Pioneering for You

Pieplūdes blīvējuma komplekts



lv Montāžas instrukcija

6094312 • Ed.02/2026-08

Inlet seal
https://qr.wilo.com/1222

Saturs

1 Drošība 4
1.1 Par šiem norādījumiem 4
1.2 Personāla aizsargaprīkojums 4
1.3 Bīstami šķidrumi: darbs ar lietotiem produktiem 4

2 Piegādes komplektācija 4

3 Uzstādīšana 4

1 Drošība

1.1 Par šiem norādījumiem

Šīs instrukcijas ir neatņemama iekārtas sastāvdaļa. Ievērojiet šīs instrukcijas, lai nodrošinātu pareizu lietošanu.

- Pirms jebkādu darbu veikšanas rūpīgi izlasiet instrukcijas.
- Uzglabājiet instrukcijas tā, lai tās ir viegli pieejamas.
- Ņemiet vērā produkta specifikācijas.
- Ievērojiet marķējumus uz produkta.

1.2 Personāla aizsargaprīkojums

Tālāk norādīts nepieciešamā aizsargaprīkojuma minimums. Ievērojiet rūpnīcas noteikumu prasības.

- Aizsargcimdi (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)
- Aizsargbrilles (EN 166): (uvex skyguard NT)
  - Rāmja marķējums: W 166 34 F CE
  - Lēcas marķējums: 0–0,0* W1 FKN CE
    * Aizsardzības līmenis saskaņā ar EN 170 neattiecas uz šo darbu.

Artikulu ieteikumi

Minētie preču zīmoli nav saistoši ieteikumi. Var izmantot arī līdzvērtīgus citu zīmolu izstrādājumus. Priekšnoteikums ir minēto standartu ievērošana.

WILO SE neuzņemas nekādu atbildību par minēto artikulu atbilstību attiecīgajiem standartiem.

1.3 Bīstami šķidrumi: darbs ar lietotiem produktiem

Pacelšanas iekārta savāc notekūdeņus. Strādājot ar lietotiem produktiem, pastāv bakteriālas infekcijas risks. Jūs varat nonākt saskarē ar bīstamu šķidrumu. Ievērojiet tālāk minētos punktus.

- Valkājiet aizsargaprīkojumu!
  Kā arī valkājiet arī elpceļu masku: Pusmaska 3M sērija 6000 ar filtru 6055 A2
- Pirms montāžas:
  - Izslēdziet pacelšanas iekārtu
  - Iztukšojiet tvertni
  - Iztīriet un dezinficējiet tvertni

NORĀDE! Skatiet visus norādījumus uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas nodaļā „Ekspluatācijas pārtraukšana/demontāža”!

2 Piegādes komplektācija

Artikuls Nr.	Blīvējums	Caurules apvalks	Atveres centra zāģis
6096498	DN/OD 40	iekļauts	–
6096499	DN/OD 50	–	–
6100495	DN/OD 63	–	–
6100494	DN/OD 75	–	–
6100493	DN/OD 90	iekļauts	–
2522672	DN/OD 110	iekļauts	–
2552849	DN/OD 160	iekļauts	–
2552850	DN/OD 200	iekļauts	–
6096492	DN/OD 40	iekļauts	48 mm (1,9 in)
6096493	DN/OD 50	–	57 mm (2,2 in)
6100492	DN/OD 63	–	70 mm (2,8 in)
6100491	DN/OD 75	–	83 mm (3,3 in)
6100490	DN/OD 90	iekļauts	114 mm (4,5 in)
2521841	DN/OD 110	iekļauts	124 mm (4,9 in)
2515145	DN/OD 160	iekļauts	175 mm (6,9 in)
2552851	DN/OD 200	iekļauts	215 mm (8,5 in)

3 Uzstādīšana

- Pievienojiet pieplūdi tikai marķētajās zonās. Pieplūdes zonas ir aprakstītas pacelšanas iekārtas ekspluatācijas instrukcijā!
  Ja pieplūde atrodas ārpus marķētās zonas, var rasties tālāk norādītās problēmas.
  - Noplūde savienojuma vietā
  - Atpakaļieplūde pieplūdes caurulē.

- Nepieļaujiet šļācošu ieplūdi un gaisa ieplūdi savākšanas rezervuārā. Uzstādiet pieplūdi pareizi.
  UZMANĪBU! Šļācoša ieplūde un gaisa ieplūde savākšanas rezervuārā var izraisīt pacelšanas iekārtas darbības traucējumus!
- Lai ļautu pieplūdes caurulei iztukšoties patstāvīgi, uzstādiet pieplūdes cauruli ar slīpumu attiecībā pret pacelšanas iekārtu.
- Maksimālais attālums no grīdas līdz pieplūdes centram: skatiet pacelšanas iekārtas uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju!
- Visiem savienojumiem ir jābūt ciešiem!

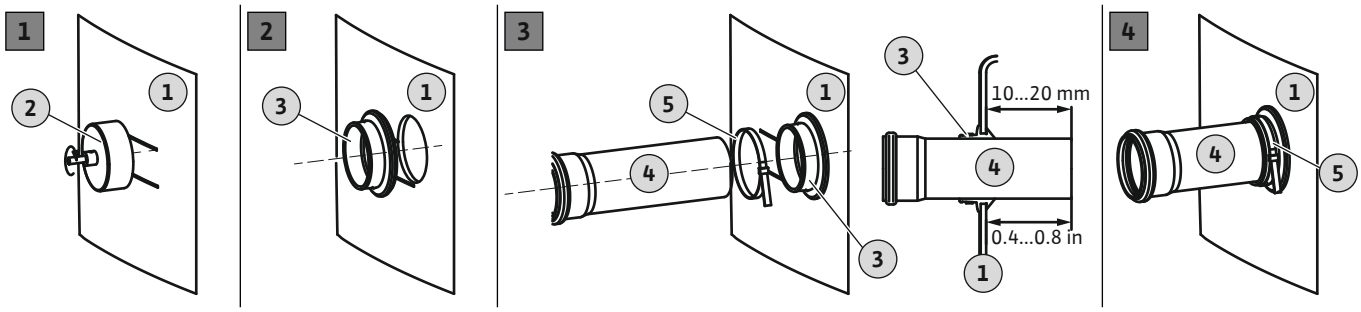


Fig. 1: Pieplūdes blīvējuma un pieplūdes caurules uzstādīšana

1	Rezervuāra siena
2	Atveres centra zāģis, ieliktnis urbim
3	Pieplūdes blīvējums
4	Pieplūdes caurule
5	Caurules apvalks

✓ Pareizi uzstādīta pacelšanas iekārta.

✓ Pieplūdes caurule, kas uzstādīta līdz savākšanas rezervuāram saskaņā ar norādēm par plānojumu.

✓ Nodrošiniet uzstādīšanas materiālu:
1x atveres centra zāģi
1x urbi
1x blīvējumu
1x caurules apvalku

1. Atzīmējiet pieplūdi uz savākšanas rezervuāra.
2. Izzāģējiet atveri rezervuāra sienā ar atveres centra zāģi.
   Urbjot caurumu, ņemiet vērā tālāk minēto:
   – Ievērojiet pieplūdes zonas izmēru. **UZMANĪBU! Izurbtajam caurumam ir pilnīgi jāatrodas marķētajā pieplūdes zonā!**
   – Urbja maks. ātrums: 200 apgr./min.
   – Pārbaudiet cauruma diametru! **NORĀDE! Piesardzīgi izurbiet caurumu. Pieslēguma hermētiskums ir atkarīgs no izurbtā cauruma!**
   – Urbšanas skaidām ir jākrīt nost no atveres centra zāģa! Ja urbšanas skaidas pielīp pie atveres centra zāģa, materiāls pārāk ātri uzkarst un kūst. Ja materiāls kūst, ievērojiet šādus norādījumus:
   ⇒ Pārtrauciet urbšanu, ļaujiet materiālam atdzist un iztīriet atveres centra zāģi!
   ⇒ Samaziniet urbšanas ātrumu.
   ⇒ Mainiet padeves ātrumu urbšanas laikā.
3. Noberziet un nolīdziniet griezuma malu.
4. Ievietojiet atverē blīvējumu.
5. Uzspiediet cauruļu apvalku uz blīvējuma.
6. Pārklājiet blīvējuma iekšējo virsmu ar lubrikantu.
7. Iebīdiet pieplūdes cauruli blīvējumā.
   Iebīdiet pieplūdes cauruli 10 ... 20 mm (0,4 ... 0,8 in) savākšanas rezervuārā.
8. Savienojiet blīvējumu un cauruli ar caurules apvalku. **Pievilkšanas griezes moments: 5 Nm (3,7 ft·lb).**
   ► Pieplūdes blīvējums un pieplūdes caurule uzstādīta.





wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Pioneering for You