

Technisch specificatieblad

Steekplug voor kabelbinder

Artikelnr. 2351609



De steekplug maakt het mogelijk een bevestigingsbandje (type 550 of 555) van maximaal 9 mm breed te gebruiken, waardoor een groot aantal verschillende kabels en buizen kunnen worden gemonteerd.

Geschikt voor beton-, kalkzand-, baksteenmetselwerk van massieve steen. Gebruik in cellenbeton is mogelijk maar er moet rekening worden gehouden met een vermindering van de draagkracht.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2351609
Type	910 STK 6x30
Omschrijving 1	Steekplug
Omschrijving 2	voor kabelbinder
Dimensie	6x30mm
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,11 kg/100 st.

Technische gegevens

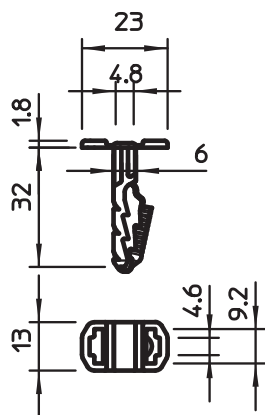

Lengte	30,00 mm
Uitvoering plug/nagel/schroeven	Steekplug
Uitvoering	Steekplug
Type bevestiging	Steekbevestiging
Boorgatdiepte	35,00 mm
Boringsdiameter	6,00 mm
Breukbelasting in beton B25	260 N
Plugdiameter	6,00 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor gasbeton	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor zeskant-hout-schroef	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met rand	<input checked="" type="checkbox"/>
Met schroeven	<input type="checkbox"/>