Mi MP 2



- Montageplaat
- Afmetingen H x B x D: 265 x 265 x 4 mm
- geschikt voor Lege behuizing maat: 2, 3, 4, 6, 8

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
geschikt voor kastgrootte:	2, 3, 4, 6, 8

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Gelamineerd papier
Temperatuurbestendigheid:	-40 °C tot +120 °C
oppervlakbehandeling:	Gecoat

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Hoogte:	265 mm
Breedte:	265 mm
Diepte:	4 mm
Nettogewicht:	0.415 kg
Materiaaldikte:	4 mm

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer:	2000017
EAN:	4012591650171
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-9.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-8.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-7.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-6.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-5.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-4.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board

OFFERTEKSTEN

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichting met isolerende omhulling in kastuitvoering volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage in de open lucht; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische in- en uitwerkingen op de bedrijfsmiddelen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor bediening met gereedschap. Brandgedrag conform IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Montageplaat van isolatiemateriaal Mi MP 2, dikte 4 mm, voor Mi-lege behuizingen maat 1, 2, 3, 4 en 8

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

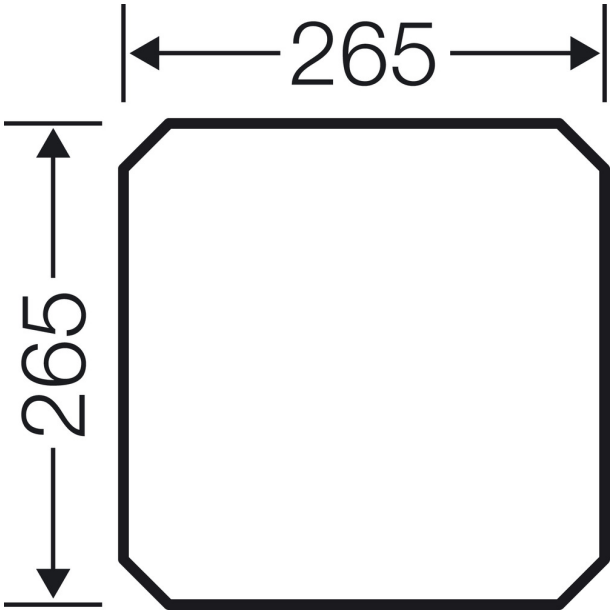

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0