




Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

|                                  |                                        |                            |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Omschrijving                     | Wandcontactdoos 2P+E - 16 A dubb. amp. | Voltage                    | 250 Vac                                |
| Kleur                            | Grijs RAL 7035                         | Aant. uitbrekopeningen Ø23 | 3 aan de zijanten / 1 aan de onderkant |
| Aant. gaten Ø 23 met kabelwartel | 1                                      | Soort uitbrekopeningen     | Verwijderbaar met gereedschap          |
| IP waarde                        | IP40                                   | Isolatie klasse            | II                                     |
| Kenmerken                        | Italiaanse standaard                   | Dekselschroeven            | Corrosiebestendig staal                |
| Koppel schroeven aandraaien      | 0.8 NM                                 | Buitenste afm. LxHxD (mm)  | 66 x 82 x 55                           |
| Gloeidraadtest                   | 650 °C                                 | Thermodruk met kogel       | 70 °C                                  |
| Standaard                        | IEC 60884-1                            | Installatie temperatuur    | -25 +60 °C                             |
| Electrocod                       | 0131                                   |                            |                                        |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids              |           | Bases        |           | Solvents           |               |               |               | Mineral oil        | UV rays   |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
|                 | Concentrated       | Diluted   | Concentrated | Diluted   | Hexane             | Benzol        | Acetone       | Alcohol       |                    |           |
| Resistant       | Limited resistance | Resistant | Resistant    | Resistant | Limited resistance | Not resistant | Not resistant | Not resistant | Limited resistance | Resistant |

#### DIMENSIONAL

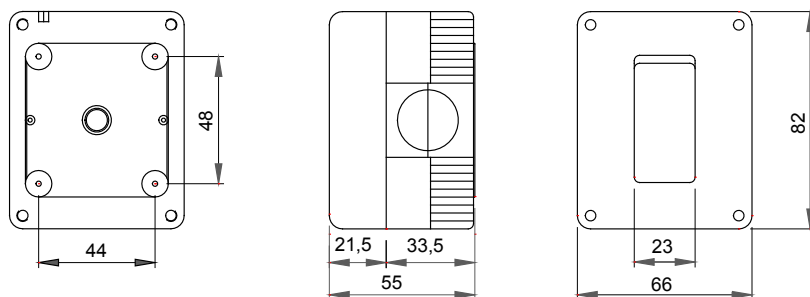


#### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP40



GWT  
650 °C



#### STANDARDS/APPROVALS

UK  
PA

