

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent Superior S600 -Isolée

Numéro d'article

MV06A50I

Propriétés du produit

Image du produit

Centrale de dégazage à vide SpiroVent Superior pour réseaux de chauffage et de refroidissement - Plage de fonctionnement 2,5 à 6 bar (pression de service au point de connexion).

A = Centrale de dégazage seule


B = Centrale de dégazage avec appoint automatique - avec disconnexion par système de surverse totale.

R = Centrale de dégazage avec appoint automatique direct (si l'installation dispose déjà d'un disconnecteur).

I (isolée) = version calorifugée (option disponible sur modèles A, B ou R)

- Applicable pour les systèmes avec des pressions entre 2,5 et 6 bar
- Élimine tous les gaz, l'air libre, les microbulles et les gaz dissous
- Le fluide absorbant assure également l'élimination des bulles de gaz emprisonnées
- Installation facile qui réduit considérablement les temps de mise en service et de passation
- Efficacité énergétique tout en atteignant la concentration de gaz la plus basse possible grâce au SmartSwitch
- (Re)remplissage dégazé et pression maintenue
- Avertissements avant que le (re)remplissage devienne excessif
- Peut être combiné à tous les systèmes d'expansion usuels

- Les versions B et R ont un système de recharge automatique intégré
- Garantie de deux ans

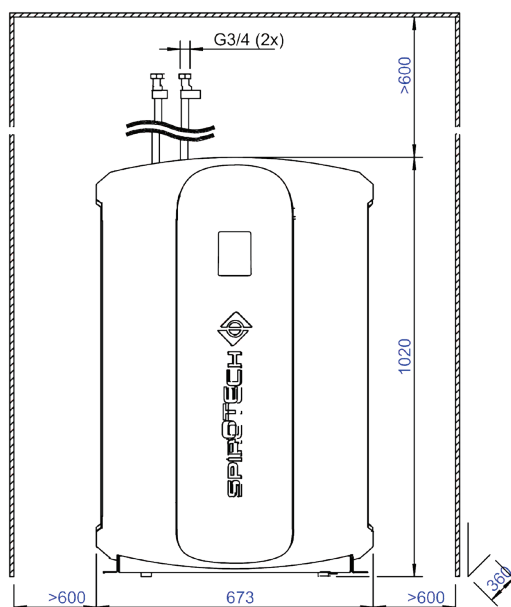

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Taille	1020 mm
With insulation	Oui
Max. glycol mixture	40 %
Classe de compression	PN 10
Convient pour système fermé	Oui
Avec automate de réapprovisionnement intégré	Non
Max. contenu de l'installation	325000 Ltr.
Largeur	673 mm
Profondeur	360 mm
Max. flow rate	1000 l.h
Connection size inlet	3/4 inch
Connection inlet	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Connection size outlet	3/4 inch
Connection outlet	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)

Frequency	50 Hz
Sound pressure level	57 dB(A)
Degree of protection (IP)	IP44
LAN connection	Oui
Max. electric power input	0.8 kW
Wi-Fi	Oui
With communication interface RS-485	Oui
Communication interface inverter MOD-Bus	Oui
Bluetooth	Non
Supporting protocol for BACnet	Non
Potential free switch contact	Oui
Touchscreen operation	Oui
Remote controllable function	Oui
Nominal current	5.1 A

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

