



NL

Bedieningshandleiding voor de installateur

MONOBLOCK-LUCHT/WATER-WARMTEPOMP

Premion CHA-07 / 400 V • Premion CHA-10 / 400 V

(Vertaling van het origineel)

Nederlands | Wijzigingen voorbehouden!

Inhoudsopgave

1	Over dit document.....	6
1.1	Geldigheid van het document	6
1.2	Bewaren van het document	6
1.3	Doelgroep.....	6
1.4	Andere toepasselijke documenten	6
1.5	Symbolen	7
1.6	Waarschuwingen.....	7
1.7	Afkortingen	7
2	Veiligheid	10
2.1	Vereiste kwalificaties	10
2.2	Reglementair gebruik	10
2.3	Niet-reglementair gebruik.....	11
2.4	Veiligheidsmaatregelen.....	11
2.5	Algemene veiligheidsaanwijzingen	11
2.6	Overdracht aan de gebruiker	13
2.7	Normen en voorschriften.....	14
3	Productbeschrijving.....	15
3.1	Opbouw.....	15
3.1.1	Opbouw IDU	15
3.1.2	Opbouw ODU.....	17
3.2	Conformiteit.....	19
3.3	Functie	20
3.3.1	Ruimteverwarming	20
3.3.2	Koeling van ruimten	20
3.3.3	Regeling.....	20
4	Ontwerp.....	21
4.1	Hydraulica	21
4.2	Voorschriften	21
4.2.1	Risicobeoordeling	21
4.2.2	Plaatselijke voorschriften	21
4.2.3	Algemene voorschriften	21
4.3	Veiligheidstechniek	22
4.3.1	Componenten	22
4.3.2	Duitsland: Waterkwaliteit op basis van VDI 2035	27
4.4	Opstelling	28
4.4.1	Algemene vereisten	28
4.4.2	Opstelplaats IDU.....	29
4.4.3	Opstelplaats ODU	30
4.5	Fundering.....	39
4.5.1	Sokkelfundering voor directe vloeropstelling	40
4.5.2	Sokkelfundering voor bodemconsole.....	41
4.5.3	Strokenfundering voor directe bodemopstelling.....	42
4.5.4	Strokenfundering voor bodemconsole	43

4.6	Muurdoorvoer.....	44
4.6.1	Doorvoer bovengronds	44
4.6.2	Doorvoer ondergronds	44
5	Installatie.....	45
5.1	Warmtepomp controleren op transportschade.....	45
5.2	Buitenunit opslaan.....	45
5.3	Binnen- en buitenunit transporteren.....	45
5.4	Leveringsomvang.....	45
5.4.1	Vereist toebehoren.....	46
5.5	Binnenunit monteren	47
5.6	Buitenunit monteren	47
5.6.1	Montage op sokkel.....	48
5.6.2	ODU met de bodemconsole op de sokkel monteren	51
5.7	Omkasting demonteren / monteren.....	52
5.7.1	Omkasting binnenunit demonteren / monteren.....	52
5.7.2	Omkasting buitenunit demonteren / monteren.....	53
5.7.3	Transportbeveiliging compressor verwijderen	53
5.7.4	De hydraulische aansluitingen van de ODU met de bodemconsole van achteren naar onderen ombouwen	54
5.7.5	Beschermfolie verwijderen.....	54
5.8	Binnen- en buitenunit hydraulisch aansluiten.....	55
5.8.1	Verwarmings-/warmwatercircuit aansluiten	55
5.9	Elektrische aansluiting	58
5.9.1	Algemene aanwijzingen.....	58
5.9.2	Overzicht elektrische aansluiting binnenunit / buitenunit	60
5.9.3	ODU elektrisch aansluiten	61
5.9.4	Binnenunit elektrisch aansluiten	62
5.9.5	Klembezetting regelingsprintplaat.....	66
5.9.6	Elektrische aansluiting (230 VAC)	67
5.9.7	Elektrische aansluiting (zeer lage spanningen)	69
5.9.8	CHA_Aansluitkast van de binnenunit sluiten	71
5.9.9	Aansluitkast van de ODU sluiten	72
5.10	Regelmodules	72
5.10.1	Sleuf selecteren	73
5.10.2	Regelmodule in de binnenunit steken.....	73
6	Inbedrijfstelling.....	75
6.1	Veiligheidsaanwijzingen	75
6.2	Inbedrijfstelling starten	76
6.3	Systeem configureren	76
6.4	Verwarmingssysteem spoelen en reinigen	77
6.5	De installatie ontluchten	78
6.6	Instelling bypass bij in serie geschakeld opslagvat.....	78
6.7	Droging dekvloer	79
6.8	Opwarmen.....	79
6.9	Bedienmodule BM-2.....	80
6.10	Weergavemodule AM.....	80

7 Referentie	82
7.1 Parametrering	82
7.1.1 Weergaven van installatiespecifieke gegevens in AM	82
7.1.2 Weergaven van statistische gegevens in AM	83
7.1.3 Basisinstellingen op weergavemodule AM	84
7.1.4 Weergaven van installatiespecifieke gegevens in BM-2	84
7.1.5 Basisinstelling op bedienmodule BM-2	87
7.2 Bedrijfsmodus / WP-status	89
7.2.1 Bedrijfsmodus	89
7.2.2 WP-status	90
7.3 Menu Installateur	91
7.3.1 Menustructuur installateur in weergavemodule AM	91
7.3.2 Menustructuur installateur in bedienmodule BM-2	91
7.3.3 Beschrijving van de menu's	92
7.4 Installateurparameters	95
7.4.1 Overzicht installateurparameters	95
7.4.2 Parameterbeschrijving	98
7.4.3 Parameterinstellingen:	105
7.4.4 Aanvullende functies	105
8 Onderhoud	109
9 Herstelling	110
9.1 Verhelpen van storingen	110
9.1.1 Algemene aanwijzingen	110
9.1.2 Storings- en waarschuwingmeldingen weergeven	110
9.1.3 Storings- en waarschuwingmeldingen verwijderen	110
9.1.4 StoringscodesHCM-4	111
9.1.5 Overige meldingen	116
9.2 Reparatie	117
9.2.1 Vervanging van de zekering in de binnenunit	117
9.2.2 Vervanging van de zekering in de ODU	117
10 Buitenwerkingstelling en demontage	119
10.1 Veiligheidsaanwijzingen	119
10.2 Vorstbeveiliging	119
10.3 Verwarmingstoestel tijdelijk uitschakelen	120
10.4 Verwarmingstoestel weer in bedrijf stellen	120
10.5 Verwarmingstoestel in noodgevallen uitschakelen	120
10.6 Verwarmingstoestel definitief buiten werking stellen	121
10.6.1 Buitenbedrijfstelling voorbereiden	121
10.6.2 Verwarmingssysteem leegmaken	121
10.6.3 ODU ledigen	122
10.7 Verwarmingstoestel demonteren	122
11 Recycling en afvoer	123
12 Technische gegevens	124
12.1 PREMION CHA-07/10-Monoblock	124
12.2 Minimale vereiste software	127
12.3 Afmetingen	128

12.3.1	Afmetingen IDU.....	128
12.3.2	Afmetingen ODU.....	129
12.3.3	Afmetingen ODU met bodemconsole	129
12.3.4	Afmetingen ODU met wandconsole.....	130
13	Appendix	131
13.1	Schakelschema binnenunit	131
13.2	Schakelschema buitenunit	133
13.3	Installatieconfiguraties.....	134
13.3.1	Installatieconfiguratie 01	135
13.3.2	Installatieconfiguratie 02	136
13.3.3	Installatieconfiguratie 11	137
13.3.4	Installatieconfiguratie 12	139
13.3.5	Installatieconfiguratie 51	140
13.3.6	Installatieconfiguratie 52	141
13.4	Berekening bivalentiepunt.....	142
13.4.1	Rekenvoorbeeld.....	142
13.4.2	Diagram voor het bepalen van het bivalentiepunt en vermogen van het elektrische element....	143
13.5	Verwarmingsvermogen CHA-07	143
13.6	Verwarmingsvermogen CHA-10	145
13.7	Koelvermogen CHA-07	146
13.8	Koelvermogen CHA-10	146
13.9	Restopvoerhoogte verwarmings-/ koelcircuit	147
13.10	Drukverlies 3-wegventiel DN 25.....	148
13.11	Productgegevensbladen	149
13.12	Technische parameters volgens (EU) nr. 813/2013.....	151

1 Over dit document

1. Lees dit document voordat u begint te werken aan of met het product.
2. Volg de richtlijnen in dit document op.

Als de instructies in dit document niet worden opgevolgd, vervalt de garantieclaim tegen de fabrikant.

1.1 Geldigheid van het document

Dit document geldt voor: Monoblock-lucht/water-warmtepomp PREMION CHA-07/10.

1.2 Bewaren van het document

De exploitant is verantwoordelijk voor het bewaren van dit document.

1. Dit document moet na installatie van het systeem aan de exploitant worden overhandigd.
2. Bewaar het document op een geschikte locatie en houd het altijd bij de hand.
3. Als het product wordt doorgegeven, overhandig dan ook het document.

1.3 Doelgroep

Dit document is bedoeld voor gespecialiseerde installateurs voor gas- en waterinstallaties, verwarming en elektrotechniek, koudetechniek.

Vakmensen zijn gekwalificeerde en geïnstrueerde installateurs, elektriciens enz.

Opgeleide installateurs moeten bovendien over de volgende kwalificaties beschikken:

- Deelname aan een productscholing voor dit verwarmingstoestel bij de fabrikant.

Geautoriseerde installateurs moeten bovendien over de volgende kwalificaties beschikken:

- Deelname aan een productscholing voor dit verwarmingstoestel bij de fabrikant.
- Certificering volgens de Europese verordening betreffende gefluoreerde broeikasgassen (EU 2024/573), de Duitse verordening ter bescherming van het klimaat tegen chemicaliën en de Europese Uitvoeringsverordening 2024/2215
Alternatief 2 opleidingen:
 - Certificering volgens de Europese verordening betreffende gefluoreerde broeikasgassen (EU 517/2014), de Duitse verordening ter bescherming van het klimaat tegen chemicaliën en de Europese Uitvoeringsverordening EU 2015/2067
 - Kwalificatie voor brandbare koudemiddelen volgens (DIN) EN 378 Deel 4 of (DIN) IEC 60335-40 Paragraaf HH

1.4 Andere toepasselijke documenten

- Bedieningshandleiding Monoblock-lucht/water-warmtepomp PREMION CHA-07/10
- Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2
- Bedieningsinstructies bedienmodule BM-2
- Bedieningshandleiding voor de installateur weergavemodule AM
- Bedieningshandleiding weergavemodule AM
- Checklist voor inbedrijfstelling door de installateur
- Protocol voor inbedrijfstelling door de installateur

De documenten van alle gebruikte toebehorenmodules en ander toebehoren zijn eveneens van toepassing.

1.5 Symbolen

De volgende symbolen worden in dit document gebruikt:

Symbool	Betekenis
1.	Bewerkingsstappen zijn genummerd
✓	Geeft een noodzakelijke voorwaarde aan
⇒	Geeft het resultaat van een stap van de procedure aan
	Geeft belangrijke informatie voor een goede omgang
	Geeft een verwijzing naar andere toepasselijke documenten aan

1.6 Waarschuwingen

Waarschuwingen in de tekst wijzen voor aanvang van een handelingsaanwijzing op mogelijke gevaren. De waarschuwingen attenderen u aan de hand van een pictogram en een signaalwoord op de mogelijke ernst van het gevaar.

Symbool	Signaalwoord	Verklaring
	GEVAAR	Betekent dat er een ernstig of levensbedreigend persoonlijk letsel zal optreden.
	WAARSCHUWING	Betekent dat er een ernstig of levensbedreigend persoonlijk letsel kan optreden.
	VOORZICHTIG	Betekent dat er licht tot matig persoonlijk letsel kan optreden.
	OPMERKING	Betekent dat materiële schade kan optreden.

Opbouw van waarschuwingen

De waarschuwingen zijn volgens volgend principe opgebouwd:

	SIGNAALWOORD
	Aard en bron van het gevaar
	Verklaring van het gevaar.
	► Handelingsaanwijzing om het gevaar te vermijden.

1.7 Afkortingen

CHA	Comfort Heatpump Air
CHC	Comfort Heatpump Air Center
0-10 V/On-Off	Signaal voor externe aanvraag (bijv. door gebouwbeheersysteem)
DWK CV/K	3-weg-omschakelventiel centrale verwarming / koeling (driewegklep, ook 3WUV genoemd)
DWK CV/WW	3-weg-omschakelventiel centrale verwarming / warm water (driewegklep, ook 3WUV genoemd)
A1 / A3 / A4	Parametreerbare uitgang A1 / uitgang A3 / uitgang A4
BV	Buitenvoeler
AT	Buitentemperatuur
CWO	CWO-printplaat (= communicatieprintplaat in de binnenunit)
Debiet CV	Verwarmingsdebiet

E1 / E3 / E4	Parametreeerbare ingang E1 / ingang E3 / ingang E4
eBus	eBus-bussysteem
eVW	Elektrische verwarming / elektrisch verwarmingselement / elektrische bijverwarming
En.bedr.	Ingang voor blokkering door energiebedrijf (Blok. energiebedr.)
GBS	Gebouwbeheersysteem (een enkele keer ook GST genoemd)
GND	Aarde
VC 1	Verwarmingscircuit 1
VCP	Verwarmingscircuitpomp
SZ	Stookseizoen
HZ	Verwarming / verwarmingsbedrijf
IDU	(InDoor Unit) binnenunit
jaar-COP	jaar-rendementsfactor
MaxTh	Maximaalthermostaat
MB	Modbus (-interface/-verbinding)
MBS	Modbus en service (-interface/-verbinding)
MC 1	Mengcircuit 1
MM	Mengklepmotor of mengmodule
ODU	(Outdoor Unit) buitenunit
PU	Buffervat
PV	Fotovoltaïsche installatie
PWM	PWM-aansturing (toerental van de ZHP)
RT	Retour
RTV	Retourtemperatuursensor
KT	Kamerthermostaat
S0	S0 - Interface (teller-impuls-ingang)
SAF (VV)	Verdelervoeler
SF	Opslagvat-temperatuursensor
SFK	Collector-temperatuursensor (solarinstallatie)
SFS	Zonneboiler-temperatuursensor (solarinstallatie)
SG	Smart Grid
SM1 / SM2	Solarmodule 1 / Solarmodule 2
dag-COP	Dag-rendementsfactor
tba	"to be announced" wordt nog bekendgemaakt
DPW	Dauwpuntbewaking
VJ	Vorig jaar
AVV / AV	Aanvoertemperatuursensor
AV	Aanvoer
VD	Vorige dag
WW	Warm water / warmwaterbedrijf
ZHP	Aanvoer- / verwarmingscircuitpomp (ZHP)
Circ	Circulatietoets of circulatiepomp (Circulatie auto.)
Circ100	Circulatiepomp 100% (continubedrijf)
Circ20	Circulatiepomp 20 % (2 minuten aan, 8 minuten uit)
Circ50	Circulatiepomp 50 % (5 minuten aan, 5 minuten uit)

Z1	230V-uitgang (indien bedrijfsschakelaar aan)
HWG	Hulpwarmtegenerator (WOLF-verwarmingstoestel)
HWG extern	Hulpwarmtegenerator (verwarmingstoestel van andere fabrikant)

2 Veiligheid

2.1 Vereiste kwalificaties

- Werkzaamheden aan het verwarmingstoestel mogen alleen door een installateur worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan elektrische componenten mogen uitsluitend door een elektro-technicus worden uitgevoerd.
- Alle service- en reparatiewerkzaamheden aan de buitenunit laten uitvoeren door de ATAG-servicedienst of een door ATAG erkende installateur.
- Inspectie en onderhoud door een door ATAG opgeleide installateur laten uitvoeren.

2.2 Reglementair gebruik

Het verwarmingstoestel is alleen bestemd voor gebruik in een huishoudelijke omgeving. Als huishoudelijke omgeving gelden:

- Een- en tweegezinswoningen
- Appartementen en wooncomplexen van telkens maximaal 25 wooneenheden
- Pensions tot maximaal 10 gastkamers
- Clubhuizen tot maximaal 1.000 m² gebouwoppervlakte
- Kantoorruimte in woonhuizen (bijv. huisartspraktijken) tot maximaal 250 m² oppervlakte van de beroepsruimte
- Kleine winkels (bijv. kappers, bloemenwinkels) tot maximaal 250 m² winkeloppervlakte

Een ander gebruik van het verwarmingstoestel is slechts toegestaan na overleg met de nationale vertegenwoordiging van ATAG en vereist dat de inbedrijfstelling door de servicedienst van ATAG wordt uitgevoerd. Daartoe contact opnemen met de plaatselijke verwarmingsinstallateur of de nationale vertegenwoordiging van ATAG.

Duitsland: Gebruik het verwarmingstoestel alleen in gesloten warmwater-verwarmings-systemen in overeenstemming met (DIN) EN 12828.

Het verwarmingstoestel gebruiken voor de volgende doeleinden:

- Verwarming van ruimten
- Koeling van ruimten
- Tapwaterbereiding

Het verwarmingstoestel niet gebruiken onder de volgende omgevingsomstandigheden:

- Explosiegevaarlijke omgevingen of explosieve atmosferen
- Sterk corrosieve (bijv. chloor, ammoniak) of vervuilende atmosferen (bijv. met metaalhoudend stof)
- Plaatsen die zich hoger dan 2000 m boven de zeespiegel bevinden

Voor de binnenunit gelden bovendien de volgende voorwaarden voor de omgeving:

- Gebruik in gesloten en tegen vorst beschermde ruimten.
- De omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid liggen binnen de in de technische gegevens opgegeven grenswaarden.

Voor de buitenunit gelden bovendien de volgende voorwaarden voor de omgeving:

- Gebruik buiten.
- Neem de instructies voor opstelling in deze handleiding in acht, vooral de veiligheidszones rond de buitenunit.

2.3 Niet-reglementair gebruik

Ander gebruik dan het reglementair gebruik is niet toegestaan. Bij elk ander gebruik, evenals bij veranderingen aan het product, ook in het kader van de montage en de installatie, vervalt elke garantieclaim. Het risico berust uitsluitend bij de exploitant. Misbruik van de warmtepomp (bijvoorbeeld door erop omhoog te klimmen, voorwerpen op te bergen of op te hangen enz.) is niet toegestaan.

Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen (ook kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of voor gebruik door personen met een gebrek aan ervaring en/of een gebrek aan kennis, tenzij ze worden begeleid door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of ze van deze persoon instructies kregen over het gebruik van het product.

2.4 Veiligheidsmaatregelen

1. Veiligheids- en bewakingsapparatuur niet verwijderen, omzeilen of op een andere manier buiten werking stellen.
2. Gebruik het product alleen in een technisch perfecte staat.
3. Storingen en beschadigingen die de veiligheid in gevaar brengen zo snel mogelijk verhelpen.
4. Defecte onderdelen vervangen door originele ATAG-onderdelen.
5. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

2.5 Algemene veiligheidsaanwijzingen



GEVAAR

Elektrische spanning

Dood door een elektrische schok

- Elektriciteitswerken mogen enkel door elektriciens worden uitgevoerd.
-



GEVAAR

Brandbaar koudemiddel

Verstikking en gevaar van ernstige tot levensbedreigende brandwonden.

- Bij lekkage van het koelmiddelcircuit de volledige verwarmingsinstallatie zonder spanning zetten.
- Installateurs of de servicedienst van ATAG inschakelen.
- Als een vermoeden bestaat dat koudemiddel in het verwarmingscircuit is terechtgekomen, dan moeten alle elektrische ontstekingsbronnen in het gehele gebouw worden uitgeschakeld via de hoofdzekeringen van het gebouw. Bovendien dient u de aanwezigheid van andere ontstekingsbronnen (bijv. open vlammen, elektrostatische ontladingen) te verhinderen. Verlucht alle ruimten waarin gas uit de verwarmingsinstallatie kan uittreden (bijv. via een ontlufter). Houd er rekening mee dat het koudemiddel volledig reukloos is.
Om koudemiddel uit de verwarmingsinstallatie te verwijderen, moet al het verwarmingswater worden vervangen en moet de verwarmingsinstallatie worden ontlucht. Houd er rekening mee dat bij het ontluchten van de verwarmingsinstallatie brandbaar koudemiddel kan vrijkomen. Er moet ten stelligste worden gezorgd voor voldoende verluchting en alle ontstekingsbronnen moeten worden gemeden. Bovendien raden wij het gebruik van een explosiemeter aan. Die moet geschikt zijn voor het koudemiddel R290.
- Vuilvanger en vuilafscheider met magnetietafscheider in de installatie inbouwen.



WAARSCHUWING

Heet water

Verbrandingen op de handen door heet water.

1. Het product laten afkoelen tot onder 40 °C voordat u aan waterhoudende onderdelen gaat werken.
2. Gebruik veiligheidshandschoenen.



WAARSCHUWING

Hoge temperaturen

Brandwonden aan handen veroorzaakt door hete componenten.

1. Vóór werkzaamheden aan hete componenten: Laat het product afkoelen tot onder 40 °C.
2. Gebruik veiligheidshandschoenen.



WAARSCHUWING

Draaiende onderdelen in de buitenunit van de warmtepomp

Verwondingen aan het lichaam door draaiende ventilator.

1. Beschermmrooster ventilator aan de buitenunit alleen demonteren bij onderhoudswerkzaamheden.
2. De buitenunit alleen met gesloten omkasting laten werken.
3. Geen voorwerpen door het beschermmrooster van de ventilator steken

**WAARSCHUWING****Waterzijdige overdruk**

Verwondingen aan het lichaam door hoge overdruk op het verwarmingstoestel, expansievaten, voelers en sensoren.

1. Sluit alle kranen.
2. Maak het verwarmingstoestel leeg.
3. Gebruik veiligheidshandschoenen.

**WAARSCHUWING****Waterzijdige overdruk in de buitenunits van de warmtepompen**

Lichaamsverwondingen door sterke overdruk in het koelcircuit.

- Werkzaamheden aan het koelcircuit alleen door de servicedienst van ATAG.

**OPMERKING****Voorlopig buiten werking stellen tijdens het koude seizoen**

Als de installatie van het stroomnet wordt afgekoppeld, dan is de automatische vorstbeveiligingsfunctie buiten werking. Bevriezen van watervoerende onderdelen kan leiden tot ontsnappen van brandbaar koudemiddel.

1. De installatie bij langere afwezigheid (bijv. bij niet-gebruik in de vakantiewoning) niet uitschakelen.
2. De installatie bij langere afwezigheid (bijv. bij niet-gebruik in de vakantiewoning) niet loskoppelen van het elektriciteitsnet.

**OPMERKING****Stroomuitval langer dan 6 uur bij temperaturen onder -5 °C**

Als de installatie van het stroomnet wordt afgekoppeld, dan is de automatische vorstbeveiligingsfunctie buiten werking. Bevriezen van watervoerende onderdelen kan leiden tot ontsnappen van brandbaar koudemiddel.

- Bij langere afwezigheid (bijv. bij niet-gebruik in de vakantiewoning) de buitenunit ledigen.

2.6 Overdracht aan de gebruiker

1. Overhandig deze instructies en de toepasselijke documenten aan de gebruiker.
2. De gebruiker van de installatie instrueren over de bediening van de verwarmingsinstallatie.
3. De gebruiker op volgende punten wijzen:
 - Jaarlijkse inspectie en onderhoud door een door ATAG opgeleide installateur laten uitvoeren.
 - Het wordt aanbevolen om een inspectie- en onderhoudscontract af te sluiten met een door ATAG opgeleide installateur.
 - Alle service- en reparatiewerkzaamheden aan de buitenunit laten uitvoeren door de servicedienst van ATAG of een door ATAG geautoriseerde installateur.
 - Alleen originele reserveonderdelen van ATAG gebruiken.
 - Structurele wijzigingen en latere omkasting van de buitenunit zijn niet toegestaan.

- Geen technische wijzigingen aanbrengen aan het verwarmingstoestel, de veiligheidszones of regeltechnische componenten.
- Controle van de pH-waarde 8 - 12 weken na de inbedrijfstelling door de installateur.
- Deze instructies en de toepasselijke documenten bewaren en beschikbaar houden.
- Het in gebruik stellen van een warmtepomp bij de plaatselijke energieleverancier melden, indien dat vereist is.

4. De gebruiker daarover inlichten.

5. De gebruiker verwijzen naar de bedieningshandleiding.

2.7 Normen en voorschriften

De landspecifieke normen en richtlijnen voor de installatie en het gebruik van de verwarmingsinstallatie in acht nemen!

Letten op de informatie op het kenplaatje van het product!

Bij de installatie en de werking van de verwarmingsinstallatie moeten de volgende lokale bepalingen worden nageleefd:

- Opstellingsvoorwaarden
- Elektrische aansluiting op de stroomvoorziening
- Voorschriften en normen inzake de veiligheidstechnische uitrusting van de waterverwarmingsinstallatie
- Drinkwaterinstallatie
- Bepalingen en voorschriften van de plaatselijke energieleveranciers.
- Bepalingen uit de regionale bouwverordening

Voorschriften, regels en richtlijnen voor installatie

- (NEN) EN 806 Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Installatie
- (NEN) EN 1717 Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in drinkwaterinstallaties
- (NEN) EN 12831 Verwarming in gebouwen - Methode voor de berekening van de ontwerp warmtebelasting
- (NEN) EN 12828 Verwarming in gebouwen - Ontwerp voor watervoerende verwarmingssystemen
- VDE 0470/(NEN) EN 60529 Beschermingsklassen van omhulsels

Voor het installeren en de werking in Zwitserland gelden:

- de SVGW - voorschriften
- BUWAL en plaatselijke voorschriften
- NEV (SR743.26)

3 Productbeschrijving

3.1 Opbouw

Het totale systeem van deze warmtepomp bestaat uit de binnenunit (Indoor Unit / IDU) en de buitenunit (Outdoor Unit / ODU).

De binnen- en buitenunit zijn hydraulisch en elektrisch met elkaar verbonden.

In de binnenunit bevindt zich de elektronische regelapparatuur voor de regeling van het verwarmingscircuit, circulatiepomp, elektrisch element, 3-weg omschakelventiel, flowsensor, druksensor, veiligheidsventiel (3 bar).

Het 3-weg-omschakelventiel wisselt tussen verwarmings-/koelbedrijf en warmwaterbedrijf.

De ODU bevat de koelcircuitregelaar, inverter, compressor, ventilator en alle componenten van het koelcircuit.

Via de invertergestuurde compressor en/of door middel van een elektrisch verwarmingselement wordt het verwarmings- of koelvermogen van de warmtepomp aangepast aan de verwarmings- of koelbehoefte van het verwarmingssysteem.

In de buitenunit (ODU - Outdoor unit) bevindt zich een vuilvangfilter, die deze beschermt tegen vervuiling. Ter plekke is de inbouw van een vuilvanger in de retourleiding naar de ODU vereist. Die vuilvanger wordt met de IDU meegeleverd.

Bij de IDU wordt een vuilvanger 1½" voor installatie in de retourleiding naar de ODU meegeleverd.

3.1.1 Opbouw IDU



Functie


- Elektrisch element, stromings-geoptimaliseerd volgens debiet/rendement, instelbaar, bijv. voor piekbelastingsdekking, voor droogstoken van dekvloer of voor noodbedrijf. Afhankelijk van de variant leverbaar met of zonder elektrisch verwarmingselement.
- Spreidingsregeling via pomptoeental verwarmingscircuit
- Geïntegreerde warmtehoeveelheidsmeter en debietsensor
- S0-interface voor bepaling van het energieverbruik
- 3 parametreerbare ingangen, 3 parametreerbare uitgangen
- Snelle, betrouwbare en eenvoudige bekabeling
- Externe besturing via potentiaalvrij contact of 0-tot-10-V-sigitaal mogelijk

Interfaces

- Contacten voor stuursignaal energiebedrijf (n.v.t. in Nederland)
- Externe verhoging van de systeemtemperatuur door middel van bijv. Smart Grid of een fotovoltaïsche installatie

Componenten

- Manometer, veiligheidsventiel met afvoerslang, druksensor voor verwarmingscircuit, verwarmingscircuitpomp en 3-weg omschakelventiel
- Elektronische regeling en elektrische aansluiting in een geïntegreerde behuizing
- Sleuf voor LAN-/WLAN-interfacemodule WOLF LinkHome
- Akoestisch en thermisch isolerende omkasting, dicht tegen vorming van condenswater

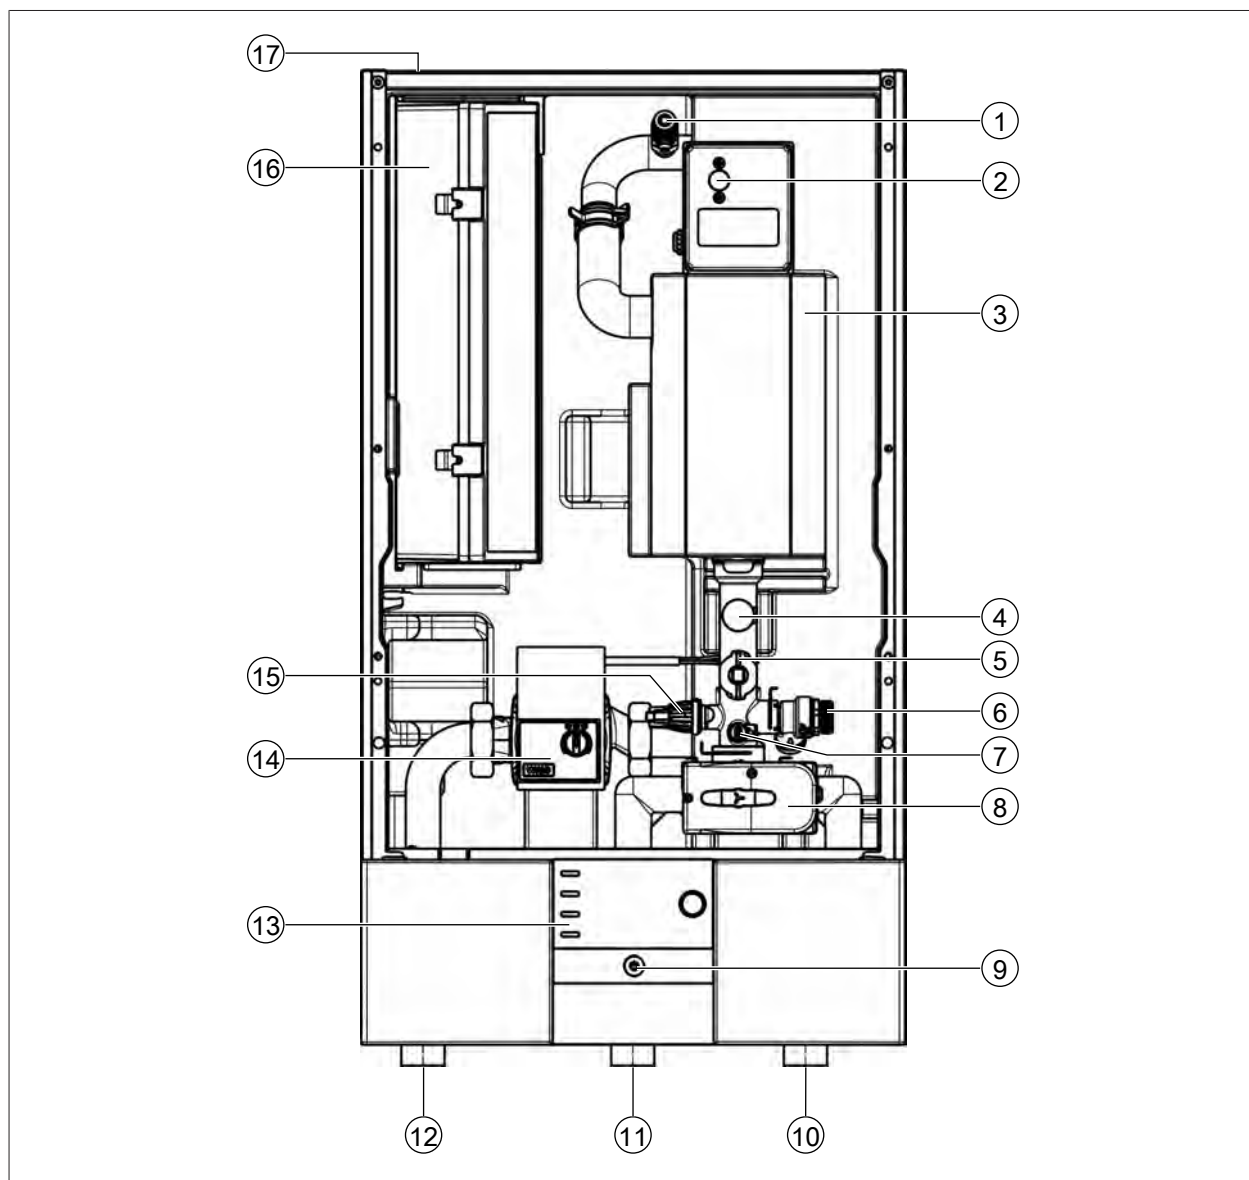

- | | |
|---|---|
| 1 Ontluchter | 2 Veiligheidstemperatuurbegrenzer reset elektrisch verwarmingsregister (binnenin) |
| 3 Elektrisch verwarmingselement | 4 Manometer |
| 5 Debietsensor verwarmingscircuit | 6 Veiligheidsventiel (3 bar) |
| 7 Aanvoertemperatuurvoeler (T_Ketel/Keteltemperatuur) | 8 3-weg-omschakelventiel verwarmen / warm water |
| 9 Bedrijfsschakelaar | 10 Aanvoer warmwateropslagvat |
| 11 Aanvoer verwarming | 12 Aanvoer ODU |
| 13 Regelmodule (BM-2/AM) | 14 Verwarmingscircuitpomp |

36028797086093707

15 Druksensor

16 Regeling en elektrische aansluiting in een geïntegreerde behuizing

17 Kabelinvoer

**INFO**

Afmetingen en aansluitingen zie [Technische gegevens](#) ► 124]

**OPMERKING****Condensvorming in de IDU**

Gebruik met een open IDU-behuizing kan leiden tot waterschade aan het gebouw en defecte sensoren.

► De behuizing van de IDU moet tijdens bedrijf gesloten zijn.

3.1.2 Opbouw ODU


1 ODU

2 ODU op bodemconsole

3 ODU achterzijde

- Natuurlijk koudemiddel R290 (propaan)
- Elektronische vermogensregeling met invertertechniek (verwarmen / koelen standaard)
- Verdamer met Blue Fin-beschermende coating
- 4-weg omschakelventiel en twee elektronische expansieventielen
- Aanvoertemperaturen tot 70 °C zonder elektrisch verwarmingselement mogelijk
- Gereduceerd nachtmodus (silent mode) voor reduceren van geluid
- Aansluitmogelijkheden aan de onder- of achterzijde
- Geïntegreerde lucht-/koudemiddelafscheider met ontlufter en veiligheidsventiel (2,5 bar)
- Condensafvoer onderaan


Componenten condensor

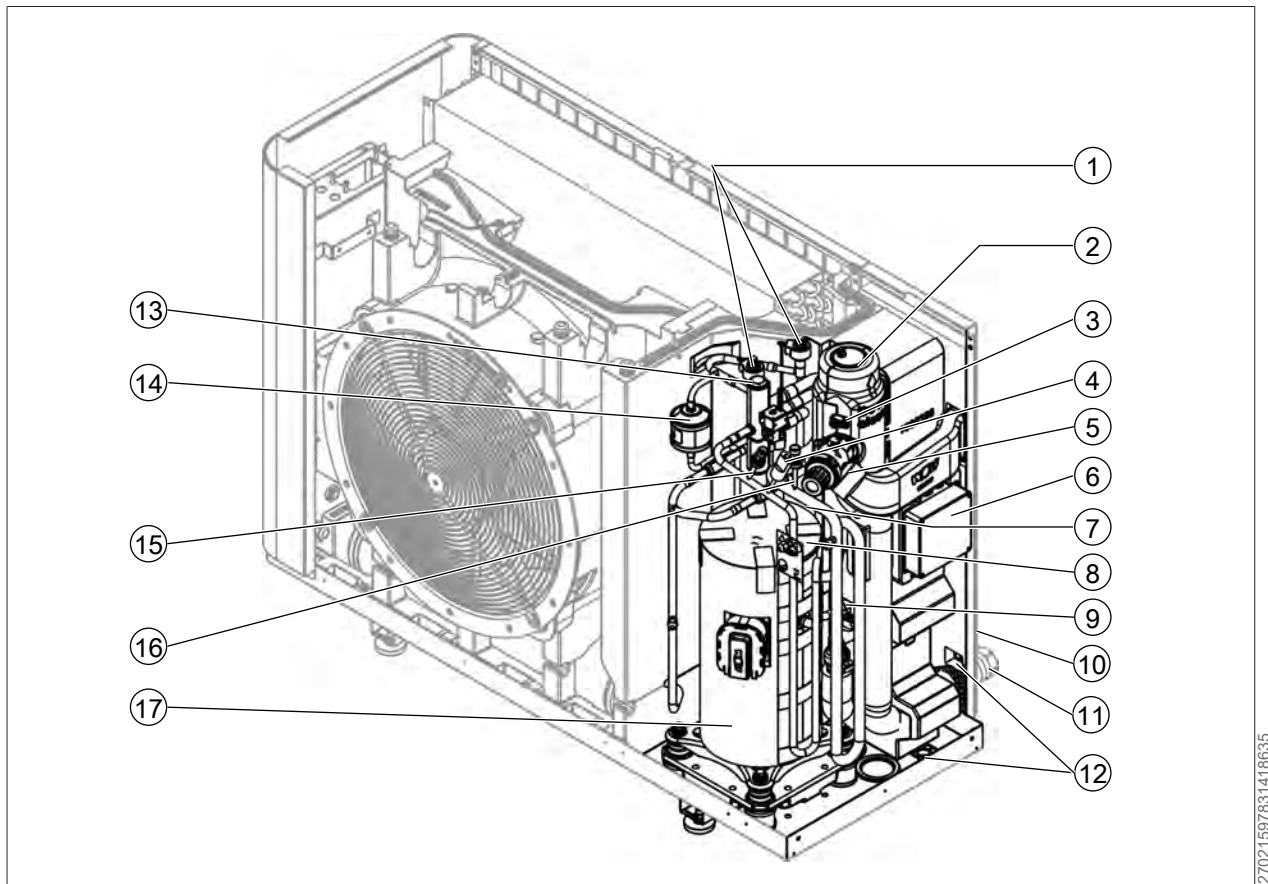

- | | |
|--|--|
| 1 Expansieventielen | 2 Lucht-/koudemiddelaafscheider |
| 3 Aanvoertemperatuurvoeler (T_Ketel2/Ketel-temperatuur2) | 4 Hogedrukschakelaar |
| 5 Veiligheidsventiel (2,5 bar) | 6 Elektrische aansluiting |
| 7 Zuiggastemperatuursensor (T_zuiggas) | 8 Temperatuurvoeler compressorkop (T_Heetgas/Heetgastemperatuur) |
| 9 Retourtemperatuursensor met terugslagklep | 10 Retour |
| 11 Aanvoer (naar IDU) | 12 Kabelinvoer |
| 13 4/2-weg-ventiel | 14 Filterdroger |
| 15 Hogedruksensor | 16 Lagedruksensor |
| 17 Compressor | |

27021597831418635

Componenten verdamper

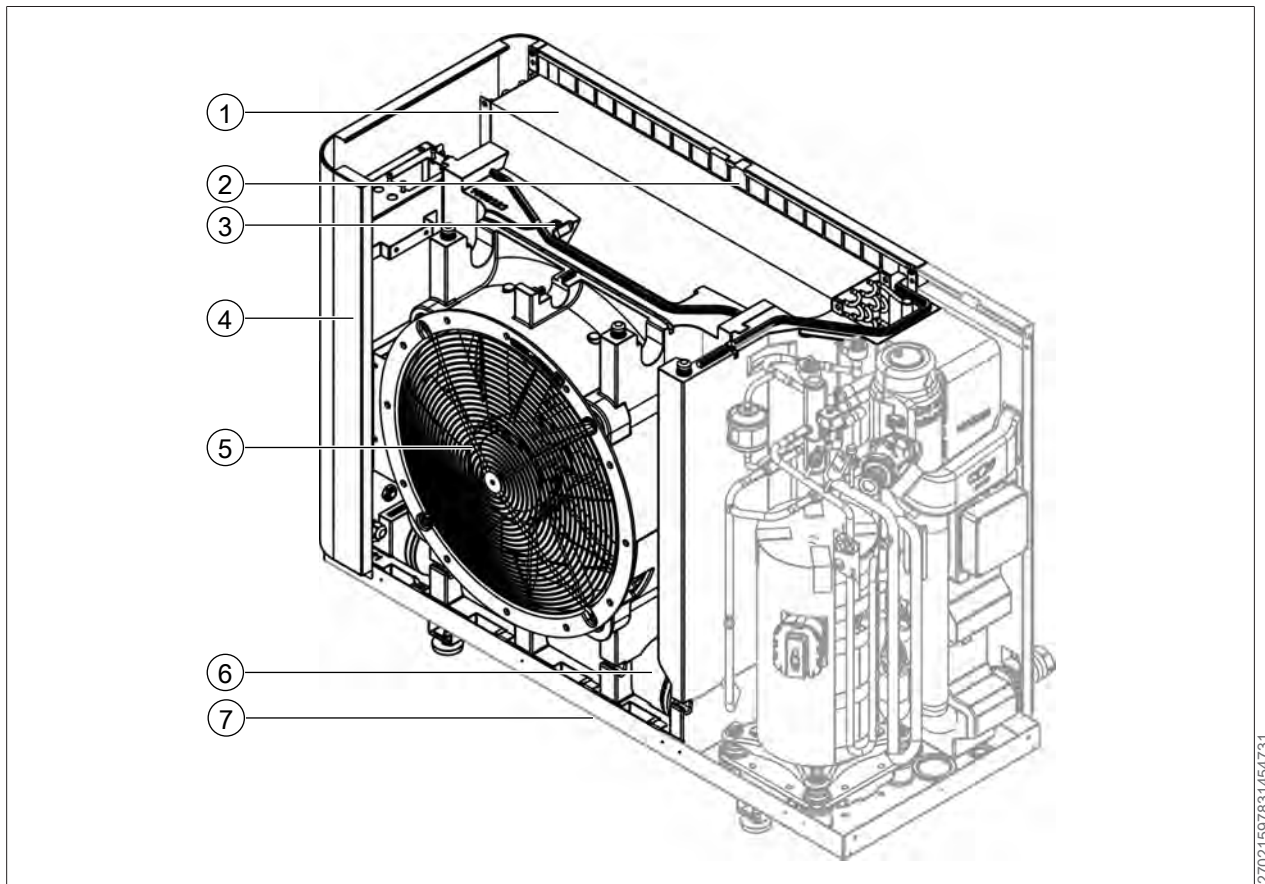

- 1 Verdamer
- 3 Retourluchtsensor
- 5 Ventilator
- 7 Condens afvoer

- 2 Toevoerluchtsensor
- 4 Besturingskast met inverter en koelcircuitregelaar HPM-2
- 6 Koudemiddel-verzamelleiding


3.2 Conformiteit

Wij, het bedrijf ATAG Heating B.V., verklaren dat het product voldoet aan de bepalingen van de toepasselijke richtlijnen. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kan op aanvraag ingezien worden.

3.3 Functie

3.3.1 Ruimteverwarming

De verdamper onttrekt warmte aan de buitenlucht. Hij fungeert daarbij als warmtewisselaar, aangezien hij die warmte overdraagt aan het koudemiddel dat in de buitenunit circuleert en doet dit verdampen. De koudemiddeldamp wordt naar de compressor gevoerd. De compressor comprimeert het gas onder toevoeging van elektrische energie, d.w.z. de koudemiddeldamp wordt heter onder druk. De condensator doet de koudemiddeldamp condenseren. Hij fungeert daarbij als warmtewisselaar, aangezien hij de warmte overdraagt op de verwarmingsinstallatie. Het vloeibare koudemiddel wordt via een expansieventiel ge-comprimeerd en door de verdamper verder geleid, en de kringloop begint opnieuw.

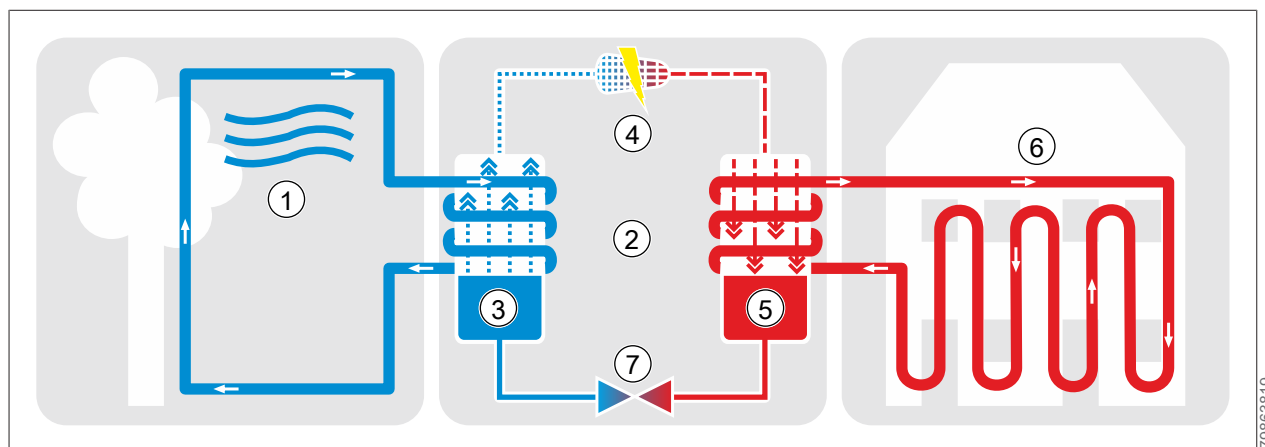

- 1 Lucht
- 3 Verdamper
- 5 Condensator
- 7 Expansieventiel

- 2 Koelcircuit
- 4 Compressor
- 6 Verwarmingsinstallatie

3.3.2 Koeling van ruimten

De warmtepomp heeft het voordeel dat deze de ruimte ook kan koelen. Daarbij wordt het werkingsprincipe van de warmtepomp omgekeerd. Door omschakelen van het 4/2-weg-ventiel wordt de condensator omgevormd tot verdamper. De hogere temperatuur in het verwarmingscircuit wordt via het koelcircuit afgegeven aan de omgeving.

3.3.3 Regeling

De regeling biedt een ruimte- of weersafhankelijke temperatuurregeling met klokprogramma voor verwarmen, koelen en warm water, d.w.z. voor het regelen van een verwarmingscircuit en de warmwaterlading.

De uitbreiding voor mengcircuitregelingen is mogelijk via een toebehorenmodule.

De aanpassing op de warmtepompinstallatie, op het verwarmings- en warmwatersysteem wordt uitgevoerd dankzij een selectie uit voorgeconfigureerde hydraulische varianten of installatieconfiguraties.

Door middel van parametreerbare in- en uitgangen kunnen extra functies worden gerealiseerd zoals bijv. aansturing van een circulatiepomp (tijdbesturing of toets) of het bijschakelen van een tweede verwarmingstoestel.

De afgegeven warmtehoeveelheid wordt door de regeling geregistreerd en weergegeven.

Bij het aansluiten van het impulssignaal van een (door de klant te verzorgen) kWh-meter voorzien van een S0-interface is de weergave van de verbruikte elektrische energie alsmede de dag- en jaar-rendementsfactor (dag-COP en jaar-COP) mogelijk.

4 Ontwerp

4.1 Hydraulica

Voor een snellere planning biedt ATAG Heating B.V. kant-en-klare hydraulische schema's aan, die gratis kunnen worden besteld of op internet beschikbaar zijn in het betreffende downloadgedeelte voor elk land.

4.2 Voorschriften

- Bij de montage en het bedrijf van de verwarmingsinstallatie de landspecifieke normen en richtlijnen naleven!

4.2.1 Risicobeoordeling

De professional voert een risicobeoordeling uit in overeenstemming met de Nederlandse verordening inzake werkplaatsen en de Nederlandse verordening inzake bedrijfsveiligheid op basis van de bedieningshandleiding van de installateur, waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van de warmtepomp.

Dit bevat onder andere beoordelingen over:

- Opslag
- Kwalificatie van werknemers
- Gereedschap
- Wat te doen bij een ongeval
- Verantwoordelijke personen, veiligheidsfunctionarissen
- Ondernemersrisico
- Verzekering
- Verordening inzake industriële veiligheid, verordening inzake gevaarlijke stoffen

Duitsland: Details hierover zijn te vinden in de Nederlandse verordening inzake werkplaatsen en in de Nederlandse verordening inzake bedrijfsveiligheid.

4.2.2 Plaatselijke voorschriften

- Bij de installatie en de inwerkingstelling van het verwarmingssysteem moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd:
 - Opstellingsvoorwaarden
 - Elektrische aansluiting op de stroomvoorziening
 - Voorschriften en normen inzake de veiligheidstechnische uitrusting van de waterverwarmingsinstallatie
 - Drinkwaterinstallatie

4.2.3 Algemene voorschriften

- Voor de installatie moeten de volgende algemene voorschriften, regels en richtlijnen in acht worden genomen:
 - (NEN) EN 806 Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Installatie
 - (NEN) EN 1717 Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in drinkwaterinstallaties
 - (NEN) EN 12831 Verwarming in gebouwen - Methode voor de berekening van de ontwerp warmtebelasting
 - (NEN) EN 12828 Verwarming in gebouwen - Ontwerp voor watervoerende verwarmingssystemen
 - VDE 0470/(DIN) EN 60529 Beschermingsklassen van behuizing
 - Bepalingen en voorschriften van de plaatselijke energieleveranciers.
 - Bepalingen uit de regionale bouwverordening

4.3 Veiligheidstechniek

4.3.1 Componenten

Ontluchter

Op het hoogste punt van de installatie een ontluchter installeren.

Overdrukventiel

Zowel in de buitenunit als in de binnenunit is een overdrukventiel geïntegreerd.

Het verwarmingssysteem moet worden ontworpen voor een maximale installatiedruk van 2,5 bar. Max. hoogteverschillen tussen de buiten- en binnenunit moeten worden aangehouden.

Type	Overdrukventiel buitenunit	Overdrukventiel binnenunit
CHA-07/10	2,5 bar	3 bar

De afvoerslang van het veiligheidsventiel van de binnenunit via een trechtersifon naar de afvoer leiden.

Expansievat

In de installatie een expansievat opnemen overeenkomstig de plaatselijk geldende normen en richtlijnen.

Afsluitinrichtingen

In de verbindingsleidingen van de IDU naar de ODU telkens een afsluitkraan met ledigingsfunctie monteren.

Bypass

Indien er geen parallel geschakelde buffer wordt gebruikt, het minimaal verwarmingswaterdebiet door een bypass waarborgen.

Hydraulische parallel geschakelde buffer (verdeler)

Ontkoppeld verwarmingstoestel en verwarmingscircuits hydraulisch.

Maximaalthermostaat (MaxTh)

Temperatuurbewaker of maximumthermostaten bij oppervlakverwarmingssystemen (bijv. vloerverwarming) voorzien om te hoge aanvoertemperaturen te voorkomen.

- Bij een direct verwarmingscircuit de potentiaalvrije contacten van de maximumthermostaat (als er meerdere maximumthermostaten zijn, dan moeten die in serie worden geschakeld) aan de parametreerbare ingang E1/E3/E4 van de warmtepomp of IDU aansluiten.
- Bij een mengcircuit met mengklepmodule MM-2 of cascademodule KM-2 sluit u de maximaalthermostaat aan op de MaxTH-aansluiting van de MM-2/KM-2.
- Parametreer ingang E1/E3/E4 via de specialistische parameters van de warmtepomp (maximumthermostaat/MaxTh).
- Als een maximaalthermostaat wordt geactiveerd (contact geopend), worden de actieve warmteopwekkers en de CV-pomp of de bijbehorende mengkleppomp uitgeschakeld.

Buisafmetingen van IDU en ODU


De verbindingsleidingen tussen de buitenunit en de binnenunit moeten worden uitgevoerd als gladde buis van koper, rvs, staal of kunststof of als ribbelbuis van rvs. De buizen kunnen een diameter van DN25, DN32, DN40 of DN50 hebben en moeten een isolatie van minstens 19 mm dik dragen. Als de verbindingsleidingen in openlucht worden gelegd, dan moet worden gezorgd voor voldoende bescherming tegen uv en tegen vogels.

De maximale lengte van de verbindingsleiding tussen IDU en ODU is 30 m.

De interface tussen de warmtepomp en het verwarmingssysteem bevindt zich aan toevoeraansluitingen van de binnenunit of aan ingang van de retourleiding in het gebouw. Tussen de binnenunit en de buitenunit mogen geen bijkomende hydraulische componenten worden ingebouwd, met uitzondering van een afsluitventiel met aflatmogelijkheid in de toevoer- en de retourleiding. De verbindingsleidingen moeten correct worden uitgevoerd conform de geldende voorschriften.

De dimensionering van de leidingen kiezen naar gelang van het ontwerpdebiet.

Toepassingsvoorbeeld voor het diagram van de beschikbare opvoerhoogten:

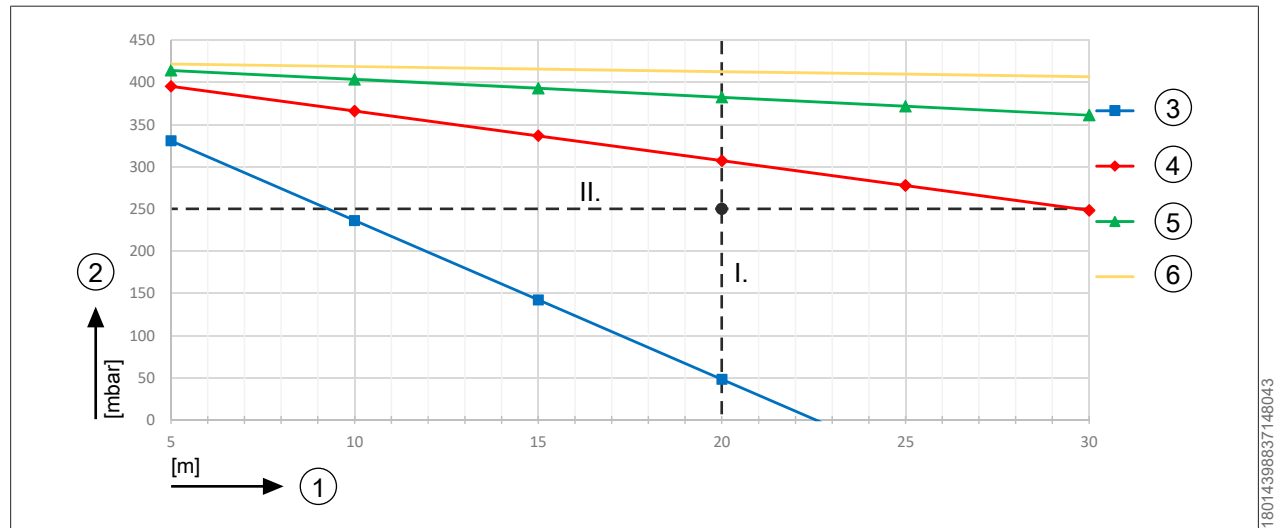

Afb. 1: CHA-07Beschikbare opvoerhoogten

- | | |
|--|--|
| 1 Enkelvoudige leidinglengte tussen de ODU en de IDU [m] | 2 Beschikbare opvoerhoogte voor het verwarmingssysteem bij 27 l/min [mbar] |
| 3 Ribbelbuis DN 25 / gladde buis 25 x 2,3 | 4 Ribbelbuis DN32 / gladde buis 32 x 2,9 |
| 5 Ribbelbuis DN40 / gladde buis 40 x 3,7 | 6 Ribbelbuis DN50 / gladde buis 50 x 4,6 |

- Vereiste lengte van de verbindingsleiding: 20 m
- Vastgesteld drukverlies van het verwarmingssysteem, dat door de pomp in de binnenunit doorstroomd wordt (bij 27 l/min, zonder drukverliezen van buiten- en binnenunit): 250 mbar

Indien nodig de verhoogde drukverliezen bij de warmtepompcentra optellen.

I. Trek een verticale lijn op 20 m in het diagram


II. Trek een horizontale lijn op 250 mbar in het diagram

De eerstvolgende grotere leidingmaat boven het snijpunt van de stippellijnen geeft de minimaal vereiste afmeting van de verbindingsleiding aan.

Resultaat:


In dit voorbeeld moet dus minimaal een ribbelbuis maat DN 32 of een gladde buis van 32 x 2,9 worden toegepast.

De volgende illustraties tonen de beschikbare opvoerhoogten voor het verwarmingssysteem na aftrek van de drukverliezen van de buiten- en binnenunit in functie van de verbindingsleiding tussen beide units.

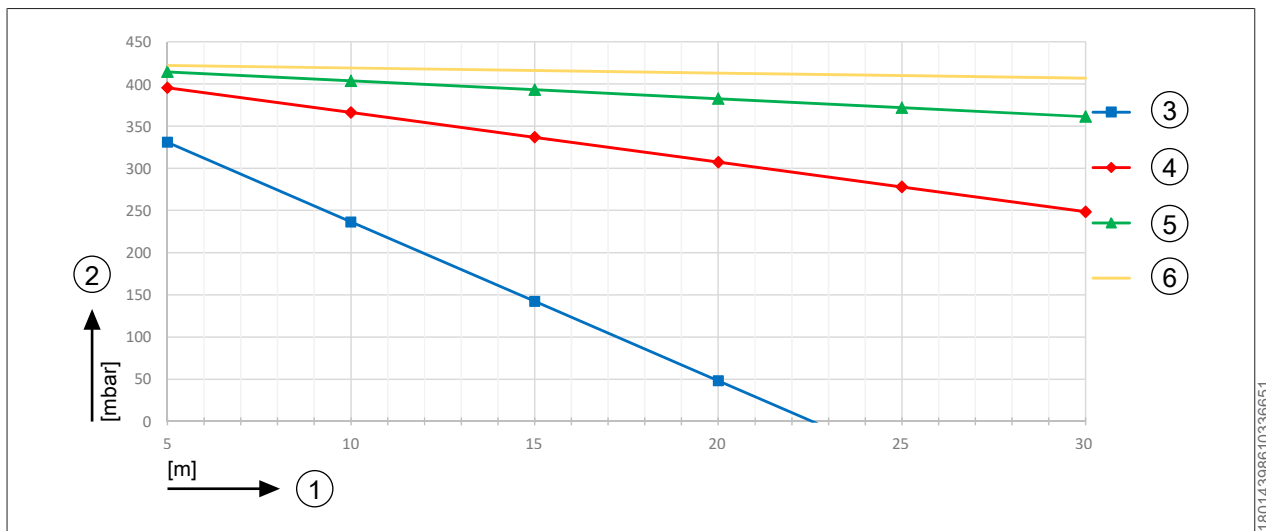

Afb. 2: CHA-07 Beschikbare opvoerhoogten

- | | |
|---|--|
| 1 Enkelvoudige leidingslengte tussen de ODU en de IDU [m] | 2 Beschikbare opvoerhoogte voor het verwarmingssysteem bij 27 l/min [mbar] |
| 3 Ribbelbuis DN 25 / gladde buis 25 x 2,3 | 4 Ribbelbuis DN 32 / gladde buis 32 x 2,9 |
| 5 Ribbelbuis DN 40 / gladde buis 40 x 3,7 | 6 Ribbelbuis DN 50 / gladde buis 50 x 4,6 |

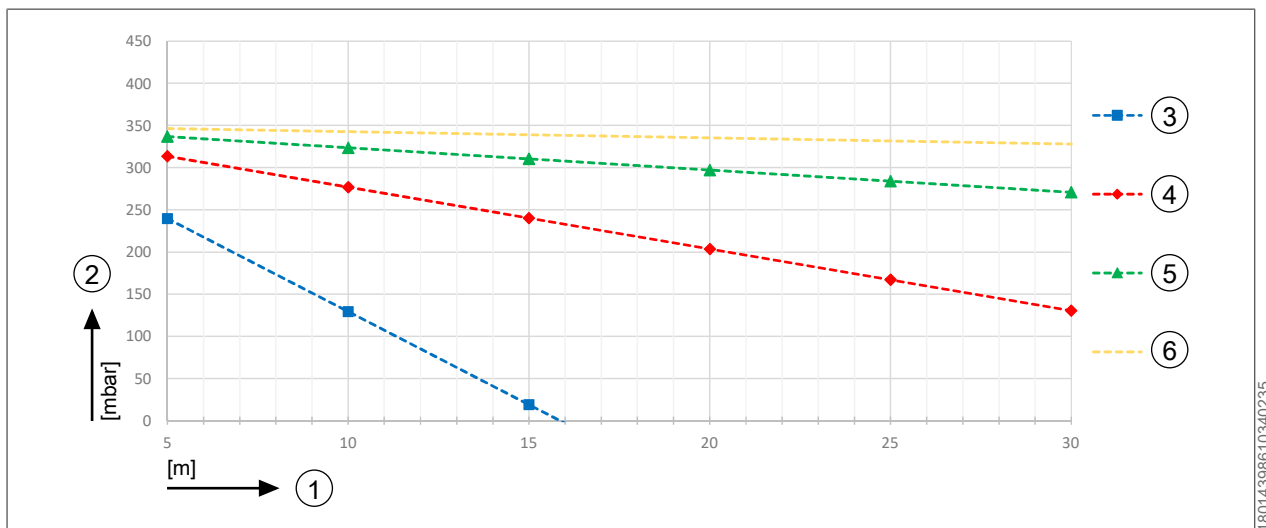

Afb. 3: CHA-10 Beschikbare opvoerhoogten

- | | |
|---|--|
| 1 Enkelvoudige leidingslengte tussen de ODU en de IDU [m] | 2 Beschikbare opvoerhoogte voor het verwarmingssysteem bei 29 l/min [mbar] |
| 3 Ribbelbuis DN 25 / gladde buis 25 x 2,3 | 4 Ribbelbuis DN 32 / gladde buis 32 x 2,9 |
| 5 Ribbelbuis DN 40 / gladde buis 40 x 3,7 | 6 Ribbelbuis DN 50 / gladde buis 50 x 4,6 |

Bij gebruik van een warmtepompcentrum moeten bovendien de volgende drukverliezen voor de beschikbare opvoerhoogte voor het verwarmingssysteem worden afgetrokken:

- Zonder buffer of met buffer als in serie geschakeld opslagvat:
 - 150 mbar (CHA-10) of 120 mbar (CHA-07)
- Met buffer als in serie geschakeld opslagvat:
 - 100 mbar (CHA-10) of 80 mbar (CHA-07)
- Wegens de hogere stromingsweerstand van koppelstukken bij metalen meerlagenbuizen moet een extra reserve van de opvoerhoogte worden voorzien in het ontwerp.
- Letten op een voldoende isolatie van de leiding.

Vuilvervanger en vuilafscheider




OPMERKING

Vuil en magnetiet in het verwarmingssysteem

Schade aan pompen, verwarmingssysteem, verwarmings-warmtewisselaar en de ODU.

- Vuilvervanger en vuilafscheider met magnetietafscheider in de retourleiding naar de ODU inbouwen.

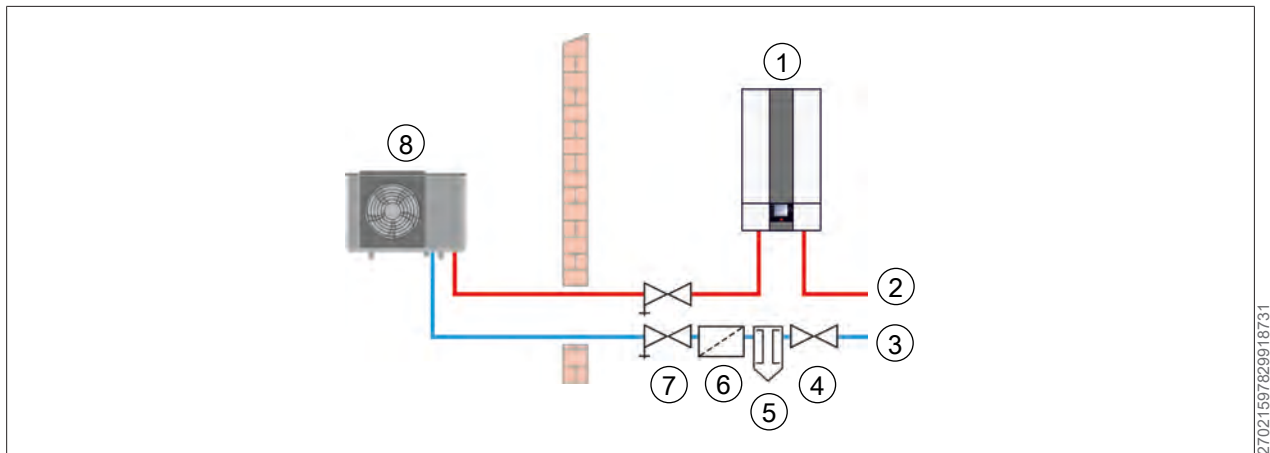

- | | |
|--|---|
| 1 IDU | 2 Aanvoer |
| 3 Retour | 4 Afsluitkraan |
| 5 Vuilafscheider met magnetietafscheider | 6 Vuilvervanger (wordt met de binnenunit meegeleverd) |
| 7 Afsluitkraan met aftapping | 8 ODU |

Dauwpuntbewaker (DPW)

Voor oppervlaktekoelsystemen (bijv. vloerverwarmingscircuit, koelplafond) een dauwpuntbewaking (toebehoren) voorzien.

- Als een koelcircuit meer dan een ruimte omvat, een dauwpuntbewaker in iedere ruimte voorzien.
- Meerdere dauwpuntbewakers in serie schakelen en op de dauwpuntbewakingsingang aansluiten (bijv. met een aansluitkast TPW).
- De dauwpuntbewaker van een mengcircuit op de dauwpuntbewakingsingang van iedere mengmodule MM-2 of cascademodule KM-2 aansluiten (bijvoorbeeld met de aansluitkast TPW).
- De dauwpuntbewaker aan de aanvoerleiding van het koelcircuit in de te koelen ruimte monteren (thermische isolatie verwijderen).

Warmwateropslagvat


- De warmtewisselaar van het warmwateropslagvat aan het verwarmingsvermogen van de warmtepomp aanpassen.
- Warmtewisselaaroppervlakte minstens 0,25 m² per kW verwarmingsvermogen (minimaal verwarmingsvermogen in zomerwerking).
- De buisleidingen voldoende groot dimensioneren (> DN 25).

buffervat


Aan de verwarmingszijde kunnen naar gelang van de belasting variabele debieten optreden. Om een storingsvrije werking te garanderen moet een minimaal debiet voor de ontdooicyclus worden gewaarborgd. Daartoe een buffervat of een hydraulische wissel in het ontwerp opnemen.

Bepaling van het benodigde ontdooivolume

Bereik		
(1)	Buffer zorgt voor voldoende ontdooi-energie	→ tijdens het ontdooien is geen EHZ-werking te verwachten
(2)	Buffer en verwarmingssysteem zorgen samen meestal voor voldoende ontdooi-energie	→ tijdens het ontdooien is meestal geen ondersteunende EHZ-werking vereist
(3)	Buffer en verwarmingssysteem zorgen samen niet altijd voor voldoende ontdooi-energie	→ tijdens het ontdooien is vaak een ondersteunende EHZ-werking te verwachten

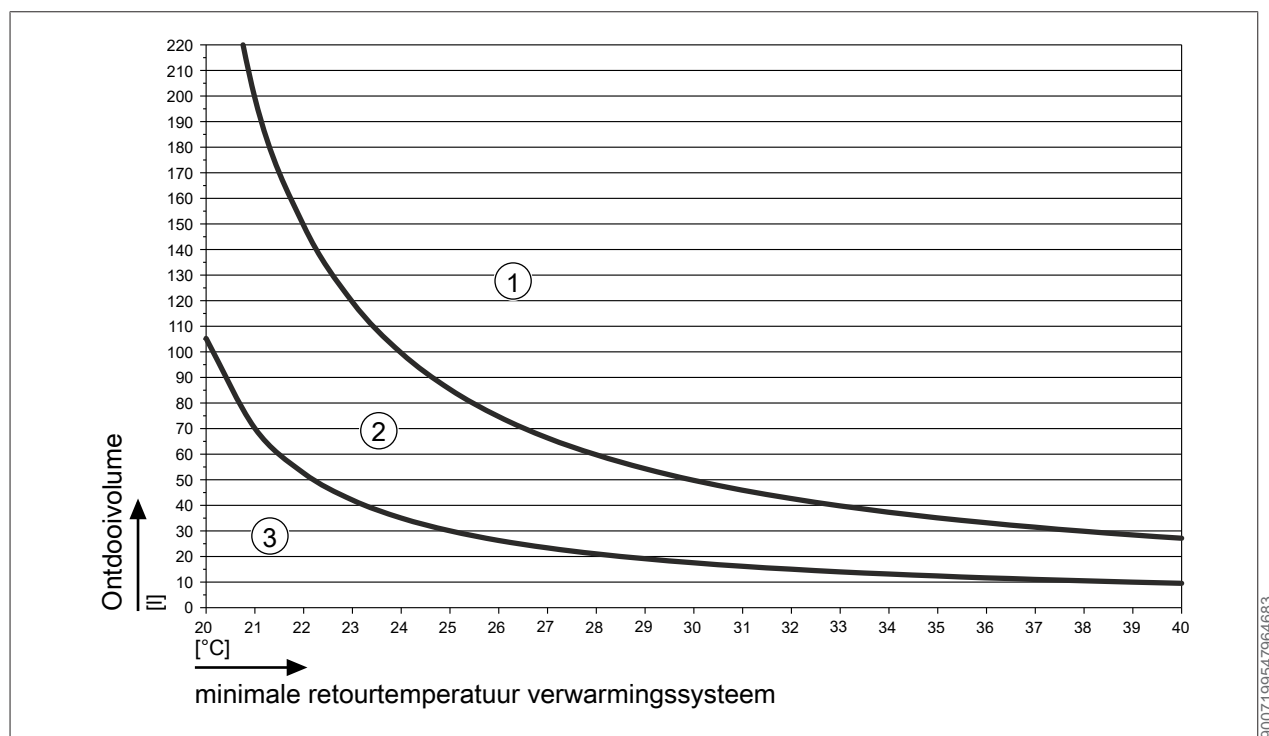

Afb. 4: CHA-07

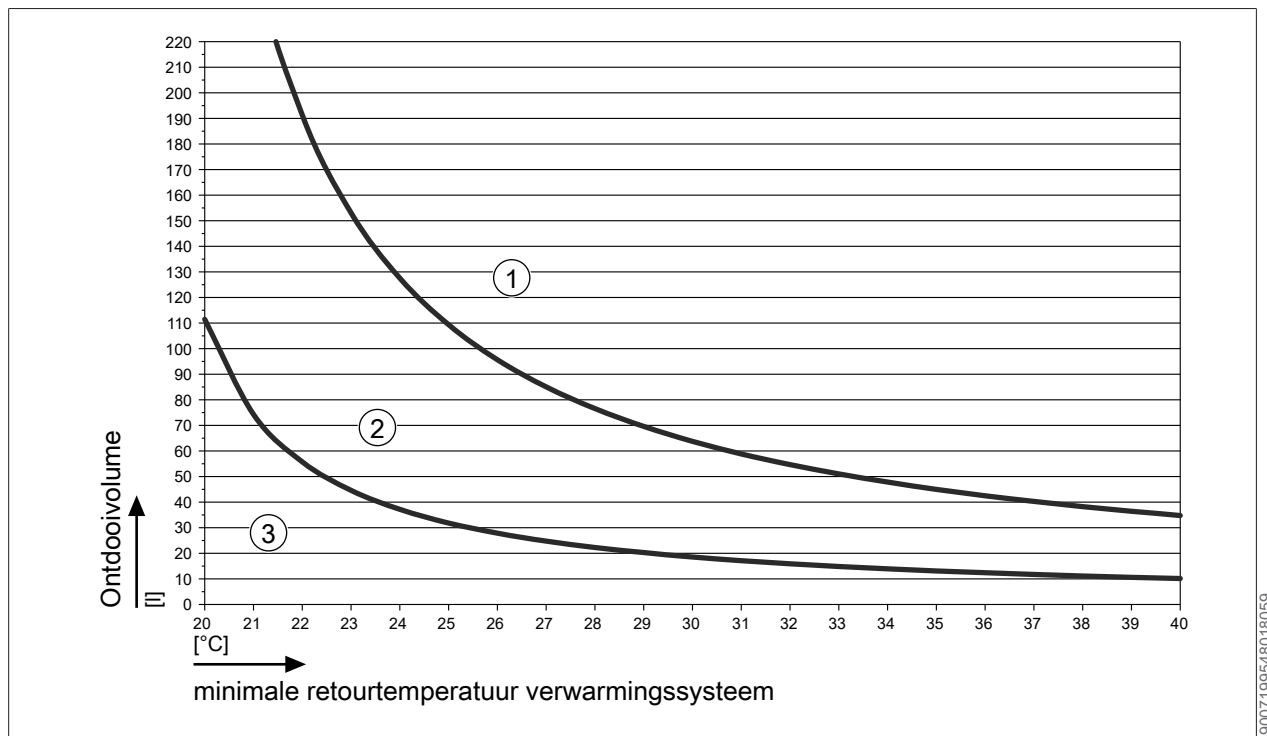

Afb. 5: CHA-10

In de volgende gevallen is een buffervat noodzakelijk:

- Installaties met radiatoren
- Afzonderlijke ruimteregeling (thermostaatventielen)
- Meerdere verwarmingstoestellen of verwarmingscircuits
- Installaties met de bijkomende functie PV-verhoging
- Smart Grid voor verwarmingsbedrijf



INFO

Indien onvoldoende ontdooiingsenergie beschikbaar is, treden storingen in de installatie op en het elektrische element wordt vaker ingeschakeld.

4.3.2 Duitsland: Waterkwaliteit op basis van VDI 2035

Eisen aan de verwarmingswaterkwaliteit

VDI 2035 blad 1 geeft adviezen ter voorkoming van ketelsteenafzetting in verwarmingsinstallaties. Blad 2 behandelt de waterzijdige corrosie.

Waterhardheid

Om schade aan de installatie door kalksteenafzetting op het elektrische verwarmingselement te vermijden, moeten volgende grenswaarden worden nageleefd:

Installatievolume [l]	Toelaatbare waterhardheid [°dH]	Toelaatbare waterhardheid [°fH]
< 250	≤ 6	≤ 10,7
250 tot 3000	≤ 3	≤ 5,4
> 3000	≤ 1	≤ 1,8

Elektrische geleidbaarheid

- < 800 µS/cm beter < 100 µS/cm

- Bij zoutarm water in het systeem, met een elektrische geleidbaarheid < 100 µS/cm, wordt het risico van corrosie tot een minimum herleid. Daarom verdient dat aanbeveling.

pH-waarde

- Tussen 8,2 en 10,0
- Bij gebruik van aluminiumlegeringen tussen 8,2 en 9,0



OPMERKING

De waterparameters veranderen tot 12 weken na de inbedrijfstelling. Daarna de waterkwaliteit nogmaals controleren.

Additieven voor verwarmingswater



OPMERKING

Additieven voor verwarmingswater

Schade aan de verwarmings-warmtewisselaar.

- Geen antivriesmiddelen of inhibitoren gebruiken.

Additieven ten behoeve van het alkaliseren kunnen voor een stabilisering van de pH-waarde door een installateur op het gebied van de waterbehandeling worden gebruikt. Het additief mag geen koper of koper-soldeersel aantasten.

Eisen aan de tapwaterkwaliteit

Voor zover geen andere, strengere nationale voorschriften bestaan, moeten de volgende waarden inzake de drinkwaterkwaliteit minimaal worden nageleefd.

- Vanaf een totale hardheid van 15 °dH / 26 °fH (2,5 mol/m³) de warmwatertemperatuur op maximaal 50 °C instellen.
- Vanaf een totale hardheid van meer dan 16,8 °dH / 30 °fH een waterbehandelingsinrichting in de toevoerleiding van koud water opnemen, om de onderhoudsintervallen te verlengen.
- Ook bij een waterhardheid van minder dan 16,8 °dH / 30 °fH kan plaatselijk een verhoogd verkalkingsrisico bestaan, waardoor een onthardingsingreep noodzakelijk wordt.
- Het niet naleven hiervan kan leiden tot voortijdig verkalken van de installatie en tot een beperkt warmwatercomfort.
- De plaatselijke gegevens laten controleren door een installateur.

De instelbare temperatuur van het water in het buffervat kan meer dan 60 °C bedragen.

- Bij kortstondige werking met een temperatuur boven 60 °C moet hierop worden gelet, aangezien er een risico op brandwonden bestaat.
- Bij langdurig gebruik moeten de nodige voorzieningen worden getroffen zodat de temperatuur bij het aftappen niet meer dan 60 °C kan bedragen, bijv. een thermostaatventiel.

Italië

Voor de bereiding van tapwater wordt verwezen naar wetsdecreet nr. 18 van 23 februari 2023 - omzetting van de richtlijn over water voor menselijke consumptie.

4.4 Opstelling

4.4.1 Algemene vereisten

Corrosiebescherming


- Sprays, oplosmiddelen, chloorhoudende reinigings- en wasmiddelen, verfsoorten, laksoorten, lijmstoffen, strooizout enz. niet op of in de buurt van de warmtepomp (buiten- en binnenunit) gebruiken of opslaan.

- Deze stoffen leiden tot corrosie van de warmtepomp en andere componenten van de verwarmingsinstallatie.

Montagehoogte


In het geval van een interne lekkage aan de condensor van de buitenunit verhindert het bijkomende veiligheidsventiel (2,5 bar) op de lucht-/koudemiddelafscheider dat uittredend koudemiddel in de verwarmingsinstallatie wordt gedrukt. Op basis van de verschillende drukken in het verwarmingssysteem, de volgende hoogteverschillen in acht nemen:

- ODU maximaal 3 m boven de IDU installeren.
- IDU maximaal 10 m boven de ODU installeren.

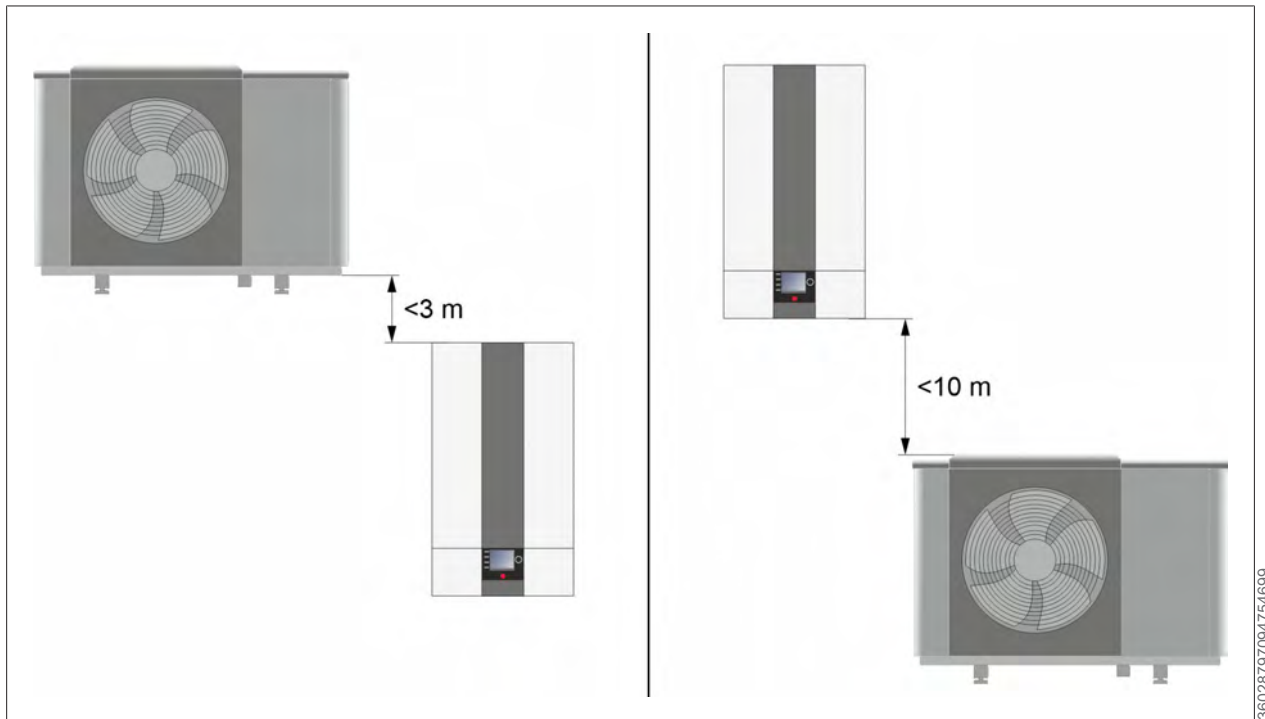

4.4.2 Opstelplaats IDU

Bij de keuze van de plaats van opstelling dienen volgende minimumafstanden in acht te worden genomen:

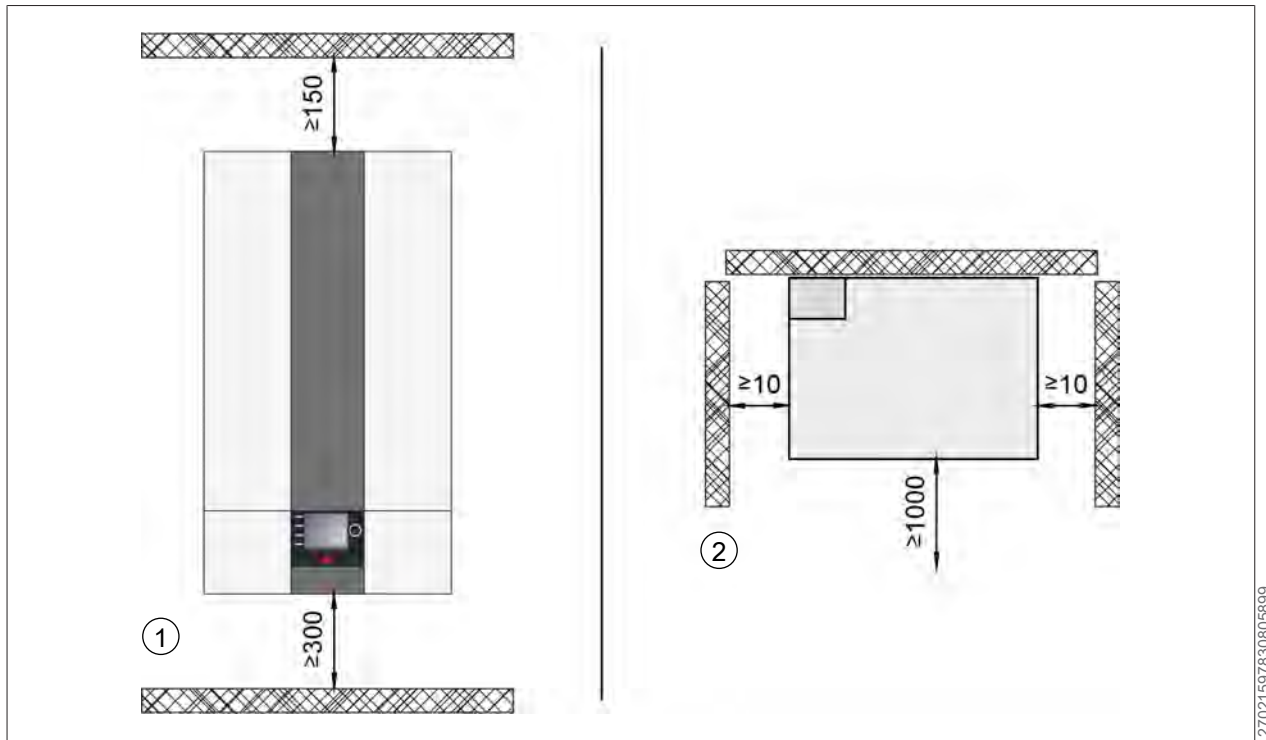

1 Vooraanzicht IDU

2 Bovenaanzicht IDU

4.4.3 Opstelplaats ODU

Behalve met de in dit hoofdstuk beschreven eisen moet bij de keuze van de opstelplaats ook rekening worden gehouden met de geluidsemissies.

Vereisten voor de opstelplaats



GEVAAR

Brandbaar koudemiddel

Gevaar van ernstige tot levensbedreigende brandwonden.

- De ODU alleen in open lucht opstellen.

Bij de keuze van de opstelplaats op het volgende letten:

- De warmtepomp is van alle zijden toegankelijk.
- De warmtepomp beschermen tegen beschadiging d.m.v. bouwkundige maatregelen.
- Indien nodig de installatie opnemen in de bliksem- en overspanningsbeveiliging.
- Niet opstellen in een nis of tussen twee muren, om luchtkortsluitingen en geluidsreflecties te voorkomen.
- De leidingen tegen vorst beschermd aanleggen of isoleren.
- De muur- en kabeldoorvoeringen luchtdicht uitvoeren.
- In gebieden met veel sneeuwval of op zeer koude plaatsen de bodemconsole (toebereiden) gebruiken, en een afdak aan het gebouw plaatsen.
- Sterke wind verstoort de beluchting van de warmteoverdrachtslamellen. De uitblaaszijde niet tegen de hoofdwindrichting in installeren. De uitblaas haaks op de hoofdwindrichting positioneren of een stabiel windscherm installeren.
- Thermische isolatie, elektrische aansluitleidingen, kabelgoten/-buizen enz. tegen mechanische beschadiging beschermen, en bestendig tegen weersinvloeden en UV-straling uitvoeren.

Voor de luchtaanzuiging letten op het volgende:

- Afstand van de aanzuiging tot een muur minstens 200 mm .
- De aanzuigomgeving mag niet door bladeren, sneeuw en dergelijke worden beperkt.



GEVAAR


Er zijn scherpe lamellen aan de achterzijde van de warmtepomp

Gevaar van snijwonden

Voor de luchtuitblaas op het volgende letten:


- Omdat de lucht in de uitblaaszone ongeveer 8 °C kouder is dan de omgevingstemperatuur bestaat hier gevaar van vroegtijdige ijsvorming. Afstand van de uitblaaszijde van de warmtepomp tot terrassen, voetpaden enz. minstens 3 m.

Bij opstelling in de kuststreek, (d.w.z. <5 km afstand tot de kust), letten op het volgende:

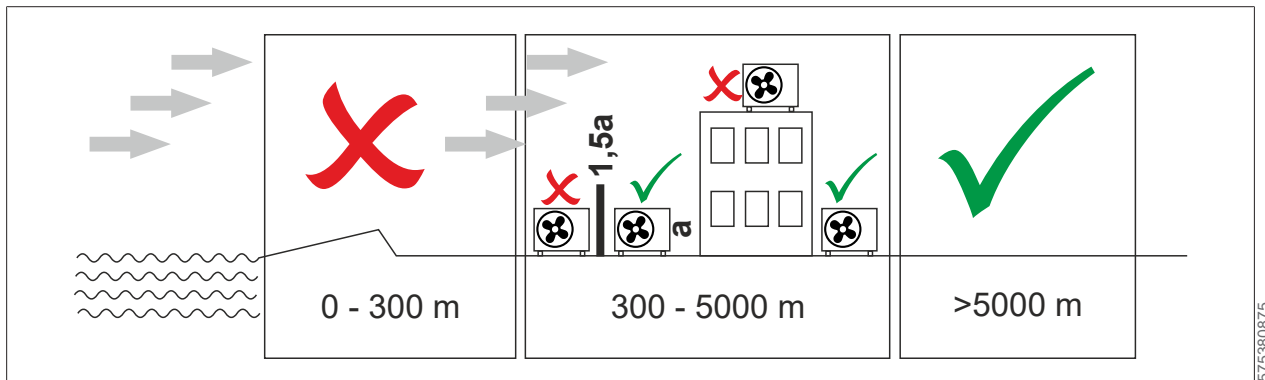

- Installeer de ODU niet dicht bij de kust <300 m.
- De buitenunit (ODU) niet blootstellen aan zeewind (zouthoudende lucht).
- De buitenunit opstellen aan de zijde van het gebouw die van de zeewind weg gekeerd is.
- Als de buitenunit dicht bij de kust wordt opgesteld, ter bescherming tegen de zeewind een windscherm installeren, bij voorkeur van beton. Het windscherm met minstens 150 % in hoogte en breedte van de ODU uitvoeren.
- Als de buitenunit in de nabijheid van de kust wordt opgesteld, kan de levensduur ervan korter zijn.

Minimale afstanden ODU

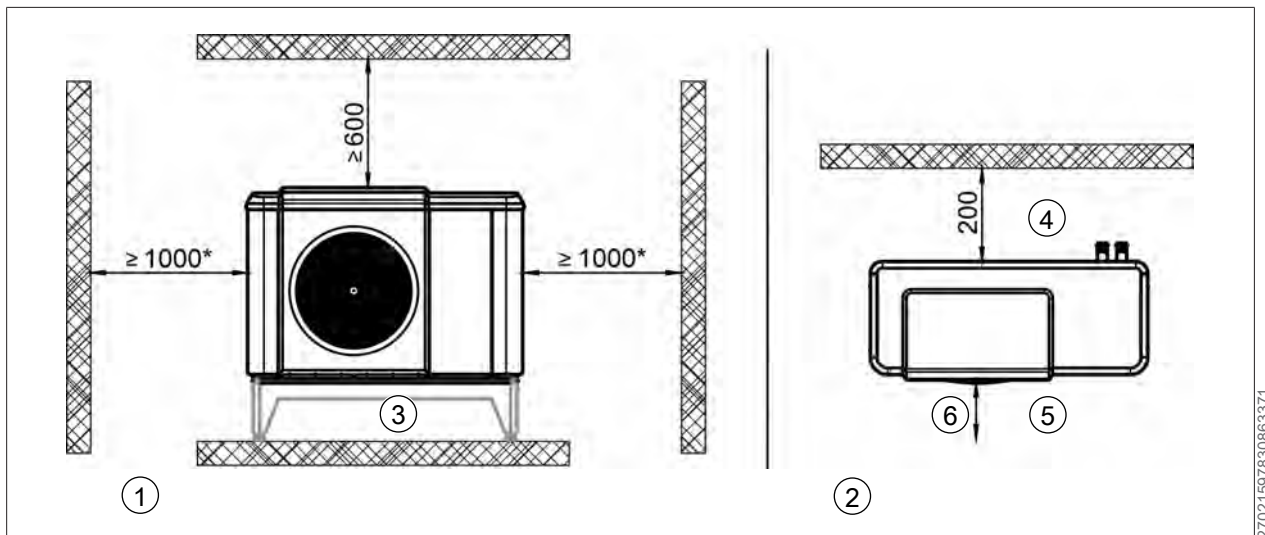


- 1 Vooraanzicht ODU
3 Sokkel (toebehoren)
5 Uitblaaszone

- 2 Boven aanzicht ODU
4 Aanzuigzone
6 >1000 mm tot hindernissen die de luchtuitlaat hinderen, >3000 mm tot voetpaden en tot terrassen

* een zijde (rechts of links) kan tot 500 mm worden gereduceerd


Minimale afstand tussen meerdere buitenunits naast elkaar

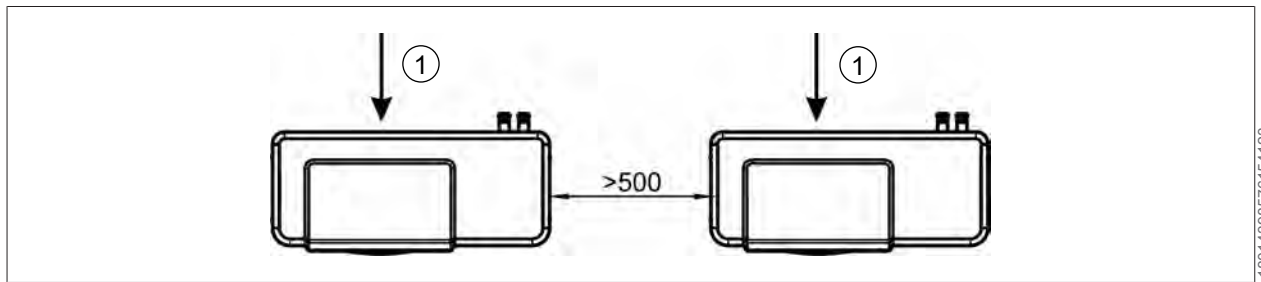

1 Luchtrichting

Afstand tussen de toestellen telkens 500 mm, tot de wanden minstens 1000 mm.

Minimale afstand tussen meerdere ODU's met de rugzijde naar elkaar

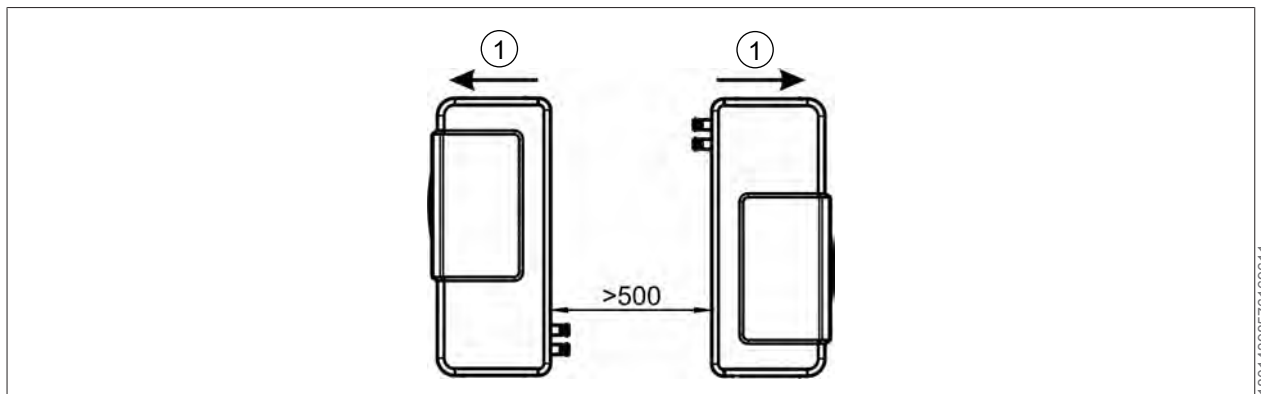


1 Luchtrichting

Veiligheidszone rond de ODU

- De buitenunit zo plaatsen dat in het geval van lekkage er geen koudemiddel in het gebouw of in een gesloten ruimte kan binnendringen.
- In het veiligheidsbereik tussen de bodem en de onderkant van de warmtepomp mogen er geen ontstekingsbronnen, vensters, deuren, verluchtingsopeningen, lichtschachten, keldertoegangen, noodluiken, vensters op platte daken, afvoerpijpen of andere niet afgedichte schachten zijn. Ontstekingsbronnen zijn bijvoorbeeld open vlammen, hittestralers, grills, elektrische installaties, contactdozen, lampen, lichtschakelaars, vonkveroorzakende werktuigen, voorwerpen met temperaturen $>360\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Opstelling op een schuin dak is niet toegestaan.
- Opstelling in een bodemverlaging is niet toegestaan.
- Bij opstelling op plaatsen waar voertuigen parkeren is behalve het veiligheidsbereik bovendien een stevig uitgevoerde stootrand nodig.
- Het veiligheidsbereik mag zich niet uitstrekken op parkeerplaatsen, aangrenzende stukken grond of openbare terreinen met verkeer.


Veiligheidszone bij opstelling aan een gesloten muur

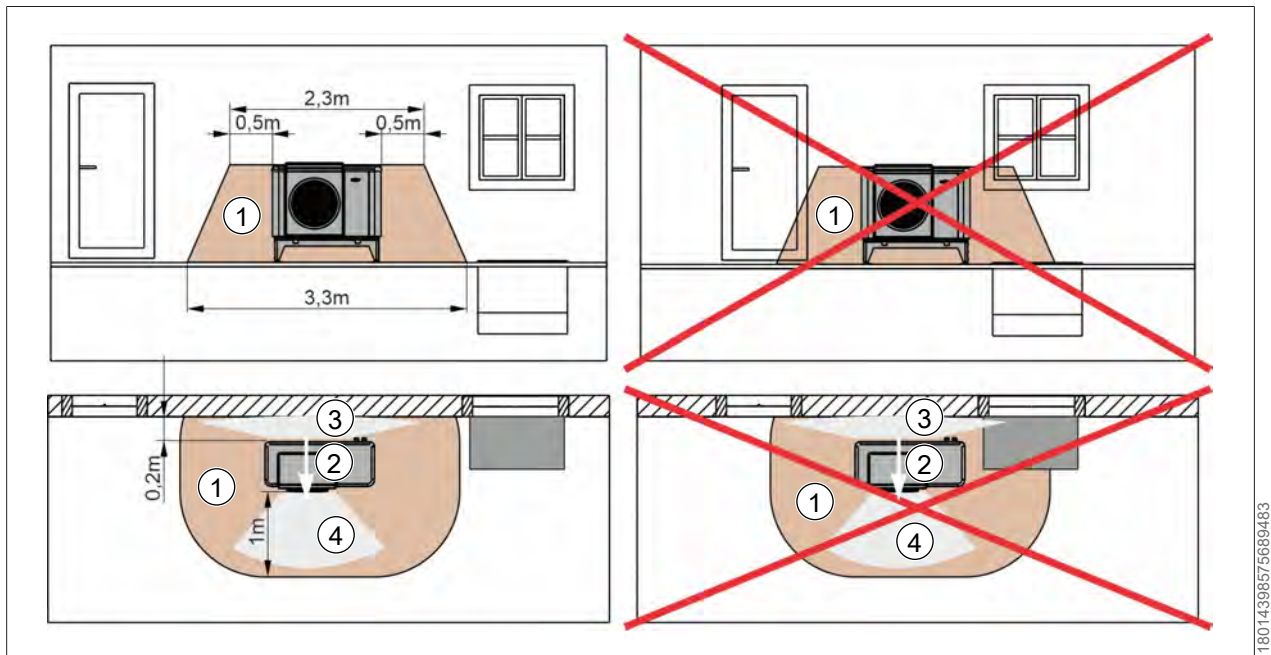

- 1 Veiligheidszone
3 Aanzuigzone

- 2 Luchtrichting
4 Uitblaaszone


Veiligheidszone bij opstelling niet in de nabijheid van een gebouw

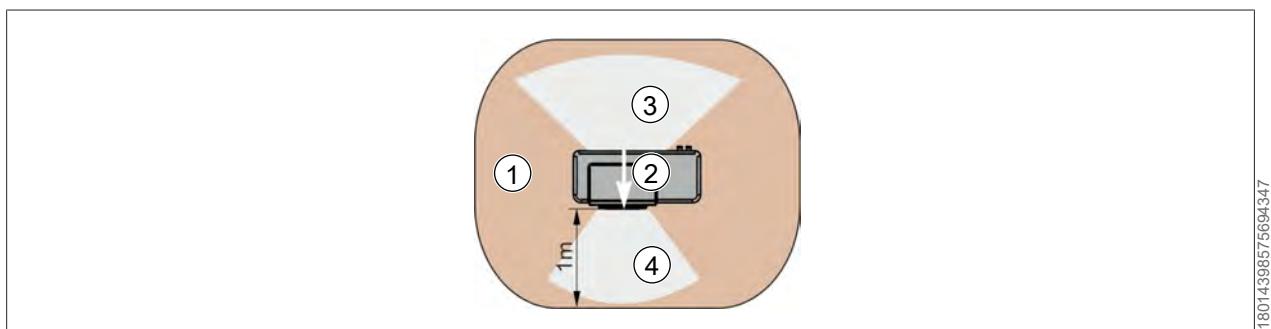

- 1 Veiligheidszone
3 Aanzuigzone

- 2 Luchtrichting
4 Uitblaaszone

Veiligheidszone bij opstelling onder een venster

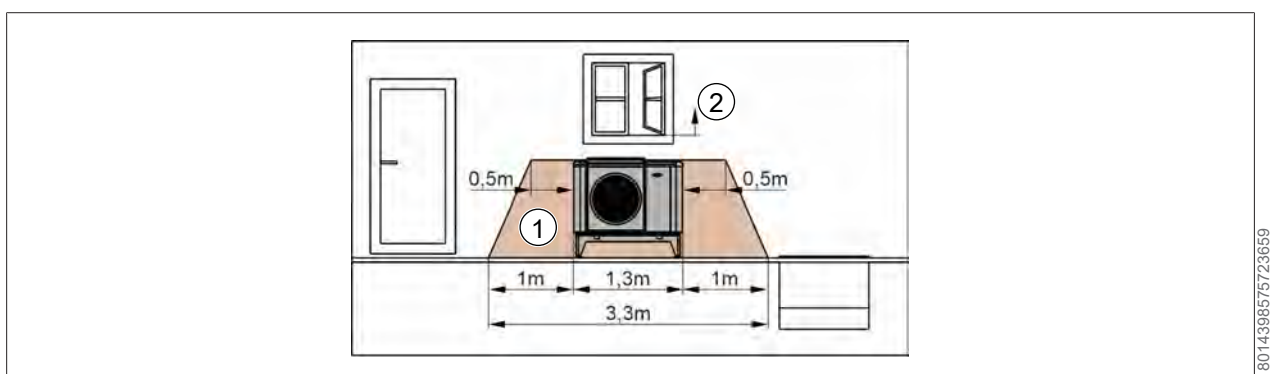


- 1 Veiligheidszone

- 2 Begin van de vensteropening

- De buitenmodule mag onder een vensteropening worden geplaatst.
- De veiligheidszone mag niet tot in een vensteropening reiken.

Vermindering van de veiligheidszone aan een zijde

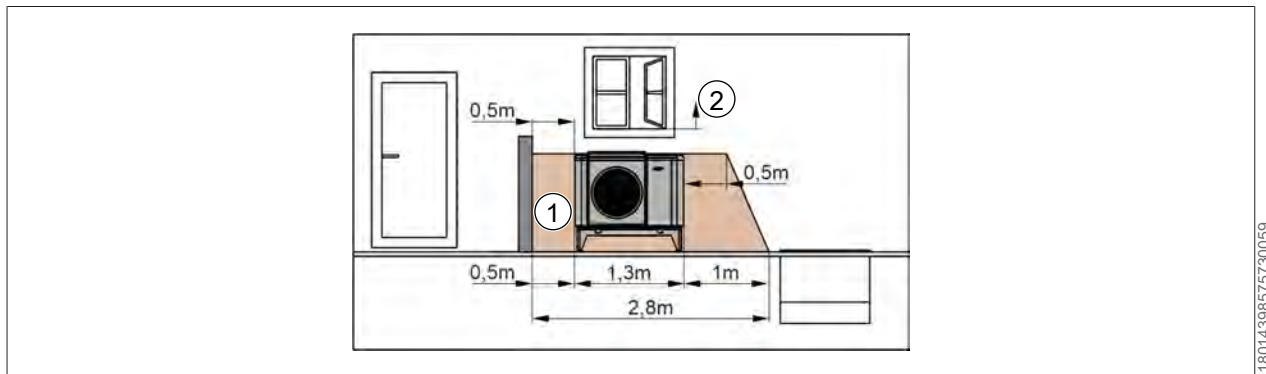


1 Veiligheidszone

2 Begin van de vensteropening

- Door middel van een vast gemonteerde, gasdichte scheidingswand op een zijde van de buitenunit (rechts of links) kan de veiligheidszone worden gereduceerd van 1 m tot 0,5 m.
- De scheidingswand reikt in de hoogte minstens tot aan de bovenkant van het toestel.
- De scheidingswand steekt in de diepte minstens 1 m over de uitblaaszijde van de buitenunit uit.

Veiligheidszone bij opstelling op een plat dak

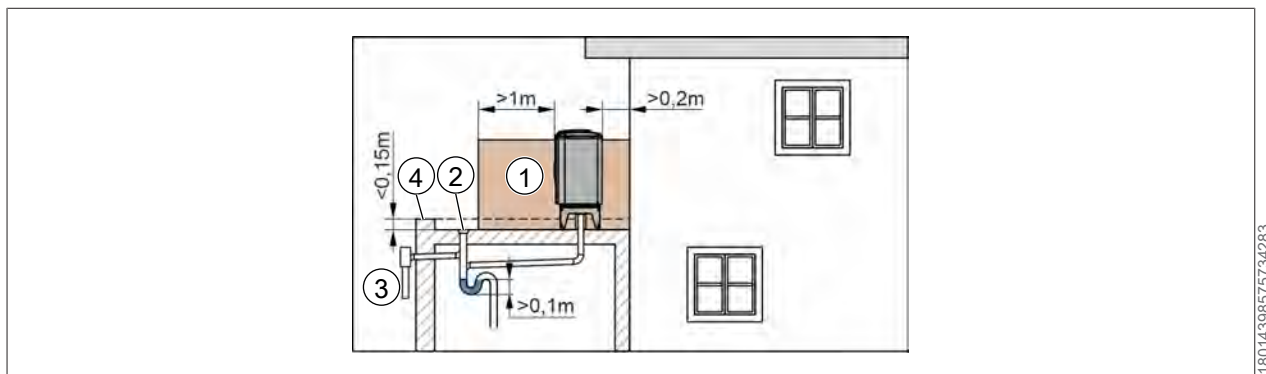

1 Veiligheidszone

2 Regenwaterafloop

3 Vrije uitlaat

4 Opstand

Montage op een plat dak is alleen geschikt voor gebouwen met geschikte dakconstructies.


Verificatie door middel van een statische berekening is hier zinvol.

Om schade aan het dak te voorkomen, moeten geschikte montagesystemen worden gebruikt. Het aantal en het gewicht van de benodigde ballastering moet voor elke installatieplaats afzonderlijk worden bepaald, rekening houdend met de ter plaatse geldende wind- en sneeuwbelasting. Let op de oriëntatie van de warmtepomp en de statica van het gebouw.

- De toegankelijkheid van het systeem moet in zijn geheel gegarandeerd zijn.
- Lijn de warmtepomp loodrecht op de hoofdwindrichting uit.
- Veiligheidsbereiken rond vensters in acht nemen.
- Er mogen geen deuren of vergelijkbare vensterdeuren die tot op de vloer reiken, op het platte dak zijn.
- Op het platte dak zijn er geen ventilatiebuizen, dakramen of dergelijke.
- De opstand (ommuring of verhoging op de omtrek van het platte dak) mag maximaal 0,15 m hoog zijn.
- Sifon direct onder plafond installeren.
 - Kan in een vorstvrije ruimte zonder verdere maatregelen worden uitgevoerd.
 - In een niet-vorstvrije ruimte (zoals bijvoorbeeld een onverwarmde garage) een verwarmingslint van het toestel tot de sifon installeren.
- Bij aansluiting aan vuilwater-, regenwaterkanaal of afvoerleiding, letten op afschot van de leiding en de leiding vorstvrij leggen.
- Toegang tot onderhoud en service voorzien (bijv. beveiligde ladders).

- Condensaatafvoerbuys DN 50 van de warmtepomp geïsoleerd naar sifon leiden.

Condensaatafvoer met geïsoleerde afvoerpijp

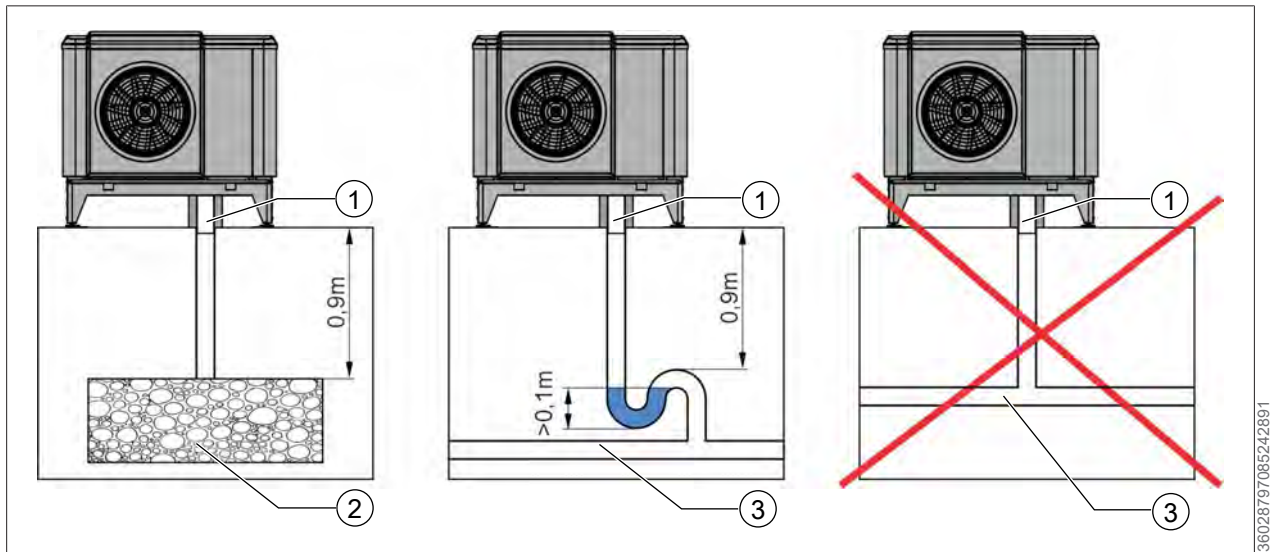


- 1 Condensaatafvoerbuys DN 50 geïsoleerd tussen de bodem en de warmtepomp
- 2 Grindlaag in het vorstvrije gebied ter opname van tot 50 liter condensaat per dag
- 3 Afvoerleiding voor de afvoer van vuil water of regenwater

- Bij invoer in een afvoerleiding: Letten op afschot van de leiding en de leiding vorstvrij leggen.
- Alternatief: Het condensaat in het gebouw voeren en het daar met een sifon direct in de waterafvoer leiden. Opvoerinrichtingen zijn niet toegestaan.

Condensaatafvoer druppelt vrij uit


Bodemopstelling:

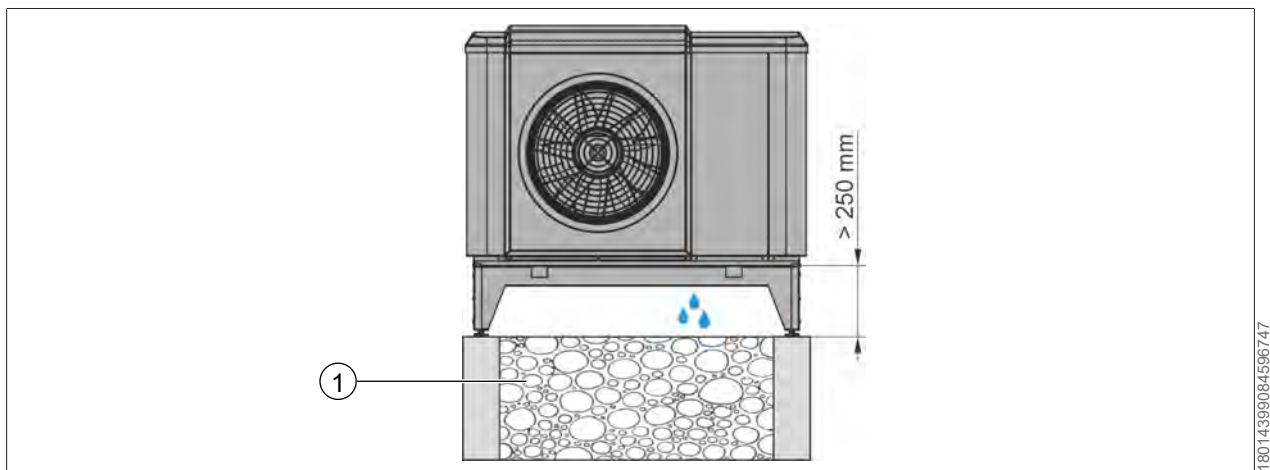

- 1 Grindlaag in het vorstvrije gebied ter opname van tot 50 liter condensaat per dag

- De voorschriften voor de veiligheidszones moeten worden nageleefd.
- Gebruik van strookfunderingen met de mogelijkheid van infiltratie direct onder de condensataansluiting.
- Als het infiltratiegebied in de winter bevroert, mag overlopend condenswater niet op een stoep terecht komen.

Opstelling op een plat dak:

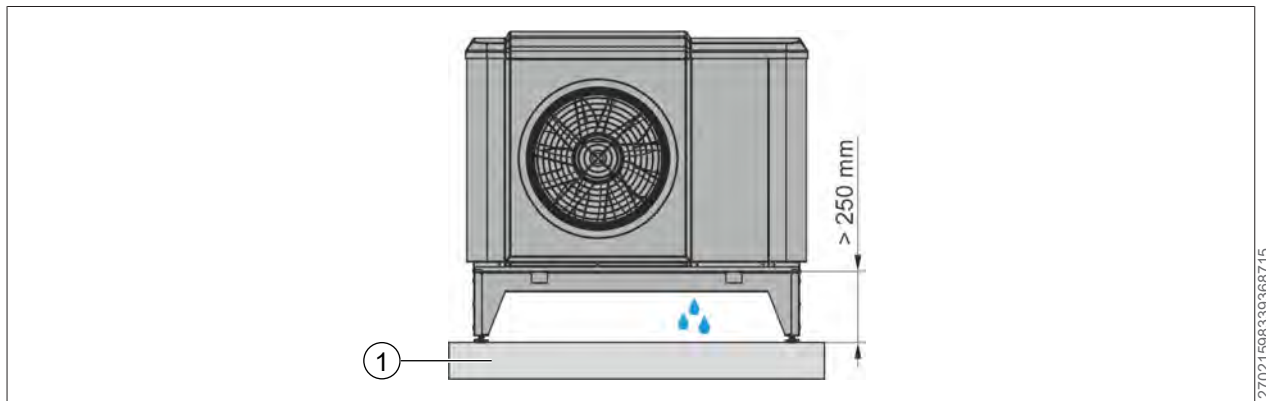

1 Plat dak

- De voorschriften voor de veiligheidszones moeten worden nageleefd.
- Een bodemconsole gebruiken die door de fabrikant wordt aanbevolen, of een minimumafstand van >250 mm van het platte dak tot de onderkant van het toestel aanhouden. Minimale afstand bij gebruik van de basisconsole controleren.
- Er moet worden gezorgd voor een vrije afvoer van het condenswater onder de warmtepomp via het platte dak, aangezien er tot 50 l condensaat per dag vrij kan komen.
- Het platte dak moet bestand zijn tegen thermische schokken (bij lage temperaturen van de buitenlucht onder nul druppelt het warme condenswater met ca. +20 °C uit de warmtepomp).
- Bij vriestemperaturen <0 °C wordt er een ijsoppervlak op het platte dak gevormd, wat ook de afvoer kan blokkeren.

Rekening houden met geluidsemissie

Wegens de geluidsemissie van de ODU van lucht/water-warmtepompen moeten voor de opstelplaats volgende basisprincipes worden nageleefd:

- Opstelling aan of onder vensters van geluidgevoelige ruimten (bijv. slaapkamers) vermijden.
- Bij het installeren van de hydraulische aansluitingen van de buitenunit moeten geschikte isolatiematerialen worden gebruikt om te voorkomen dat geluid zich voortplant via buisdoorvoeringen door muren en plafonds.
- Installatie in de buurt van aangrenzende panden moet worden vermeden.
- Door geluidsreflectie kan het geluidsdruk niveau toenemen, daarom galmen vloeren, bijv. betonnen of geplaveide vloeren vermijden. Kies een locatie met een goede geluidsabsorptie (bijv. gras, struiken).
- Opstelling bij geluidreflecterende oppervlakken, bijv. in nissen, tussen wanden en onder uitstekende daken vermijden.
- **Duitsland:** Grenswaarden tegen geluidsoverlast in acht nemen: Beoordelingsniveau berekenen en de vereiste afstand bepalen. Zie [Duitsland: Grenswaarden controleren en de vereiste afstand berekenen](#) ► 36].

Duitsland: Grenswaarden controleren en de vereiste afstand berekenen

Een warmtepomp geeft geluid af aan de omgeving door de werking van compressoren en ventilatoren.

Het doel van het beoordelingsniveau is de mogelijke verstoring van de omgeving door de geluidsbron te beoordelen. Het beoordelingsniveau $L_{r,T}$ voor dag en $L_{r,N}$ voor nacht moeten onder de overeenkomstige grenswaarden volgens TA geluidsoverlast liggen.

1. Geluidsvermogeniveau en tonaliteitstoeslagen van de PREMION CHA-Monoblock-buitenunit zijn te vinden in de tabel.
2. Correctie geluidsverspreiding ΔL_p uit de tabel overnemen. Dit houdt rekening met de ruimtelijke omgeving over de tweevlakshoekmaat K 0°, de afstand tussen de geluidsbron en de plaats van de emissie, alsook de toeslag K_R van 6 dB(A) voor perioden van verhoogde gevoeligheid, alleen in het dagbedrijf.

3. Beoordelingsniveau L_r op een locatie die bescherming vereist voor zowel dag als nacht, schatting te bepalen.
4. Controleren of het beoordelingsniveau voor dag en voor nacht onder de overeenkomstige grenswaarden van de Technische Aanwijzing voor geluidsoverlast liggen.
5. In tegengesteld geval de opstelplaats aanpassen.

Berekening van het beoordelingsniveau volgens Technische Aanwijzing geluidsoverlast [dB(A)]

$$L_r = L_{WA} + K_{T,j} + \Delta L_P$$

L_{WA} = Geluidsvermogensniveau [dB(A)]

$K_{T,j}$ = Toeslag voor de tonaliteit [dB(A)]

ΔL_P = Correctie geluidsverspreiding volgens tabel [dB(A)]

Het geluidsvermogensniveau L_{WA} en de tonaliteitstoelagen $K_{T,j}$ voor dag en nacht

Toe- stelty- pe	Geluidsvermogensniveau ¹⁾ L_{WA} [dB(A)]					Tonaliteitstoeslag $K_{T,j}$ [dB(A)]				
	 dag	 nacht (verminderd vermogen)				 dag	 nacht (verminderd vermogen)			
WP064	100%	75% ²⁾	65%	55%	50%	100%	75%	65%	55%	50%
CHA-07	58	55	53	51	49	-	-	-	-	-
CHA-10	60	58	56	53	51	-	-	-	-	-


¹⁾ in overeenstemming met EN 12102 / EN ISO 9614-2

²⁾ fabrieksinstelling

Correctie geluidsverspreiding

De geluidsreflectie van vloeren en muren verhoogt het geluidsdrukkniveau, afhankelijk van het aantal aangrenzende oppervlakken rond de warmtepomp. Het geluidsdrukkniveau neemt exponentieel toe met elk extra aangrenzend verticaal oppervlak (bijv. muren) in vergelijking met een vrije installatie.

K_0	Toelichting
3 dB(A)	ODU vrij opgesteld, afstand tot ODU >3 m
6 dB(A)	ODU aan de muur, afstand tot ODU <3 m
9 dB(A)	ODU aan de hoek, afstand tot ODU <3 m ODU tussen twee muren, afstand tussen de muren <5 m ODU onder het voordak, hoogte van het voordak tot 5 m

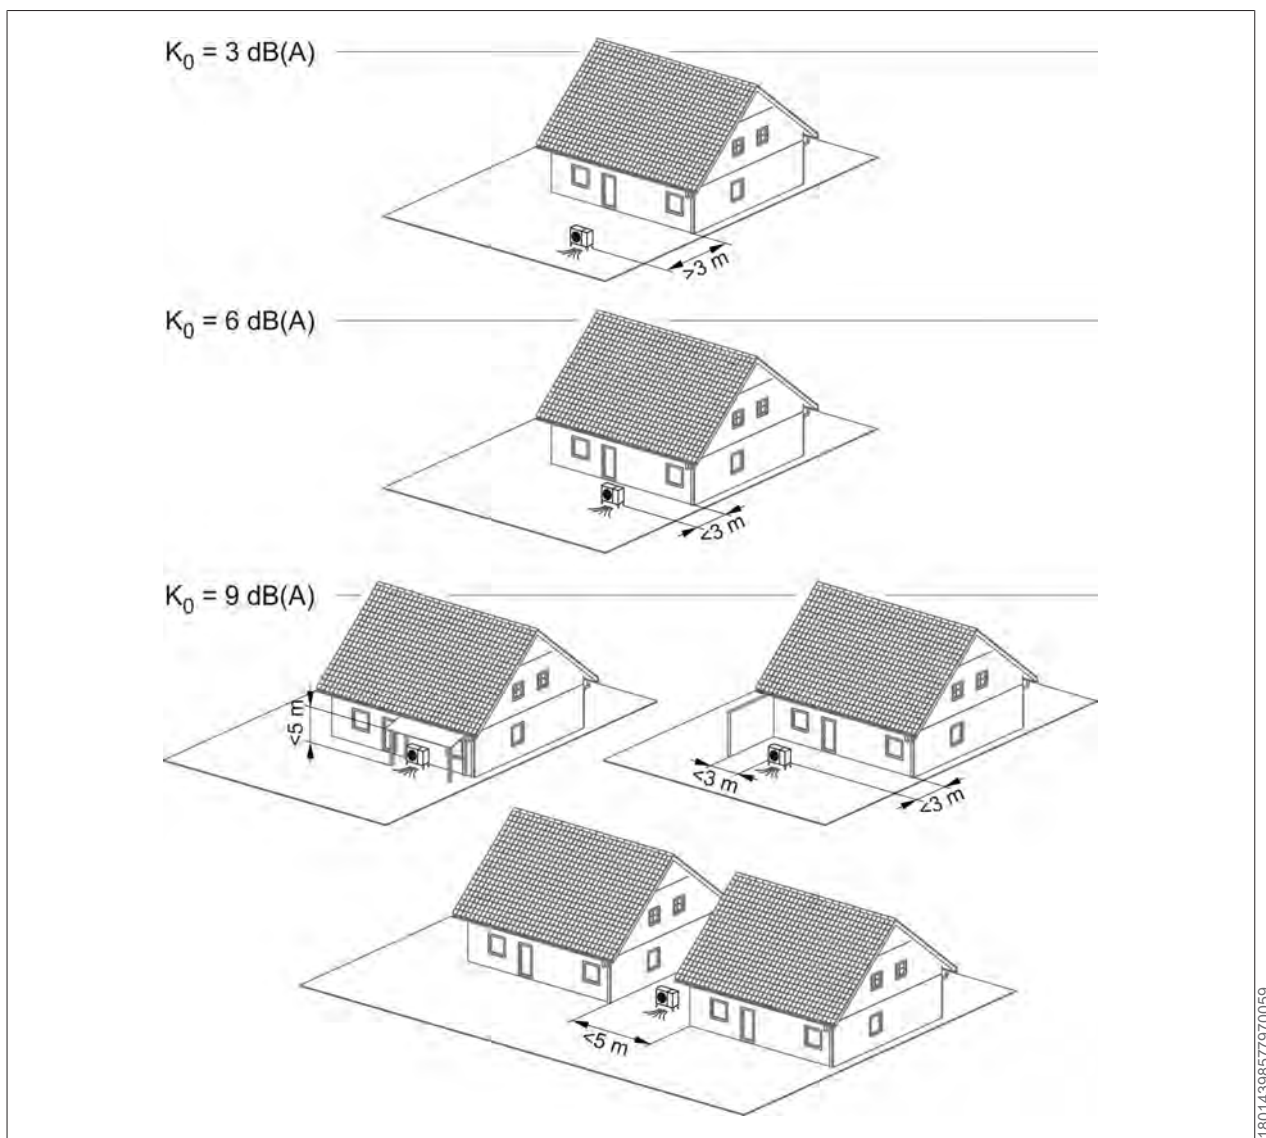

Afhankelijk van de afstand tot de geluidsbron worden de geluidsdruk en de geluidsbeleving verminderd. Elke keer dat de afstand tot de warmtepomp verdubbelt, neemt de geluidsdruk met ca. 6 dB(A) af.

Afstand s[m]	Correctie geluidsverspreiding ΔL_p [dB(A)]					
	K 0 = 3 dB(A) WP vrij opgesteld		K 0 = 6 dB(A) WP aan de muur		K 0 = 9 dB(A) 2 reflecterende oppervlak- ken	
	dag (6:00-22:00)	nacht (22:00-6:00)	dag (6:00-22:00)	nacht (22:00-6:00)	dag (6:00-22:00)	nacht (22:00-6:00)
2	-8,0	-14,0	-5,0	-11,0	-2,0	-8,0
3	-11,5	-17,5	-8,5	-14,5	-5,5	-11,5
4	-14,0	-20,0	-11,0	-17,0	-8,0	-14,0
5	-16,0	-22,0	-13,0	-19,0	-10,0	-16,0
6	-17,6	-23,6	-14,6	-20,6	-11,6	-17,6
7	-18,9	-24,9	-15,9	-21,9	-12,9	-18,9
8	-20,1	-26,1	-17,1	-23,1	-14,1	-20,1
9	-21,1	-27,1	-18,1	-24,1	-15,1	-21,1
10	-22,0	-28,0	-19,0	-25,0	-16,0	-22,0

Afstand s[m]	Correctie geluidsverspreiding ΔL_p [dB(A)]					
	K 0 = 3 dB(A) WP vrij opgesteld		K 0 = 6 dB(A) WP aan de muur		K 0 = 9 dB(A) 2 reflecterende oppervlakken	
	 dag (6:00-22:00)	 nacht (22:00-6:00)	 dag (6:00-22:00)	 nacht (22:00-6:00)	 dag (6:00-22:00)	 nacht (22:00-6:00)
12	-23,6	-29,6	-20,6	-26,6	-17,6	-23,6
15	-25,5	-31,5	-22,5	-28,5	-19,5	-25,5
20	-28,0	-34,0	-25,0	-31,0	-22,0	-28,0

Tab. 1: Geluidsverspreiding

Grenswaarden volgens technische aanwijzingen geluidsoverlast

Meetlocatie buiten de betreffende woning in de buurt (0,5 m voor het geopende, meest belaste raam). Volgens de technische aanwijzingen tegen geluidsoverlast de volgende immissiegrenswaarden, afhankelijk van het opstelgebied, voor dag en nacht in acht nemen:

Type gebied	Immissiegrenswaarden [dB(A)]	
	 dag (6:00-22:00)	 nacht (22:00-6:00)
Kuuroorden, ziekenhuizen, verpleegtehuizen	45	35
Platteland	50	35
Dorp	55	40
Stad	60	45
Bedrijventerrein	65	50
Industriegebied	70	70

Geluidsvermogen voor opeenvolgende installaties

Als er twee of meer warmtepompen worden gebruikt, wordt niet het geluidsvermogen van elke warmtepomp opgeteld, maar de logaritmische toename van elke extra bron.

$$L_{WA} = 10 \log \left(10^{\frac{L_1}{10}} + 10^{\frac{L_2}{10}} + \dots + 10^{\frac{L_n}{10}} \right)$$

9007199514000779

De toename van het geluidsvermogensniveau kan eenvoudig worden samengevat in een tabel:

	Aantal warmtepompen in serie			
	2	3	4	5
Toename van het geluidsvermogensniveau L_{WA} in dB(A)	3,0	4,8	6,0	7,0


4.5 Fundering

De volgende funderingen in combinatie met de aansluiting zijn mogelijk:

Fundering	Aansluiting onderaan	Aansluiting achteraan
Sokkelfundering	Opstelling met bodemconsole	Directe bodemopstelling, opstelling met bodemconsole
Strokenfundering	Niet mogelijk	Directe bodemopstelling, opstelling met bodemconsole


- ✓ De technische gegevens in acht nemen.
- Dimensioneer de vorstbeschermingsondergrond en -fundering volgens de plaatselijke omstandigheden, de geldende regels van de bouwtechniek en rekening houdend met het gewicht van de ODU.

4.5.1 Sokkelfundering voor directe vloeropstelling

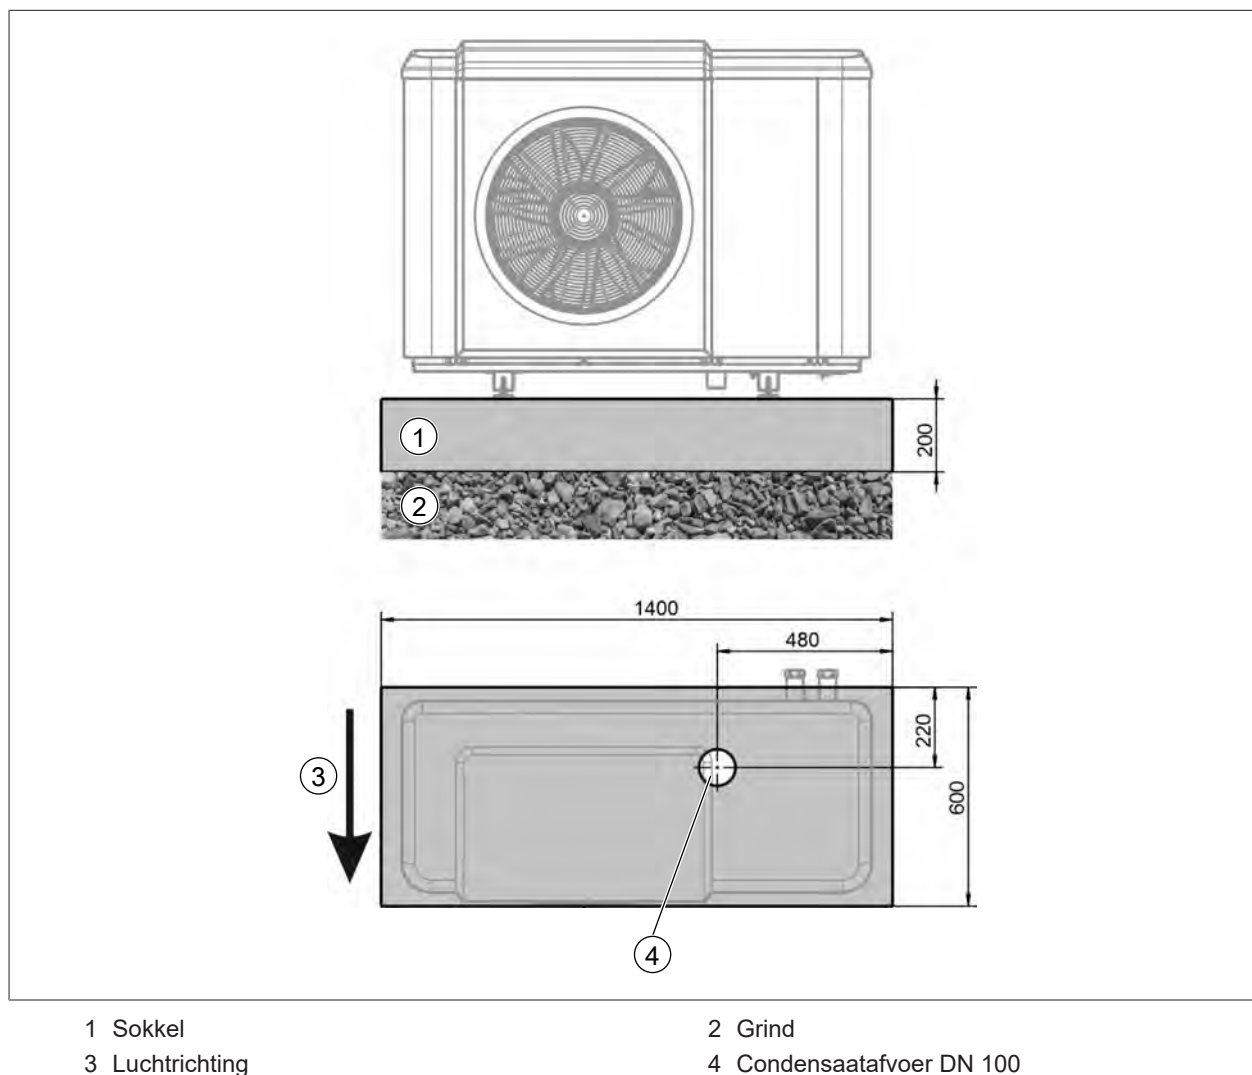

Het aansluitstuk voor de condens afvoer bij de buitenunit is uitgevoerd in DN50. De afvoerleiding naar de ondergrond uitvoeren in DN100.

4.5.2 Sokkelfundering voor bodemconsole

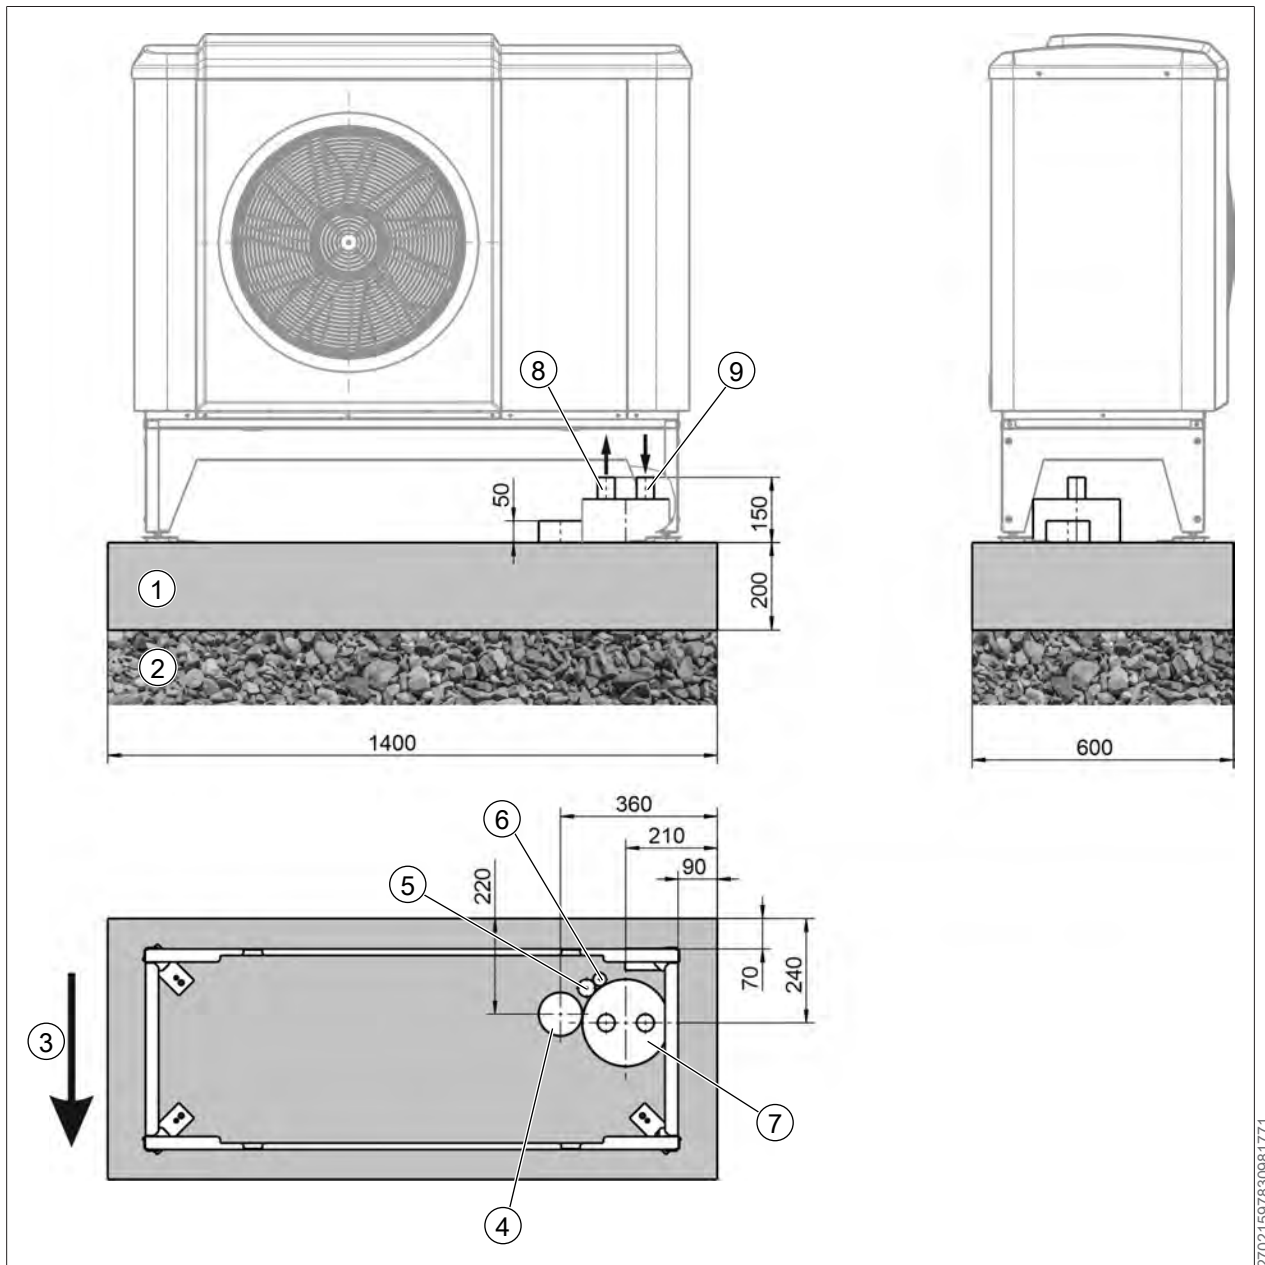


- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Sokkel | 2 Grind |
| 3 Luchtrichting | 4 Condensaatafvoer DN 100 |
| 5 Mantelbuis voor 400 V en 230 V | 6 Mantelbuis voor buskabel |
| 7 Buisleiding aanvoer / retour warmtepomp | 8 Retour buitenunit |
| 9 Aanvoer buitenunit | |

Het aansluitstuk voor de condens afvoer bij de buitenunit is uitgevoerd in DN50. De afvoerleiding naar de ondergrond uitvoeren in DN100.


27021597830981771

4.5.3 Strokenfundering voor directe bodemopstelling

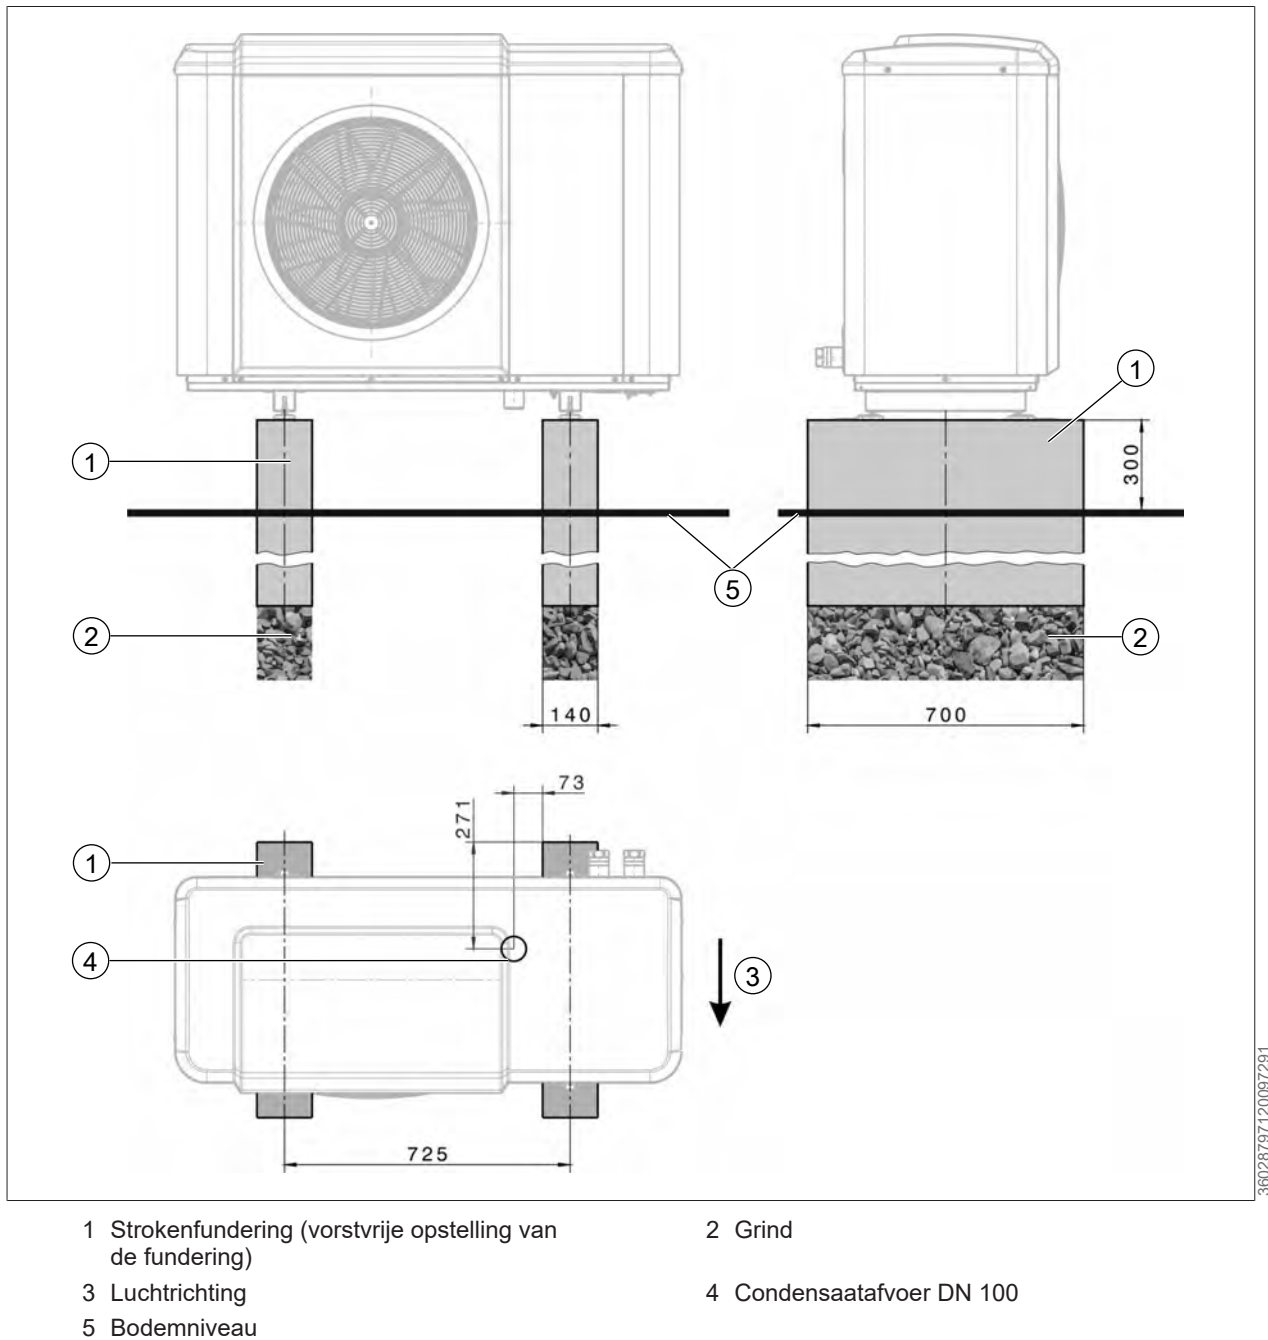

Het aansluitstuk voor de condens afvoer bij de buitenunit is uitgevoerd in DN50. De afvoerleiding naar de ondergrond uitvoeren in DN100.

4.5.4 Strokenfundering voor bodemconsole

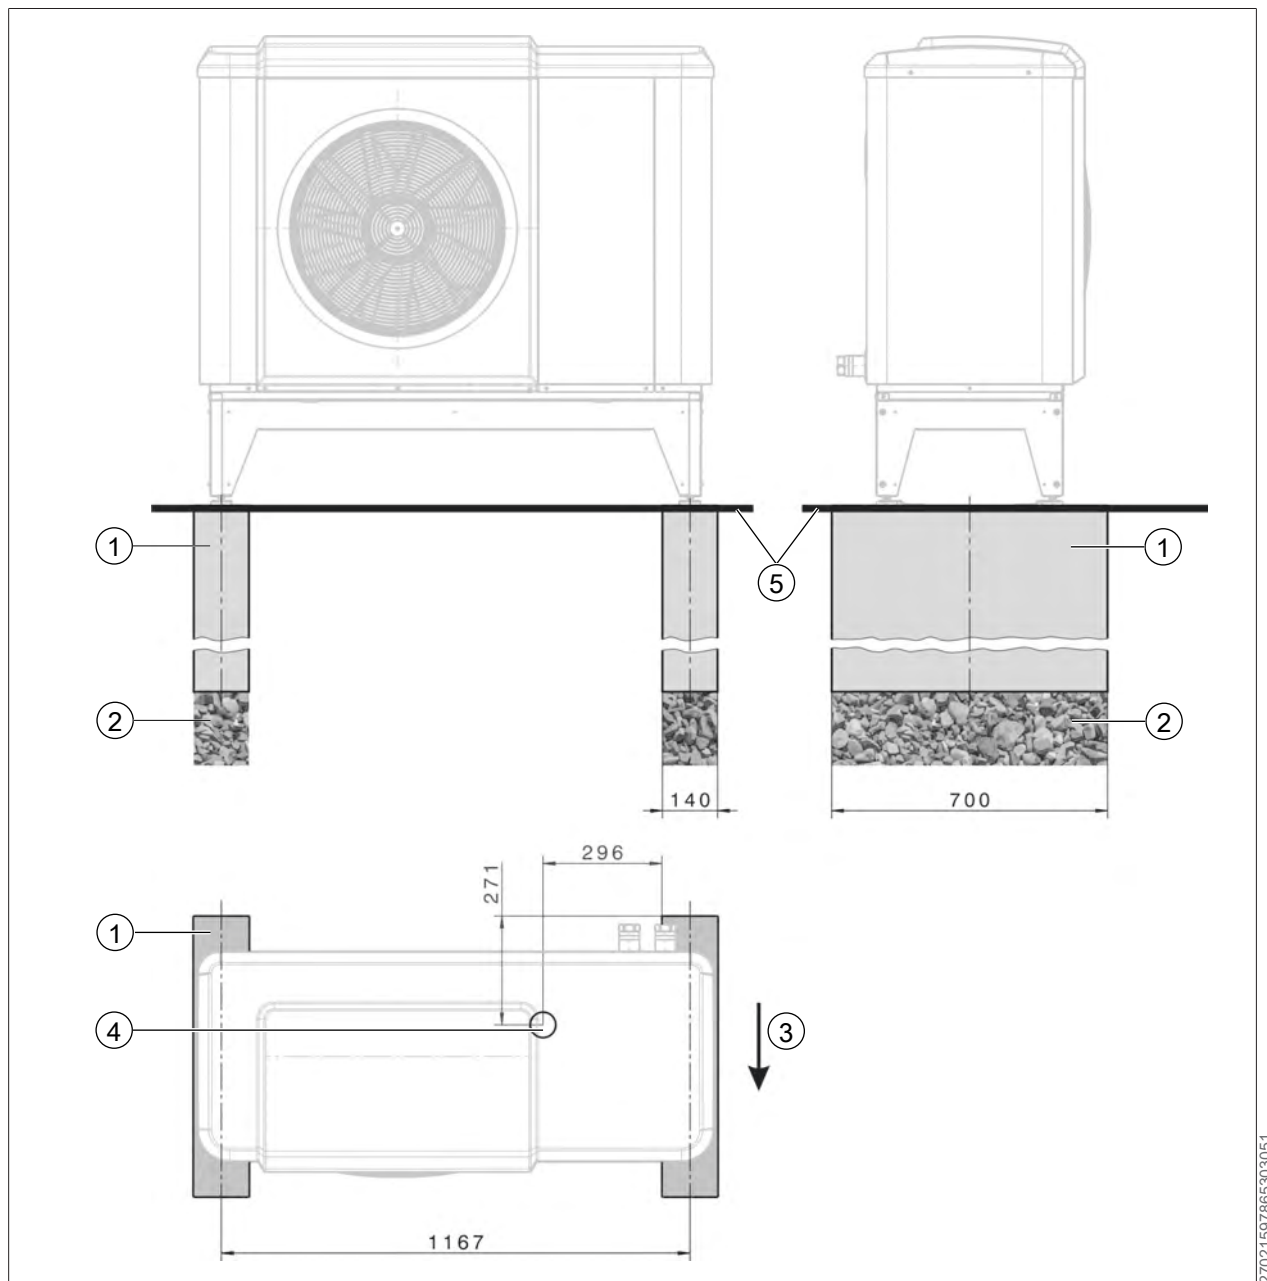

1 Strokenfundering (vorstvrije opstelling van de fundering)

2 Grind

3 Luchtrichting

4 Condensaatafvoer DN 100


5 Bodemniveau

Het aansluitstuk voor de condens afvoer bij de buitenunit is uitgevoerd in DN50. De afvoerleiding naar de ondergrond uitvoeren in DN100.

27021597865303051

4.6 Muurdoorvoer


4.6.1 Doorvoer bovengronds

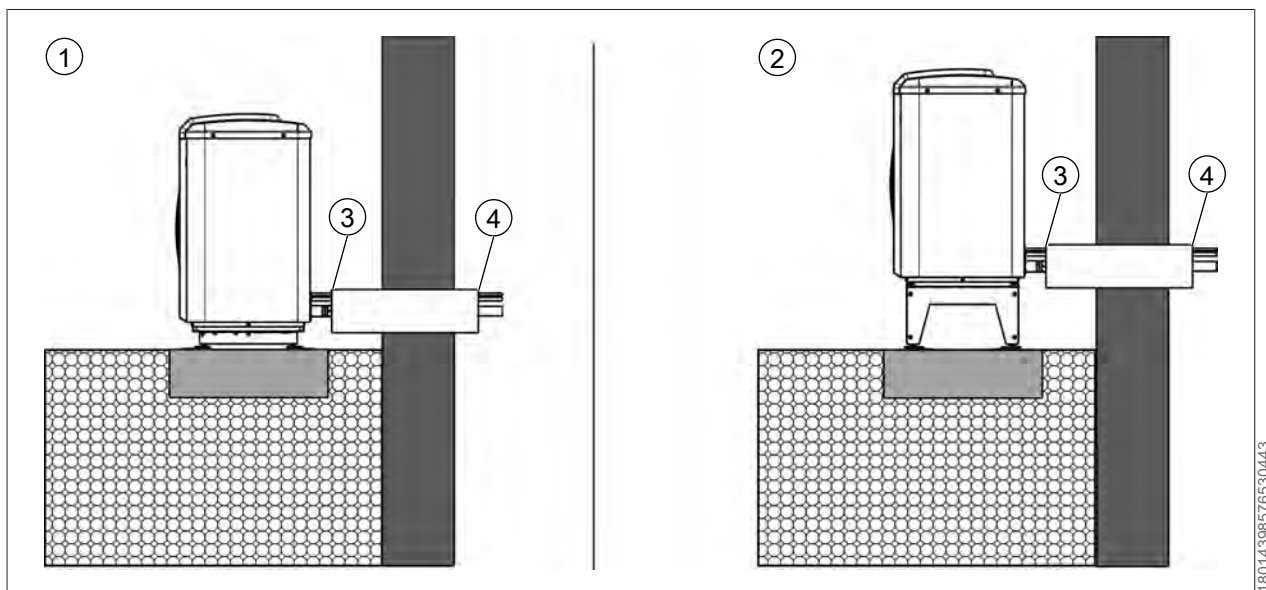

- 1 ODU direct op de bodem geplaatst, aansluiting aan achterzijde
3 Afdichting buisleiding

- 2 ODU met bodemconsole, aansluiting naar achteren
4 Muurdoorvoer met 1 % afschot naar buiten toe; lucht- en waterdicht

4.6.2 Doorvoer ondergronds

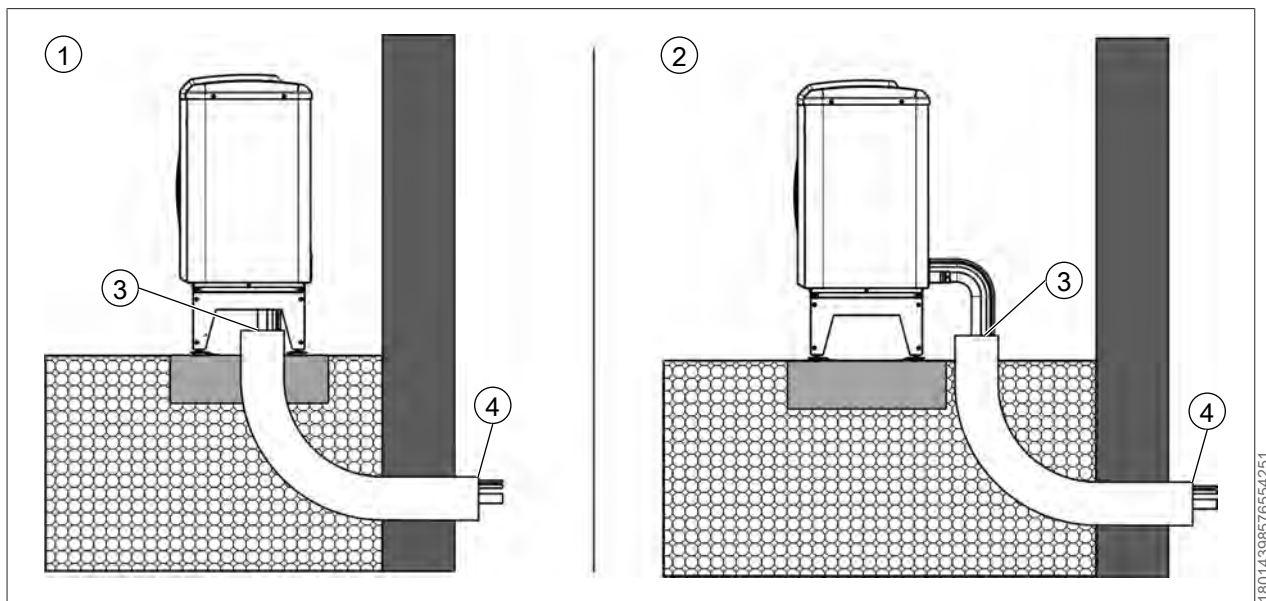

- 1 ODU met bodemconsole, aansluiting naar onderen
3 Afdichting buisleiding

- 2 ODU met bodemconsole, aansluiting naar achteren
4 Muurdoorvoer lucht- en waterdicht

5 Installatie

5.1 Warmtepomp controleren op transportschade

1. De schade op de vrachtbrief vermelden.
2. De vrachtbrief door de transporteur doen ondertekenen.
3. De situatie moet onmiddellijk aan de fabrikant worden gemeld.
4. Een warmtepomp met transportschade niet installeren.

Werkwijze bij schade aan de buitenunit:

- ✓ De omgeving moet binnen een bereik van 6 m vrij van ontstekingsbronnen zijn.
1. De buitenunit op een veilige plek in open lucht brengen.
 2. Het koudemiddel uit de buitenunit door de servicedienst van ATAG of een door ATAG gemachtigde installateur laten opzuigen.

5.2 Buitenunit opslaan

- Voor de opslag van de buitenunit letten op het volgende:
 - In de originele verpakking opslaan.
 - Opslaan in ruimten zonder permanente ontstekingsbron in de veiligheidszone.
 - In de opslagruimte zorgen voor voldoende luchttoevoer.
 - Een stootrand voorzien.

Als meerdere buitenunits worden opgeslagen beveelt de fabrikant aan om het explosiegevaar en het brandbeveiligingsconcept van de opslagplaats te controleren.

5.3 Binnen- en buitenunit transporteren

De fabrikant beveelt aan om bij het transport een mobiel gaswaarschuwingstoestel mee te vervoeren. Daarmee kan bijvoorbeeld bij een ongeval worden vastgesteld of koudemiddel vrijgekomen is.



INFO

Wegens de hoogte van de verpakkingseenheid bestaat gevaar voor omkantelen!

- Bij transport van de warmtepomp letten op het volgende:
 - Levering op de bouwplaats direct door de transporteur of de groothandelaar.
 - Warmtepomp niet beschadigen.
 - De warmtepomp in de originele verpakking met een heftruck tot op de opstelplaats brengen.
 - De warmtepomp niet aan de omkasting of aan het buiswerk dragen.
 - Buitenunit maximaal over 45° kantelen.
 - Tijdens het transport zorgen voor voldoende luchttoevoer naar de buitenunit.

5.4 Leveringsomvang

Volgende onderdelen zijn in de leveringsomvang inbegrepen:

Leveringsomvang:

Karton:


- Binnenunit volledig met bekleding
- Bedieningshandleiding voor de installateur
- Bedieningshandleiding

Leveringsomvang:

- Onderhoudshandleiding
- Inbedrijfstellingsprotocol met checklist
- Bevestigingsbeugel binnenunit met montageset
- 3 x insteekbare leidingen toestelaansluiting Ø 28 mm met O-ringen en klemmen
- Ontluchtingsslang voor inbedrijfstelling
- Vuilvanger 1½" voor de retourleiding naar de ODU
- Verkortingsset voor ribbelslangen DN25 met handleiding

ODU volledig met bekleding

Condensaatbuis

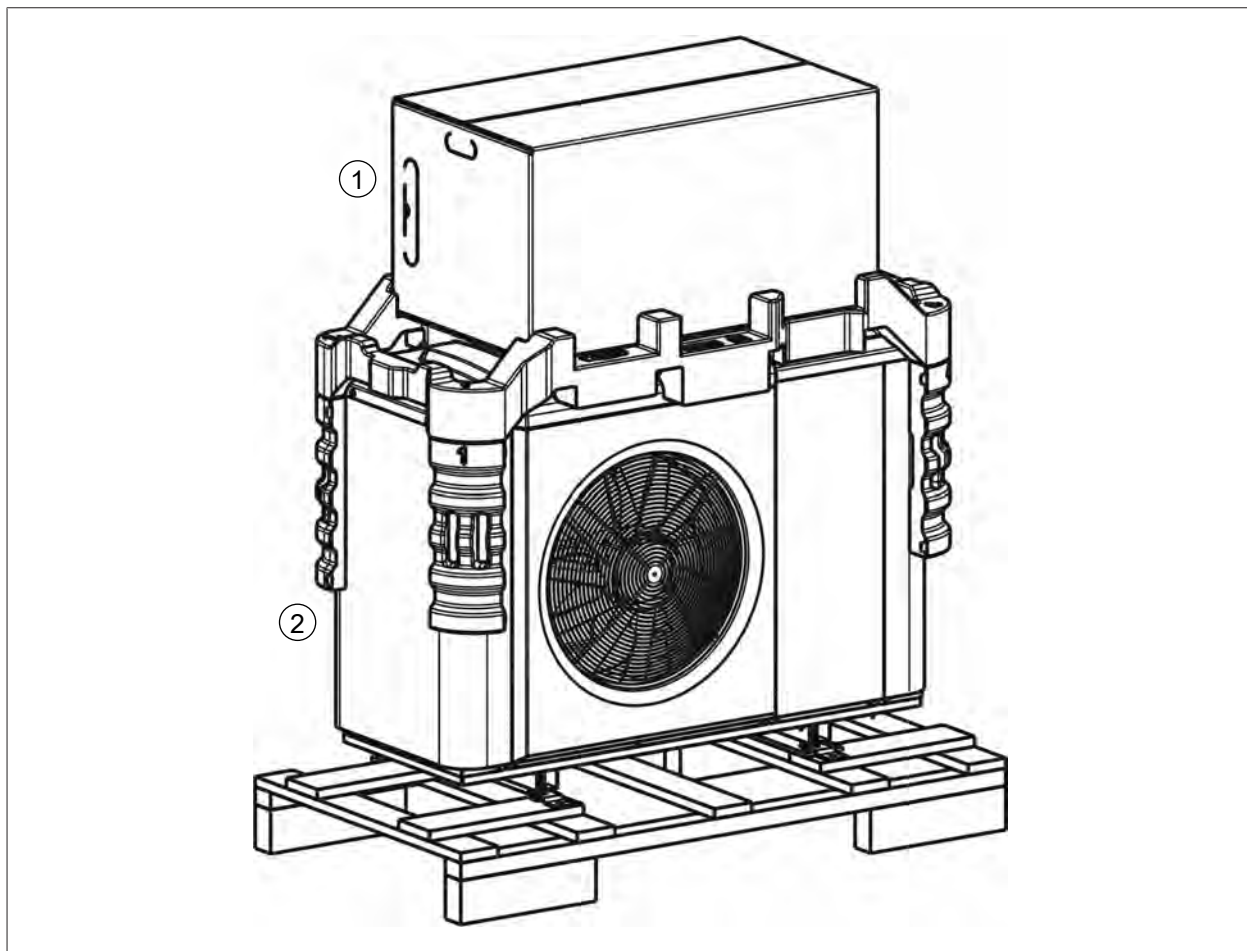

1 IDU

2 ODU

5.4.1 Vereist toebehoren

- Voor de werking is een regelmodule (bedienmodule BM-2 of een weergavemodule AM) nodig. (Bij gebruik van de bedienmodule BM-2 als afstandsbediening in de wandsokkel of bij gebruik van de bedienmodule BM-2 in een uitbreidingsmodule moet er een weergavemodule AM in de IDU aanwezig zijn.)
- Dauwpuntbewaking bij installaties met actieve koeling.

5.5 Binnenunit monteren




WAARSCHUWING

Waterzijdige lekkage

Uittreden van water door een lek wegens foutieve bevestiging van de binnenunit

1. Rekening houden met de toestand en het draagvermogen van de muur.
2. Een geschikt bevestigingssysteem kiezen.

1. Boorgaten Ø 12 mm voor de bevestigingsbeugel maken.
2. Pluggen aanbrengen en de bevestigingsbeugel met de meegeleverde bouten monteren.
3. De binnenunit met de ophangbeugel in de bevestigingsbeugel hangen.

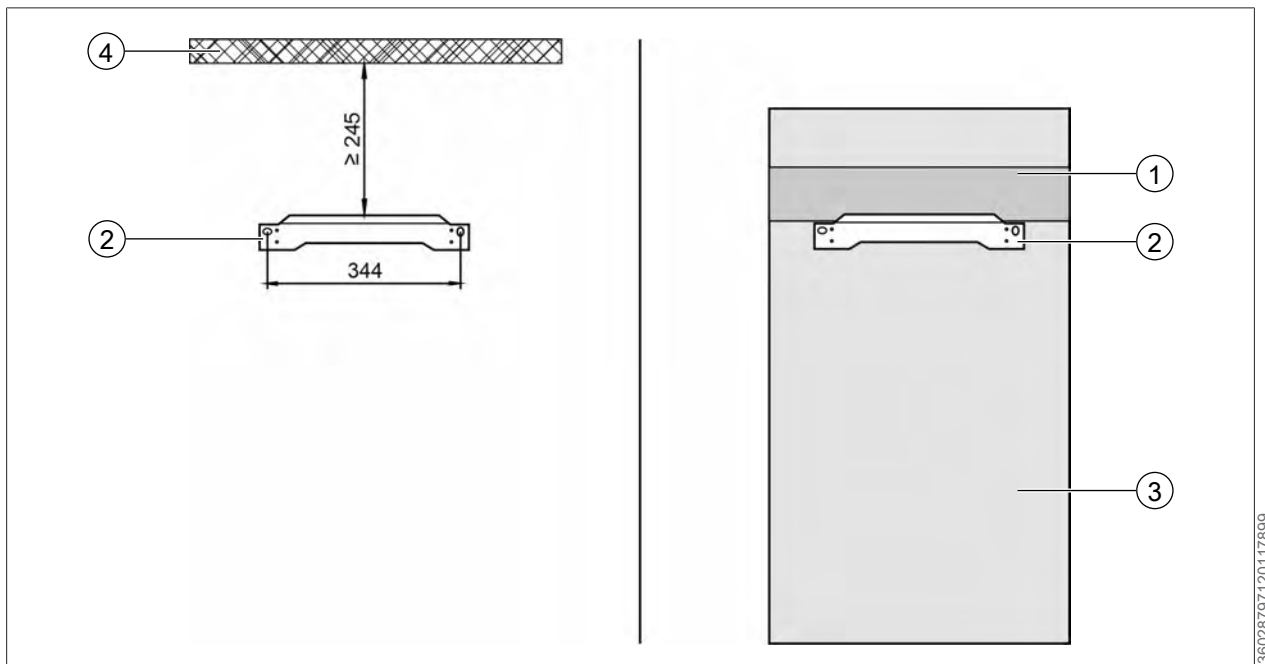

- 1 Ophangbeugel
3 Achteraanzicht binnenunit

- 2 Bevestigingsbeugel
4 Plafond

36028797120117899

5.6 Buitenunit monteren




OPMERKING

Gevaar van omkantelen

De buitenunit kan door eenzijdige belasting of door de kracht van de wind omvallen en beschadigd raken.

1. De buitenunit vastzetten aan de sokkel.
2. De buitenunit niet gebruiken als opstapje of erop gaan staan.
3. De buitenunit met behulp van een waterpas overlangs en dwars horizontaal stellen.

5.6.1 Montage op sokkel

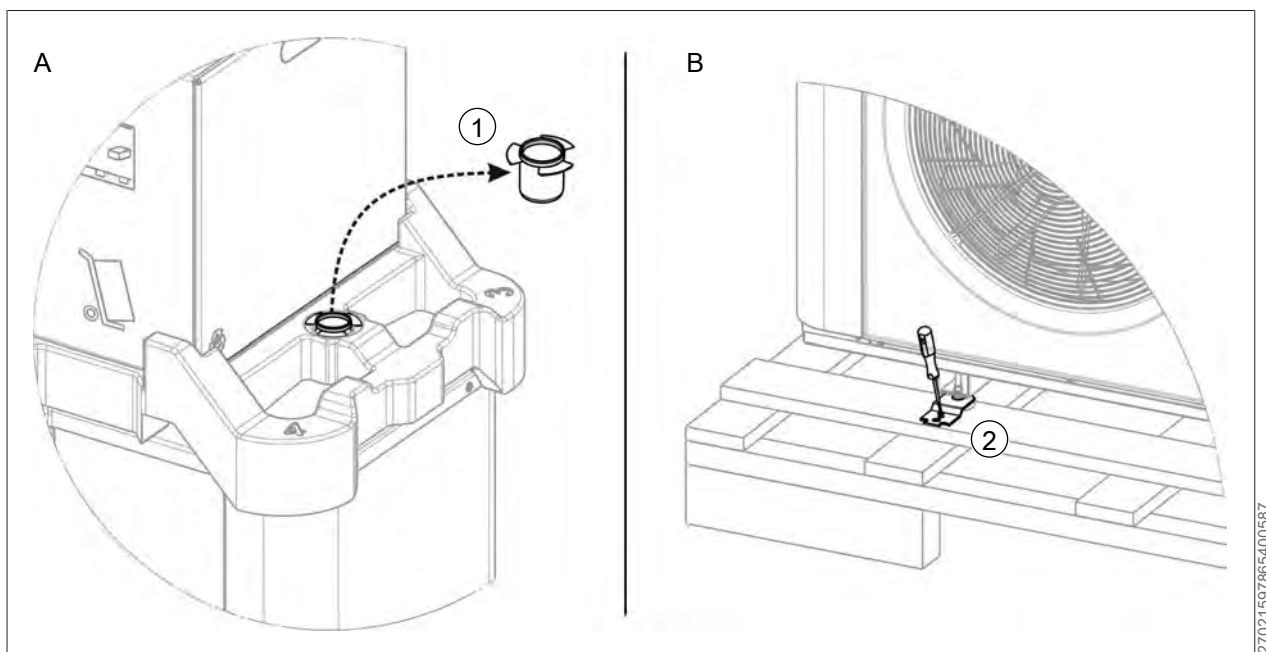


1 Condensaatbuis

2 Bevestigingsplaten


- Condensaatbuis (1) uit de verpakking nemen en bewaren.

Draagriemen insteken

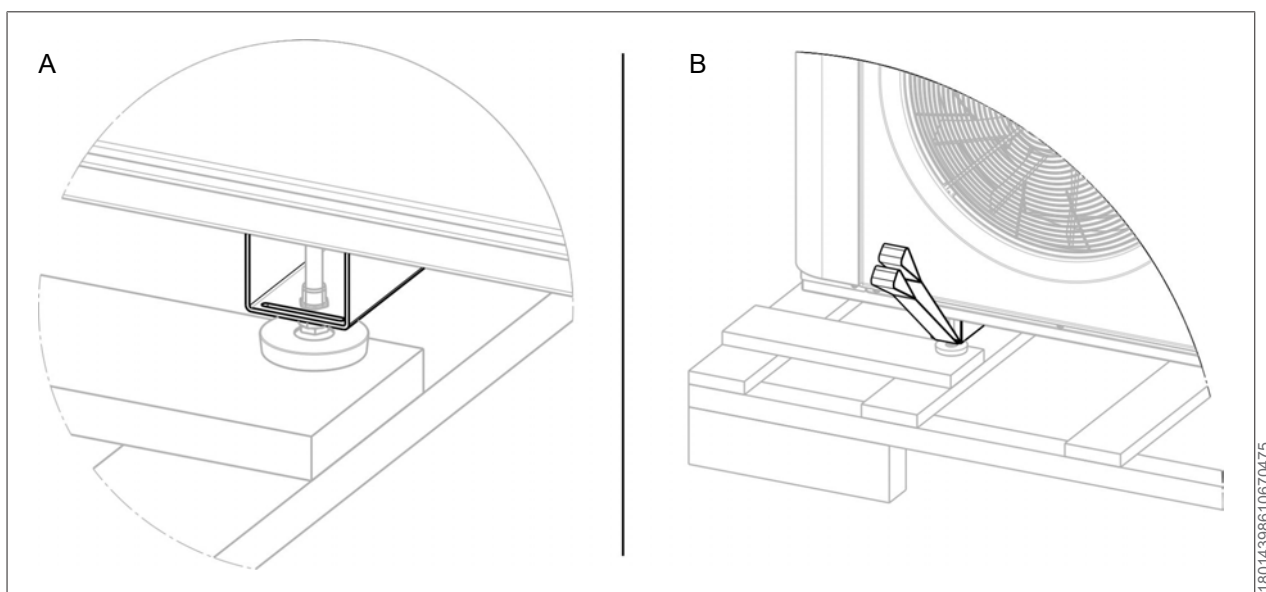

- Draagriemen aan de dwarse steunbalk insteken.


ODU opstellen

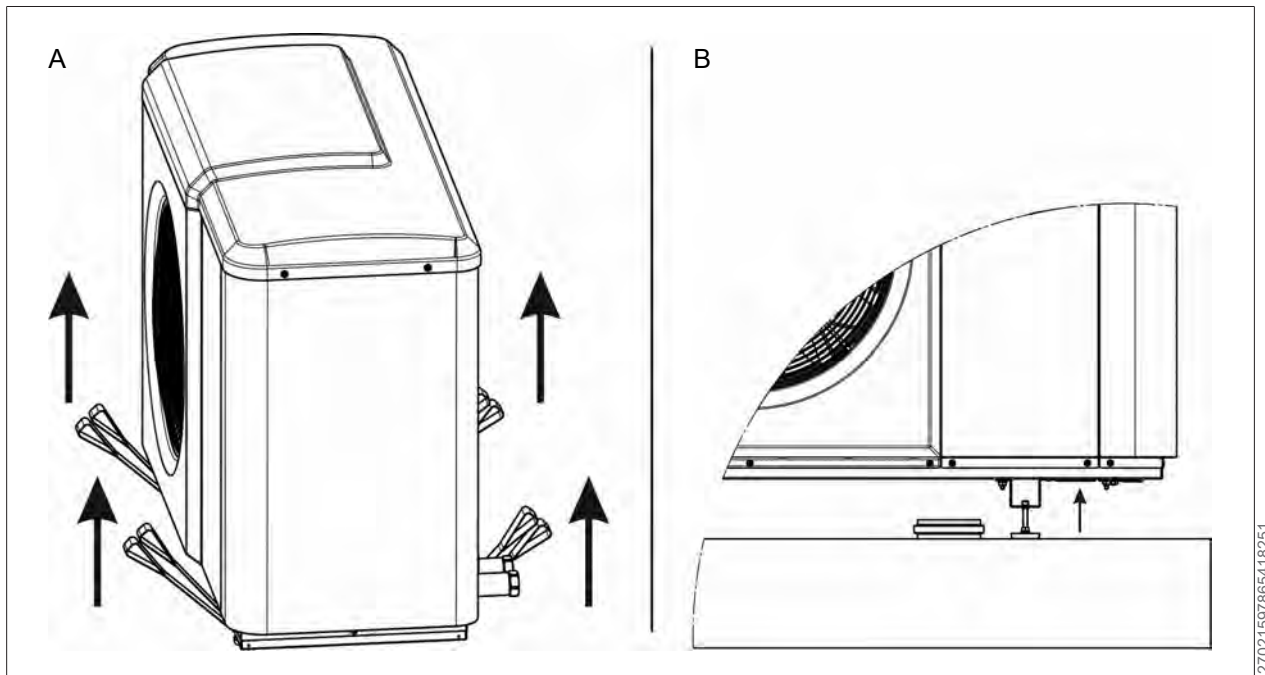

27021597865418251

1. ODU van de pallet tillen en op de sokkel zetten.
2. De voeten omhoog schroeven om de condensaatbuis te monteren


Condensaatbuis monteren

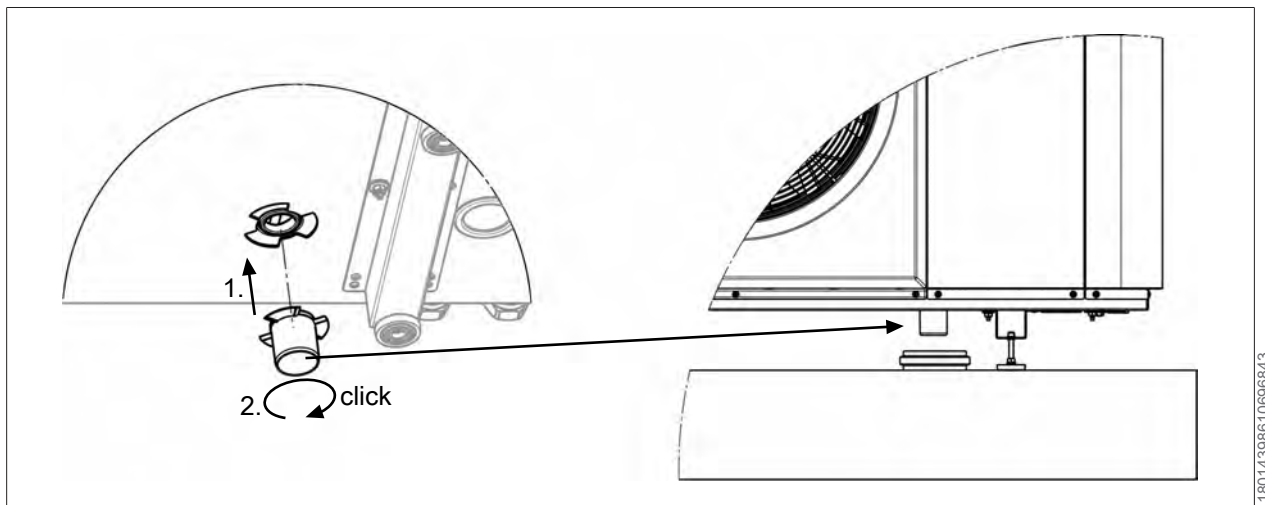

18014398610696843


1. Condensaatbuis aan de condensaatopening van de buitenunit aanbrengen.
2. De condensaatbuis naar rechts draaien tot de sluiting vastklikt.

ODU uitlijnen

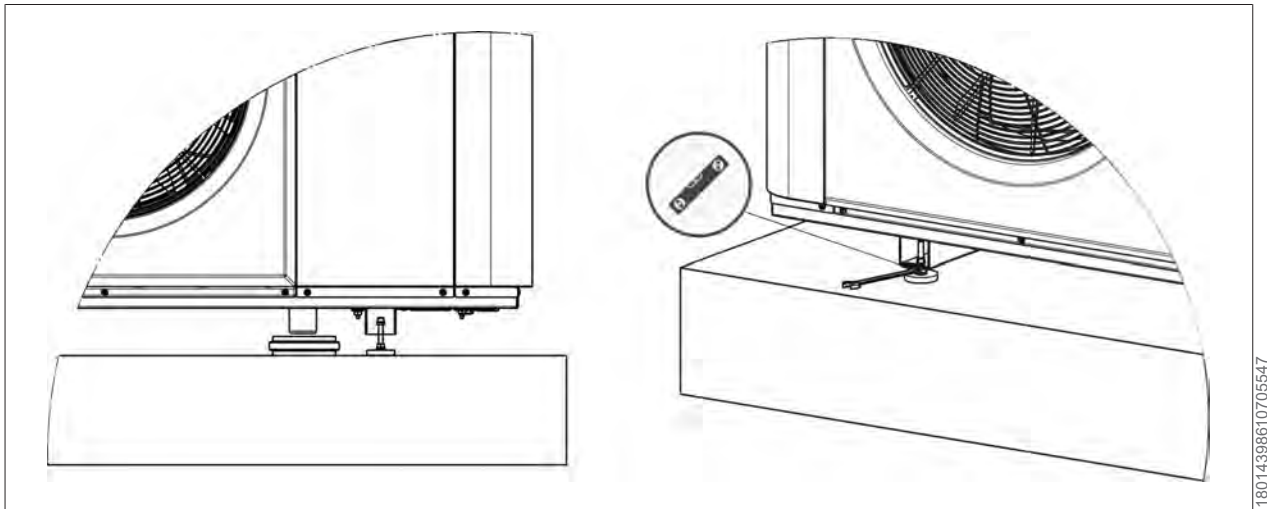

- De ODU met behulp van een waterpas aan de voeten overlangs en dwars horizontaal zetten.
 - ⇒ De buitenunit is precies horizontaal.


De buitenunit aan de sokkel verankeren

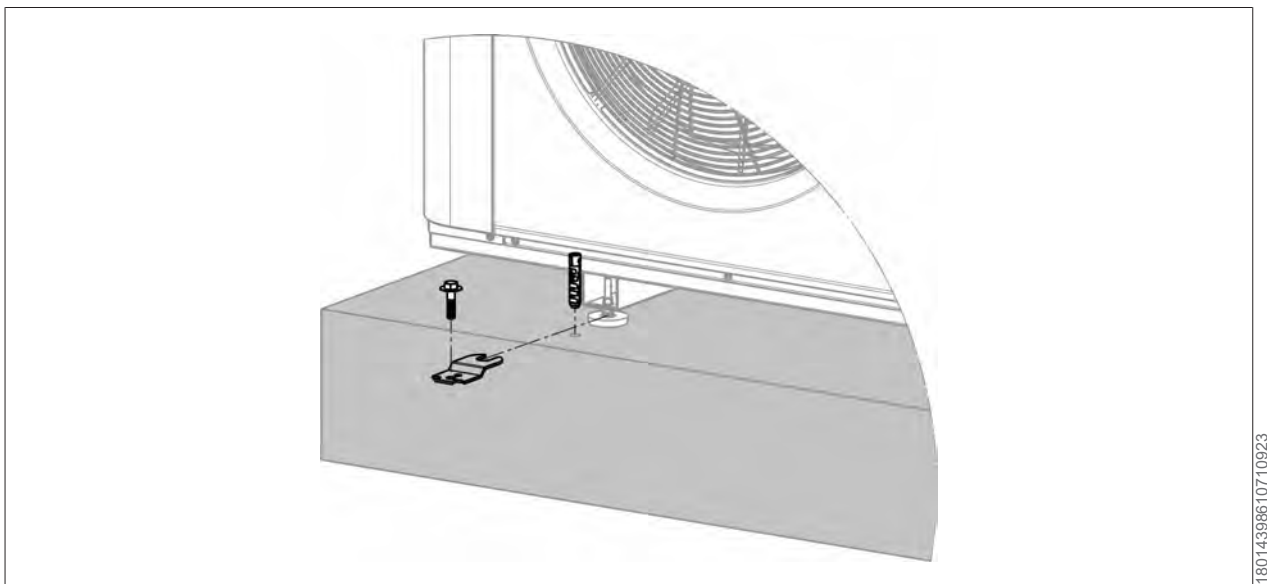

- 4 voeten van de ODU met de 4 bevestigingsplaten met de sokkel verankeren.

5.6.2 ODU met de bodemconsole op de sokkel monteren

De bodemconsole op de sokkel monteren

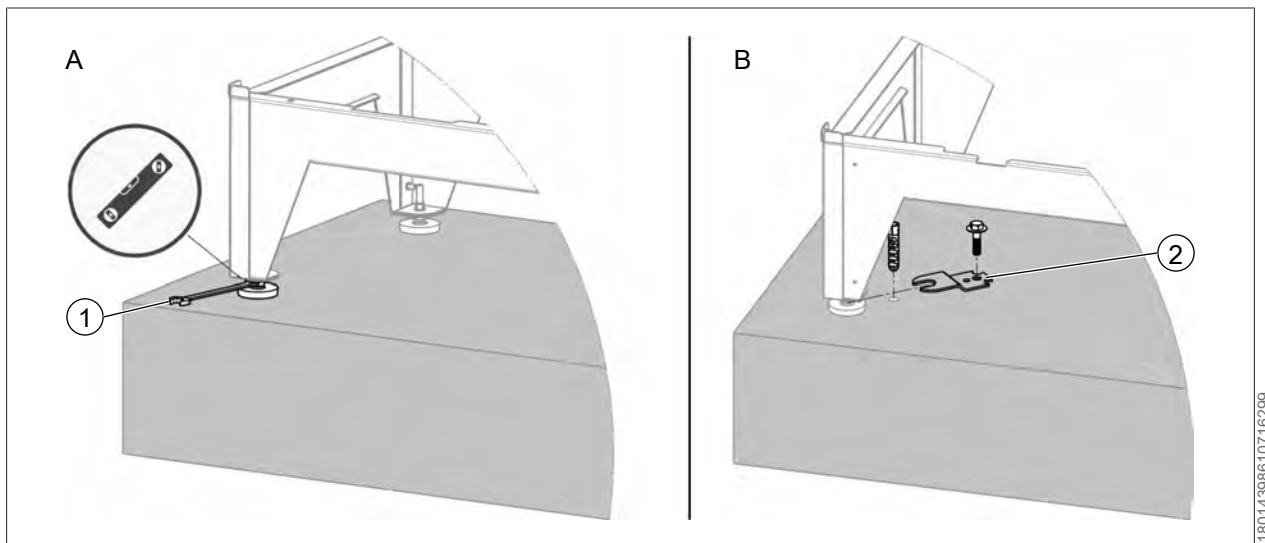


1 Gaffelsleutel

2 Bevestigingsplaat

1. De bodemconsole met een waterpas aan de voeten overlans en dwars exact horizontaal zetten.
2. 4 voeten van de bodemconsole met de 4 bevestigingsplaten met de sokkel verankeren.

Buitenunit op bodemconsole monteren

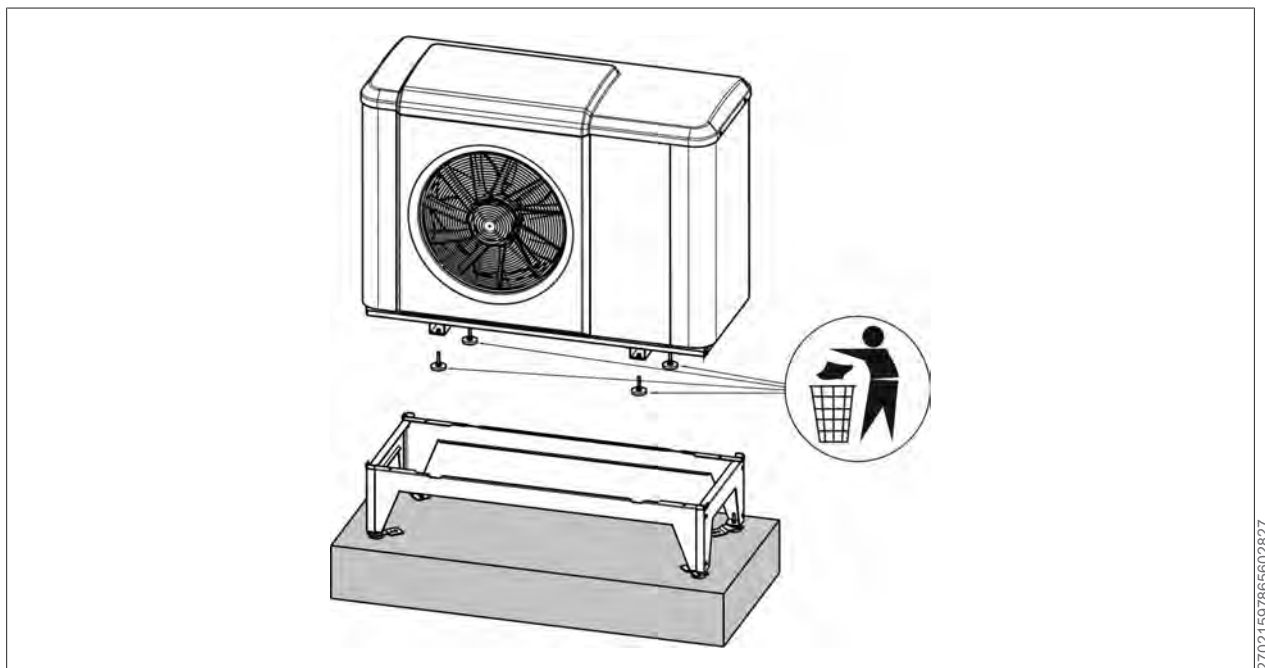

- De buitenunit op bodemconsole zetten.


ODU op de bodemconsole vastschroeven

- ODU op de bodemconsole vastschroeven.

Condensaatafvoer monteren

1. Condensaatbuis aan de condensaatopening van de buitenunit aanbrengen.
2. De condensaatbuis naar rechts draaien tot de sluiting vastklikt.


Condensaatleiding naar afvoer monteren

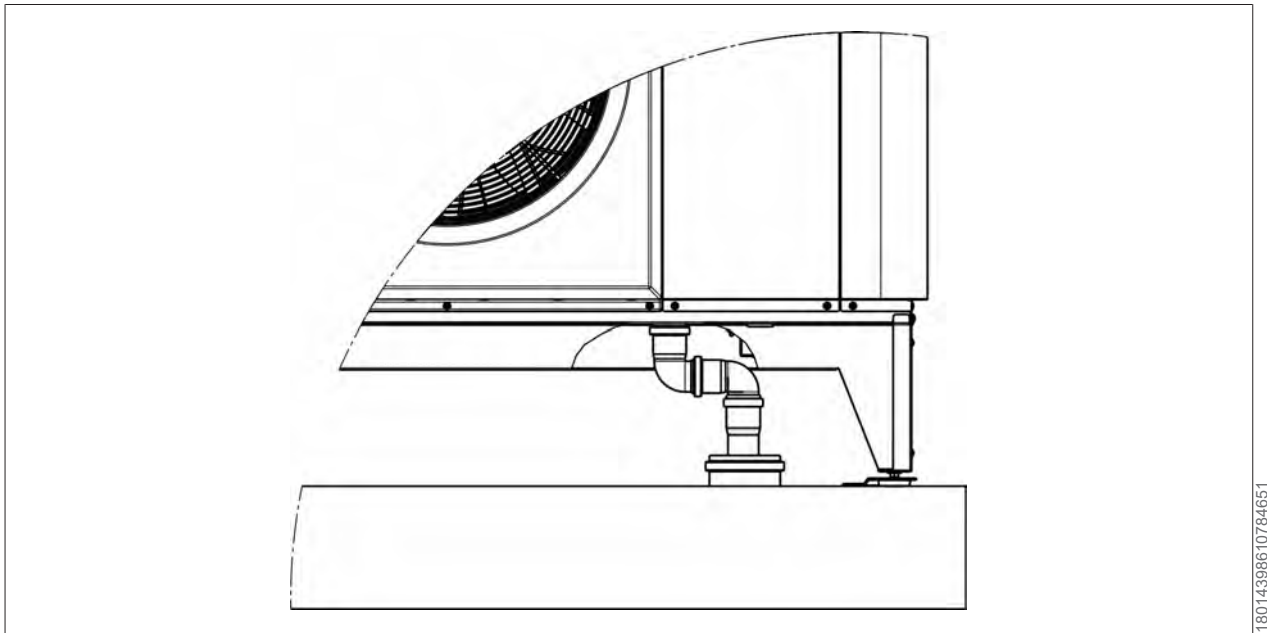

1. De condensaatleiding met bijv. 2 90°-bochtstukken DN 50 aan de afvoer aansluiten.
2. Condensaatleiding ter plekke isoleren.

5.7 Omkasting demonteren / monteren.

5.7.1 Omkasting binnenunit demonteren / monteren

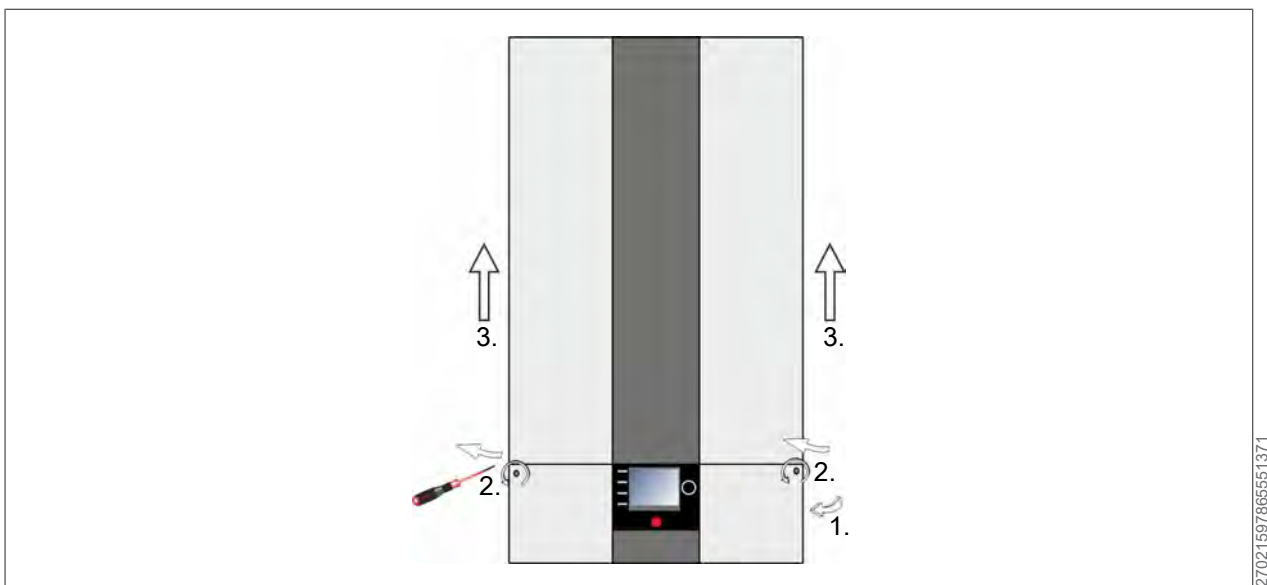

1. Regelingsdeksel naar links openklappen.
2. Bouten (inbus sleutelmaat 4) lossen.
3. Omkasting-voorzijde van de binnenunit omhoog tillen en verwijderen.
4. Montage van het paneel in de omgekeerde volgorde uitvoeren.




OPMERKING

Condensvorming in de IDU

Gebruik met een open IDU-behuizing kan leiden tot waterschade aan het gebouw en defecte sensoren.


► De behuizing van de IDU moet tijdens bedrijf gesloten zijn.

5.7.2 Omkasting buitenunit demonteren / monteren

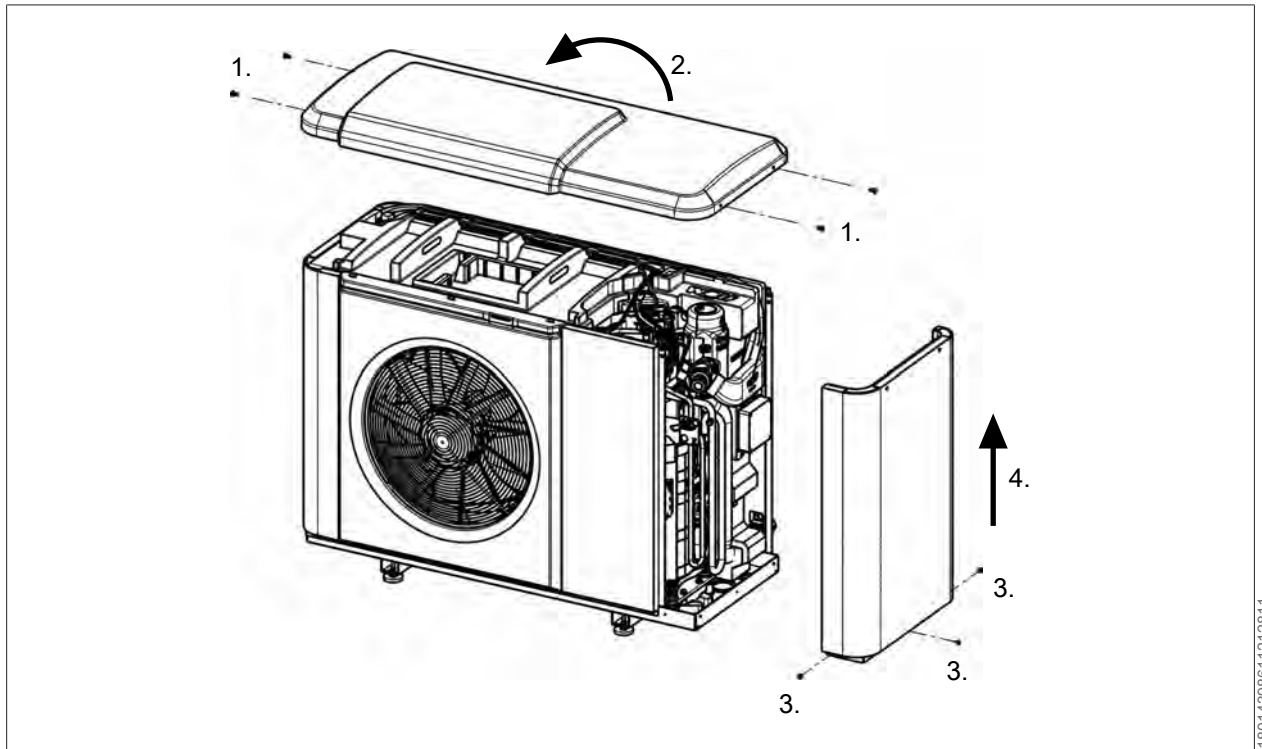

1. 4x Torx-schroeven (TX30) losdraaien.
2. Bovenste bekleding van achteren naar voren kantelen.
3. 3x schroef (SW7) losdraaien.
4. Zijbekleding naar boven verwijderen.
5. Omkasting in omgekeerde volgorde monteren.

5.7.3 Transportbeveiliging compressor verwijderen

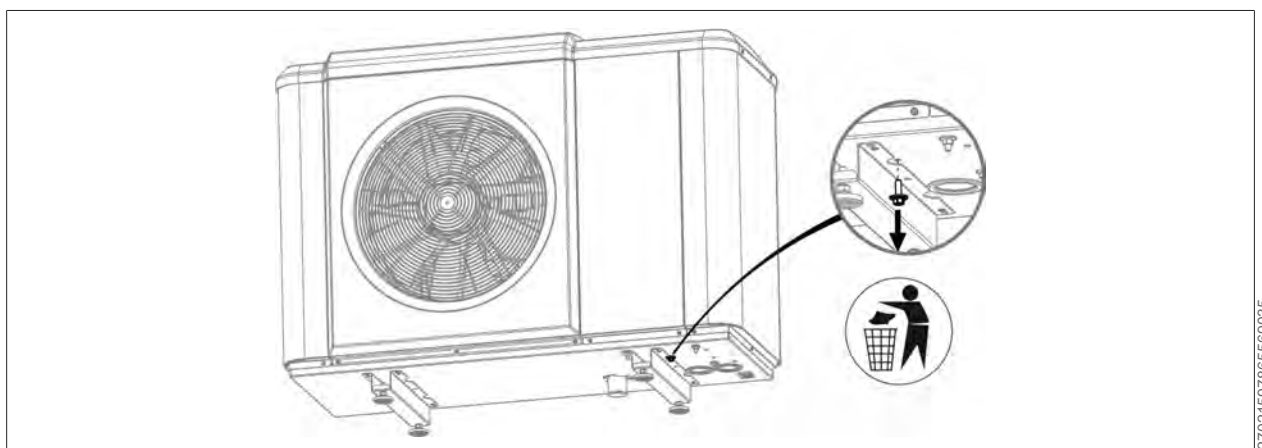


- Schroef kopmaat 13 uitdraaien en verwijderen.

5.7.4 De hydraulische aansluitingen van de ODU met de bodemconsole van achteren naar onderen ombouwen




INFO

De ombouw is alleen nodig bij de ODU met bodemconsole met aansluiting naar onderen.

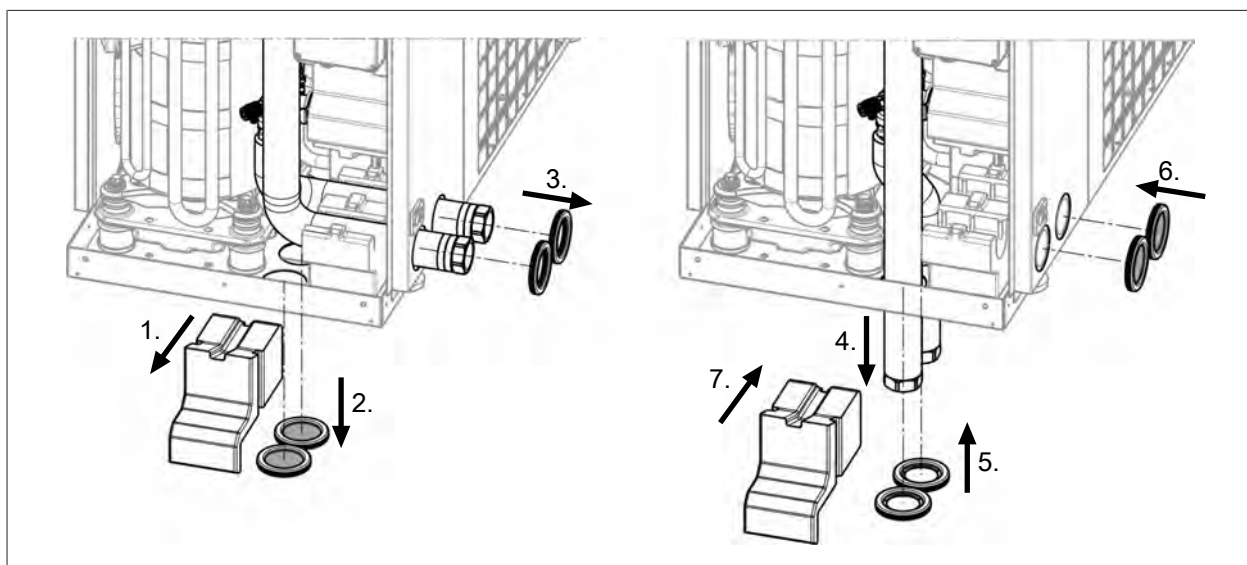

1. Vulstuk uittrekken.
2. Kappen demonteren.
3. Doorvoermoffen demonteren.
4. Ribbelslangen naar binnen trekken en in de openingen naar onderen steken. Ribbelslangen indien nodig met verkortingsset inkorten.
5. Doorvoermoffen monteren.
6. Kappen aan de achterwand monteren.
7. Vulstuk inschuiven.


5.7.5 Beschermfolie verwijderen

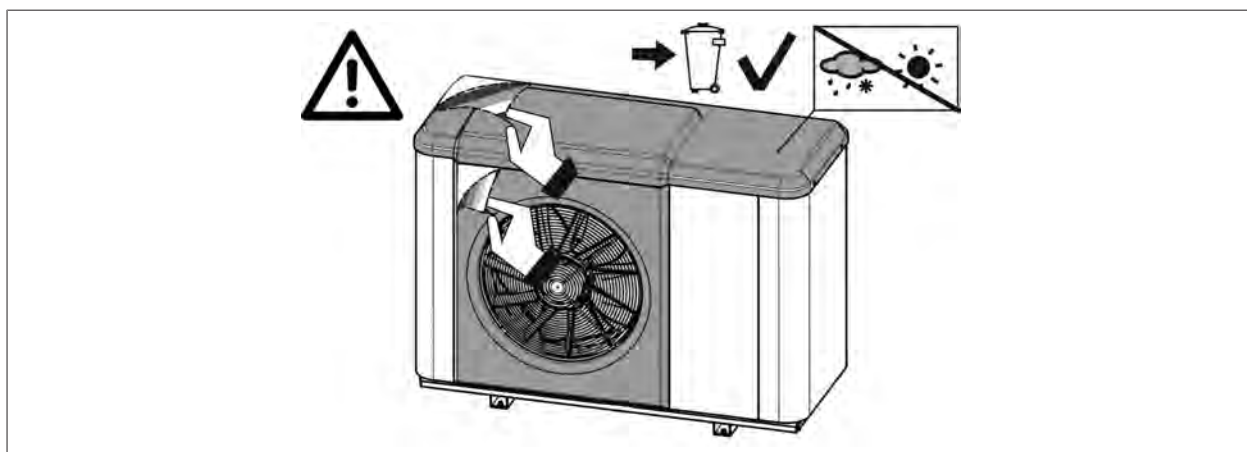

- Beschermfolies verwijderen van deksel- en frontbekleding, aangezien deze niet weerbestendig zijn.

5.8 Binnen- en buitenunit hydraulisch aansluiten

Hydraulisch schema

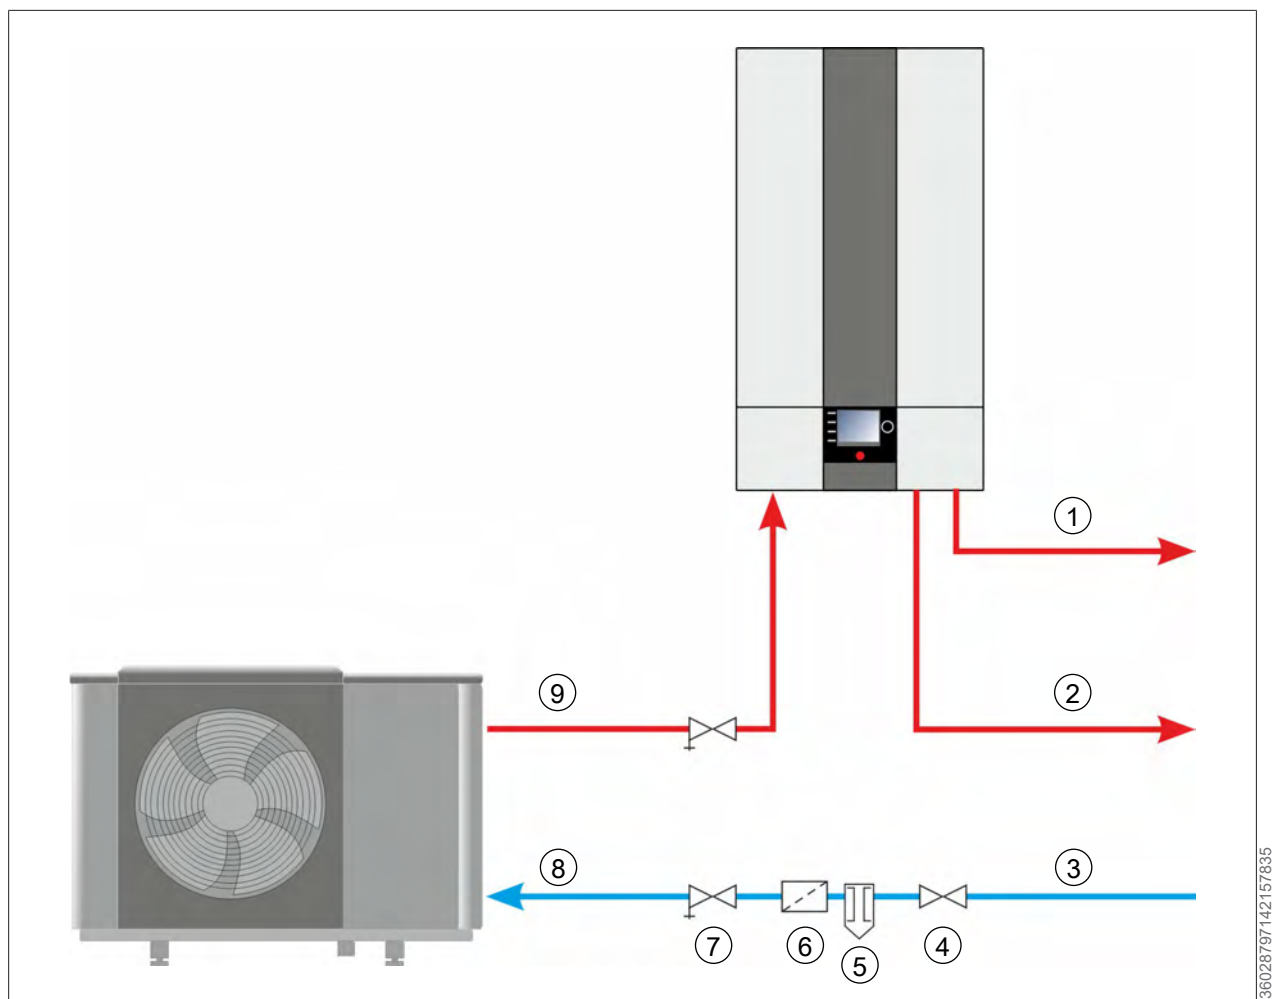


- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Aanvoer warmwateropslagvat | 2 Aanvoer verwarmingscircuit |
| 3 Retour warmwateropslagvat en verwarmingscircuit | 4 Afsluitkraan |
| 5 Vuilafscheider met magnetietafscheider | 6 Vuilvanger |
| 7 Afsluitkraan met aftapping | 8 Retour buitenunit |
| 9 Aanvoer buitenunit | |

5.8.1 Verwarmings-/warmwatercircuit aansluiten

Om ervoor te zorgen dat er voldoende debiet door de buitenunit stroomt, mag er van de verwarmingsretour naar de verbindingsleiding tussen de buitenunit en de binnenunit geen bypass of kortsluitleiding aanwezig zijn. Bij onvoldoende debiet loopt het koelcircuit schade op en ontsnapt er brandbaar koudemiddel.

Installeer geen vorstbeveiligingsklep in het hydraulische systeem, omdat het niet mogelijk is om een volledige lediging van het hydraulische circuit te garanderen.

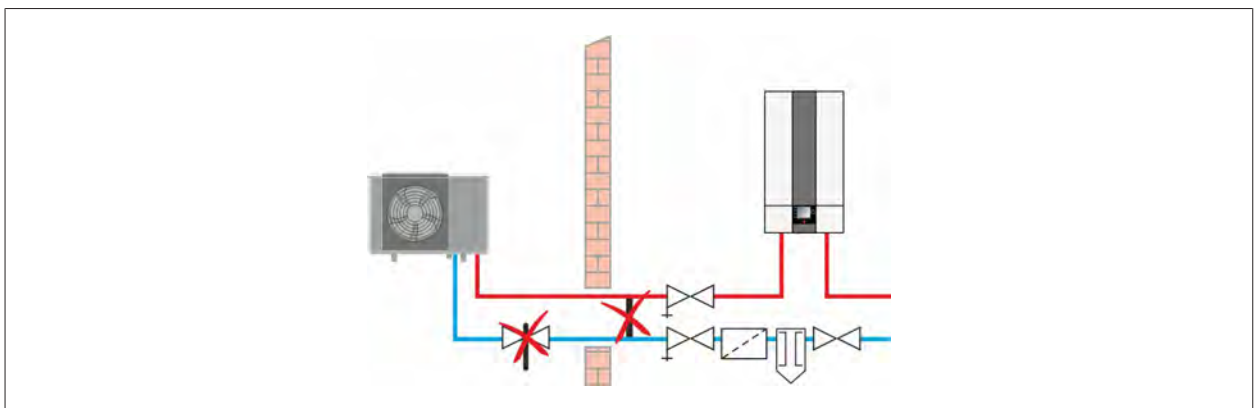

- Omkasting demonteren (zie [Omkasting demonteren / monteren](#). [► 52]).

Ontluchter monteren

- Ontluchter monteren op het hoogste punt van de installatie.

Overdrukventiel monteren

- De afvoerslang van het overdrukventiel van de binnenunit via een trechtersifon naar de afvoer leiden.

Expansievat monteren

- Expansievat volgens de plaatselijk geldende normen en richtlijnen monteren.

Bypass monteren

- Bypass monteren, als geen parallel geschakeld opslagvat wordt toegepast.

Maximumthermostaat (MaxTh) monteren

1. Als beveiliging tegen te hoge aanvoertemperaturen van oppervlakverwarmingssystemen (bijv. vloerverwarming), moeten temperatuurbewakers of maximaalthermostaten worden geïnstalleerd.
2. Bij een direct verwarmingscircuit de potentiaalvrije contacten van de maximumthermostaat (als er meerdere maximumthermostaten zijn, dan moeten die in serie worden geschakeld) aan de parametreerbare ingang E1/E3/E4 van de warmtepomp of binnenunit aansluiten.
3. Bij een mengcircuit met mengmodule MM-2 of cascademodule KM-2 sluit u de maximumthermostaat aan op de MaxTH-aansluiting van de MM-2/KM-2.
4. De ingang E1/E3/E4 via de installateurparameters van de warmtepomp (maximumthermostaat/MaxTh) instellen.

Als een maximumthermostaat wordt geactiveerd (contact geopend), worden de actieve verwarmingstoestellen en de verwarmingscircuitpomp of de bijbehorende mengcircuitpomp uitgeschakeld.

Vuilvervang en vuilafscheider met magnetietafscheider monteren

1. Vuilvervang uit de doos nemen.
2. Vuilvervang en vuilafscheider met magnetietafscheider in de retour naar de buitenunit monteren.

Dauwpuntbewaker (DPW) monteren

Als een koelcircuit meer dan een ruimte omvat, een dauwpuntbewaking in iedere ruimte voorzien.

1. Meerdere dauwpuntbewakers monteren, in serie schakelen en op de dauwpuntbewakingsingang aansluiten (bijv. met een aansluitkast TPW).
2. De dauwpuntbewaker van een mengcircuit op de dauwpuntbewakingsingang van iedere mengmodule MM-2 of cascademodule KM-2 aansluiten (bijvoorbeeld met de aansluitkast TPW).
3. Schakelpunt van de dauwpuntbewaker via potentiometer tussen 75 % en 100 % r.v. instellen. (fabrieksinstelling 90 % r.v.).

4. Indien nodig de dauwpuntbewaker onmiddellijk op de binnenunit installeren. Schakelpunt verlagen, bijv. 85 % r.v. in plaats van 90 % r.v.

Buffervat / hydraulische wissel monteren

- Buffervat of hydraulische wissel inbouwen.

pH-waarde controleren

Door chemische reacties verandert de pH-waarde:

1. De pH-waarde controleren 8 - 12 weken na de inbedrijfstelling.
2. Waarden vergelijken (zie [Duitsland: Waterkwaliteit op basis van VDI 2035 \[► 27\]](#)).

Let op de waarde van het tapwater

1. Warmwatertemperatuur op maximaal 50 °C instellen, als de totale hardheid van 15 °dH (2,5 mol/m³) wordt overschreden (bescherming tegen verkalking).
2. Aanwijzingen in acht nemen (zie [Eisen aan de tapwaterkwaliteit \[► 28\]](#)).

Verwarmingsinstallatie spoelen

Om te verhinderen dat verontreinigingen (bijv. hennepresten of kunststofspaanders) in de verwarmingsinstallatie tot storingen van de warmtepomp leiden, moet de verwarmingsinstallatie zorgvuldig worden gereinigd en gespoeld voordat de warmtepomp wordt aangesloten.

- De verwarmingsinstallatie en de aansluitleidingen van de buitenunit spoelen alvorens de binnen- en buitenunit aan te sluiten.

De verwarmingsinstallatie vullen



OPMERKING

Ondeskundige installatie

Beschadiging van het verwarmingssysteem door vorst.

- De binnenunit ingeschakeld laten tot de inbedrijfstelling.



INFO

De aanwijzingen "Vorstbeveiliging is actief" in acht nemen.

1. Afsluitkap op de ontluchting in de binnenunit openen.
2. Aftapkraan van de ODU sluiten.
3. Alle verwarmingscircuits openen.
4. De complete verwarmingsinstallatie in koude toestand langzaam via de vul- en aftapkraan op de retourleiding tot ongeveer 2,0 bar afvullen (manometer gadeslaan). De maximale bedrijfsdruk bedraagt 2,5 bar.
5. 3-weg-omschakelventiel manueel van verwarmingsbedrijf naar warmwaterbedrijf en omgekeerd bewegen.
6. De volledige installatie op waterdichtheid controleren.



OPMERKING

Uitlopend water

Waterschade

- Controleer alle hydraulische leidingen op lekkage.

7. Drukexpansievat langzaam openen.
8. ODU ontluchten: Handmatige ontluchter (1) en (2) openen ter hoogte van de vuilzeef.
⇒ Er komt water zonder bellen naar buiten.
9. Installatie tot minstens 2,0 bar bijvullen (manometer in het oog houden, de maximale bedrijfsdruk bedraagt 2,5 bar)

Gevolgen van het niet-naleven van de instructies bij de installatie

Als de installatie niet volgens de instructies wordt ontworpen, in bedrijf genomen en gebruikt, bestaat gevaar van volgende schade en storingen:

- Werkingsstoringen en uitval van onderdelen bijv. pompen, ventielen
- Debietverminderingen door verstopte onderdelen
- Inwendige en uitwendige lekken, bijv. aan de warmtewisselaars
- Materiaalmoeheid - Cavitatie door gasbelontwikkeling
- Kookgeluiden
- Ontsnappen van brandbaar koudemiddel

5.9 Elektrische aansluiting

5.9.1 Algemene aanwijzingen

1. De elektrische aansluiting mag alleen door een erkend elektro-installatiebedrijf worden uitgevoerd.
2. Het in gebruik stellen van een warmtepomp bij de plaatselijke energieleverancier melden, indien dat vereist is.
3. Deze warmtepomp bevat een frequentieomvormer (inverter) voor een efficiënte werking van de compressor. Bij een storing kunnen frequentieomvormers gelijkstroomfoutstromen veroorzaken. Als voor de installatieplaats een aardlekschakelaar (FI-stroomonderbreker of aardlekschakelaar) wordt gespecificeerd, moet hier een universele stroomgevoelige aardlekschakelaar van het type B worden gebruikt. Een aardlekschakelaar van het type A is niet geschikt. Over het algemeen raden wij aan om voor het warmtepompsysteem een aparte aardlekschakelaar (type B, 30 mA) te installeren.
4. Op aansluitklemmen is ook bij uitgeschakelde bedrijfsschakelaar spanning aanwezig.
5. Netaansluitleidingen moeten worden gerealiseerd volgens de technische gegevens van het toestel, in functie van de plaatselijke omstandigheden en de manier van plaatsing (bijv. NYM-J of NYY-J).
6. Elektrische aansluitleidingen, kabelgoten, elektrabuizen enz. tegen mechanische beschadiging beschermen, en bestendig tegen weersinvloeden en UV-straling uitvoeren.



GEVAAR

Elektrische spanning

Dood door een elektrische schok.

1. Laat elektriciteitswerkzaamheden door een installateur uitvoeren.
 2. In de voedingskabel voor het toestel een meerpole scheidingsinrichting met een contactafstand van minstens 3 mm opnemen (bijv. aardlekschakelaar, installatie-automaat, reparatieschakelaar, beveiligbaar tegen opnieuw inschakelen).
 3. Alvorens de werkzaamheden aan te vatten, zich ervan vergewissen dat er geen spanning aanwezig is.
 4. Vóór het begin van de werkzaamheden de installatie beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
 5. Als een aardlekschakelaar vereist is, gebruik dan een type B universele stroomgevoelige aardlekschakelaar.
 6. Elektrische beveiligingswaarden (zie Technische gegevens) in acht nemen.
 7. Voordat het toestel onder spanning wordt gezet, alle afdekkingen van elektrische componenten en beveiligingsinrichtingen monteren.
-



OPMERKING

Elektrische spanning

Schade aan onderdelen van het toestel.

1. Communicatie- en sensorleidingen niet samen met netaansluitingen (230/400 VAC) leggen.
 2. Leidingen voor de netvoeding overeenkomstig de technische gegevens van het toestel en volgens de plaatselijke omstandigheden realiseren.
-

5.9.3 ODU elektrisch aansluiten

Aansluitkast openen




WAARSCHUWING

Draaiende onderdelen in de buitenunit van de warmtepomp


Verwondingen aan het lichaam door draaiende ventilator.

1. Beschermrooster ventilator aan de buitenunit alleen demonteren bij onderhoudswerkzaamheden.
2. De buitenunit alleen met gesloten omkasting laten werken.
3. Geen voorwerpen door het beschermrooster van de ventilator steken

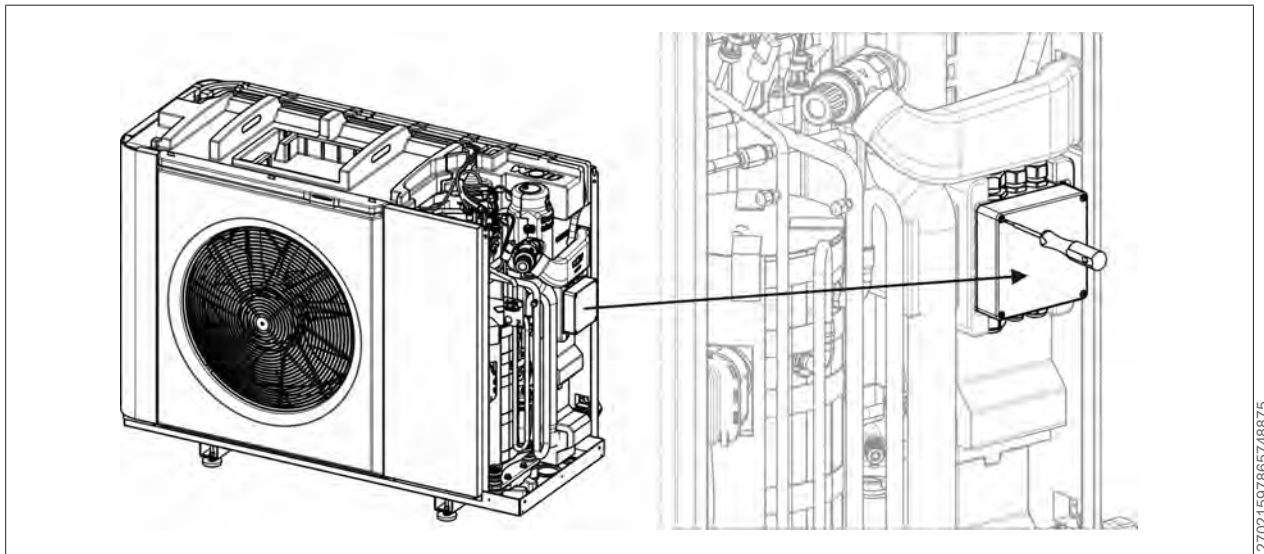

1. Bouten losschroeven
2. Deksel afnemen.

27021597865748875

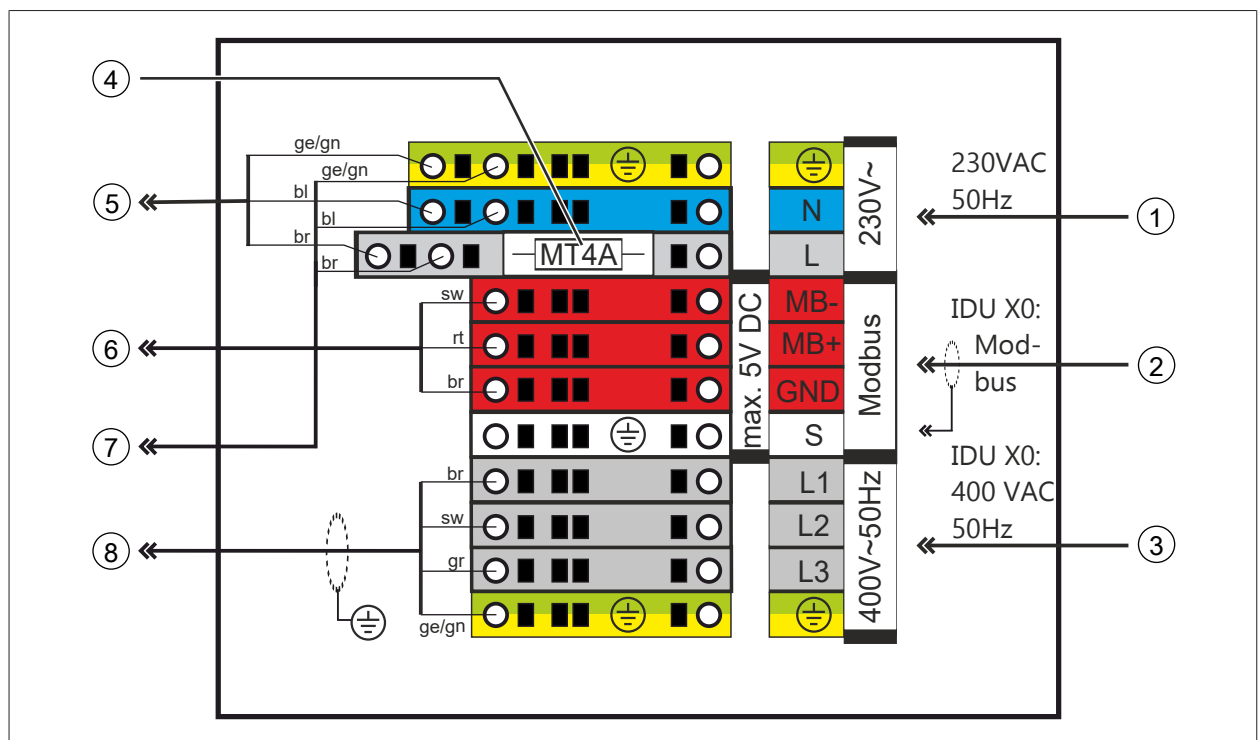

1 Net besturing buitenunit 230 VAC / 50 Hz, max. doorsnede 4 mm²

3 Net inverter 400 VAC / 50 Hz (via binnenunit), max. doorsnede 4 mm²

5 230 VAC ventilator

7 230 VAC HPM-2

2 Modbus (binnenunit), min. 3 x 0,5 mm², afgeschermd

4 Fijnzekering 4 A middelmatig traag (MT4AH / 250 VAC, 5 x 20 mm)


6 Modbus (HPM-2)

8 400 VAC inverter


5.9.4 Binnenunit elektrisch aansluiten

Vorbereiding

1. Omkasting demonteren: [Omkasting binnenunit demonteren / monteren](#) [► 52].
2. Met een schroevendraaier de afdekking van de aansluitkast van de IDU loswrikken.
3. Afdekking wegnemen.

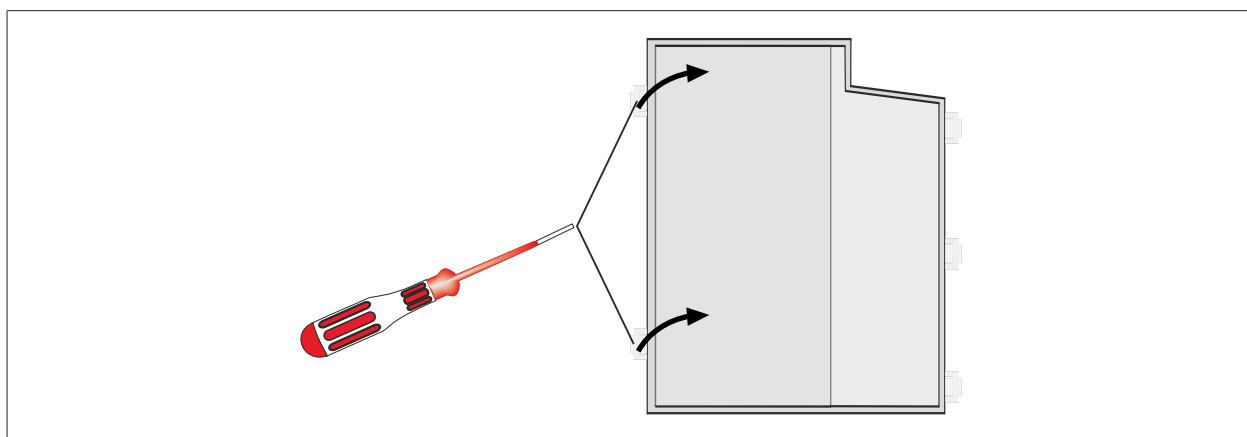


Componenten aansluitkast binnenunit

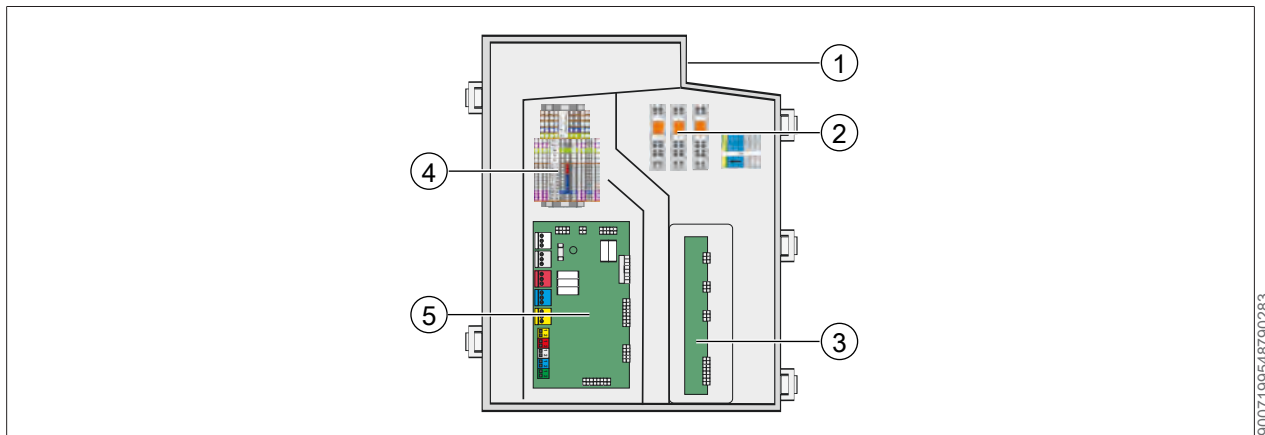

- | | |
|---|--|
| 1 Kabelinvoer | 2 Aansturing elektrisch verwarmingselement |
| 3 Communicatieprintplaat CWO-Board | 4 Klemmenstrook X0 |
| 5 Regelingsprintplaat HCM-4 met afdekking | |

Klembezetting klemmenlijst X0

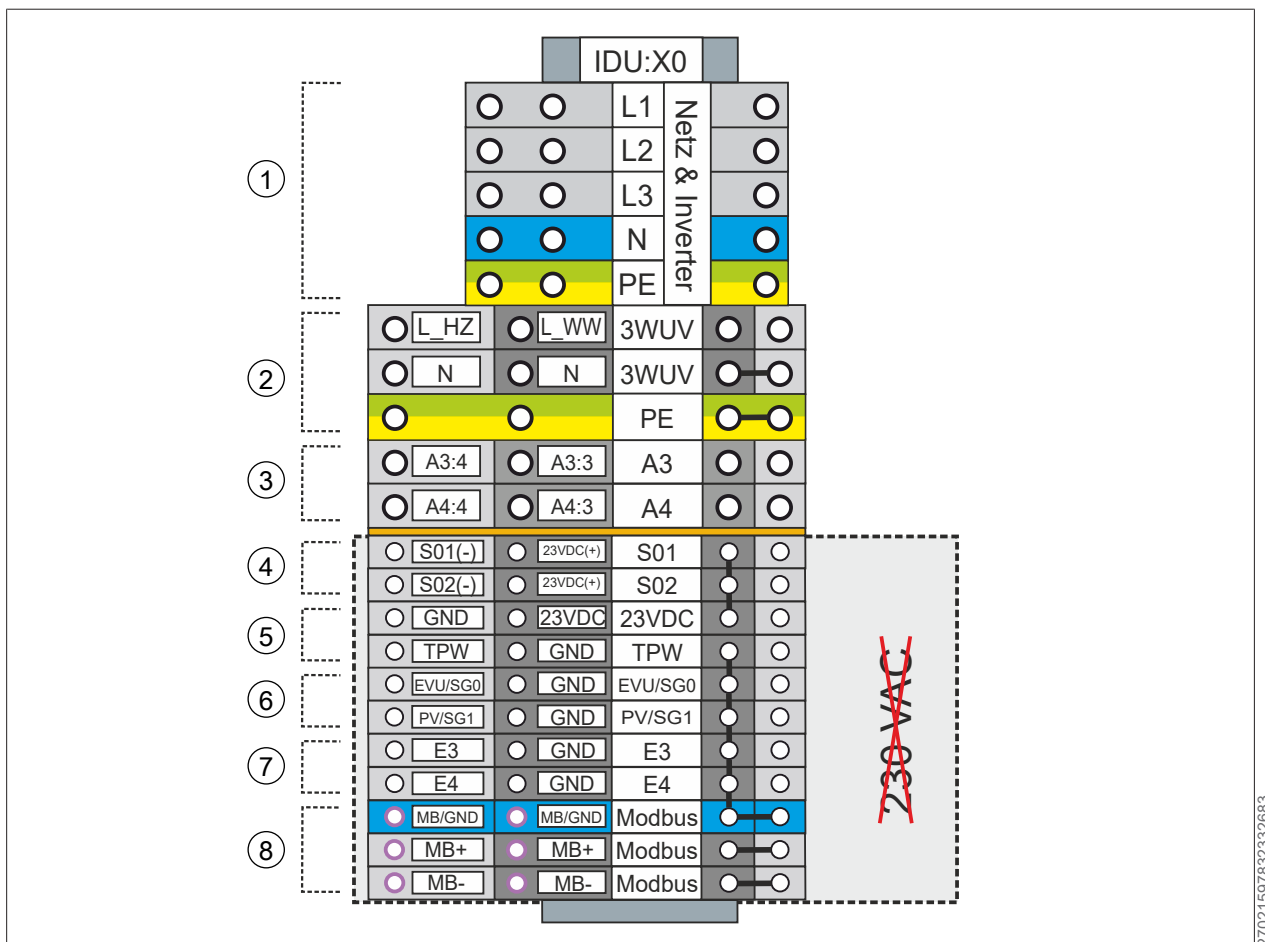

- | | |
|---|---|
| 1 Net elektrische verwarming + inverter
400 VAC / 50 Hz (nominale doorsnede
2,5 mm ² , maximale doorsnede 4 mm ²) | 2 230 VAC-uitgang 3-wegklep verwarmen/
warm water extern |
| 3 Regelbare uitgangen A3 + A4, potentiaal-
vrije maakcontacten, max. 250 VAC / 2 A /
500 VA. Aan de regelbare uitgangen A3 en
A4 mogen ofwel alleen leidingen die net-
spanning voeren ofwel alleen leidingen die
beveiligingslaagspanning voeren worden
aangesloten. Het is niet toegestaan om zo- | 4 S0-interface S01 (S02 zonder functie / re-
serve) |

wel leidingen met netspanning als leidingen met beveiligingslaagspanning aan te sluiten.


- 5 Dauwpuntbewaking

7 Parametreerbare ingangen E3 + E4
- 6 Smart Grid, blokkering door energiebedrijf, PV-verhoging

8 Modbus interface

Opmerkingen:

1. Bij installaties met tijdelijke blokkering / uitschakeling door de energieleverancier (blokkering energiebedrijf): Schakelsignaal (potentiaalvrij contact) van de energieleverancier aan klem X0:EVU/GND aansluiten om de blokkering door het energiebedrijf aan de regeling van de door te geven. Zie onderstaande voorbeelden.
⇒ Blokkering energiebedrijf niet actief.
2. Aan klem X0:EVU/GND (EVU=energiebedrijf) een brug aanbrengen.

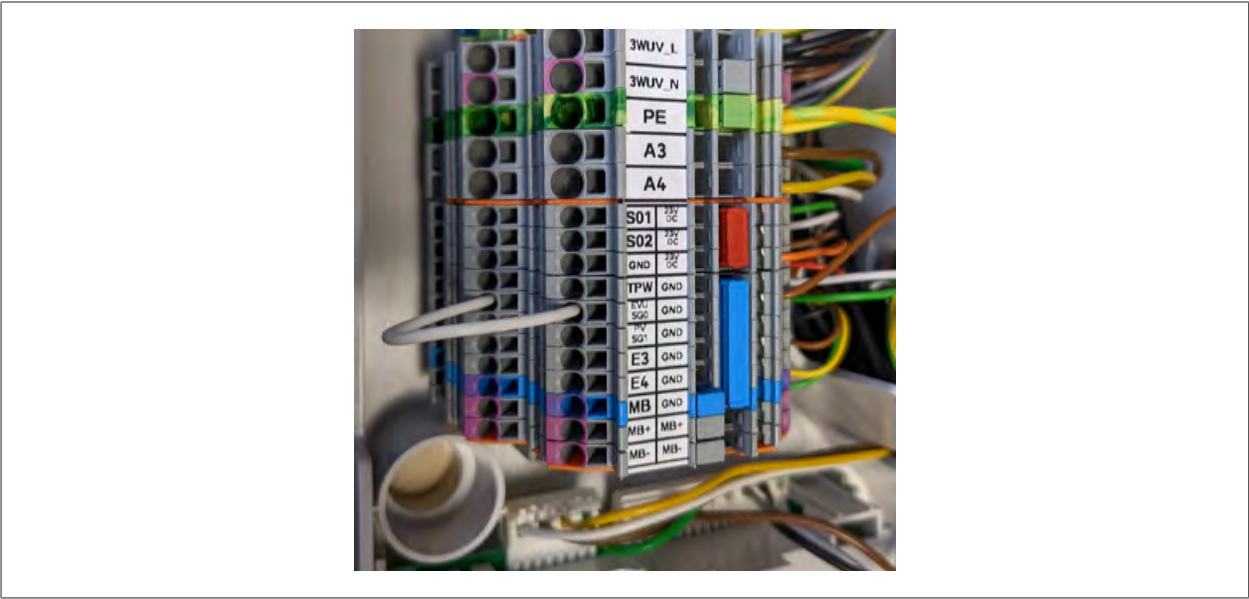

3. Elektrische SmartGrid-aansluiting en de aansluiting van blokkering energiebedrijf volgens de voorschriften van de energieleverancier ("en.bedr.") uitvoeren.
4. Aansturing driewegklep (DWK of 3WUV) verwarmen/warm water extern:

Bedrijfsmodus	Ventielpositie	Klemmen actief (230 VAC)
Verwarmingsbedrijf	AB / B	X0:L_HZ
Warmwaterbedrijf	AB / A	X0:L_HZ + L_WW



OPMERKING


Parallele elektrische aansluiting van omschakelventiel-motoren van verschillende uitvoering

Een parallelle elektrische aansluiting van omschakelventiel-motoren van verschillende uitvoering (fabrikant/type) kan tijdens het bedrijf leiden tot ongewenste wederzijdse beïnvloeding van hun functie, alsook tot storing van de installatie.

► Uitsluitend omschakelventiel-motoren toepassen die voor het toestel in kwestie door de fabrikant zijn goedgekeurd of daar als toebehoren verkrijgbaar zijn.


Voorbeelden van de netvoeding met blokkering energiebedrijf:

Voorbeeld 1: Zonder lastscheiding ter plaatse

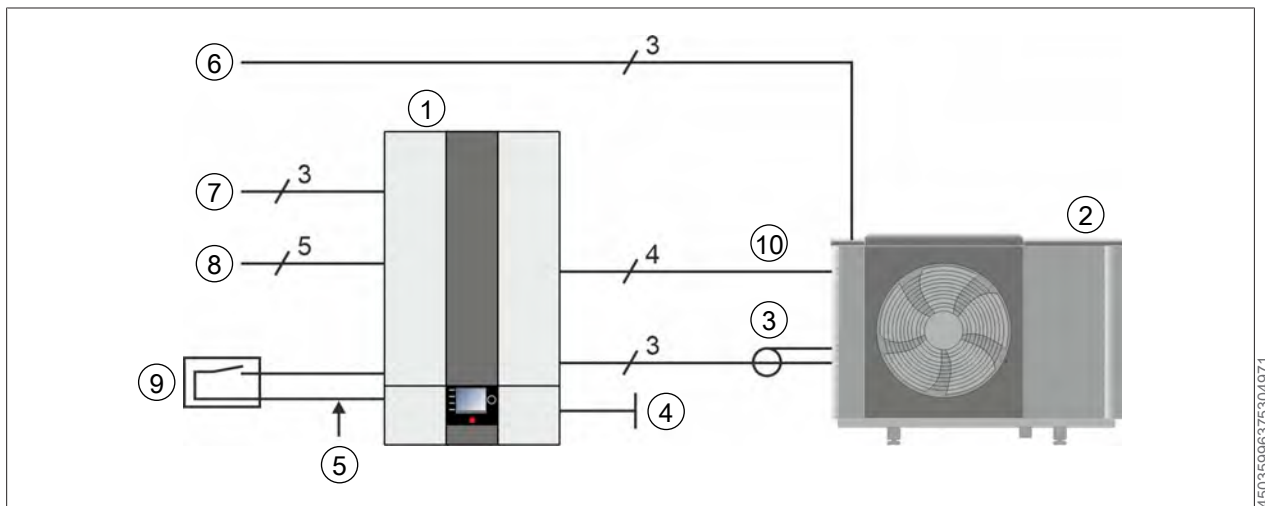

- | | |
|--|---|
| 1 IDU | 2 ODU |
| 3 Modbus | 4 Aansluitingen door klant |
| 5 Ingang blokkering energiebedrijf X0:EVU/
GND | 6 Net sturing buitenunit 230 VAC / 50 Hz |
| 7 Net sturing binnenunit 230 VAC / 50 Hz | 8 Net elektrisch element en inverter
400 VAC / 50 Hz |
| 9 Ripple control-ontvanger (potentiaalvrij con-
tact) | 10 Net inverter 400 VAC/50 Hz (via IDU) |

Voorbeeld 2: Met lastscheiding ter plaatse (niet aanbevolen)

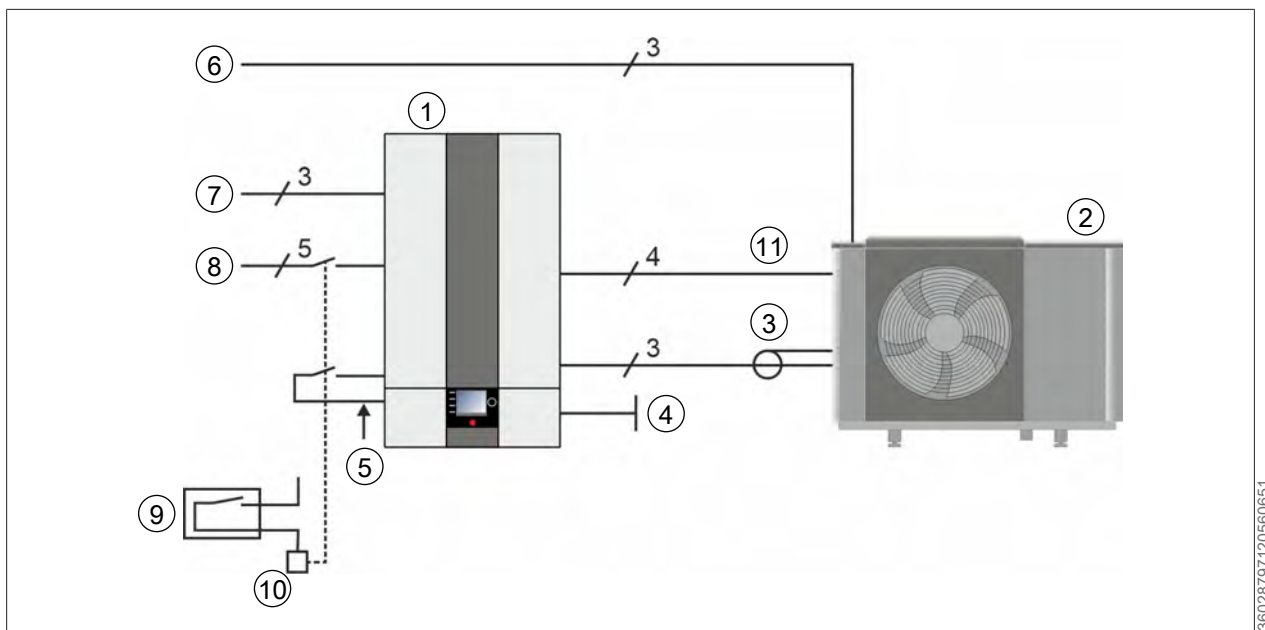


- | | |
|--|---|
| 1 IDU | 2 ODU |
| 3 Modbus | 4 Aansluitingen door klant |
| 5 Ingang blokkering energiebedrijf X0:EVU/
GND | 6 Net sturing buitenunit 230 VAC / 50 Hz |
| 7 Net sturing binnenunit 230 VAC / 50 Hz | 8 Net elektrisch element en inverter
400 VAC / 50 Hz |
| 9 Ripple control-ontvanger (potentiaalvrij con-
tact) | 10 Schakelappara(a)t(en) / installatieauto-
ma(a)t(en), aansluitingen door de klant te
voorzien |
| 11 Net inverter 400 VAC/50 Hz (via IDU) | |

Opmerkingen:

- 1. De voorschriften en technische aansluitvoorwaarden van de energieleverancier (energiebedrijf) in acht nemen.
- 2. De dimensionering van de schakelapparaten/installatieautomaten overeenkomstig de technische gegevens uitvoeren.
- 3. De beveiliging overeenkomstig de technische gegevens uitvoeren.
- 4. De netvoeding van de binnenunit en de buitenunit (besturing 230 VAC) niet lokaal uitschakelen via de blokkeringsfunctie van het energiebedrijf.

5.9.5 Klembezetting regelsprintplaat

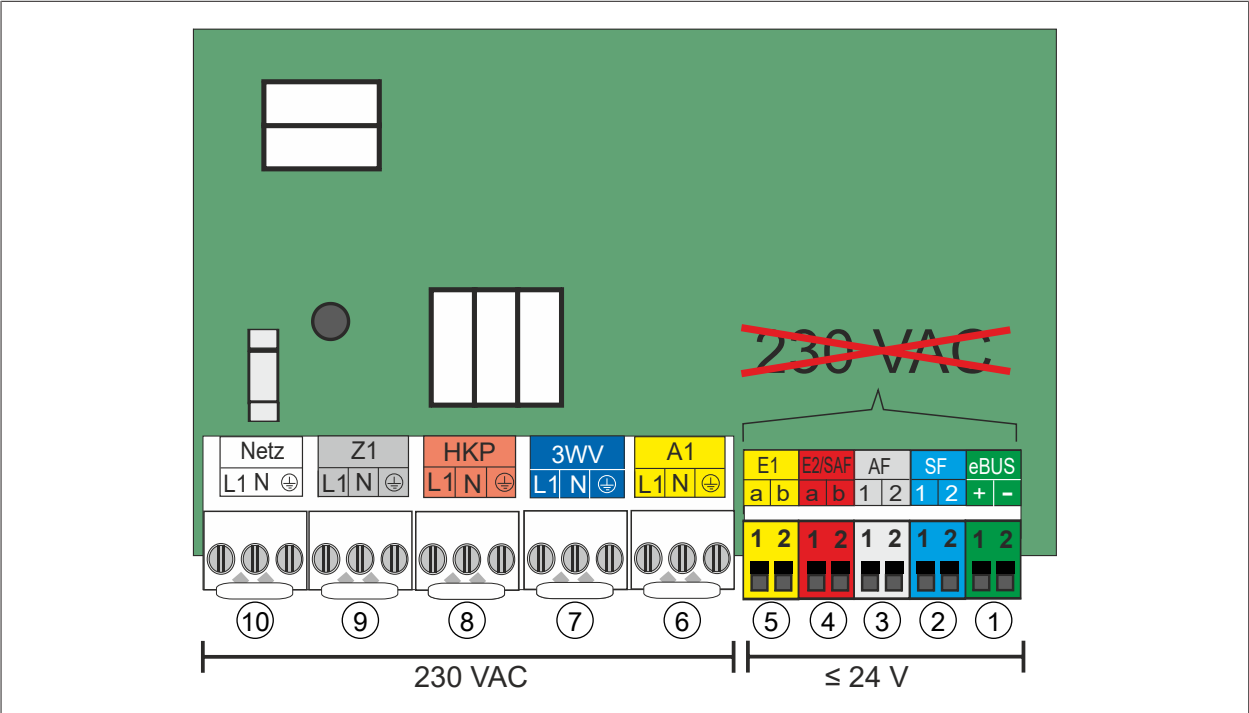

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1 eBus | 2 SF |
| 3 BV | 4 E2/SAF |
| 5 E1 | 6 A1 |
| 7 Driewegklep DWK Verwarmen / Koelen | 8 VCP |
| 9 Z1 | 10 Net |

Beschrijving van de aansluitingen zie tabel klemmenbeschrijving HCM-4



OPMERKING

Te hoge spanning aan de aansluiting E2/SAF

Onherstelbare schade aan de printplaat!

- Maximaal spanning van 10 V aanleggen



OPMERKING

Verhoogde elektromagnetische interferentie op de installatielocatie

Mogelijke storingen in het besturingssysteem.


- 1. Sensor- en eBus-leidingen met afscherming uitvoeren.
- 2. De kabelafscherming in de regeling eenzijdig op PE-potentiaal klemmen.

Klemmenbeschrijving regelingsprintplaat HCM-4


Klem	Opmerking
Net	Net sturing binnenunit 230 VAC / 50 Hz
Z1	230 VAC uitgang wanneer bedrijfsschakelaar aan, permanente fase L1 voor 3-weg omschakelventiel verwarmings-/koelbedrijf, per uitgang max. 1,5 A/345 VA, de som van alle uitgangen niet meer dan 600 VA
VCP	Aansturing verwarmingscircuitpomp van een direct verwarmingscircuit, alleen in een bepaalde configuratie mogelijk, per uitgang max. 1,5 A/345 VA, de som van alle uitgangen niet meer dan 600 VA
3WUV	Verwarmen/koelen (uitgang voor 3-weg-omschakelventiel verwarm.-/koelbedrijf, gecombineerd met permanente fase L1 van uitgang Z1), per uitgang max. 1,5 A/345 VA, de som van alle uitgangen niet meer dan 600 VA
A1	Parametreerbare uitgang 230 VAC, per uitgang max. 1,5 A/345 VA, de som van alle uitgangen niet meer dan 600 VA
E1	Parametreerbare ingang
E2/SAF	5 kNTC-verdelervoeler; alternatief aansturing van 0-10 V (door bijv. gebouwbeheersysteem GBS of aansturing via potentiaalvrij contact)
BV	5 kNTC buitensensor (AF)
SF	5 kNTC opslagvatvoeler (SF)
eBus	eBus 1(+), 2(-) regelingstoebereik van de fabrikant

5.9.6 Elektrische aansluiting (230 VAC)


- De regel-, stuur- en veiligheidsinrichtingen zijn volledig bekabeld en getest.
- Netaansluiting en het externe toebehoren aansluiten.
- De aansluiting op het stroomnet gebeurt met een vaste aansluiting.
- Aan de aansluitkabel geen andere verbruikers aansluiten.
- Per uitgang 230 VAC max. 1,5 A / 345 VA, de som van alle uitgangen niet meer dan 600 VA.

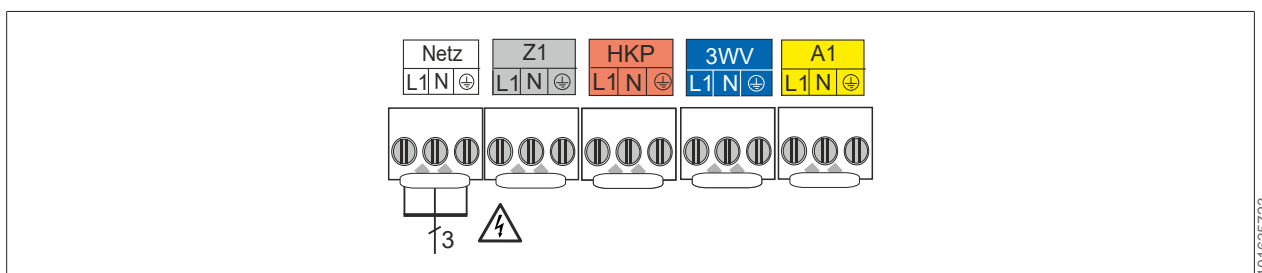Aansluiting net sturing IDU 230 VAC / 50 Hz


1. Kabels door de kabelinvoer steken.
2. Rast5-stekker eruit halen.
3. Overeenkomstige aders bij Rast5-stekker inklemmen.
4. Het net via een meerpolige scheidingsinrichting (bijv. zekering, verwarmingsnoodschakelaar) met minstens 3 mm contactafstand aansluiten.
5. In ruimten met badkuip of douche de binnenunit alleen via een aardlekschakelaar aansluiten.

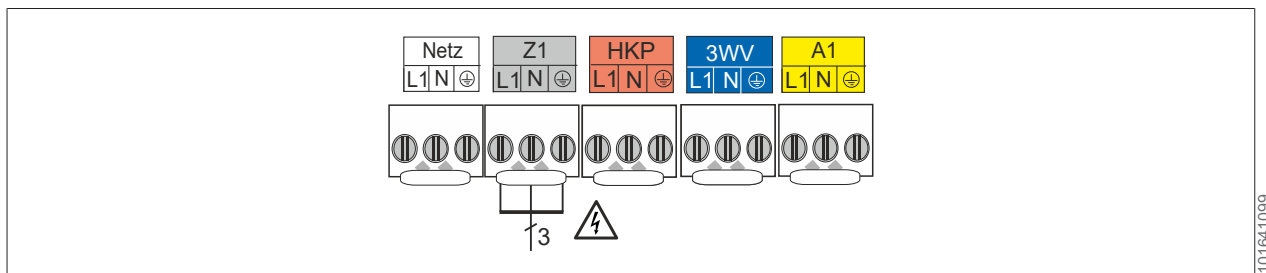Aansluiting uitgang Z1 (230 VAC; maximaal 1,5 A)

1. Aansluitkabels door de kabelinvoer steken.
2. De aansluitkabel op de klemmen Z1 aansluiten.

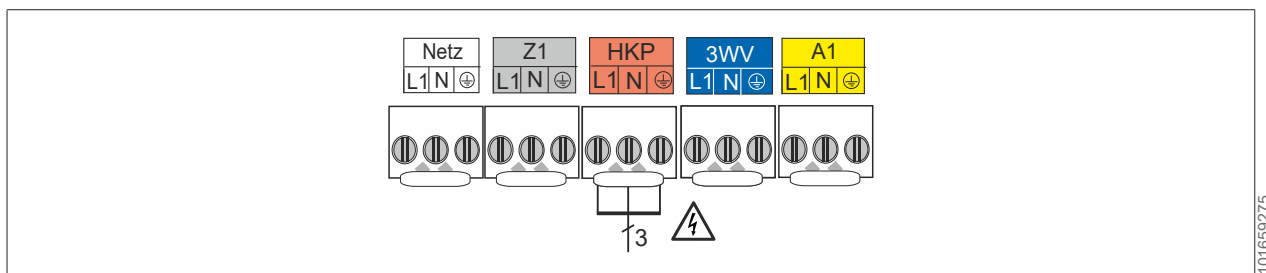Aansluiting verwarmingscircuitpomp VCP (230 VAC; max. 1,5 A)

1. Aansluitkabels door de kabelinvoer steken.
2. De aansluitkabel op de klemmen van de VCP aansluiten.

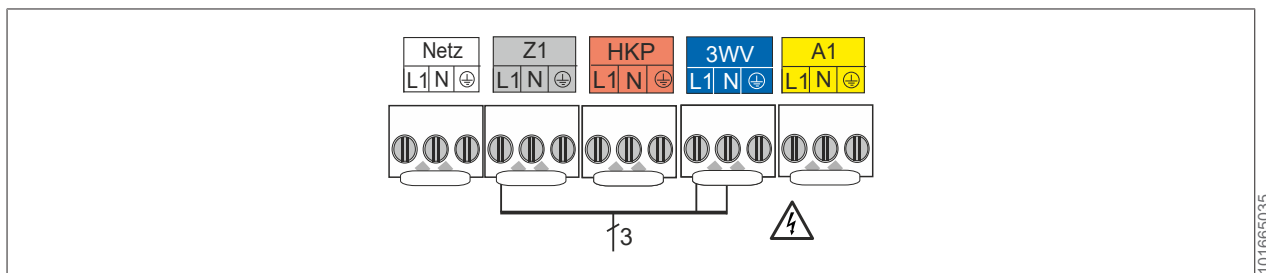Aansluiting 3-weg omschakelventiel verw. / koelen (230 VAC; maximaal 1,5 A)

1. Aansluitkabels door de kabelinvoer steken.
2. Sluit de aansluitkabel aan op de L1+N klemmen van 3WV (schakelfase) en op de L1 klem van Z1 (permanente fase).

Opmerkingen:

- Aansturing 3WUV verwarmen/koelen extern:

Bedrijfsmodus	Ventielpositie	Klemmen actief (230 VAC)
Verwarmen	AB / B	Z1: L1
Koelen	AB / A	Z1: L1 + 3WV: L1




OPMERKING

Parallele elektrische aansluiting van omschakelventiel-motoren van verschillende uitvoering

Een parallelle elektrische aansluiting van omschakelventiel-motoren van verschillende uitvoering (fabrikant/type) kan tijdens het bedrijf leiden tot ongewenste wederzijdse beïnvloeding van hun functie, alsook tot storing van de installatie.

- Uitsluitend omschakelventiel-motoren toepassen die voor het toestel in kwestie door de fabrikant zijn goedgekeurd of daar als toebehoren verkrijgbaar zijn.

Aansluiting uitgang A1 (230 VAC; maximaal 1,5 A)

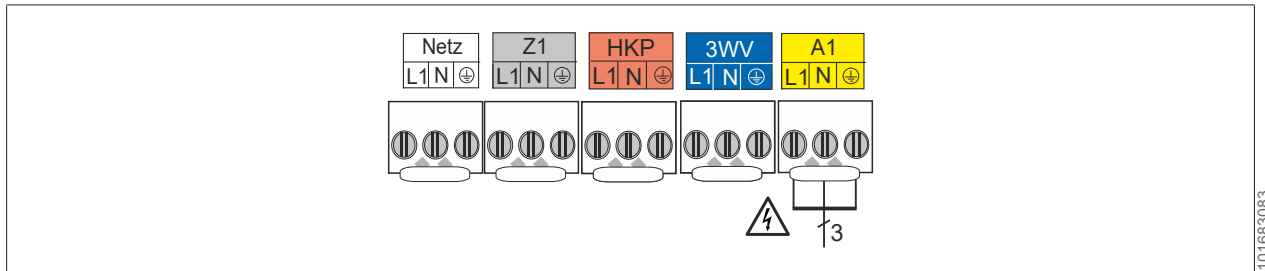

1. Aansluitkabels door de kabelinvoer steken.
2. De aansluitkabel op de klemmen van A1 aansluiten.

5.9.7 Elektrische aansluiting (zeer lage spanningen)

Aansluiting ingang E1




OPMERKING

Externe elektrische spanning

Onherroepelijke schade aan het onderdeel

- Geen externe spanning aan het contact aanleggen.

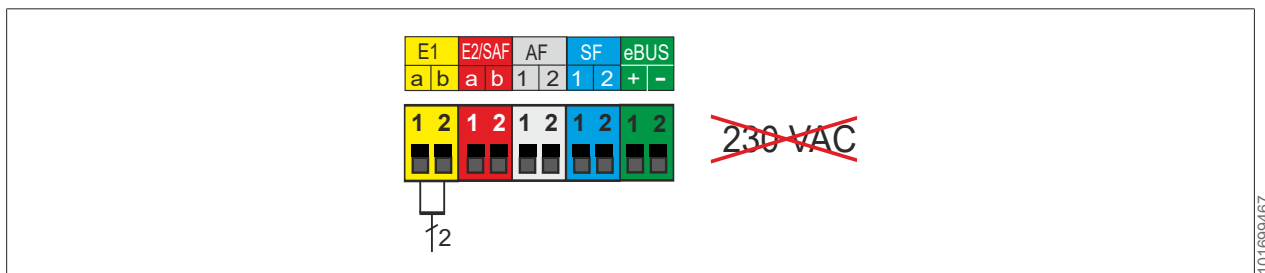

1. Aansluitkabels door de kabelinvoer steken.
2. Aansluitkabel voor ingang E1 op de klemmen E1 aansluiten.

Aansluiting ingang E2/SAF




OPMERKING

Externe elektrische spanning boven 10 V

Onherroepelijke schade aan het onderdeel

- Geen externe spanning boven 10 V aan de ingang E2 aanleggen. 1(a) = 10 V, 2(b) = GND

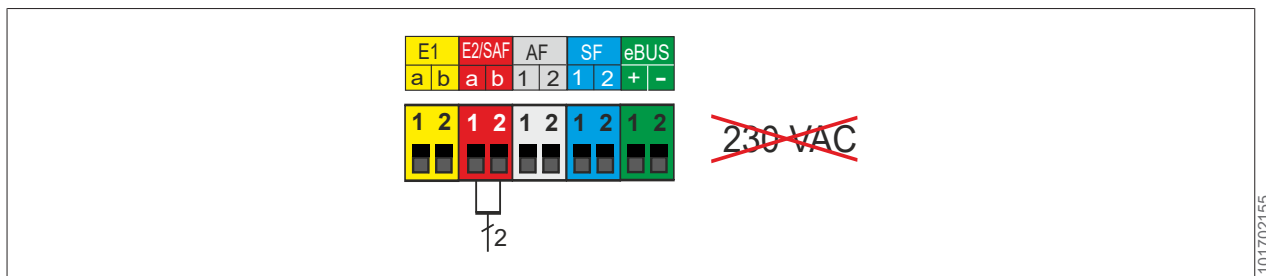

1. Aansluitkabels door de kabelinvoer steken.
2. Aansluitkabel voor ingang E2/SAF op de klemmen E2/SAF aansluiten.

Aansluiting buitenvoeler AF




OPMERKING

Externe elektrische spanning

Onherroepelijke schade aan het onderdeel

- Geen externe spanning aan het contact aanleggen.

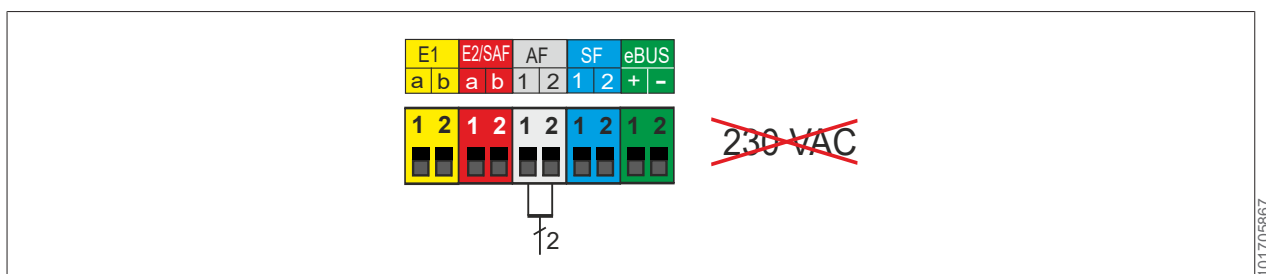

- De buitenvoeler naar keuze op de klemmenlijst van de warmtepomp op aansluiting AF of op de klemmenlijst van het regelingstoebereik aansluiten.

Aansluiting opslagvatvoeler (SF)




OPMERKING

Externe elektrische spanning

Onherroepelijke schade aan het onderdeel

- Geen externe spanning aan het contact aanleggen.

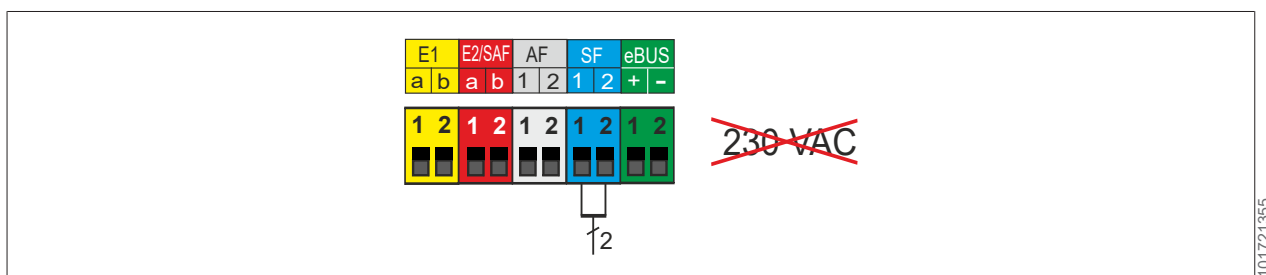

1. Aansluitkabels door de kabelinvoer steken.
2. Aansluitkabel voor de opslagvatvoeler (SF) op de klemmen SF aansluiten.

Aansluiting van het digitale regelingstoebehoren via eBus (bijv. BM-2, MM-2, KM-2, SM1-2, SM2-2)




OPMERKING

Verhoogde elektromagnetische koppeling


Foutieve werking van de aangesloten onderdelen

1. Sensor en eBus-leidingen met afscherming uitvoeren.
2. Kabelafscherming in de regeling eenzijdig op PE-potentiaal klemmen.

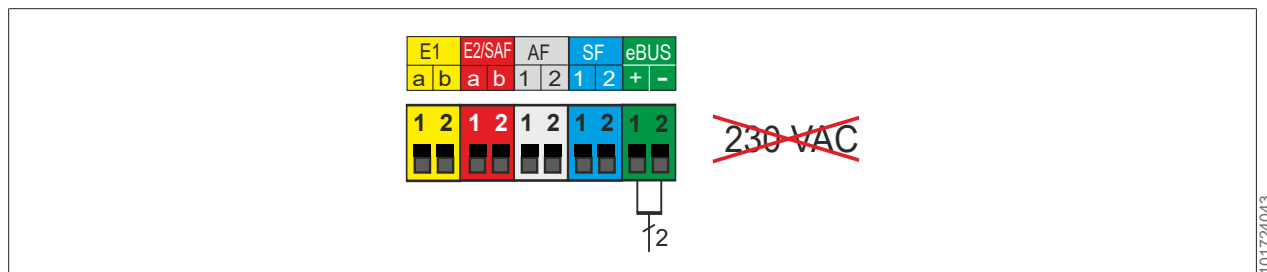

1. Alleen regelaars uit het toebehorenprogramma van de fabrikant gebruiken. Een aansluitschema wordt bij de desbetreffende toebehoren geleverd.
2. Voor de verbindingsleiding tussen het regelingstoebehoren en de binnenunit moet een tweaderige kabel (doorsnede $\geq 0,5 \text{ mm}^2$) worden gebruikt (1 (+) en 2 (-))

5.9.8 CHA_Aansluitkast van de binnenunit sluiten

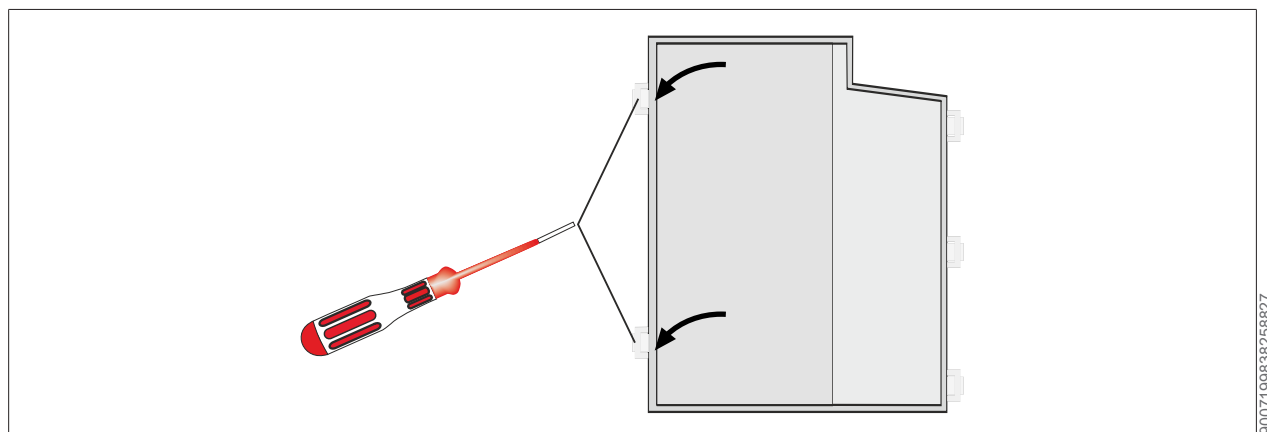


- Afdekking vastklikken.

Elektrische aansluiting van de binnenunit voltooien


1. Omkasting demonteren / monteren. [▶ 52](#) naleven.
2. De omkasting monteren.

5.9.9 Aansluitkast van de ODU sluiten

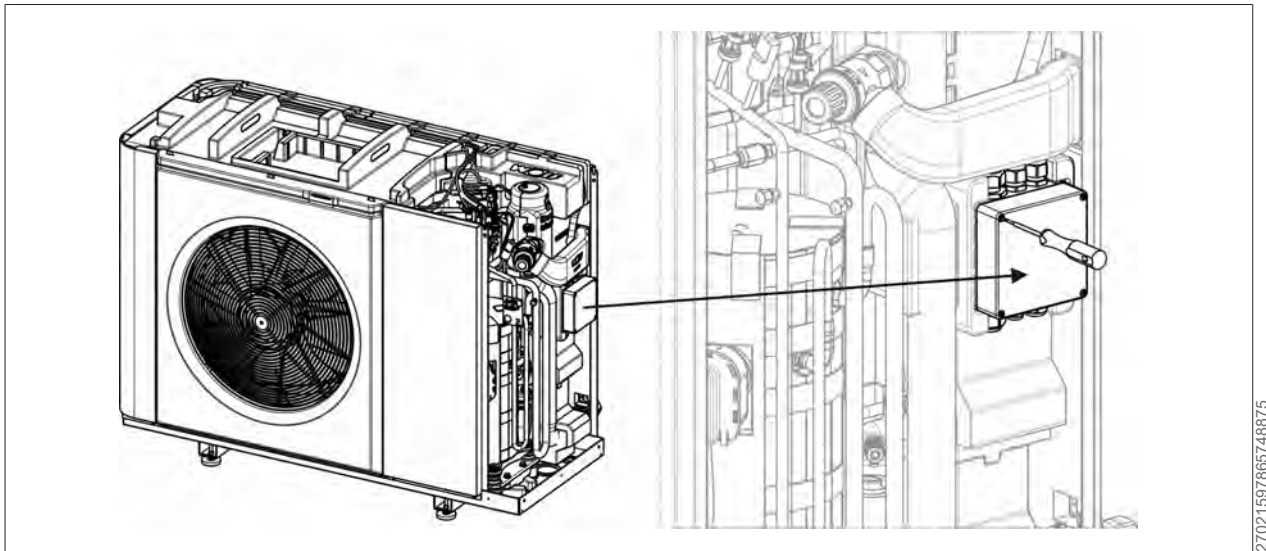

1. Deksel aanbrengen.
2. Schroeven vastdraaien.

Omkastings van de ODU monteren

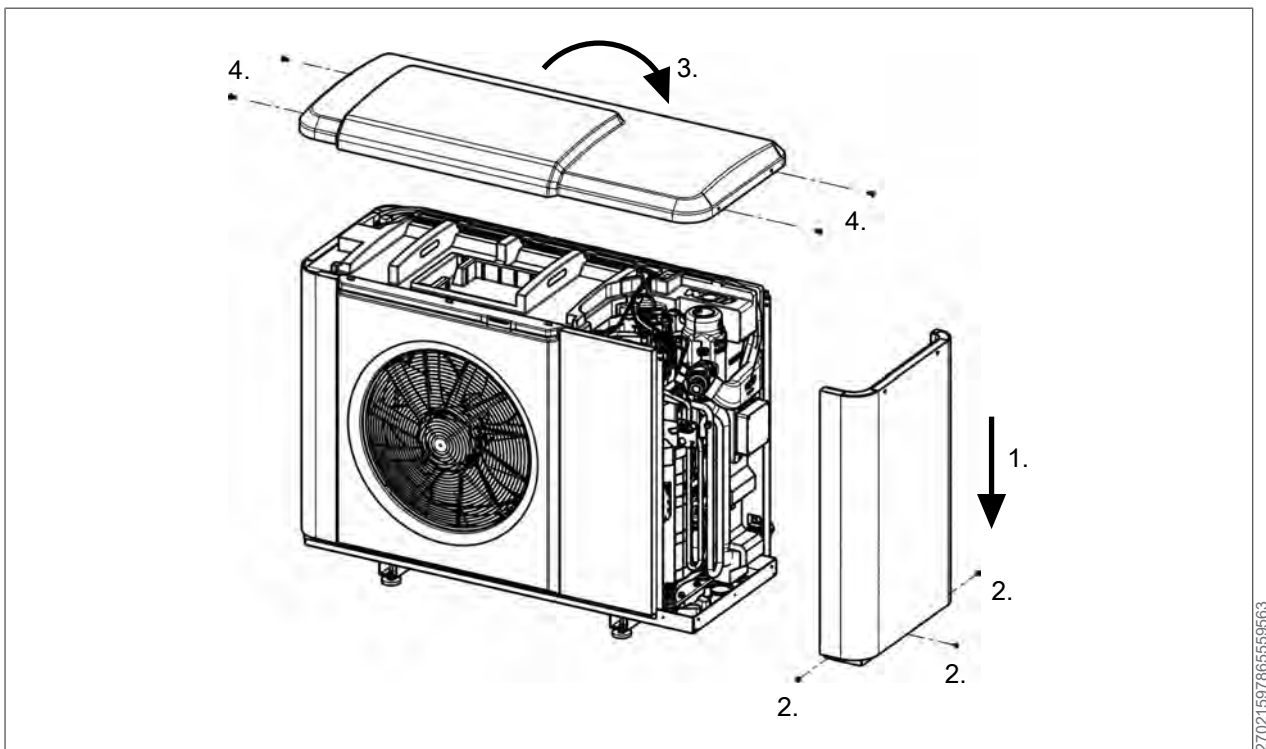

1. Bekleding zijkanalen naar onderen invoeren.
2. 3x zeskantkopschroeven (SW7) inschroeven.
3. Bekleding bovenkant van voren naar achteren kantelen.
4. 4x Torx-schroeven (TX30) indraaien.

5.10 Regelmodules

De regelmodules worden gebruikt om specifieke parameters van het verwarmingstoestel in te stellen of weer te geven.



INFO

Voor de werking dient ofwel een weergavemodule AM ofwel een bedienmodule BM-2 aan de binnenunit te zijn geplaatst.


Bedienmodule BM-2

Deze regelmodule communiceert via eBus met alle aangesloten uitbreidingsmodules en met het verwarmingstoestel.



Weergavemodule AM

Deze regelmodule dient als display voor het verwarmingstoestel.

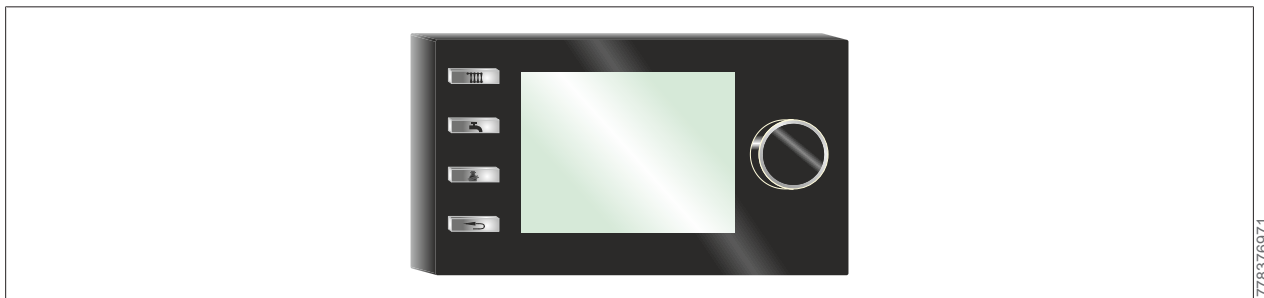


5.10.1 Sleuf selecteren

- Een sleuf voor de betreffende regelmodule selecteren.

De hieronder vermelde bedrijfsmodi zijn mogelijk:

- Bedienmodule BM-2 in de binnenunit
- Weergavemodule AM in de binnenunit met bedienmodule BM-2 in de wandsokkel of in de uitbreidingsmodule
- Weergavemodule AM in de binnenunit

5.10.2 Regelmodule in de binnenunit steken

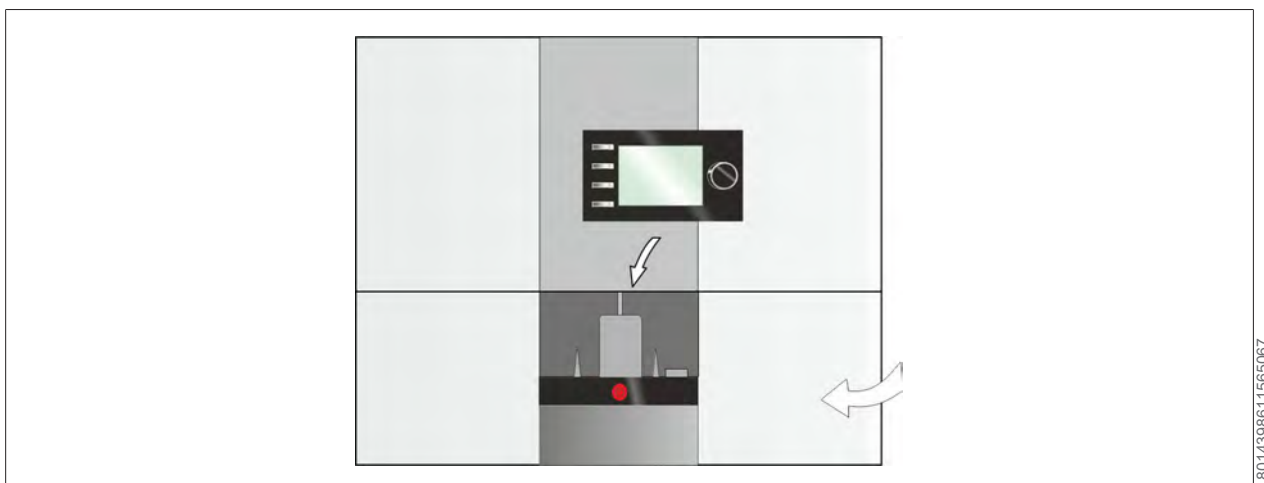

1. Regelingsdeksel openen.

2. Regelmodule (bedienmodule BM-2 of weergavemodule AM) boven de bedrijfsschakelaar insteken.
3. Regelingsdeksel sluiten.

6 Inbedrijfstelling

6.1 Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING

Hoge temperaturen / Heet water

Verbrandingen op de handen door heet water.

1. Voordat u aan het geopende verwarmingstoestel werkt: Het verwarmingstoestel laten afkoelen tot onder 40 °C.
2. Gebruik veiligheidshandschoenen.



WAARSCHUWING

Waterzijdige overdruk

Verwondingen aan het lichaam door hoge overdruk op het verwarmingstoestel, expansievaten, voelers en sensoren.

1. Sluit alle kranen.
2. Maak het verwarmingstoestel leeg.
3. Gebruik veiligheidshandschoenen.



OPMERKING

Vrijkomend koudemiddel

Beschadiging van het verwarmingssysteem door vorst.

- De binnenunit ingeschakeld laten tot de inbedrijfstelling.



OPMERKING

Uitlopend water

Waterschade

- Controleer alle hydraulische leidingen op lekkage.



OPMERKING


Condensvorming in de IDU

Gebruik met een open IDU-behuizing kan leiden tot waterschade aan het gebouw en defecte sensoren.

- De behuizing van de IDU moet tijdens bedrijf gesloten zijn.

ATAG beveelt aan om de inbedrijfstelling door de servicedienst van ATAG te laten uitvoeren.

6.2 Inbedrijfstelling starten

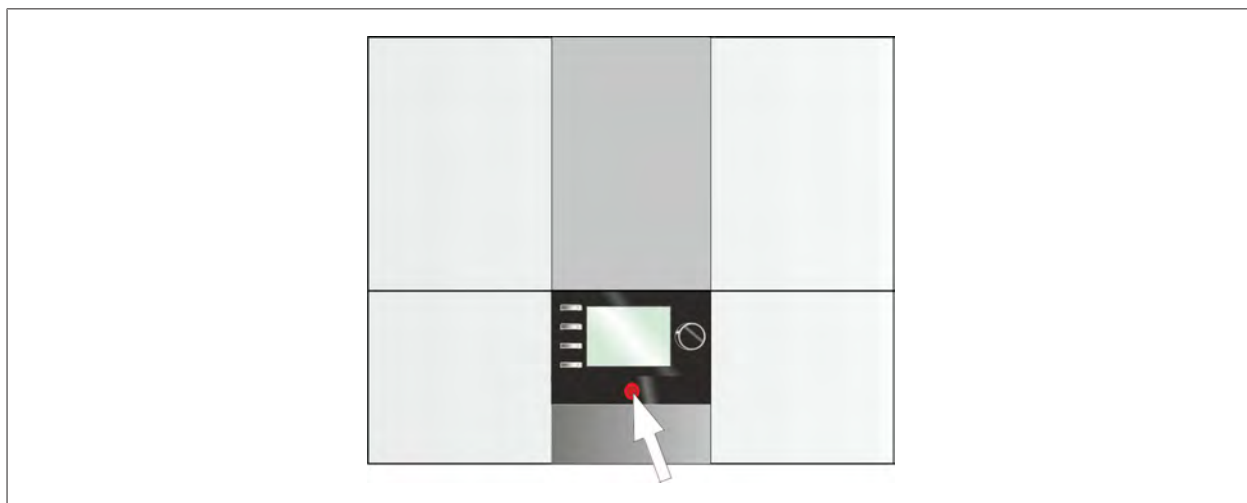

27021597866312843

- ✓ Opstellen en monteren overeenkomstig de bedieningshandleiding voor de installateur uitgevoerd.
- ✓ Elektrische en hydraulische aansluitingen aangesloten.
- ✓ Kleppen en afsluiters in het verwarmingswatercircuit geopend.
- ✓ Alle circuits zijn gespoeld, gevuld en ontlucht.
- ✓ Luchtgeleiding van de buitenunit vrij
- ✓ Condenswaterafvoer gegarandeerd.
- ✓ Voeding compressor, elektrisch element en besturing meerpolig overeenkomstig de technische gegevens beveiligd.
- ✓ Deksel IDU gesloten.



OPMERKING

Condensvorming in de IDU

Gebruik met een open IDU-behuizing kan leiden tot waterschade aan het gebouw en defecte sensoren.

- De behuizing van de IDU moet tijdens bedrijf gesloten zijn.

- Bedrijfsschakelaar indrukken.
- ⇒ Inbedrijfstellingsassistent wordt gestart.

6.3 Systeem configureren



Bijkomende documenten

Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2

Bedieningshandleiding voor de installateur weergavemodule AM

De inbedrijfstellingsassistent ondersteunt de volgende instellingen:

- Taal
- Gebruikersinterface vereenvoudigd / uitgebreid
- Tijd
- Datum
- Configuratie van de modules geïntegreerd in de eBus [Installatieconfiguraties \[► 134\]](#)
- Onderhoudsmelding
- Anti-legionellafunctie (starttijd)

- Maximale warmwatertemperatuur
- Configuratie verwarmingstoestel(len)

De inbedrijfstellingsassistent wordt na de laatste configuratie automatisch gesloten.

- Om de inbedrijfstellingsassistent opnieuw op te roepen, de regelmodule resetten.



INFO

Alleen met regelmodules die op het verwarmingstoestel zijn aangesloten, kan een parameter-reset worden uitgevoerd.


6.4 Verwarmingssysteem spoelen en reinigen

Om de buitenunit en de verwarmingscomponenten te beschermen tegen grove verontreinigingen (bijv. hennepresten of kunststofspaanders), het verwarmingssysteem spoelen voordat het wordt gevuld.

1. In Menu Installateur "Relaistest" selecteren.
2. Aanvoer-/verwarmingscircuitpomp inschakelen.
3. Wachten, pompen 10 minuten laten lopen.
4. Pompen uitschakelen.

Vuilzeef van de ODU reinigen

De vuilzeef bevindt zich in de retouraansluiting van de buitenunit.

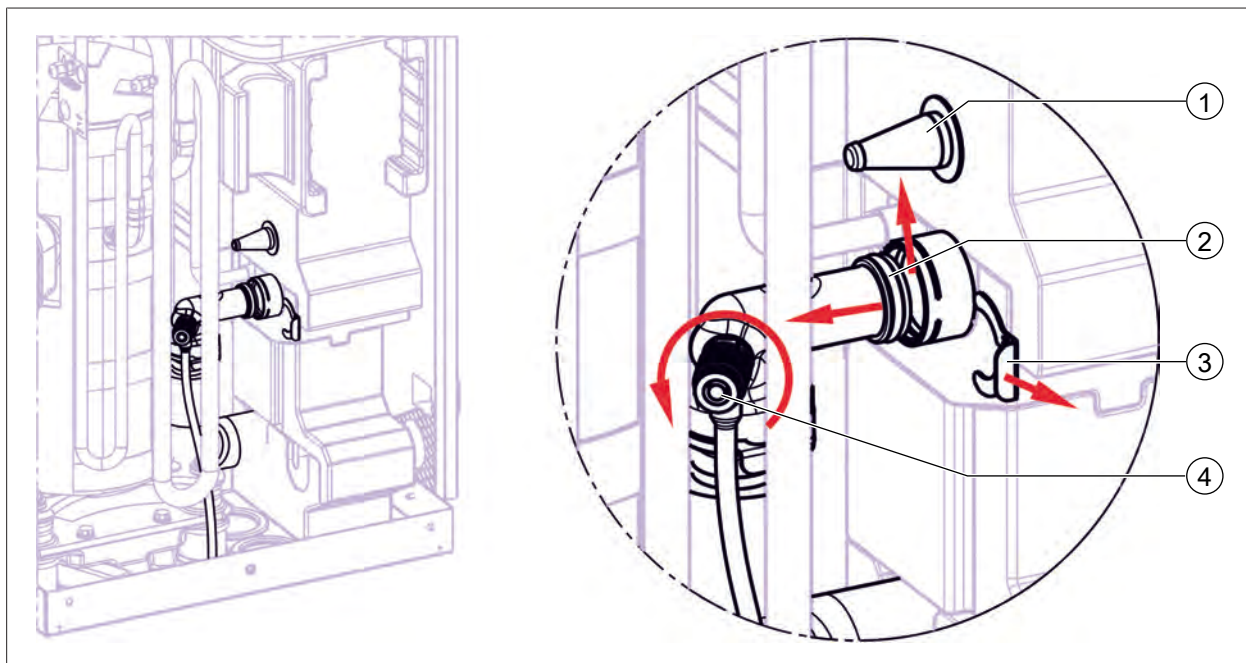

1 Vuilzeef

3 Insteekklem

2 Aansluitbochtstuk

4 Aftapkraan op de platenwarmtewisselaar

- ✓ De omkasting van de buitenunit is verwijderd.

1. Sluit de aanvoer- en retourafsluiters naar de buitenunit.
2. Afsluitkraan (4) op de platenwarmtewisselaar openen en de warmtewisselaar aftappen.
3. Insteekklem (3) verwijderen.
4. Aansluitbochtstukken (2) uittrekken.
5. Vuilzeef (1) verwijderen.

6. Zeef met water reinigen.
7. Plaats de onderdelen na het reinigen in omgekeerde volgorde terug.
8. Frontpaneel van de buitenunit weer monteren.

Vuilverwijderaar en vuilafscheider met magnetietafscheider binnenshuis reinigen.

► Handleidingen volgen.

Bij sterke vervuiling:

1. Spoelprocedure herhalen.
2. Componenten opnieuw reinigen.
⇒ Het verwarmingssysteem is gereinigd.
3. Alle componenten weer monteren.
4. Installatie opnieuw vullen.

6.5 De installatie ontluchten

1. Bedrijfsschakelaar op de binnenunit indrukken – er vindt een automatische voorontluchting plaats – 2 minuten wachten (wordt bij elke inschakeling via de bedrijfsschakelaar uitgevoerd).
2. Pomp (ZHP) kiezen.
3. In het menu Installateur Relaistest selecteren.
4. De betreffende verwarmingscircuitpomp selecteren.
5. Pomp inschakelen en 5 seconden wachten.
6. Pomp uitschakelen en 5 seconden wachten.

Procedure 5 maal na elkaar herhalen. Daarbij altijd opnieuw de handmatige ontlufter aan de binnenunit opendraaien om ter plekke te ontluchten.

Installatiedruk boven 1,5 bar:

✓ Verwarmingscircuit is volledig ontluicht.

Installatiedruk onder 1,5 bar:

7. Water bijvullen.
8. Installatie opnieuw ontluchten.
9. Als de druk in de installatie daalt, water tot maximaal 2 bar bijvullen.
10. Alle overige verwarmingscircuits en mengcircuits ontluchten.

6.6 Instelling bypass bij in serie geschakeld opslagvat

1. Alle verwarmingscircuits afsluiten.
2. In Menu Installateur "Relaistest" selecteren.
3. Pomp (ZHP) inschakelen en het debiet aflezen.
4. Bypass op minimaal debiet voor ontdooiing (zie tabel) instellen.
5. Verwarmingscircuits opnieuw openen.
6. Relaistest beëindigen.

Type	Minimaal debiet voor ontdooiing
CHA-07/10	27 l/min

6.7 Droging dekvloer



INFO

Voor droging dekvloer bij buitentemperaturen onder 15 °C wordt wegens het hoge vereiste vermogen het gebruik van bouwdrogers aanbevolen (het verwarmingsvermogen van het elektrisch element is te laag voor droging van dekvloeren).

Bij buitentemperaturen boven 15 °C gebeurt de droging dekvloer via warmtepompbedrijf en geactiveerd elektrisch element.

1. In het menu **Installateur** → **Droging dekvloer** selecteren.
2. **Waarde** aanpassen.

Installateurparameters	Betekenis	Instelbereik	Fabrieksinstelling	Instelling droging dekvloer
WP 013	Vertraging HWG verwarming	1...180 min	60 min	1 min
WP 092	Blokkering van elektrisch element door energiebedrijf	Uit, Aan	Aan	Uit

Opmerking:

Tijdens de droging van de dekvloer worden de compressor en het elektrisch element onafhankelijk van de instelling van de specialistische parameters WP080 (bivalentiepunt compressor) en WP091 (bivalentiepunt elektrisch element) gebruikt.

- ✓ Droogstookprotocol afgesloten.
- Oorspronkelijke parameterinstellingen uitvoeren.

6.8 Opwarmen

Het opwarmen van een sterk afgekoeld huis (meestal nieuwbouw voordat de bewoners hun intrek nemen) bij buitentemperaturen onder 15 °C moet alleen via het geïntegreerde elektrische element (d.w.z. zonder werking van de compressor) gebeuren, tot een retourtemperatuur van 20 °C wordt bereikt. Het doel is een voldoende ontdooi-energie voor de warmtepomp.

1. De modus van het verwarmingscircuit in de BM-2 op continuwerking instellen,
2. Installateurparameters aanpassen.

Installateurparameters	Betekenis	Instelbereik	Fabrieksinstelling	Instelling opwarmen
WP 013	Vertraging HWG verwarming	1...180 min	60 min	1 min
WP 080	Bivalentiepunt compressor	-25...45 °C	-25 °C	15 °C
WP 091	Bivalentiepunt elektrisch element	-25...45 °C	-5 °C	15 °C

- ✓ Retourtemperatuur van 20 °C bereikt.
- Oorspronkelijke parameterinstellingen uitvoeren om de werking van de compressor opnieuw te activeren.

6.9 Bedienmodule BM-2



Bijkomende documenten

Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2



- 1 Informatie over de actuele pagina en de gekozen bedrijfsmodus
- 3 Weergave van een selectie van installatiegegevens van de buitenunit

- 2 1x warmwaterlading
- 4 Home-toets (= terug naar start-statuspagina)

Installatiegegevens op toets 3

Benaming	Eenheid	Betekenis
Act. Toestelverm.	%	Actueel gevraagd toestelvermogen
Compr.freq.	Hz	Toerental van de compressor (tps)
TPM vent.	t/min	Toerental van de ventilator (tpm)
Verw.verm.	kW	Thermisch vermogen in de verwarmings-/warmwater-/koelbedrijf
E-vermogen	kW	elektrische vermogensopname

6.10 Weergavemodule AM



Bijkomende documenten

Bedieningshandleiding voor de installateur weergavemodule AM



- 1 Toets 1 Insteltemperatuur verwarming (indien BM-2 als afstandsbediening - geen functie)
- 3 Toets 3 Weergave van een selectie van installatiegegevens van de buitenunit

- 2 Toets 2 Insteltemperatuur warm water (indien BM-2 als afstandsbediening - geen functie)
- 4 Toets 4 Storing bevestigen / beëindigen / terug

Installatiegegevens op toets 3

De weergave van de menupunten hangt af van de toestelvariant.

Benaming	Eenheid	Betekenis
T_zuiggas	°C	Aanzuiggastemperatuur
T_heet gas	°C	Heetgastemperatuur
P_zuiggas	bar	Aanzuiggasdruk
P_heetgas	bar	Heetgasdruk
T_luchttoevoer	°C	Temp. toevoerlucht
T_luchtafvoer	°C	Retourluchttemperatuur
EEV VW		Positie elektronisch expansieventiel voor verwarmingsbedrijf
EEV K		Positie elektronisch expansieventiel voor koelbedrijf

7 Referentie

7.1 Parametrering



Bijkomende documenten

Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2

Bedieningshandleiding voor de installateur weergavemodule AM

7.1.1 Weergaven van installatiespecifieke gegevens in AM

Hoofdmenu → [Weergaven](#)

De volgende actuele toestanden en meetwaarden kunnen worden opgeroepen. De waarden worden overeenkomstig het type installatie en de ingestelde configuratie van de installatie weergegeven.

Benaming	Eenheid	Betekenis
T_ketel	°C	Aanvoertemperatuur
T_ketel instelw.	°C	Aanvoertemperatuur (Instelwaarde)
Installatiedruk	bar	Secundaire druk/verwarmingscircuitdruk
T_buiten	°C	Buitentemperatuur
T_retour	°C	Retourtemperatuur
T_warm water	°C	Warmwateropslagvat-temperatuur
T_collector	°C	Collector-/parallel-/buffervattemperatuur
E1	-	Status ingang E1
E3	-	Status ingang E3
E4	-	Status ingang E4
Status nachtmodus	-	Status nachtmodus
Act. Toestelvermogen	%	Actueel gevraagd toestelvermogen
Toerental ventilator	tpm	Toerental van de ventilator (tpm)
Toerental ZHP	%	PWM-aansturing van de aanvoer-/verwarmingscircuitpomp (ZHP)
Status elektrisch element	-	Status elektrische verwarming
Status HWG	-	Status bijverwarming
Verwarmingsdebiet	l/min	Debiet in aanvoer verwarming/warm water
Opgenomen vermogen	kW	Elektrisch opgenomen vermogen (inverter, compressor, koelprintplaat, ventilator, elektro-verwarming)
Verwarmingsvermogen	kW	Thermisch vermogen in de verwarmings-/warmwaterbedrijf
Koelvermogen	kW	Thermisch vermogen in koelbedrijf
Compressorfreq.	Hz	Toerental van de compressor (tps)
Bedrijfsuren compr.	u	Aantal bedrijfsuren compressor
Bedrijfsuren E-verw.	u	Aantal bedrijfsuren elektrische verwarming
Aant. compr.st.	st.	Aantal compressorstarts

Benaming	Eenheid	Betekenis
Status PV	-	Status ingang PV (PV-verhoging)
Status SmartGrid	-	Status ingangen SG0/SG1 (Smart Grid – functie)
Status DPW	-	Status ingang dauwpuntbewaker
Aantal voeding aan	St	Aantal keren voeding ingeschakeld (binnenunit)
Firmware IDU	-	Softwareversie van de regelingsprintplaat HCM-4 (binnenunit)
Firmware ODU	-	Softwareversie van de regelingsprintplaat HPM-2 (binnenunit)

7.1.2 Weergaven van statistische gegevens in AM

Hoofdmenu > **Statistiek**

De volgende statistische gegevens kunnen worden afgeroepen.

Benaming	Eenheid	Betekenis
Elektr. en. Gebr *	kWh	Gebruikte elektrische energie (vorige dag)
Energie th Gebr.	kWh	Afgegeven thermische energie (vorige dag)
SCOP VT *	-	Dag-rendementsfactor (vorige dag)
Energie el VP *	kWh	Gebruikte elektrische energie (lopende VerwarmingsPeriode of lopend kalenderjaar 01.01 - 31.12)
Energie th VP	kWh	Afgegeven thermische energie (lopende VerwarmingsPeriode of lopend kalenderjaar 01.01 - 31.12)
SCOP verw. *	-	Jaar-rendementsfactor (lopende VerwarmingsPeriode of lopend kalenderjaar 01.01 - 31.12).
Energie el VJ *	kWh	Gebruikte elektrische energie (voorbij verwarmingsperiode of Vorig kalenderJaar 01.01 - 31.12)
Energie th VJ	kWh	Afgegeven thermische energie (voorbij verwarmingsperiode of Vorig kalenderJaar 01.01 - 31.12)
SCOP VJ *	-	Jaar-rendementsfactor (voorbij verwarmingsperiode of vorig kalenderjaar 01.01 - 31.12).
Energiehoeveelheid verwarmen	kWh	Afgegeven thermische energie in verwarmingsbedrijf
Energiehoeveelheid warm water	kWh	Afgegeven thermische energie in warmwaterbedrijf
Energiehoeveelheid koelen	kWh	Afgegeven thermische energie in koelbedrijf
Bedrijfsuren compr.	u	Aantal bedrijfsuren compressor
Bedrijfsuren E-verw.	u	Aantal bedrijfsuren elektrische verwarming
Aant. compr.st.	st.	Aantal compressorstarts
Netstroombedrijfsuren	u	Aantal bedrijfsuren op het net (binnenunit)
Aantal voeding aan	st.	Aantal keren voeding ingeschakeld (binnenunit)

* Weergave bij aansluiting van een elektronische energieteller aan de S0-interface S01

7.1.3 Basisinstellingen op weergavemodule AM

Hoofdmenu > **Basisinstellingen**

Verdere werkwijze wordt uitgelegd in de bedieningshandleiding voor de installateur van de weergavemodule AM.

Benaming	Instelbereik	Fabrieksinstelling
Taal	Duits, ...	Duits
Toetsblokkering	Uit, Aan	Uit
WW-bedrijfsmodus	Efficiënt, snel	Efficiënt
Bedrijfsmodus compressor	Optimal. vermogen, Optimal. lawaai	Optimal. vermogen

Bedrijfsmodus warm water

Instelling	Beschrijving
Efficiënt (Fabrieksinstelling)	Het systeem regelt het warmwaterbedrijf op basis van het temperatuurverschil tussen aanvoer en warm water, met het oog op een optimale efficiëntie.
Snel	Het systeem voert het warmwaterbedrijf uit met verhoogde aanvoertemperatuur om een zo snel mogelijke warmwaterbereiding te realiseren. Dit kan leiden tot een vermindering van de efficiëntie van het systeem.

Bedrijfsmodus compressor

Die basisinstellingen hebben een invloed op het koelbedrijf, maar niet op de verwarmings-/warmwaterbedrijf. Wanneer de stille modus actief is, werkt het systeem altijd in optimalisatie van lawaai.

Instelling	Beschrijving
Voor optimaal vermogen (Fabrieksinstelling)	Het systeem werkt in koelbedrijf zonder beperkingen om het hoogst mogelijke rendement te bereiken.
Optimal. lawaai	Het systeem werkt in koelbedrijf met verminderd ventilator-toerental om het geluidsniveau te verlagen. Dit kan leiden tot een vermindering van de efficiëntie van het systeem.

7.1.4 Weergaven van installatiespecifieke gegevens in BM-2

Hoofdmenu → **Weergave**

Verdere werkwijze wordt uitgelegd in de bedieningshandleiding voor de installateur van de bedienmodule BM-2.

De weergave van de menupunten hangt af van de toestelvariant.

Benaming	Eenheid	Betekenis
Verwarmings-toestel 1	Keteltemperatuur [instelw./meetw.]	°C
	Collectortemperatuur [instelw./meetw.]	°C
	Retourtemperatuur	°C
	Druk	bar
		Aanvoertemperatuur (instelw./meetw.)
		Collector-/parallel-/buffervattemperatuur (instelwaarde/meetwaarde)
		Retourtemperatuur
		Secundaire druk/verwarmingscircuitdruk

Benaming	Eenheid	Betekenis
Warmwatertemp. [instelw./meetw.]	°C	Warmwateropslagvat-temperatuur
Buitentemperatuur	°C	Buitentemperatuur
Ingang E1	-	Status ingang E1
Ingang E3	-	Status ingang E3
Ingang E4	-	Status ingang E4
Status DPW	-	Status ingang dauwpuntbewaker
Status nachtmodus	-	Status nachtmodus
Act. Toestelvermogen	%	Actueel gevraagd toestelvermogen
Toerental pomp	%	PWM-aansturing van de aanvoer-/verwarmingscircuitpomp (ZHP)
Status elektrisch element	-	Status elektrische verwarming
Status HWG	-	Status bijverwarming
Verwarmingsdebiet	l/min	Debiet in aanvoer verwarming/warm water
Opgenomen vermogen	kW	Elektrisch opgenomen vermogen (inverter, compressor, koelprintplaat, ventilator, elektroverwarming)
Verwarmingsvermogen	kW	thermisch vermogen in de verwarmings-/warmwaterbedrijf
Koelvermogen	kW	thermisch vermogen in koelbedrijf
Compressorfreq.	Hz	Toerental van de compressor (tps)
Energiehoeveelheid verwarmen	kWh	afgegeven thermische energie in verwarmingsbedrijf
Energiehoeveelheid warm water	kWh	afgegeven thermische energie in warmwaterbedrijf
Energiehoeveelheid koelen	kWh	afgegeven thermische energie in koelbedrijf
Elektr. en. Gebr. *	kWh	gebruikte elektrische energie (vorige dag)
Energie th VD	kWh	afgegeven thermische energie (vorige dag)
SCOP VT *	-	Dag-rendementsfactor (vorige dag)
Energie el VP *	kWh	verbruikte elektrische energie (lopende verwarmingsperiode of lopend kalenderjaar 01.01 - 31.12).
Energie th VP	kWh	afgegeven thermische energie (lopende verwarmingsperiode of lopend kalenderjaar 01.01 - 31.12).
SCOP verw. *	-	Jaar-rendementsfactor (lopende verwarmingsperiode of lopend kalenderjaar 01.01 - 31.12)
Energie el VJ *	kWh	gebruikte elektrische energie (voorbijge verwarmingsperiode of vorig kalenderjaar 01.01 - 31.12)

Benaming	Eenheid	Betekenis
Energie th VJ	kWh	afgegeven thermische energie (voorbij verwarmingsperiode of vorig kalenderjaar 01.01 - 31.12)
SCOP VJ *	-	Jaar-rendementsfactor (voorbij verwarmingsperiode of vorig kalenderjaar 01.01 - 31.12)
Toerental ventilator	t/min	Toerental van de ventilator (tpm)
Bedrijfsuren compressor	u	Aantal bedrijfsuren compressor
Bedrijfsuren elektrisch element	u	Aantal bedrijfsuren elektrische verwarming
Aant. compr.st.	st.	Aantal compressorstarts
Status PV	-	Status ingang PV (PV-verhoging)
Status SmartGrid	-	Status ingangen SG (Smart Grid – functie)
Heetgasdruk	bar	Heetgasdruk
Aanzuiggasdruk	bar	Aanzuiggasdruk
Aanzuiggastemp.	°C	Aanzuiggastemperatuur
Heetgastemperatuur	°C	Heetgastemperatuur
Temp. toevoerlucht	°C	Temp. toevoerlucht
Retourluchttemp.	°C	Retourluchttemperatuur
ZHP	-	Status aanvoer-/verwarmingscircuitpomp ZHP
VCP	-	Status verwarmingscircuitpomp VCP
DWK CV/WW	-	Status 3-weg-omschakelventiel verwarming / warm water
DWK CV/K.	-	Status 3-weg omschakelventiel verwarming/ koelen
A1	-	Status uitgang A1
Elektrisch element	-	Status elektrische verwarming
Compressor	-	Status compressor
A3	-	Status uitgang A3
A4	-	Status uitgang A4
Softwareversie	-	Softwareversie van de regelingsprintplaat HCM-4 (binnenunit)
Softwareversie ODU	-	Softwareversie van de regelingsprintplaat HPM-2 (binnenunit)
EEV VW	-	Positie elektronisch expansieventiel voor verwarmingsbedrijf
EEV K	-	Positie elektronisch expansieventiel voor koelbedrijf
Verwarmings- toestel 2 ...	...	zie bedieningsinstructies BM-2 en verwarmingstoestel

Benaming	Eenheid	Betekenis
Zonne-energie ...	-	zie bedieningsinstructies BM-2 en solarmodule SM1/SM2
Direct verwarmingscircuit mengmodule 1 ...	Aanvoer [instelw./meetw.]	°C Aanvoertemperatuur (instelw./meetw.)
	Verwarmingscircuitpomp	- Status verwarmingscircuitpomp VCP
	Ruimte [instelw./meetw.]	°C Kamertemperatuur (instelw./meetw.)
	Buiten	°C Buitentemperatuur (actueel)
	Aanvoer [instelw./meetw.]	°C Aanvoertemperatuur mengcircuit (instelw./meetw.)
	Ruimte [instelw./meetw.]	°C Kamertemperatuur (instelw./meetw.)
	Buiten	°C Buitentemperatuur
	Mengcircuitpomp	- Status mengcircuitpomp
Buitentemperatuur gemiddeld	°C	
Buitentemp. niet gemiddeld	°C	

* Weergave bij aansluiting van een elektronische energieteller aan de S0-interface S01

7.1.5 Basisinstelling op bedienmodule BM-2

Hoofdmenu > **Basisinstellingen**

Verdere werkwijze wordt uitgelegd in de bedieningshandleiding voor de installateur van de bedienmodule BM-2.

Benaming		Instelbereik	Fabrieksinstelling
Verw.toestel	WW-bedrijfsmodus	Efficiënt, snel	Efficiënt
	Bedrijfsmodus compressor	Optimal. vermogen, Optimal. lawaai	Optimal. vermogen
Verwarmingscircuit, mengklep 1...	Besparingsfactor	0,0 ... 10,0	4,0
	Winter-zomer omschakeling	0-0 °C ... 40,0 °C	20,0 °C
	ECO ABS	-10,0 °C ... 40,0 °C	10,0 °C
	Dagtemperatuur ¹⁾	5,0 °C ... 30 °C	20,0 °C
	Ruimtetemperatuurcompensatie verwarming ²⁾	Uit, Aan	Uit
	Dagtemperatuur koelen	7,0 ... 35,0 °C	24,0 °C
Taal	-	Duits ...	Duits
Tijd	-	00:00 ... 23:59	
Datum	-	01.01.2000 ... 31.12.2099	
Winter-/zomertijd		Auto, Handmatig	Auto
Min. achtergrondverlichting		0 ... 15%	10%
Schermb beveiliging		Uit, Aan	Aan

Benaming	Instelbereik	Fabrieksinstelling
Toetsblokkering	Uit, Aan	Uit
Gebruikersomgeving	Uitgebreid, Vereenvoudigd	Uitgebreid

¹⁾ Menupunt "Dagtemperatuur" verschijnt, bij instelling "Kamerinvloed verw. = Aan" (kamerinvloed = ruimtetemperatuurcompensatie).

²⁾ Menupunten "Kamerinvloed koelen" en "Dagtemperatuur koelen" verschijnen bij instelling "Type circuit = Koelcircuit" of "Type circuit = Verwarmingscircuit + Koelcircuit" in het menu "Installateur" voor het te koelen verwarmings- of mengcircuit.

Werkwijze warm water

Instelling	Beschrijving
Efficiënt (fabrieksinstelling)	Het systeem regelt het warmwaterbedrijf op basis van het temperatuurverschil tussen aanvoer en warm water, met het oog op een optimale efficiëntie.
Snel	Het systeem voert het warmwaterbedrijf uit met verhoogde aanvoertemperatuur om een zo snel mogelijke warmwaterbereiding te realiseren. Dit kan leiden tot een vermindering van de efficiëntie van het systeem.

Bedrijfsmodus compressor

- Die basisinstellingen hebben een invloed op het koelbedrijf, maar niet op de verwarmings-/warmwaterbedrijf.
- Tijdens de actieve nachtmodus werkt het systeem altijd in de geluidsgeoptimaliseerde modus.

Instelling	Beschrijving
Voor optimaal vermogen (fabrieksinstelling)	Het systeem werkt in koelbedrijf zonder beperkingen om het hoogst mogelijke rendement te bereiken.
Geoptimaliseerd geluid	Het systeem werkt in koelbedrijf met verminderd ventilator-toerental om het geluidsniveau te verlagen. Dit kan leiden tot een vermindering van de efficiëntie van het systeem.

Ruimtetemperatuurcompensatie verwarming



Bijkomende documenten

Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2

- De ruimtetemperatuurcompensatie verwarming is alleen mogelijk als de bedienmodule BM-2 voor dit verwarmings-/mengcircuit als afstandsbediening in de wandsokkel is gemonteerd.
- De invloed van de ruimtetemperatuurcompensatie verwarming compenseert de verandering van de kamertemperatuur veroorzaakt door externe warmte- of koude-invoed (bijv. zonnestraling, houtkachel of geopende vensters).
 - Aan = ruimtetemperatuurcompensatie ingeschakeld
 - Uit = ruimtetemperatuurcompensatie uitgeschakeld
- Bij ingeschakelde ruimtetemperatuurcompensatie is de basisinstelling dagtemperatuur (voor verwarmingsbedrijf) mogelijk.

Dagtemperatuur



Bijkomende documenten

Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2

- De dagtemperatuur is alleen actief, als voor dit verwarmings-/mengcircuit de bedienmodule BM-2 in de wandsokkel als afstandsbediening gemonteerd is en de **ruimtetemperatuurcompensatie verwarmen** geactiveerd is.
- Met dagtemperatuur de kamertemperatuur instellen voor de bedrijfsmodi met verwarmingsbedrijf, bijv. voor de verwarmingsfasen in automatisch bedrijf.
- Bij de nachtverlaging, de spaarwerking en tijdens de nachtverlagingsfase in automatisch bedrijf de kamertemperatuur op de dagtemperatuur minus de besparingsfactor regelen.

Ruimtetemperatuurcompensatie koelen



Bijkomende documenten

Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2

- De ruimtetemperatuurcompensatie koelen is alleen actief, als het volgende voor dit verwarmings-/mengcircuit in acht genomen wordt:
 - Bedienmodule BM-2 met wandsokkel als afstandsbediening gemonteerd.
 - Instelling "Type circuit = Koelcircuit" of "Type circuit = Verw.circuit+koelcircuit" in het menu "Instal-lateur".
- De ruimtetemperatuurcompensatie koelen compenseert de verandering van de ruimtetemperatuur door externe warmte- of koude-invloeden (bijv. zonnestraling of geopende vensters).
 - Aan = ruimtetemperatuurcompensatie ingeschakeld
 - Uit = ruimtetemperatuurcompensatie uitgeschakeld
- Bij ingeschakelde ruimtetemperatuurcompensatie koelen is de basisinstelling dagtemperatuur koelen (voor koelbedrijf) mogelijk.

Dagtemperatuur koelen



Bijkomende documenten

Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2

- De dagtemperatuur koelen is alleen actief, als het volgende voor dit verwarmings-/mengcircuit in acht genomen wordt:
 - Bedienmodule BM-2 is in wandsokkel als afstandsbediening gemonteerd.
 - Ruimtetemperatuurcompensatie koelen is geactiveerd.
 - Instelling "Type circuit = Koelcircuit" of "Type circuit = Verw.circuit+koelcircuit" in het menu "Instal-lateur".
- Met dagtemperatuur koelen stelt men de gewenste kamertemperatuur in voor de bedrijfsmodi met actief koelen, bijv. voor de koelfasen in automatisch bedrijf.

7.2 Bedrijfsmodus / WP-status

7.2.1 Bedrijfsmodus

Nr.	Indicatie	Betekenis
0	ODU-test	Test ODU
1	Test	Relaistest actief binnenunit
2	Vorstb. VC (HK)	Vorstbeveiligingsfunctie van de warmtepomp, verwarmingscircuit-tempera-tuur onder de vorstbeveiligingsgrens (T_ketel, T_retour, T_collector).
3	Vorst WW	Vorstbeveiligingsfunctie van de warmtepomp, temperatuur warmwaterop-slagvat onder de vorstbeveiligingsgrens.
4	Laag debiet WW	Debiet in aanvoer onder het minimumdebiet, blokkering van de warmte-pomp / elektrisch element tot het debiet opnieuw binnen de geldige grenzen ligt.

Nr.	Indicatie	Betekenis
		Als de bedrijfsmodus "Laag debiet WW" permanent blijft bestaan, zie Be-drijfsmodus Debiet laag ► 116]
5	-	-
6	Ontdooiwerking	Ontdooifunctie van de buitenunit
7	Antilegionella.	Antilegionellafunctie, warmwateropslagvat opwarmen voor thermische des-infectie
8	WW-werking	Warmwaterbereiding, opslagvatvoeler-temperatuur ligt onder de instelwaar-de.
9	WW-naloop	Verwarmingstoestel uitgeschakeld, aanvoer-/verwarmingscircuitpomp loopt na.
10	Verwarmingsbedrijf	Verwarmingsbedrijf, minstens één verwarmingscircuit vraagt warmte aan.
11	VW-naloop	Verwarmingstoestel uitgeschakeld, aanvoer-/verwarmingscircuitpomp loopt na.
12	Actieve koel.	Koelbedrijf, ten minste één koelcircuit vraagt koeling aan.
13	Cascade	Warmtepomp wordt door cascademodule geregeld.
14	GBS	Warmtepomp wordt geregeld door het gebouwbeheersysteem (GBS).
15	Stand-by	Geen verwarmings- of warmwatervraag.
16	-	-
17	Naloop koelen	Koudegenerator uitgeschakeld, aanvoer-/verwarmingscircuitpomp ZHP loopt na.

7.2.2 WP-status

Nr.	Indicatie	Betekenis
0	Storing	Er is een storing van de warmtepomp/het elektrische element
1/2	Gedeactiveerd	Warmtepomp / elektrisch element / aanvoer-/verwarmingscircuitpomp werd via installateurparameter gedeactiveerd
3	Stand-by	Geen aanvraag
4	Voorspoelen	Sensoren worden zonder verwarmingstoestel op hetzelfde temperatuurni-veau gebracht. Flowsensor wordt bestroomd.
5	Werking	Regelwerking van de warmtepomp
6	Ontdooiwerking	Ontdooiwerking van de warmtepomp
7	Naspoelen	ZHP draait zonder verwarmingstoestel na
8/9	Blokkeertijd	Er is een blokkeertijd actief voor de warmtepomp
10	Blokking energie-bedrijf	De warmtepomp werd door de energieleverancier / via En.bedr.-contact ge-blokkeerd
11	BT-uitschakel.	Verwarmingstoestel uitgeschakeld vanwege buitentemperatuur
12	AV/RT > max.	Verwarmingstoestel bevindt zich op grond van de overschrijding van de max. aanvoer- / retourtemperatuur in uitschakeling (de gebruiksgrens is be-reikt)
13	Actieve koel.	Warmtepomp in koelbedrijf

Nr.	Indicatie	Betekenis
14/15 - /17	-	-
16	Test	-
18	DPW	Dauwpuntbewaking werd aangesproken
19	Max. TH	Maximaalthermostaat werd aangesproken

7.3 Menu Installateur

1. In hoofdmenu **Installateur** selecteren
2. Installateurcode 1111 invoeren.

7.3.1 Menustructuur installateur in weergavemodule AM

Niveau 1	Niveau 2
Relaistest	ZHP
	Verwarmingscircuitdebiet l/m
	VCP
	DWK CV/WW
	DWK CV/K.
	A1
	Elektrisch element
	A3
	A4
	A10
Installatie	Vrijgave
	Parallelbedrijf
	WP001
Parameter	
	WP121
	-
Parameter-reset	-
Speciaal	Sensorkalibratie
	Handm. ontdooing
Gebeurtenissenges.	-
Storingshistorie	-
Storingshistorie wissen	-
Storingsbevestiging	-

7.3.2 Menustructuur installateur in bedienmodule BM-2

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Installatie	Installatieparameter A##	-

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
	► Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2 in acht nemen.	
Verwarmingstoestel 1 - 4 (warmtepomp)	Volledige lijst van parameters	WP001
		
		WP121
		Speciaal
		Sensorkalibratie
		Manuele ontsteking
		Gebeurtenissengeschied.
		-
		Relaistest
		ZHP
		Verwarmingsdebiet l/m
		VCP
		DWK CV/WW
Verwarmingscircuit		DWK CV/K
		A1
		Elektrisch element
		Parameter-reset
		-
Mengkleppen 1 - 7	Type circuit	-
		Stooklijnen
		-
		Droging dekvloer
		-
Zonne-energie	Estrikdroging ov. dagen	-
		Param.-volledige lijst
		-
		Relaistest
		-
Koelcurve	Droging dekvloer	-
		Droging dekvloer overige dagen
		-
		Type circuit
		-
Storingshistorie	Stooklijnen	-
		-
		-
		-
		-

7.3.3 Beschrijving van de menu's



Bijkomende documenten

Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2

Bedieningshandleiding voor de installateur weergavemodule AM

Submenu Installatie

Submenu Installatie voor uitgebreide instellingen van het systeem via installatieparameters door de installateur.



Bijkomende documenten

Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2

Bedieningshandleiding voor de installateur weergavemodule AM

Parameter / Volledige lijst van parameters

Submenu Verwarmingstoestel / Parameter / Param. voll. lijst voor uitgebreide instellingen van het systeem via installatieparameters door de installateur zie [Installateurparameters \[► 95\]](#).

Speciaal (Voelerkalibratie)



INFO

Voelerkalibratie alleen mogelijk op BM-2 of AM in de binnenunit.

- Voelerkalibratie ter compensatie van eventuele afwijking tussen de meetwaarden in de aanvoer of de keteltemperatuursensor en de retourtemperatuursensor in de buitenunit (T_Ketel_2 en T_retour).
- Temperatuursensoren worden in de fabriek gekalibreerd.
- Na vervanging van de sensor of van de regelingsprintplaat moet de sensor worden gekalibreerd!
- Na een parameterreset moet de kalibratie van de sensor worden gecontroleerd en moet eventueel een nieuwe kalibrering worden uitgevoerd.
- Er kan een korte tijd verstrijken vanaf het ogenblik dat een correctiewaarde wordt ingevoerd tot de weergegeven meetwaarde wordt geactualiseerd (max. 1 min.)

Sensorkalibrering uitvoeren

1. Activering van de aanvoer-/verwarmingscircuitpomp (ZHP).
2. Enkele minuten wachten tot het temperatuursevenwicht zich instelt.
3. Sensorkalibratie uitvoeren door invoeren van een correctiewaarde voor T_Ketel_2 en/of T_retour, tot de weergegeven meetwaarde van T_Ketel_2 en T_retourzo exact mogelijk overeenstemmen.
4. Parameter **Sensorkalibratie** afsluiten.

Benaming BM-2	Benaming AM	Betekenis	Instelbereik	Fabrieksinstelling
ZHP	ZHP	Aanvoer-/verwarmingscircuitpomp ZHP	Uit, Aan	Uit
Keteltemperatuur	T_ketel	Weergave van de aanvoertemperatuur van de binnenunit (0,0 ... 99,9 °C)	-	-
Retourtemperatuur	T_retour	Weergave van de retourtemperatuur van de buitenunit (0,0 ... 99,9 °C)	-	-

Benaming BM-2	Benaming AM	Betekenis	Instelbereik	Fabrieksinstelling
Keteltemperatuur 2	T_ketel 2	Weergave van de aanvoertemperatuur van de buitenunit (0,0 ... 99,9 °C)	-	-
Correctie retour	Corr. RT	Correctiewaarde retourtemperatuur van de buitenunit	-3,00 ... 3,00 °C	0,00 °C
Correctie ketel 2	Corr. Ketel 2	Correctiewaarde aanvoertemperatuur van de buitenunit	-3,00 ... 3,00 °C	0,00 °C

Speciaal (Manuele ontdooiing)

Functie voor het handmatig activeren van een eenmalige ontdooiingsprocedure, bijv. bij zware ijsvorming of voor onderhoud.

Gebeurtenissengeschiedenis

Functie voor de weergave van een selectie van gebeurtenissen of werkingstoestanden, het aantal, en de periode sinds het laatste voorval in uren.

Gebeurtenis	Betekenis
AV/RT > max	Maximale aanvoer-/keteltemperatuur of retourtemperatuur werd overschreden
DPW geactiveerd	Dauwpuntbewaking (ingang DPW) werd geactiveerd (koelbedrijf)
Max tijd WW	Maximale laadtijd van het opslagvat (WP022) werd overschreden (warmwaterbedrijf)
MaxTH geactiveerd	Maximaalthermostaat (ingang E1/E3/E4) werd geactiveerd (verwarmingsbedrijf)
Blokkering energiebedrijf	Blokkering energiebedrijf was actief
Noodstop compressor	De werking van de buitenunit of van de compressor werd gestopt
Laag debiet WW	Debiet in de aanvoer verwarming/warm water ligt onder de minimale waarde

Relaistest

- In het submenu Verwarmingstoestel / relaistest kunnen de verschillende uitgangen of zogenaamde actoren handmatig worden bediend.
- Na het verlaten worden de oorspronkelijke statussen, d.w.z. de statussen vóór het oproepen van het submenu Verwarmingstoestel / relaistest, weer opgeroepen.
- De verschillende uitgangen of actoren worden afhankelijk van het type installatie en de ingestelde configuratie van de installatie weergegeven.

Benaming	Betekenis	Instelbereik	Fabrieksinstelling
ZHP	Aanvoer-/verwarmingscircuitpomp	Uit, Aan	Uit
Verwarmingsdebiet	Weergave van het verwarmingscircuitdebiet (0,0 ... x,x l/min)	-	-
VCP	Verwarmingscircuitpomp	Uit, Aan	Uit
DWK CV/WW	3-weg omschakelventiel verwarming / warm water	Uit, Aan	Uit (= VW)
DWK CV/K.	3-weg omschakelklep verwarming/koelen	Uit, Aan	Uit (= VW)
A1	Uitgang A1	Uit, Aan	Uit

Benaming	Betekenis	Instelbereik	Fabrieksinstelling
Elektrisch element	Elektrisch verwarmingselement	Uit, Aan	Uit
A3	Uitgang A3	Uit, Aan	Uit
A4	Uitgang A4:	Uit, Aan	Uit

Type circuit

- Instelling van de functie van ieder verwarmings- of mengcircuit: voor opwarming, voor opwarming en koeling, of alleen voor koeling.
- Fabrieksinstelling voor ieder verwarmings- of mengcircuit: "Verwarmingscircuit" of "Opwarming".
- Voor koelende verwarmings- of mengcircuits, het "Type circuit" instellen op "Verw.circuit+koelcircuit" of "Koelcircuit".
- Pas na selectie van een type circuit met koelcircuit, zijn de basisinstellingen "Ruimtetemperatuurcompensatie koelen" en "Dagtemperatuur koeling" en koelbedrijf van de installatie mogelijk.

7.4 Installateurparameters

7.4.1 Overzicht installateurparameters

Installateur-parameters	Benaming AM / BM-2	Instelbereik	Fabrieksinstelling
WP001	Installatieconfiguratie	01, 02, 11, 12, 51, 52	01
WP002	Functie ingang E1	Geen functie RT WW RT/WW Circ.aut. maximumthermostaat / MaxTh Koelthermostaat / KoelTh VV Koelen PV Ext. Storing Pool	Geen functie
WP003	Functie uitgang A1 (230 VAC)	Geen functie Circ20 Circ50 Circ100 Alarm Circ.aut. Ontdooiwerking HWG Compressor Aan eVW actief Laadpomp Koeling actief Pool	Geen functie
WP005	Functie ingang E3	Geen functie RT WW	Geen functie

Installateur-parameters	Benaming AM / BM-2	Instelbereik	Fabrieksinstelling
		RT/WW Circ.aut. maximumthermostaat Koelthermostaat VV Koelen PV Ext. Storing Pool	
WP006	Functie uitgang A3 (maakcontact)	Geen functie Circ20 Circ50 Circ100 Alarm Circ.aut. Ontdooiwerking HWG Compressor Aan eVW actief Laadpomp Koeling actief Pool	Geen functie
WP007	Functie ingang E4	Geen functie RT WW RT/WW maximumthermostaat Koelthermostaat VV Koelen PV Ext. Storing Pool	Geen functie
WP008	Functie uitgang A4 (maakcontact)	Geen functie Circ20 Circ50 Circ100 Alarm Circ.aut. Ontdooiwerking HWG Compressor Aan eVW actief Laadpomp Koeling actief Pool	Geen functie
WP009	Ketelovertemperatuur verdeler	0,0 ... 10,0 °C	0,0 °C
WP010	Instel-spreiding/Offset	0,0 ... 10,0 °C	5,0 °C
WP011	Hysterese verwarming	1,0 ... 10,0 °C	5,0 °C
WP012	Naloop ZHP	1 ... 30 min.	1 min.

Installateur-parameters	Benaming AM / BM-2	Instelbereik	Fabrieksinstelling
WP013	Vertraging HWG verwarming	1 ... 180 min.	60 min.
WP014	Naloop VCP	1 ... 30 min.	1 min.
WP015	Pompvermogen VC maximaal	30 ... 100%	100%
WP016	Vrijgave spreidingsregeling	Uit, Aan	Aan
WP017	Max. keteltemperatuur VC TV-max.	30,0 ... 77,0 °	60,0 °C
WP018	Min. keteltemperatuur TK-min.	10,0 ... 70,0 °C	24,0 °C
WP019	Pompvermogen VC minimaal	30 ... 100%	30%
WP020	Hysteres warmwaterbedrijf	1,0 ... 10,0 °C	4,0 °C
WP021	Vrijgave max. tijd warmwaterbedrijf	Uit, Aan	Aan
WP022	Max. tijd warmwaterbedrijf	30 ... 240 min.	120 min.
WP023	Vertraging HWG warm water	1 ... 180 min.	60 min.
WP025	SG / PV	SG, PV	PV
WP026	Externe verhoging VW	0,0 ... 20,0 °C	0,0 °C
WP027	Externe verhoging WW	0,0 ... 20,0 °C	0,0 °C
WP028	WEZ-management	Standaard, WP, eVW, WP+eVW	Standaard
WP031	Busadres	1 ... 5	1
WP032	Verwarmen bij PV/SG	Uit, Aan	Aan
WP033	Koelen bij PV/SG	Uit, Aan	Uit
WP034	Bivalentiepunt compressor SG/PV	-25,0 ... 45,0 °C	-25,0 °C
WP035	Bivalentiepunt eVW SG/PV	-25,0 ... 45,0 °C	-5,0 °C
WP036	Bivalentiepunt HWG SG/PV	-25,0 ... 45,0 °C	-25,0 °C
WP037	Ext. verlaging koelen	0,0 ... 20,0 °C	0,0 °C
WP040	Pompvermogen WW	30 ... 100%	100%
WP045	Aanvoertemperatuur pool	30 ... 70 °C	50 °C
WP046	Vertraging HWG pool	1 ... 360 Min.	120 min.
WP047	Vrijgave HWG pool	Uit, Aan	Uit
WP053	Buitentemp. vrijgave koeling	15,0 ... 45,0 °C	25,0 °C
WP054	Min. aanvoertemperatuur voor koeling	6,0 ... 25,0 °C	18,0 °C
WP058	Vrijgave actieve koeling	Uit, Aan	Uit
WP059	Hysteres koelbedrijf	0,5 ... 10,0 °C	2,0 °C
WP061	Nachtmodus einde	00:00 ... 23:59	06:00
WP062	Nachtmodus start	00:00 ... 23:59	22:00
WP064	Nachtmodus begrenzing	50 ... 100%	75%
WP065	Dagbedrijf begrenzing	50 ... 100%	100%

Installateur-parameters	Benaming AM / BM-2	Instelbereik	Fabrieksinstelling
WP066	Activering nachtmodus	Uit, Aan	Aan
WP070	T_luchtoevoer geen ontdooiing	0,0 ... 30,0 °C	15,0 °C
WP073	Blokkeertijd ontdooiing	0 ... 60 min.	15 min.
WP074	Max. tijd ontdooiwerking	6 ... 20 min.	15 min.
WP077	Looptijd ventilator na ontdooiwerking	0 ... 600 sec.	30 sec.
WP080	Bivalentiepunt compressor	-25,0 ... 45,0 °C	-25,0 °C
WP090	Vrijgave elektrisch element voor verwarmingsbedrijf	Uit, Aan	Aan
WP091	Bivalentiepunt elektrisch element	-25,0 ... 45,0 °C	-5,0 °C
WP092	Blokkering energiebedrijf voor elektrisch element	Uit, Aan	Aan
WP094	Type elektrisch element	geen, 3 kW, 4 kW, 6 kW, 9 kW	
WP095	Vrijgave elektr. element warmwaterbedrijf	Uit, Aan	Aan
WP101	Bivalentiepunt HWG	-25,0 ... 45,0 °C	0,0 °C
WP102	Prioriteit HWG verwarmingsbedrijf	1 ... 3	2
WP103	Prioriteit HWG warmwaterbedrijf	1 ... 3	2
WP104	HWG via eBus	Uit, Aan	Uit
WP105	Blokkering energiebedrijf HWG	Uit, Aan	Uit
WP110	Valentie S0-impulsen PREMION CHA-07/10 (S01)	1 ... 50000 pls/kWh	1000 pls/kWh
WP111	zonder functie / reserve		
WP115	Actueel energietarief HWG	0,1 ... 99,9 cent/kWh	6,0 cent/kWh
WP116	Actueel stroomtarief	0,1 ... 99,9 cent/kWh	21,0 cent/kWh
WP117	Hybride werking	Standaard, Economisch, Ecologisch	Standaard
WP121	Compressor max. starts per uur	3 ... 10 /h	6 /h

7.4.2 Parameterbeschrijving



INFO

Fabrieksinstelling, instelbereik en individuele instelling zie overzicht [Installateurparameters](#) [\[95 \]](#).

WP001: Installatieconfiguratie

Naar gelang van de opbouw en de toepassing van de warmtepomp een voorgeconfigureerde installatievariant instellen (zie [Installatieconfiguraties](#) [\[134 \]](#)).

WP002: Ingang E1

Bezetting met een van de volgende functies

Indicatie	Beschrijving
Geen	geen functie
KT	Blokkering verwarming (kamerthermostaat) Contact geopend - blokkering verwarmingsbedrijf Contact gesloten - Verwarmingsbedrijf vrijgegeven
WW	Blokkering warmwaterbedrijf Contact geopend - blokkering warmwaterbedrijf Contact gesloten - Warmwaterbedrijf vrijgegeven
RV/WW	Blokkering verwarmings- en warmwaterbedrijf Contact geopend - blokkering verwarmings- en warmwaterbedrijf Contact gesloten - Verwarmings- en warmwaterbedrijf vrijgegeven
Circ. auto.	Circ. auto. (circulatie-drukschakelaar) Ingang sluit, uitgang van de Circulatie auto. wordt voor 5 minuten ingeschakeld. Na het uitschakelen van de ingang en na afloop van 30 minuten wordt de Circulatie auto.-functie opnieuw vrijgegeven voor het volgende bedrijf.
Max Th	Maximalthermostaat Contact geopend - blokkering verwarmings- en warmwaterbedrijf Contact gesloten - Verwarmings- en warmwaterbedrijf vrijgegeven
Koelthermostaat	Koelthermostaat Contact geopend - blokkering koelbedrijf Contact gesloten - Koelbedrijf vrijgegeven
VV koelen	Collectortemperatuur voor koelopslagvat In- en uitschakelen van het verwarmingstoestel voor koelbedrijf via collectortemperatuur
PV	PV-ingang (bijkomend) Gebruiken wanneer bijkomend SmartGrid wordt gebruikt. De blokkering energiebedrijf heeft voorrang, verder wordt de hoogste waarde tussen SG (SmartGrid) en PV (fotovoltaïsche installatie) gebruikt.
Ext. Storing	Externe storing Contact geopend – Storingscode FC116 wordt gegenereerd Contact gesloten – geen storingscode FC116
Pool	Pool-ingang Contact gesloten → Aanvraag Poolbedrijf Contact geopend → geen aanvraag Poolbedrijf

WP003: Uitgang A1

Bezetting met een van de volgende functies

Indicatie	Beschrijving
Geen	geen functie
Circ20	Aansturing circulatiepomp 20 % (2 minuten aan, 8 minuten uit)
Circ50	Aansturing circulatiepomp 50 % (5 minuten aan, 5 minuten uit)
Circ100	Aansturing circulatiepomp 100 % (continubedrijf)
Alarm	Alarmuitgang wordt na 5 minuten geactiveerd wanneer er een storing is.

Indicatie	Beschrijving
Circ. auto.	Ingang van de circulatietoets sluit, de uitgang wordt voor 5 minuten aangestuurd. Na het uitschakelen van ingang van de circulatietoets en na afloop van 30 minuten wordt de Circulatie auto.-functie opnieuw vrijgegeven voor het volgende bedrijf.
Ontdooien	Ontdooifunctie wordt ingesteld wanneer de warmtepomp ontdooit, bijv. voor het gebruik bij de configuratie 51 / 52 (GBS).
HWG	Bijverwarming wordt geactiveerd wanneer er bijverwarming wordt gevraagd.
Compressor IN	Compressor actief wordt ingesteld wanneer de compressor actief is.
El. verw. aan	Elektrisch element actief wordt ingesteld wanneer het elektrisch element actief is.
Laadpomp	Externe aanvoerpomp wordt gelijktijdig met de interne aanvoerpomp aangestuurd.
Koel. actief	Koelbedrijf wordt ingesteld wanneer de warmtepomp in koelbedrijf werkt.
Pool	Uitgang wordt geregeld tijdens Poolbedrijf, wordt gebruikt om een aparte 3-weg omschakelklep aan te sluiten

WP005: Ingang E3

Bezetting zie WP002: Ingang E1.

WP006: Uitgang A3

Bezetting zie WP003: Uitgang A1.

WP007: Ingang E4

Bezetting zie WP002: Ingang E1.

WP008: Uitgang A4:

Bezetting zie WP003: Uitgang A1.

WP009: Ketelovertemperatuur verdeler

Deze waarde wordt bij de insteltemperatuur van de collector opgeteld. De som levert T_Ketel Instel.

WP010: Instel-spreiding/Offset

WP016	Aan	Het nominale verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur (verwarmingsbedrijf) instellen.
-------	-----	--

WP011: Hysterese verwarming

Hysterese voor het verwarmingsbedrijf instellen.

In serie geschakeld op-slagvat	Verwarmingsaanvraag aan bij T_ketel < Aanvraag instelwaarde Verwarmingsaanvraag uit bij T_Ketel > aanvraag instelwaarde + WP011 en compressor op minimale aansturing
Parallel geschakelde buffer	Verwarmingsaanvraag aan bij T_VV < aanvraag instelwaarde □ Verwarmingsaanvraag uit bij T_VV > aanvraag instelwaarde + WP011 en compressor op minimale aansturing

WP012: Naloop ZHP

Nalooptijd van de aanvoer-/verwarmingscircuitpomp instellen.

WP013: Vertraging HWG verwarming

Vertragingstijd voor het inschakelen van het elektrisch element of van de bijverwarming in verwarmingsbedrijf instellen.

WP014: Naloop VCP

De nalooptijd van de verwarmingscircuitpomp (VCP) van het directe verwarmingscircuit instellen.

WP015: Pompvermogen VC maximaal

WP016	Aan	Maximaal toerental van de aanvoer-/verwarmingscircuitpomp in verwarmingsbedrijf of koelbedrijf instellen.
WP016	Uit	Constant toerental van de aanvoer-/verwarmingscircuitpomp in verwarmingsbedrijf of koelbedrijf instellen.

WP016: Vrijgave spreidingsregeling

De spreidingsregeling (regeling van de ingestelde spreiding WP010) en PWM-aansturing (WP015) van de aanvoer-/verwarmingscircuitpomp (ZHP) wordt vrijgegeven.

WP017: Maximale keteltemperatuur verw. $TV_{\max}$

De begrenzing van de maximaal gewenste aanvoertemperatuur ($T_{\text{ketel_instel.}}$) in verwarmingsbedrijf instellen. Bij functie drooging dekvloer wordt hier de maximumtemperatuur ingesteld.

WP018: Minimale keteltemperatuur $TK_{\min}$

De begrenzing van de minimaal gewenste aanvoertemperatuur ($T_{\text{ketel_instel.}}$) in verwarmingsbedrijf instellen. Bij droogstookfunctie voor de instelling van de constante temperatuur.

WP019: Pompvermogen VC minimaal

Minimaal toerental van de aanvoer-/verwarmingscircuit pomp in verwarmingsbedrijf of koelbedrijf instellen.

WP020: Hysterese warmwaterbedrijf

Waarde hysteresis voor de warmwaterbereiding of de lading van een warmwateropslagvat instellen.

WP021: Vrijgave max. tijd warmwaterbedrijf

Maximale tijd van het warmwaterbedrijf vrijgeven.

WP022: Max. tijd warmwaterbedrijf

Maximale tijd van het warmwaterbedrijf instellen.

WP023: Vertraging HWG warm water

Tijdsvertraging voor de inschakeling van het elektrisch element of van de bijverwarming in warmwaterbereiding instellen.

WP025: SG / PV

SG- of PV/Energiebedrijf-ingangen volgens gebruik van SG of PV en blokkering door energiebedrijf instellen.

WP026: Externe verhoging VW

De insteltemperatuur voor het verwarmingsbedrijf door de functie PV-verhoging of Smart Grid verhogen.

WP027: Externe verhoging WW

De insteltemperatuur voor warmwaterbereiding door de functie PV-verhoging of Smart Grid verhogen.

WP028: WEZ-management

Inschakelend verwarmingstoestel bij PV-verhoging of aanvraag door Smart Grid selecteren.

Indicatie	Beschrijving
Standaard	De logica voor het inschakelen is analoog met de normale werking via de tijdsvertragingen WP013/WP023. Als bivalentiepunten van het verwarmingstoestel worden WP034, WP035 en WP036 gebruikt.
WP	Gedurende de verhogingswerking is alleen de warmtepomp beschikbaar. Als bivalentiepunt wordt WP034 gebruikt.
eVW	Gedurende de verhogingswerking is alleen het elektrische element beschikbaar. Als bivalentiepunt wordt WP035 gebruikt.
WP + eVW parallel	Gedurende de verhogingswerking worden de compressor en het elektrisch element onmiddellijk ingeschakeld. Uitschakelen van het verwarmingstoestel analoog met normale werking. Als bivalentiepunten van het verwarmingstoestel worden WP034 en WP035 gebruikt.

WP031: Busadres

Busadres van het verwarmingstoestel instellen.

WP032: Verwarmen bij PV/SG

Effect PV-verhoging / Smart Grid op verwarmingsbedrijf.

WP033: Koelen bij PV/SG

Effect PV-verhoging / Smart Grid op koelbedrijf.

WP034: Bivalentiepunt compressor SG/PV

Bivalentiepunt voor uitschakeling van de compressor bij SG/PV-verhoging.

WP035: Bivalentiepunt eVW SG/PV

Bivalentiepunt voor de uitschakeling van het elektrische element bij SG/PV-verhoging.

WP036: Bivalentiepunt HWG SG/PV

Bivalentiepunt voor de uitschakeling van de bijverwarming bij SG/PV-verhoging.

WP037: Ext. verlaging koelen

De insteltemperatuur voor koelbedrijf door de functie PV-verhoging of Smart Grid verlagen.

WP040: Pompvermogen WW

Constant toerental van de aanvoerpomp warmwaterbedrijf instellen.

WP045: Aanvoertemperatuur pool

Ketel-insteltemperatuur (-aanvoertemperatuur) in pool-bedrijf

WP046: Vertraging HWG pool

Vertragingstijd voor het inschakelen van het elektrisch element of van de bijverwarming in pool-bedrijf instellen.

WP047: Vrijgave HWG pool

Elektrisch element of bijverwarming voor pool-bedrijf vrijgeven.

WP053: Buitentemp. vrijgave koeling

Minimale buitentemperatuur voor koelbedrijf instellen. Deze parameter heeft geen uitwerking bij installatieconfiguratie 51.

P054: Min. aanvoertemperatuur voor koeling

Minimale keteltemperatuur voor koelbedrijf instellen. Deze parameter heeft geen uitwerking bij installatieconfiguratie 51.

WP058: Vrijgave actieve koeling

Koelbedrijf vrijgeven. Deze parameter heeft geen uitwerking bij installatieconfiguratie 51.

WP059: Hysteresis koelbedrijf

Hysteresis voor koelbedrijf instellen.

Compressor aan bij $T_{\text{Ketel}} > T_{\text{Ketel instelw.}}$

Compressor uit bij $T_{\text{Ketel}} < T_{\text{Ketel instelw.}}$ - WP059 en compressor op minimale aansturing

WP061: Nachtmodus einde

Eindtijdstip van nachtmodus instellen. WP061 moet kleiner zijn dan WP062.

WP062: Nachtmodus start

Starttijdstip van nachtmodus instellen. WP061 moet kleiner zijn dan WP062.

WP064: Nachtmodus begrenzing

Bij geactiveerde nachtmodus (WP066) wordt de compressor gedurende het nachtmodus op deze waarde begrensd. Bij het bereiken van dit vermogen start de tijdsvertraging van de bijverwarming.

WP065: Dagbedrijf begrenzing

De compressor wordt gedurende het dagbedrijf op deze waarde begrensd. Bij het bereiken van dit vermogen start de tijdsvertraging van de bijverwarming.

WP066: Activering nachtmodus

Activeren/deactiveren van een begrenzing van de mogelijke maximale waarde van het ventilatortoerental en de compressorfrequentie binnen het ingestelde tijdvenster voor nachtmodus. Activeren van de nachtmodus vermindert het maximaal mogelijke verwarmings-/koelvermogen van het verwarmingstoestel.

WP070: T_luchttoevoer geen ontdooiing

Max. luchttoevoertemperatuur instellen waarboven geen ontdooiing meer wordt uitgevoerd.

WP073: Blokkeertijd ontdooiing

Blokkeertijd tussen afzonderlijke ontdooiingen instellen.

WP074: Max. tijd ontdooiwerking

Maximale tijdsduur van een ontdooiwerking instellen.

WP077: Looptijd ventilator na ontdooiwerking

Looptijd ventilator na de ontdooiwerking instellen.

WP080: Bivalentiepunt compressor

Bivalentiepunt voor de deactivering van de compressor.

WP090: Vrijgave elektrisch element voor verwarmingsbedrijf

Elektrisch element voor het verwarmingsbedrijf vrijgeven.

WP091: Bivalentiepunt elektrisch element

Bivalentiepunt voor de activering van het elektrische element voor het verwarmingsbedrijf.

WP092: Blokkering energiebedrijf voor elektrisch element

Hier wordt de blokkering door de energieleverancier voor het elektrisch verwarmingselement ingesteld.

WP094: Type elektrisch element

Instelling van het type van het elektrisch verwarmingselement dat in de IDU zit.

WP095: Vrijgave elektr. element warmwaterbedrijf

Elektrisch element voor de warmwaterbedrijf vrijgeven.

WP101: Bivalentiepunt HWG

Bivalentiepunt voor de activering van de bijverwarming voor het verwarmingsbedrijf.

WP102: Prioriteit HWG

Verwarmingsbedrijf De prioriteit van de bijverwarming bij verwarmingsbedrijf instellen.

1. Bijverwarming - warmtepomp - elektrisch element (HWG - WP - eVW)
2. Warmtepomp - bijverwarming - elektrisch element (WP - HWG - eVW)
3. Warmtepomp - elektrisch element - bijverwarming (WP - eVW - HWG)

Deze parameter heeft geen uitwerking bij SG/PV-verhoging.

WP103: Prioriteit HWG

Warmwaterbedrijf De prioriteit van de bijverwarming bij warmwaterbedrijf instellen.

1. Bijverwarming - warmtepomp - elektrisch element (HWG - WP - eVW)
2. Warmtepomp - bijverwarming - elektrisch element (WP - HWG - eVW)
3. Warmtepomp - elektrisch element - bijverwarming (WP - eVW - HWG)

Deze parameter heeft geen uitwerking bij SG/PV-verhoging.

WP104: HWG via eBus

Bijverwarming via eBus aansturen.

WP105: Blokkering door energiebedrijf HWG

Blokkering energiebedrijf voor de bijverwarming instellen.

WP110: Valentie S0-impulsen PREMION CHA-07/10 (S01)

Aantal S0-impulsen per kWh instellen voor het registreren van de elektrische energie van het verwarmingstoestel.

WP111: zonder functie / reserve**WP115: Actueel energietarief HWG**

Energietarief instellen voor de bepaling van de optimale hybride werking.

WP116: Actueel stroomtarief

Stroomtarief instellen voor de bepaling van de optimale hybride werking.

WP117: Hybride werking

► Bijverwarming via eBus met de warmtepomp verbinden. Hybride werking instellen.

Bij de instellingen "economisch en ecologisch" worden WP102, WP103 en de bivalentiepunten irrelevant.

Indicatie	Beschrijving
Standaard	Bijverwarming volgens WP102, WP103 en bivalentiepunten
Economisch	Het economisch meest voordelige verwarmingstoestel wordt gebruikt.

Indicatie	Beschrijving
	Dat hangt af van de volgende factoren: WP115 / WP116 / Buitentemperatuur / Aanvoertemperatuur
	De verwarmingstoestellen worden ook parallel aangestuurd.
Ecologisch	Het meest ecologische verwarmingstoestel wordt gebruikt. Dat is afhankelijk van de CO ₂ -emissie. Allereerst wordt de compressor gebruikt en na de tijdsvertraging WP013/ WP023 schakelt de bijverwarming ook in.

WP121: Compressor max. starts per uur

Het aantal keren starten van de compressor per uur wordt begrensd.

7.4.3 Parameterinstellingen:

Warmwaterbereiding volgens productgegevensblad

In het productinformatieblad conform Verordening (EU) nr. 811/2013 voor combi-verwarmingstoestellen worden voor bepaalde warmtepomp-opslagvat-combinaties concrete waarden gegeven voor energieverbruik en rendementen voor warmwaterbereiding.

De fabrieksinstellingen zijn zo gekozen dat de warmtepomp met veel verschillende opslagvat-combinaties werkt en een hoog warmwatercomfort levert.

Door aanpassing van de basisinstellingen kan de energie-efficiëntie specifiek voor de onderstaande configuratie worden geoptimaliseerd, met voldoende warmwatercomfort conform DIN EN 16147 (zie productgegevensblad).

Aanpassing van de basisinstellingen BM-2 om de energie-efficiëntie te optimaliseren *:

Installateurparameters:	WP020	WP022	WP040
Benaming AM / BM-2	Hysterese warmwaterbedrijf	Max. tijd warmwaterbedrijf	Pompvermogen WW
Instelbereik	1,0 ... 10,0 °C	30 ... 240 min.	30 ... 100%
Fabrieksinstelling	4,0 °C	180 min.	100%
Aanpassing van de instelling:			
CHA-07/400V + CEW-2-200	7,0 °C	240 min.	50%
CHA-07/400V + SEW-2-300	7,0 °C	240 min.	55%
CHA-10/400V + CEW-2-200	7,0 °C	240 min.	44 %
CHA-10/400V + SEW-2-300	7,0 °C	240 min.	48%

* Alleen in combinatie met CHC-monoblock

De volgende instellingen blijven in de fabrieksinstellingen:

- Werkwijze warm water: Automatisch bedrijf met schakeltijden ma – zo van 04:00 uur tot 11:00 uur en van 19:00 uur tot 23:59 uur
- Insteltemperatuur warm water op 50 °C
- Warmwaterproductie in efficiëntiemodus

7.4.4 Aanvullende functies

Koelbedrijf

De warmtepomp werkt behalve verwarmings- en warmwaterbedrijf ook in koelbedrijf. In koelbedrijf wordt het koelvermogen van de warmtepomp naar het verwarmingssysteem overgedragen.

- Bij werking met bedienmodule BM-2 de instructies over [Ruimtetemperatuurcompensatie koelen](#) [► 89] in acht nemen.

Voorwaarden

- ✓ Verwarmingsinstallatie volgens hydraulisch schema met de mogelijkheid van koelbedrijf opgebouwd.
- ✓ "WP058: Vrijgave actieve koeling" → Aan vrijgegeven
- ✓ Minstens een koelcircuit aanwezig. Via installateur/verwarmings- of mengcircuit/type circuit ingesteld.
- ✓ Dauwpuntbewaking (DPW) of brug op ingang DPW aangesloten.
- ✓ Dauwpuntbewaking (TPW) operationeel en niet geactiveerd.
- ✓ Geen verwarmings- of warmwatervraag aanwezig.
- ✓ Bedrijfsmodus **Autom. bedrijf** of **Permanent koelen** ingesteld.
- ✓ In de bedrijfsmodus **Autom. bedrijf** zijn volgende instellingen uitgevoerd:
 - Tijdstip binnen ingestelde schakeltijden voor koelbedrijf (act. klokprogramma koelen)
 - Buitentemperatuur hoger dan "WP053: Buitentemp. vrijgave koeling"
- ✓ In de bedrijfsmodus **Permanent koelen** zijn volgende instellingen uitgevoerd:
 - Buitentemperatuur hoger dan 10 °C
- ✓ Voorwaarden voor actieve koeling volgens de koelcurve zijn vervuld.
- ✓ Kamertemperatuur hoger dan "Dagtemperatuur koelen"
- ✓ Bij installatieconfiguratie 51 is volgende instelling uitgevoerd:
 - U = 1,2 V ... 4.0 V aan ingang E2/SAF door GBS

Volgende functies zijn niet operationeel in koelbedrijf:

- temperatuurselectie -4 t/m +4 (parallelverschuiving)
- Besparingsfactor 0 ... 10 (verlaging in spaarwerking)

Blokkering energiebedrijf

De energieleverancier (energiebedrijf) kan via een extern schakelcommando tijdelijk de werking van de compressor en/of het elektrische element verhinderen.

De vorstbeveiliging van de installatie door middel van een externe bijverwarming en de werking van de verwarmings-/mengcircuitpompen blijven bij geactiveerde nutsblokkade behouden. De vorstbeveiliging van de installatie door middel van een geïntegreerd elektrisch verwarmingselement wordt alleen gegeven wanneer de blokkering energiebedrijf zonder door de klant voorziene lastscheiding is geblokkeerd.

De melding gebeurt via volgende weergaven op de regelmodule:

- Status of bedrijfsmodus
- Submenu weergaven/verwarmingstoestel.

Volgende functies zijn mogelijk:

Klemmenstrook X0 - EVU / GND	Status
Open	Blok. en.bedr. actief
overbrugd	normaal bedrijf

De blokkering energiebedrijf wordt via de volgende parameters ingesteld: WP025 / WP092 / WP105.

PV-verhoging

Als het verwarmingstoestel verbonden is met een fotovoltaïsche installatie, voor de optimalisatie van het eigen verbruik van PV-energie, wordt de bedrijfsmodus aangepast.

De werking gebeurt via:

- Compressor
- Elektrisch verwarmingselement
- Compressor en elektrisch element
- ▶ Bij de configuratie van door de klant te voorziene technische inrichtingen (bijv. PV-omvormer) rekening houden met het maximaal mogelijke opgenomen vermogen van de warmtepomp [Technische gegevens](#) [▶ 124].

Met de PV-verhoging zijn volgende functies mogelijk:

- De insteltemperatuur voor verwarming/voor warm water verhogen
- Insteltemperatuur voor koelbedrijf verlagen
- ▶ Voor koelbedrijf bij PV-verhoging de voorwaarden voor koelbedrijf [Koelbedrijf](#) [▶ 105] in acht nemen.

Voorwaarden voor verwarmingsbedrijf

- ✓ Installatieconfiguraties met collectorvoeler
- ✓ Buitentemperatuur onder de ingestelde winter-/zomeromschakeling

Voorwaarden voor koelbedrijf

- ✓ Buitentemperatuur boven de ingestelde winter-/zomeromschakeling

Onder volgende voorwaarden vindt geen PV-verhoging plaats:

- Actieve blokkering energiebedrijf
- Bedrijfsmodus stand-by

De melding gebeurt via volgende weergaven op de regelmodule:

- Status of bedrijfsmodus
- Submenu weergaven/verwarmingstoestel.

Klem X0 – PV / GND	Status	Toelichting
Open	normaal bedrijf	-
overbrugd	Inschakelcommando	PV-verhoging actief Inschakeling van het verwarmingstoestel bij warmte-/koelbehoefte tevens buiten ingestelde schakeltijden en bij uitschakeling tijdens het automatische bedrijf (ECO-VERL). Houdt ook rekening met de instellingen: – De insteltemperatuur voor verwarming/voor warm water verhogen (WP026 / WP027) – Insteltemperatuur voor koelbedrijf verlagen (WP037)

De PV-verhoging wordt via de volgende parameters ingesteld: WP025 / WP026 / WP027 / WP028 / WP032 / WP033 / WP034 / WP035 / WP036 / WP037.

Smart Grid (SG)

De functie maakt het mogelijk voor de energieleverancier (en.bedr.) om de netbelasting optimaal aan te passen door de intelligente aansturing van verbruikers.

Met Smart Grid zijn volgende functies mogelijk:

- Werking compressor en/of elektrisch element blokkeren
- De insteltemperatuur voor verwarming/voor warm water verhogen
- Koelbedrijf vrijgeven

Voorwaarden voor verwarmingsbedrijf

- ✓ Installatieconfiguraties met collectorvoeler

Voorwaarden voor koelbedrijf

- ✓ Buitentemperatuur onder de ingestelde winter-/zomeromschakeling

Onder volgende voorwaarden vindt geen Smart Grid plaats:

- Bedrijfsmodus stand-by

De melding gebeurt via volgende weergaven op de regelmodule:

- Status of bedrijfsmodus
- Submenu weergaven/verwarmingstoestel.

Klem X0 SG_0 / GND (=SG_0)	SG_1 / GND (=SG_1)	Status	Toelichting
Open	Open	normaal bedrijf	
Open	overbrugd	Inschakelaanbeveling	Inschakeling van het verwarmingstoestel bij warmte-/ koelbehoefte tevens buiten ingestelde schakeltijden en bij uitschakeling tijdens het automatische bedrijf (ECO-VERL).
overbrugd	Open	Blokkering energiebeldrijf	-
overbrugd	overbrugd	Inschakelcommando	SG-verhoging actief Inschakeling van het verwarmingstoestel bij warmte-/ koelbehoefte tevens buiten ingestelde schakeltijden en bij uitschakeling tijdens het automatische bedrijf (ECO-VERL). Houdt ook rekening met de instellingen: – De insteltemperatuur voor verwarming/ voor warm water verhogen (WP026/ WP027) – Insteltemperatuur voor koelbedrijf verlagen (WP037)

Smart Grid wordt via de volgende parameters ingesteld: WP025 / WP026 / WP027 / WP028 / WP032 / WP033

8 Onderhoud

Alle instructies voor het onderhoud zijn te vinden in de onderhoudshandleiding.

9 Herstelling

9.1 Verhelpen van storingen

9.1.1 Algemene aanwijzingen



Bijkomende documenten

Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2

Bedieningshandleiding voor de installateur weergavemodule AM

WOLF Service app: Foutcode databank



OPMERKING

Storingsonderdrukking zonder de oorzaak van de storing te verhelpen

Schade aan componenten of het complete systeem.

► Laat de storingen door een installateur verhelpen.

- Veiligheids- en bewakingsapparatuur niet verwijderen, omzeilen of anderszins uitschakelen.
- Gebruik de warmtepomp alleen in een technisch onberispelijke toestand.
- Storingen en beschadigingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen zo snel mogelijk verhelpen.
- Storingen van het verwarmingstoestel of de installatie verhelpen.
- Beschadigde onderdelen en componenten mogen uitsluitend door originele ATAG-reserveonderdelen worden vervangen.

9.1.2 Storings- en waarschuwingmeldingen weergeven

Storingen of waarschuwingen worden in duidelijke tekst weergegeven op het display van de regelmodule.

Symbol	Verklaring
	Actieve waarschuwing of foutmelding
min	Duur van de uitstaande melding
	Storingsmelding die de interlockfunctie van het verwarmingstoestel uitschakelt

Storingsgeschiedenis weergeven



INFO

In het installateursniveau is het mogelijk om een storingshistorie op te roepen en de laatste storingsmeldingen weer te geven.

► In het menu Installateur Storingshistorie kiezen.

9.1.3 Storings- en waarschuwingmeldingen verwijderen

1. Melding / code aflezen.
2. Oorzaak bepalen (zie [☞ Storingsmelding op de AM ► 111](#) en [☞ Storingsmelding op de BM-2 ► 111](#)).
3. Oorzaak oplossen of contact opnemen met installateur / servicedienst.




INFO

Storingen zoals bijv. defecte temperatuursensoren of andere sensoren bevestigt de regeling automatisch wanneer het betreffende onderdeel werd vervangen en plausibele meetwaarden levert.

4. Storingsmelding met de knop 'Storing bevestigen' of in het installateursmenu onder 'Storingsbevestiging' resetten.
5. Installatie op correcte werking controleren.

Storingsmelding op de AM

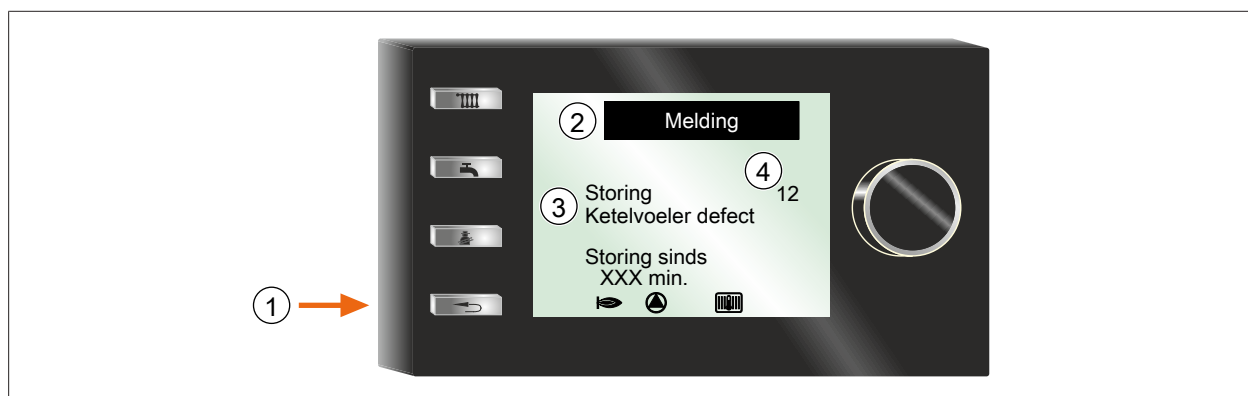

- 1 Toets "Storing bevestigen"
- 3 Storing Ketelvoeler defect Storing sinds XXX min.

- 2 Melding
- 4 Foutcode

Storingsmelding op de BM-2



- 1 Toets "Storing bevestigen"

- 2 Storingsmelding met foutcode

9.1.4 StoringscodesHCM-4

Sto- ringsco- de	Melding	Oorzaak	Oplossing	Storing vergren- delend
12	Ketelvoeler defect	Aanvoertemperatuur (keteltemperatuur, T_ketel) buiten toelaatbaar waardebereik	Aanvoertemperatuur (keteltemperatuur, T_ketel) controleren	
		Kabel naar de sensor defect	Aansluitkabel en stekker controleren	
		Sensor defect	Sensor controleren / vervangen	

Sto- ringsco- de	Melding	Oorzaak	Oplossing	Storing vergren- delend
14	WW-sensor defect	Warmwatertemperatuur (T_warm water) buiten toelaatbaar waardebereik	Warmwatertemperatuur (T_warm water) controleren	
		Sensor zit niet correct op meetpunt	Positie van de sensor controleren en eventueel corrigeren	
		Kabel naar de sensor defect	Aansluitkabel en stekker controleren	
		Sensor defect	Sensor controleren / vervangen	
15	T_buiten	Buitentemperatuur buiten toelaatbaar waardebereik	Buitentemperatuur controleren	
		Kabel naar de sensor defect	Aansluitkabel en stekker controleren	
		Sensor defect	Sensor controleren / vervangen	
16	T_retour	Retourtemperatuur buiten toelaatbaar waardebereik	Retourtemperatuur controleren	ja
		Kabel naar de sensor defect	Aansluitkabel en stekker controleren	
		Sensor defect	Sensor controleren / vervangen	
37	BCC n. compatibel	Onbekende of niet met het toesteltype overeenkomende componenten aanwezig	Gebruikte reserveonderdelen controleren en eventueel corrigeren	ja
			De configuratie van de gebruikte reserveonderdelen controleren en eventueel corrigeren	
78	T_collector	Collectortemperatuur buiten toegestane waardebereik	Collectortemperatuur (T_collector) controleren	
		Collectortemperatuur koelen aan parametreerbare ingang E1 of E3 of E4) buiten toegestane waardebereik	Collectortemperatuur koelen controleren	
		Sensor zit niet correct op meetpunt	Positie van de sensor controleren en eventueel corrigeren	
		Kabel naar de sensor defect	Aansluitkabel en stekker controleren	
		Sensor defect	Sensor controleren / vervangen	
101	Elektrisch element	Test elektrisch element is 2 keer mislukt	Verloop van de aanvoertemperatuur (Keteltemperatuur/T_Ketel) bij test van het elektrisch element (start bij aanvraag van elektrisch element) controleren	ja
		Elektrisch element niet aangesloten	Aansluitkabel en stekker controleren Installateurparameters WP094 (type elektrisch element) controleren	

Sto- ringsco- de	Melding	Oorzaak	Oplossing	Storing vergren- delend
		Beveiligingstemperatuurbe- grenzer van het elektrische element werd geactiveerd. Voordat de warmtepomp in bedrijf wordt gesteld	Veiligheidstemperatuurbe- grenzer (VTB) op het elektrische element van de binnenunit resetten	
		Beveiligingstemperatuurbe- grenzer van het elektrische element werd geactiveerd Door kalkafzetting op het elektrische element	Werden de gegevens over de verwar- mingswaterbehandeling in de wer- kingshandleiding voor de installateur in acht genomen? Veiligheidstemperatuurbe- grenzer (VTB) op het elektrische element re- setten, na max. 3 keer resetten, het elektrische element vervangen!	
		Beveiligingstemperatuurbe- grenzer van het elektrische element werd geactiveerd wegens lucht in het elektri- sche element	droogkoken, het elektrisch element vervangen!	
102	Netstoring	Melding van de buitenunit (Schommelingen van de netspanning/Schommelin- gen van de netfrequentie/ Fase-uitval/...)	Occasionele meldingen in normale werking mogelijk, bij vaak optreden contact opnemen met een installa- teur / de servicedienst van ATAG	
103	Vermogens- elektronica	Melding van de buitenunit (inverter-communicatie-on- derbreking/-overstroom/- overtemperatuur/-bestu- ringskast-overtempera- tuur/...)	Occasionele meldingen in normale werking mogelijk, bij vaak optreden contact opnemen met een installa- teur / de servicedienst van ATAG	
104	Ventilator	Melding van de buitenunit (Ventilator-communicatie- onderbreking/-overtempera- tuur/-blokkering/...)	Occasionele meldingen in normale werking mogelijk, bij vaak optreden contact opnemen met een installa- teur / de servicedienst van ATAG	ja (bij 4 maal binnen 10 h)
105	Hogedruk- sensor	Melding van de buitenunit (sensorwaarde buiten toe- laatbare waardebereik/...)	Contact opnemen met installateur/ servicedienst van ATAG	
107	Druk VC (HK)	Druk in het verwarmingscir- cuit buiten toelaatbare waardebereik (0,5 ... 3,6 bar)	Druk in het verwarmingscircuit con- troleren	
		Kabel naar de druksensor defect	Aansluitkabel en stekker controleren	
		Druksensor defect	Druksensor vervangen	

Sto- ringsco- de	Melding	Oorzaak	Oplossing	Storing vergren- delend
108	Lagedruk Sensor	Melding van de buitenunit (sensorwaarde buiten toelaatbare waardebereik)	Contact opnemen met installateur/ servicedienst van ATAG	ja (bij 4 maal binnen 10 h)
109	Hogedruk- schakelaar	Melding van de buitenunit (Beveiligingsketen geactiveerd door hogedrukschakelaar)	Contact opnemen met installateur/ servicedienst van ATAG	
110	T_zuiggas	Melding van de buitenunit (sensorwaarde buiten toelaatbare waardebereik)	Occasionele meldingen in normale werking mogelijk, bij vaak optreden contact opnemen met een installateur / de servicedienst van ATAG	ja
			Aanzuiggastemperatuur (T_aanzuig- gas) controleren	
		Sensor zit niet correct op meetpunt	Positie van de sensor controleren en eventueel corrigeren	
		Kabel naar de sensor defect	Aansluitkabel en stekker controleren	
111	T_heet gas	Melding van de buitenunit (sensorwaarde buiten toelaatbare waardebereik)	Occasionele meldingen in normale werking mogelijk, bij vaak optreden contact opnemen met een installateur / de servicedienst van ATAG	ja (bij 4 maal binnen 10 h)
			Heetgastemperatuur (T_heet gas) controleren	
		Sensor zit niet correct op meetpunt	Positie van de sensor controleren en eventueel corrigeren	
		Kabel naar de sensor defect	Aansluitkabel en stekker controleren	
112	T_luchttoe- voer	Melding van de buitenunit (sensorwaarde buiten toelaatbare waardebereik)	Temp. toevoerlucht (T_luchttoevoer) controleren	
		Sensor zit niet correct op meetpunt	Positie van de sensor controleren en eventueel corrigeren	
		Kabel naar de sensor defect	Aansluitkabel en stekker controleren	
		Sensor defect	Sensor controleren / vervangen	
116	ESM	Melding van een externe storing aan parametreerbare ingang E1 of E3 of E4	Externe storing oplossen Aansluitkabel en stekker controleren	
118	PCB onder- broken	Busverbinding tussen bin- nenunit en buitenunit onder- broken	Busleidingen en stekkerverbindingen tussen de toestellen controleren.	ja (bij 4 maal binnen 10 h)

Sto- ringsco- de	Melding	Oorzaak	Oplossing	Storing vergren- delend
			Busleidingen en stekkerverbindingen in de toestellen controleren, HCM-4-printplaat en CWO-board controleren (binnenunit), aansluitkast en HPM-2-printplaat controleren (buitenunit)	
		ODU zonder voeding	Voeding ODU controleren	
119	Ontdooi- energie	Ontdooi-energie in het verwarmingscircuit te gering tijdens ontdooiing (aanvoertemperatuur/retourtemperatuur/debiet te laag)	Aanvoertemperatuur (keteltemperatuur, T_ketel) controleren, retourtemperatuur controleren, elektrische verwarming controleren, debiet controleren → debiet te klein → vuilzeef (in de buitenunit) en vuilvanger (in de retourleiding naar de buitenunit) controleren, (zie De installatie ontluichten [► 78]) systeem met elektrisch element opwarmen op retourtemperatuur tot >20 °C, eventueel voor korte tijd debiet verwarmingscircuit verminderen	ja (bij 3 maal binnen 10 uur)
120	Ontdooitijd	Melding van de buitenunit (max. ontdooitijd overschreden)	Occasionele meldingen in normale werking mogelijk, bij vaak optreden contact opnemen met een installateur / de servicedienst van ATAG	ja (bij 3 maal binnen 10 uur)
125	T_ketel 2	Aanvoertemperatuur (keteltemperatuur 2 / T_ketel 2) buiten toelaatbaar waardebereik	Aanvoertemperatuur (Keteltemperatuur 2 / T_Ketel 2) controleren	
		Kabel naar de sensor defect	Aansluitkabel en stekker controleren	
		Sensor defect	Sensor controleren / vervangen	
128	ODU	Melding van de buitenunit (algemene storingsmelding)	Occasionele meldingen in normale werking mogelijk, bij vaak optreden contact opnemen met een installateur / de servicedienst van ATAG	
129	Compressor	Melding van de buitenunit (compressor-overstroom/-overtemperatuur/ toepassingsgrenzen bereikt/...)	Occasionele meldingen in normale werking mogelijk, bij vaak optreden contact opnemen met een installateur / de servicedienst van ATAG	ja (bij 4 maal binnen 10 h)
133	Module niet compatibel	Niet-compatibele versie van de cascademodule aanwezig	Systeemparemeters in de BM-2 controleren qua overeenkomst met de toestelgrootte, type- of parameterreset uitvoeren	

9.1.5 Overige meldingen

Bedrijfsmodus Debiet laag

1. Verwarmingscircuitdruk (min. 1 bar) en verwarmingshydrauliek controleren. In de verwarmingshydrauliek moet een vrije doorgang aanwezig zijn (afsluitkranen, omschakelventielen enz. controleren).
→ indien de doorstroming nog te klein is, doorgaan met de volgende stap
2. Alle vuilvangers en slib-/magnetietafscheiders reinigen, incl. vuilzeef in de buitenunit, zie [De installatie ontluchten ► 78](#)
→ indien de doorstroming nog te klein is, doorgaan met de volgende stap
3. In het installateurniveau onder relaistest de ZHP activeren en na 2 min. het debiet aflezen. Als dit onder 10 l/min ligt, de stappen uit hoofdstuk "[De installatie ontluchten ► 78](#)" uitvoeren.

9.2 Reparatie

9.2.1 Vervanging van de zekering in de binnenunit




GEVAAR

Elektrische spanning, ook als de bedrijfsschakelaar uitgeschakeld is

Dood door een elektrische schok

1. Laat elektriciteitswerkzaamheden door een installateur uitvoeren.
2. Vóór het begin van de werkzaamheden het gehele systeem meerpolig afkoppelen (bijv. via de door de klant geleverde afkoppelinrichting of zekering).
3. De installatie beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
4. Zich ervan vergewissen dat er geen spanning aanwezig is.
5. Na het spanningsloos schakelen minstens 5 minuten wachten.

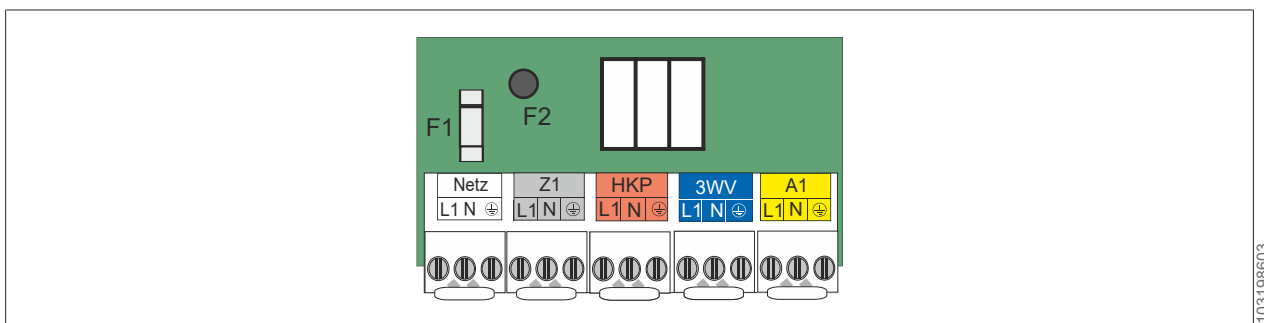

Via de aan/uit-schakelaar op het toestel vindt geen scheiding van het net plaats!

De zekeringen F1 en F2 bevinden zich op de regelsprintplaat van de binnenunit.

F1: Fijnzekering (5 x 20 mm) M4A

F2: Mini-zekering T1,25 A

1. De oude zekering verwijderen.
2. Een nieuwe zekering installeren.

9.2.2 Vervanging van de zekering in de ODU




GEVAAR

Elektrische spanning, ook als de bedrijfsschakelaar uitgeschakeld is

Dood door een elektrische schok

1. Laat elektriciteitswerkzaamheden door een installateur uitvoeren.
2. Vóór het begin van de werkzaamheden het gehele systeem meerpolig afkoppelen (bijv. via de door de klant geleverde afkoppelinrichting of zekering).
3. De installatie beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
4. Zich ervan vergewissen dat er geen spanning aanwezig is.
5. Na het spanningsloos schakelen minstens 5 minuten wachten.

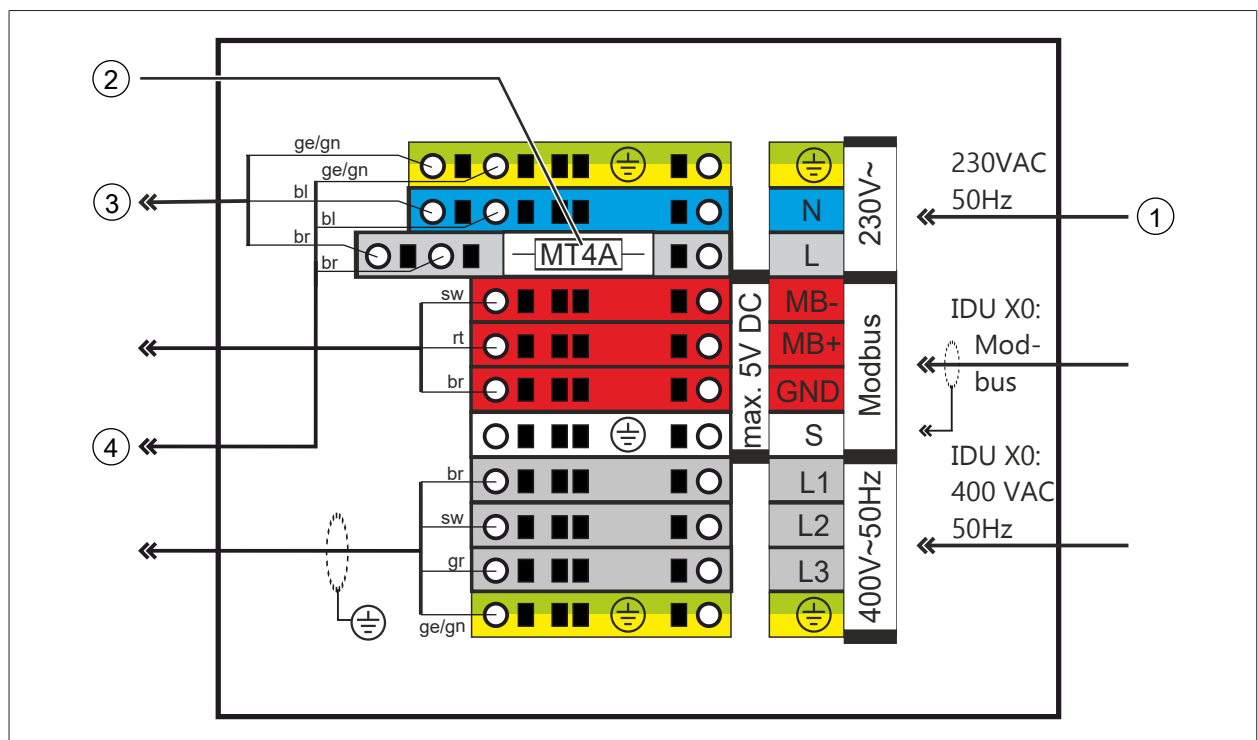

1 Net besturing buitenunit 230 VAC / 50 Hz,
max. doorsnede 4 mm²

2 Fijnzekering 4 A middeltrage (MT4AH / 250
VAC, 5 x 20 mm)

3 230 VAC ventilator

4 230 VAC HPM-2

Via de aan/uit-schakelaar op het toestel vindt geen scheiding van het net plaats!

De zekering (2) (net besturing ODU) bevindt zich in de aansluitkast ODU.

1. De oude zekering verwijderen.
2. Een nieuwe zekering installeren.

10 Buitenwerkingstelling en demontage

10.1 Veiligheidsaanwijzingen



GEVAAR

Bij bevroren ontsnapt brandbaar koudemiddel

Verstikking en gevaar van ernstige tot levensbedreigende brandwonden.

► Warmtepomp alleen via de regelmodule bedienen.



OPMERKING

Onjuiste buitenwerkingstelling

Schade aan de pompen door stilstand en beschadiging van het verwarmingssysteem door vorst.

► Warmtepomp alleen via de regelmodule bedienen.

10.2 Vorstbeveiliging



OPMERKING

Voorlopig buiten werking stellen tijdens het koude seizoen

Als de installatie van het stroomnet wordt afgekoppeld, dan is de automatische vorstbeveiligingsfunctie buiten werking. Bevroren van watervoerende onderdelen kan leiden tot ontsnappen van brandbaar koudemiddel.

1. De installatie bij langere afwezigheid (bijv. bij niet-gebruik in de vakantiewoning) niet uitschakelen.
2. De installatie bij langere afwezigheid (bijv. bij niet-gebruik in de vakantiewoning) niet loskoppelen van het elektriciteitsnet.



OPMERKING

Stroomuitval langer dan 6 uur bij temperaturen onder -5 °C

Als de installatie van het stroomnet wordt afgekoppeld, dan is de automatische vorstbeveiligingsfunctie buiten werking. Bevroren van watervoerende onderdelen kan leiden tot ontsnappen van brandbaar koudemiddel.

► Bij langere afwezigheid (bijv. bij niet-gebruik in de vakantiewoning) de buitenunit ledigen.

Zolang de warmtepomp met spanning wordt gevoed en de binnenunit ingeschakeld is, zijn volgende vorstbeveiligingsfuncties automatisch geactiveerd:

- Bij buitentemperatuur $< 2\text{ °C}$ (fabrieksinstelling installatieparameter A09) worden de verwarmingscircuitpomp, en bij installaties zonder verdelertemperatuur-voeler ook de pomp in het toestel zelf, aangestuurd, zodat er stroming is in het verwarmingscircuit.
- Bij watertemperaturen $< 10\text{ °C}$ (keteltemperatuur 2, retourtemperatuur) wordt de pomp in het toestel zelf aangestuurd, zodat er stroming is in de buitenunit.
- Bij watertemperaturen $< 5\text{ °C}$ (keteltemperatuur, keteltemperatuur 2, retourtemperatuur, verdelertemperatuur, opslagvattemperatuur) worden alle beschikbare verwarmingstoestellen aangestuurd.

10.3 Verwarmingstoestel tijdelijk uitschakelen



Bijkomende documenten

Bedieningshandleiding voor de installateur bedienmodule BM-2

Bedieningshandleiding voor de installateur weergavemodule AM


- De **stand-bymodus** activeren via de regelmodule.
- ⇒ Het verwarmingstoestel is buiten werking. De vorstbeveiliging is actief ➡ [Vorstbeveiliging](#) ► 119].

10.4 Verwarmingstoestel weer in bedrijf stellen

In dit hoofdstuk wordt de inbedrijfstelling van het verwarmingstoestel beschreven na een voorlopige buitenwerkingstelling volgens ➡ [Verwarmingstoestel tijdelijk uitschakelen](#) ► 120].

- Indien een vermoeden van vorstschade aan de buitenunit bestaat: Het verwarmingstoestel alleen door de servicedienst van ATAG of door een door ATAG gemachtigde installateur opnieuw in bedrijf laten nemen.

10.5 Verwarmingstoestel in noodgevallen uitschakelen

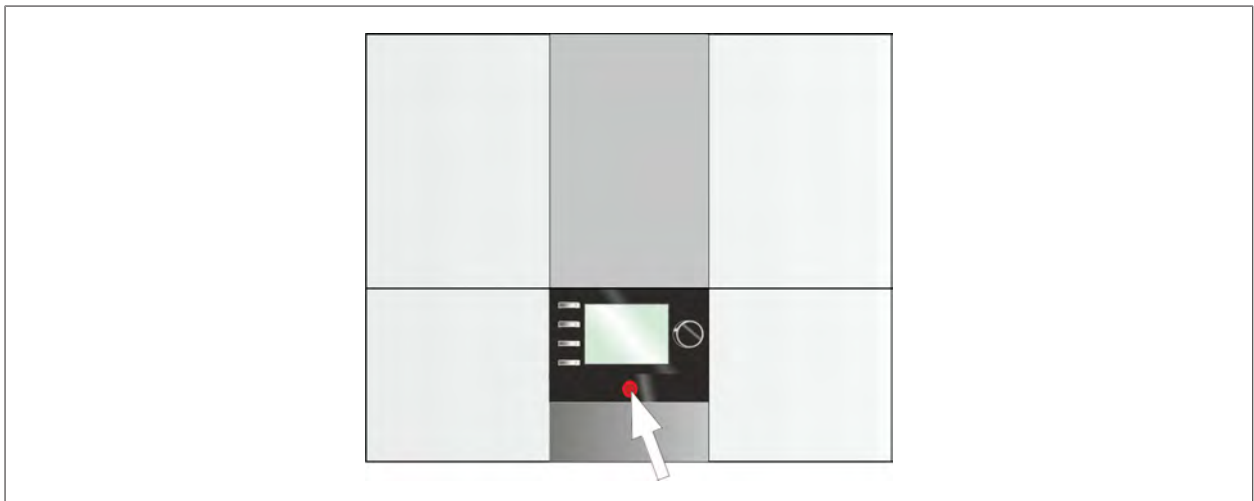

1. Warmtepomp m.b.v. de bedrijfsschakelaar uitschakelen.
 2. Een installateur inschakelen
- ⇒ Het verwarmingstoestel is buiten werking. De vorstbeveiliging is niet actief ➡ [Vorstbeveiliging](#) ► 119].

10.6 Verwarmingstoestel definitief buiten werking stellen

10.6.1 Buitenbedrijfstelling voorbereiden



GEVAAR

Elektrische spanning, ook als de bedrijfsschakelaar uitgeschakeld is

Dood door een elektrische schok

1. Laat elektriciteitswerkzaamheden door een installateur uitvoeren.
2. Vóór het begin van de werkzaamheden het gehele systeem meerpoleig afkoppelen (bijv. via de door de klant geleverde afkoppelinrichting of zekering).
3. De installatie beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
4. Zich ervan vergewissen dat er geen spanning aanwezig is.
5. Na het spanningsloos schakelen minstens 5 minuten wachten.

1. Warmtepomp m.b.v. de bedrijfsschakelaar uitschakelen.
2. De installatie spanningsvrij maken.
3. Beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
4. Binnenunit en buitenunit loskoppelen van het stroomnet.

10.6.2 Verwarmingssysteem leegmaken



WAARSCHUWING

Heet water

Verbrandingen op de handen door heet water.

1. Het product laten afkoelen tot onder 40 °C voordat u aan waterhoudende onderdelen gaat werken.
2. Gebruik veiligheidshandschoenen.



WAARSCHUWING

Hoge temperaturen

Brandwonden aan handen veroorzaakt door hete componenten.

1. Vóór werkzaamheden aan hete componenten: Laat het product afkoelen tot onder 40 °C.
2. Gebruik veiligheidshandschoenen.



WAARSCHUWING

Waterzijdige overdruk

Waterzijdige overdruk kan tot zwaar letsel leiden.


- Voor werkzaamheden aan waterhoudende onderdelen het toestel laten afkoelen tot onder 40 °C.
- Het toestel drukloos maken.

1. Installatie uitschakelen.
2. Verwarming beveiligen tegen herinschakelen van de spanning.
3. Aftapkraan in het verwarmingssysteem openen.

4. Ontluchtingsventielen in het verwarmingssysteem openen.
5. Verwarmingswater afvoeren.

10.6.3 ODU ledigen

In de buitenunit bevindt zich een terugslagklep. Daarom bij vorstgevaar de buitenunit aftappen.

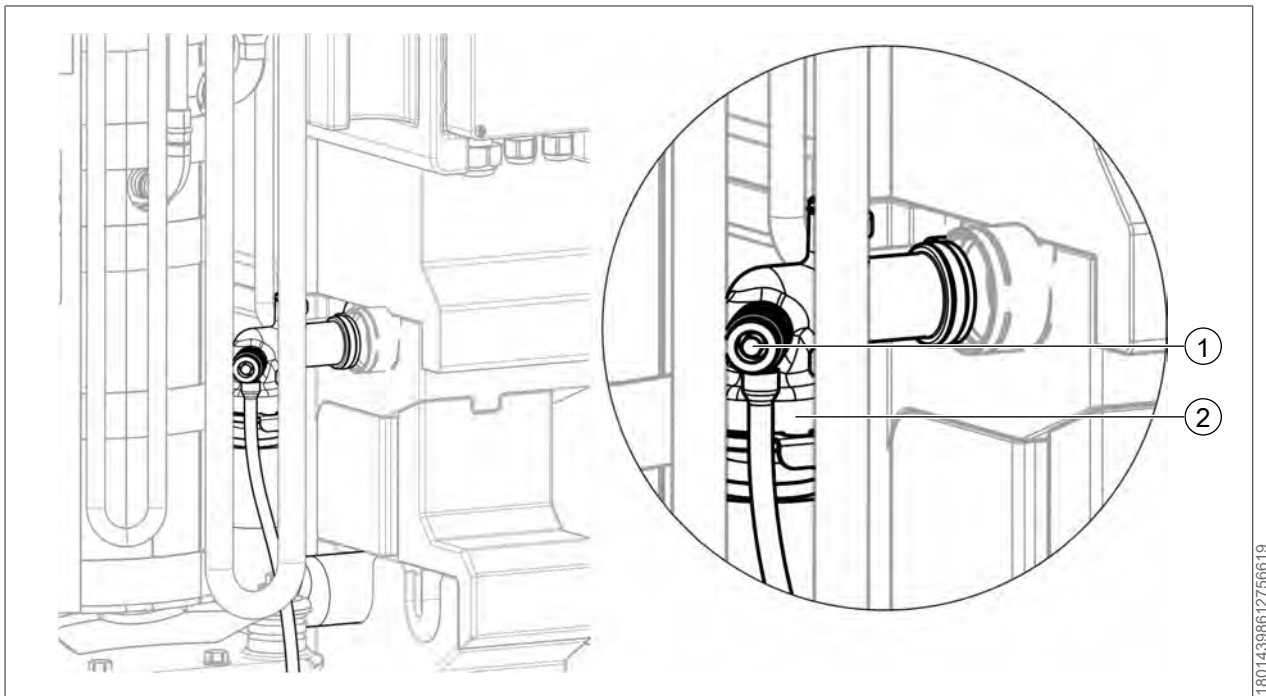

1 Aftapkraan

2 Terugslagklep

1. Aftapkraan in het verwarmingssysteem openen.
2. Leidingen buiten het gebouw leeg laten lopen.
3. Aftapkraan op de platenwarmtewisselaar openen.
4. CV water afvoeren.

10.7 Verwarmingstoestel demonteren



GEVAAR

Brandbaar koudemiddel en overdruk in koelcircuit

Verstikking en gevaar van ernstige tot levensbedreigende brandwonden en letsels.

- De demontage van de warmtepomp en de afvoer van het koudemiddel dat erin zit mogen alleen door geautoriseerde installateurs (zie [Doelgroep ► 6](#)) worden uitgevoerd.



OPMERKING

Uitlopend water

Waterschade

- Resterend water van het verwarmingstoestel en het verwarmingssysteem opvangen.

- ✓ Installatie buiten bedrijf genomen [Verwarmingstoestel definitief buiten werking stellen ► 121](#)
- Montagestappen in de omgekeerde volgorde uitvoeren [Installatie ► 45](#).

11 Recycling en afvoer



Niet met het huisvuil weggooien!

- ▶ Volgens de wetgeving inzake afvalverwerking moeten de volgende componenten voor een milieuvriendelijke verwerking of recycling naar een afvalinzamelpunt worden gebracht:
 - Oud toestel
 - Slijtdelen
 - Defecte onderdelen
 - Elektrisch of elektronisch afval
 - Vloeistoffen en oliën die het milieu schaden

Milieuvriendelijk betekent dat het afval wordt gescheiden naargelang de materiaalgroep zodat de basismaterialen zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt om het milieu zo min mogelijk te belasten.

1. Verpakkingen van karton, recyclebare kunststoffen en vulmaterialen van kunststof milieuvriendelijk via overeenkomstige recyclingsystemen of milieuparken afvoeren.
2. Landspecifieke of lokale voorschriften in acht nemen.

12 Technische gegevens

12.1 PREMION CHA-07/10-Monoblock

Technische gegevens		CHA-monoblock 07/400V	CHA-monoblock 10/400V
Seizoensgebonden rendementswaarden onder gemiddelde klimaatomstandigheden			
Energie-efficiëntieklasse verwarmen 35 °C	-	A+++	A+++
SCOP 35 °C	-	4,92	4,86
η _s 35 °C	%	194	191
Energie-efficiëntieklasse verwarmen 55 °C	-	A++	A++
SCOP 55 °C	-	3,77	3,60
η _s 55 °C	%	148	141
Energie-efficiëntieklasse koelen 7 °C	-	A++	A++
SEER 7°C	-	3,90	3,96
η _s 7 °C	%	153	155
Energie-efficiëntieklasse koelen 18 °C	-	A+++	A+++
SEER 18 °C	-	5,08	5,46
η _s 18 °C	%	200	215
Vermogen bij deelbelasting A-7/W34 °C (DIN EN 14825)			
Warme klimaatomstandigheden	kW	5,8	8,6
Gemiddelde klimaatomstandigheden	kW	4,9	7,2
Koude klimaatomstandigheden	kW	3,7	5,3
Vermogen bij deelbelasting A-7/W53 °C (DIN EN 14825)			
Warme klimaatomstandigheden	kW	5,9	8,6
Gemiddelde klimaatomstandigheden	kW	5,6	6,6
Koude klimaatomstandigheden	kW	3,7	5,4
Breedte x Hoogte x Diepte buitenunit	mm	1.286 x 979 x 562	1.286 x 979 x 562
Breedte x Hoogte x Diepte IDU	mm	440 x 790 x 340	440 x 790 x 340
Gewicht ODU	kg	152	162
Gewicht IDU	kg	27	27
Toelaatbare omgevingstemperatuur IDU	°C	5 - 35	5 - 35
Maximale luchtvochtigheid IDU	% r.H.	< 90, niet condenserend	
Koelcircuit			
Koudemiddeltype / GWP	- / -	R290 / 3	R290 / 3
Afvalhoeveelheid / CO ₂ eq	kg / t	3,1 / 0,009	3,4 / 0,010
Koelmachineolie		PZ46M	PZ46M

Technische gegevens			CHA-monoblock 07/400V	CHA-monoblock 10/400V
Vulhoeveelheid koelmachineolie	ml		900	900
Compressor - aantal			1	1
Verwarmingsvermogen / COP				
A2/W35 Nominaal vermogen volgens EN14511 ²⁾	kW / -		5,15 / 4,54	5,75 / 4,65
A7/W35 Nominaal vermogen volgens EN14511	kW / -		4,50 / 5,47	4,10 / 5,72
A10/W35 Nominaal vermogen volgens EN14511	kW / -		2,97 / 5,88	3,75 / 6,05
A-7/W35 Nominaal vermogen volgens EN14511	kW / -		5,88 / 2,73	7,95 / 2,88
A-7/W45 Nominaal vermogen volgens EN14511	kW / -		5,78 / 2,42	7,62 / 2,45
A-7/W55 Nominaal vermogen volgens EN14511	kW / -		5,69 / 2,02	7,66 / 2,06
A-7/W65 Nominaal vermogen volgens EN14511	kW / -		5,36 / 1,41	7,68 / 1,45
Vermogensbereik bij	A2/W35	kW	2,2 - 7,0	3,0 - 10,0
	A7/W35	kW	2,8 - 7,0	3,5 - 10,0
	A-7/W35	kW	2,4 - 6,8	2,3 - 9,8
Koelvermogen / EER				
A35/W18 Nominaal vermogen volgens EN14511	kW / -		5,01 / 5,83	6,01 / 5,92
A35/W7 Nominaal vermogen volgens EN14511	kW / -		3,43 / 3,86	4,81 / 4,04
Vermogensbereik bij A35/W18	kW		2,3 - 7,0	4,3 - 10,0
Vermogensbereik bij A35/W7	kW		1,9 - 6,5	3,1 - 8,3
A35/W18 Nominaal vermogen volgens EN14511	kW / -		5,01 / 5,83	6,01 / 5,92
Geluidsniveau buitenunit A7/W55 (overeenkomstig EN 12102/EN ISO 9614-2)				
Geluidsvermogen bij nominaal verwarmingsvermogen (ErP)	dB(A)		52	53
Geluidsvermogen dag max.	dB(A)		58	60
Geluidsvermogen in gereduceerde nachtmodus	dB(A)		49	51
Geluidsdruk in gereduceerde nachtmodus (op 3 m afstand, vrij opgesteld)	dB(A)		32	34
Bedrijfsgrenzen				

Technische gegevens		CHA-monoblock 07/400V	CHA-monoblock 10/400V
Aanvoertemperatuur verwarmingsbedrijf	°C	+20 tot +70	+20 tot +70
Retourtemperatuur verwarmingsbedrijf	°C	+18 tot +65	+18 tot +65
Aanvoertemperatuur koelbedrijf	°C	+7 tot +30	+7 tot +30
Maximale verwarmingswatertemperatuur met elektrisch element	°C	75	75
Luchttemperatuur verwarmingsbedrijf	°C	-22 tot +40	-22 tot +40
Luchttemperatuur koelbedrijf	°C	+10 tot +45	+10 tot +45
Verwarmingswater			
Nominaal debiet bij 5K spreiding	l/min	20	28
Minimaal debiet voor ontdooiing	l/min	27	27
Restopvoerhoogte bij minimaal debiet voor ontdooiing	mbar	420	400
Maximale bedrijfsdruk	bar	2,5	2,5
Warmtebron			
Luchtdebiet in nominaal werkpunt	m³/h	3300	3500
Aansluitingen			
Binnenunit: Aanvoer van buitenunit, aanvoer verwarming, aanvoer warm water		28x1	28x1
Buitenunit: Aanvoer, retour	G	1¼" inw.	1¼" inw.
Condenswateraansluiting	DN	50	50
Elektrische installatie buitenunit (ODU)			
Besturing			
Elektrische aansluiting		1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)	
Max. opgenomen stroom ²⁾	A	2,8	2,8
Inverter			
Elektrische aansluiting		Zie Elektrische installatie binnenunit (IDU)	
Max. opgenomen vermogen in stand-by	W	13	13
Max. vermogensopname compressor binnen de bedrijfsgrenzen	kW	4,8	5,75
Maximale compressorstroomsterkte binnen de toepassingsgrenzen ^{1) 2)}	A	8,0	9,5
Max. opgenomen vermogen compressor ¹⁾ bij A2/W35 ²⁾	kW	1,65	2,3
Max. aantal compressorstarts per uur	1/h	6	6
Toerentalbereik compressor	tps	20 - 95	20 - 90

Technische gegevens		CHA-monoblock 07/400V	CHA-monoblock 10/400V
Beschermingsklasse		IP 24	IP 24
Elektrische installatie binnenunit (IDU)			
Besturing			
Elektrische aansluiting		1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B)	
Maximale stroomopname	A	4	4
Inverter + elektrisch element			
Elektrische aansluiting		3~NPE, 400 VAC, 50 Hz, 20 A(B)	
Max. opgenomen vermogen elektrisch element	kW	9	9
Max. opgenomen vermogen verwarmingscircuitpomp	W	3 - 75	3 - 75
Max. opgenomen vermogen in stand-by	W	2	2
Max. opgenomen stroom elektrisch verwarmingselement ²⁾	A	13 (400VAC)	13 (400VAC)
Max. opgenomen stroom ¹⁾	A	19	19
Beschermingsklasse		IP 20	IP 20

¹⁾ Verminderd bij parallelbedrijf van compressor en elektrisch element


²⁾ voor energieleverancier relevante inlichtingen

12.2 Minimale vereiste software

Software	Versie
BM-2	FW 2.80
AM	FW 1.80
HCM-4	FW 1.80
HPM-2	FW 1.70


12.3 Afmetingen

12.3.1 Afmetingen IDU

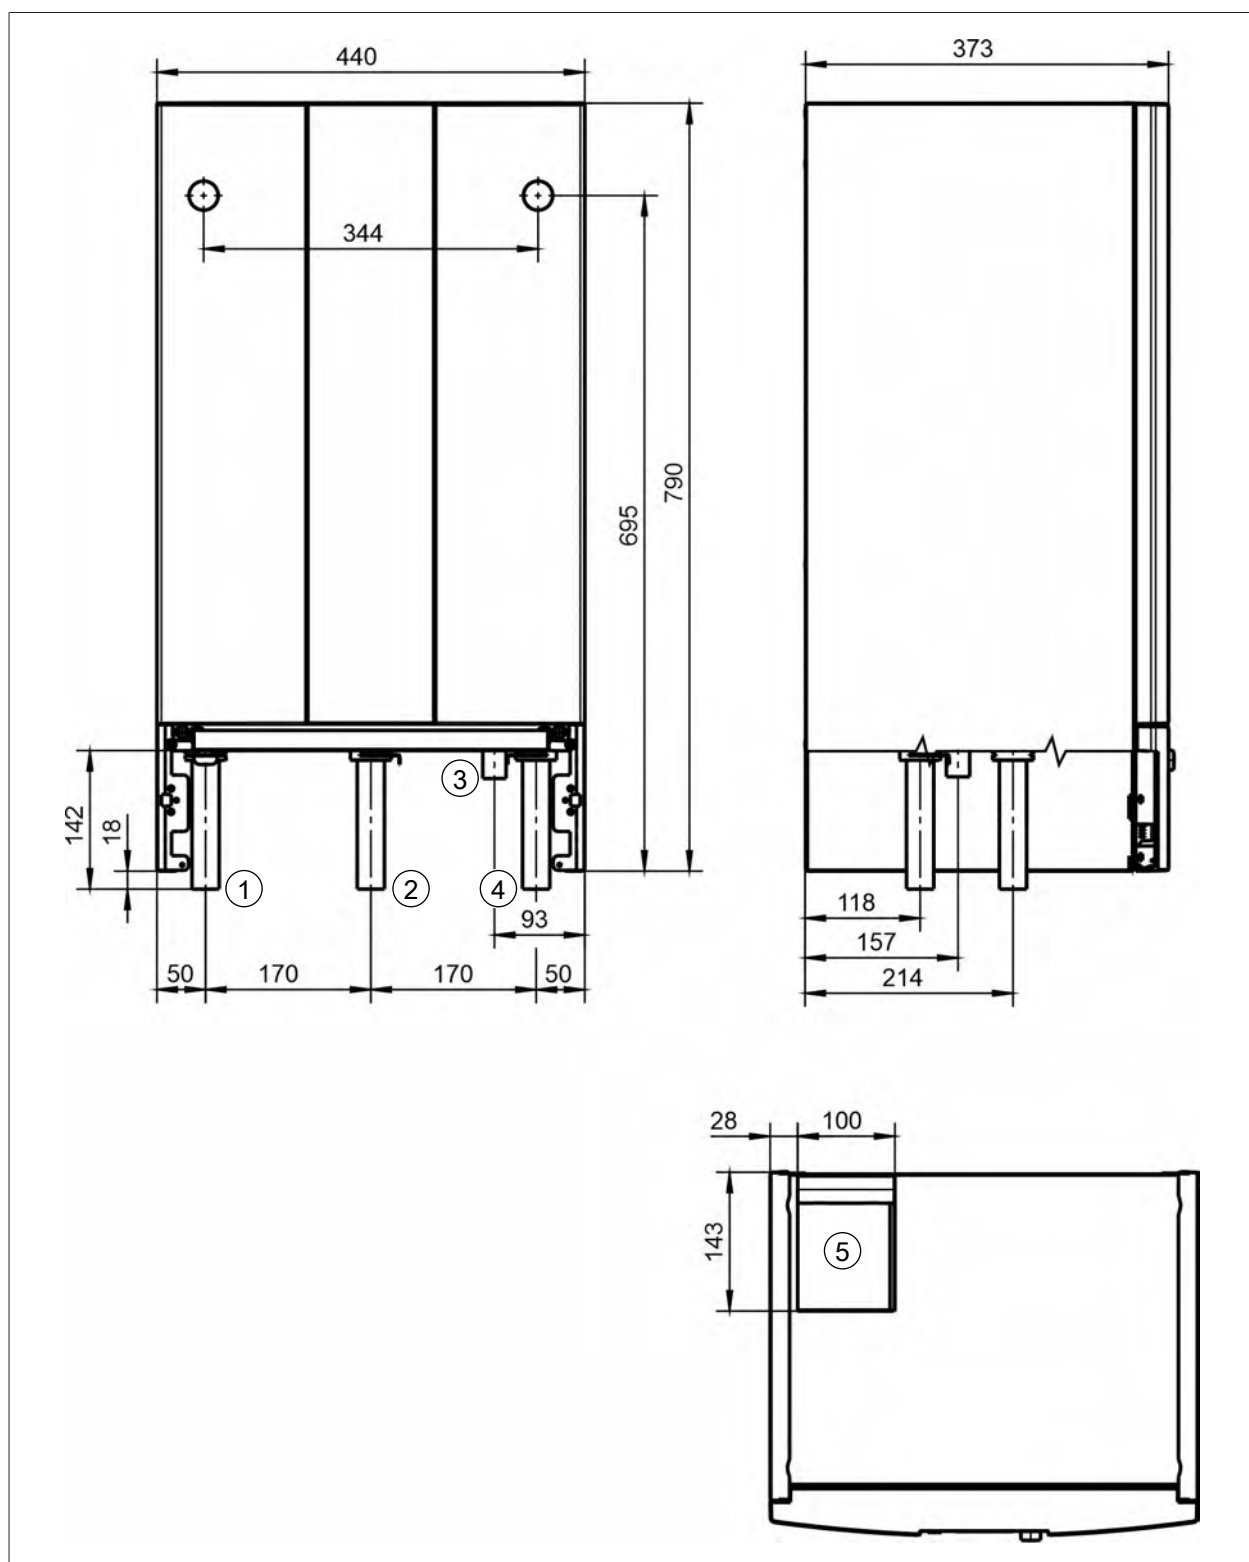

27021597834515211


12.3.2 Afmetingen ODU

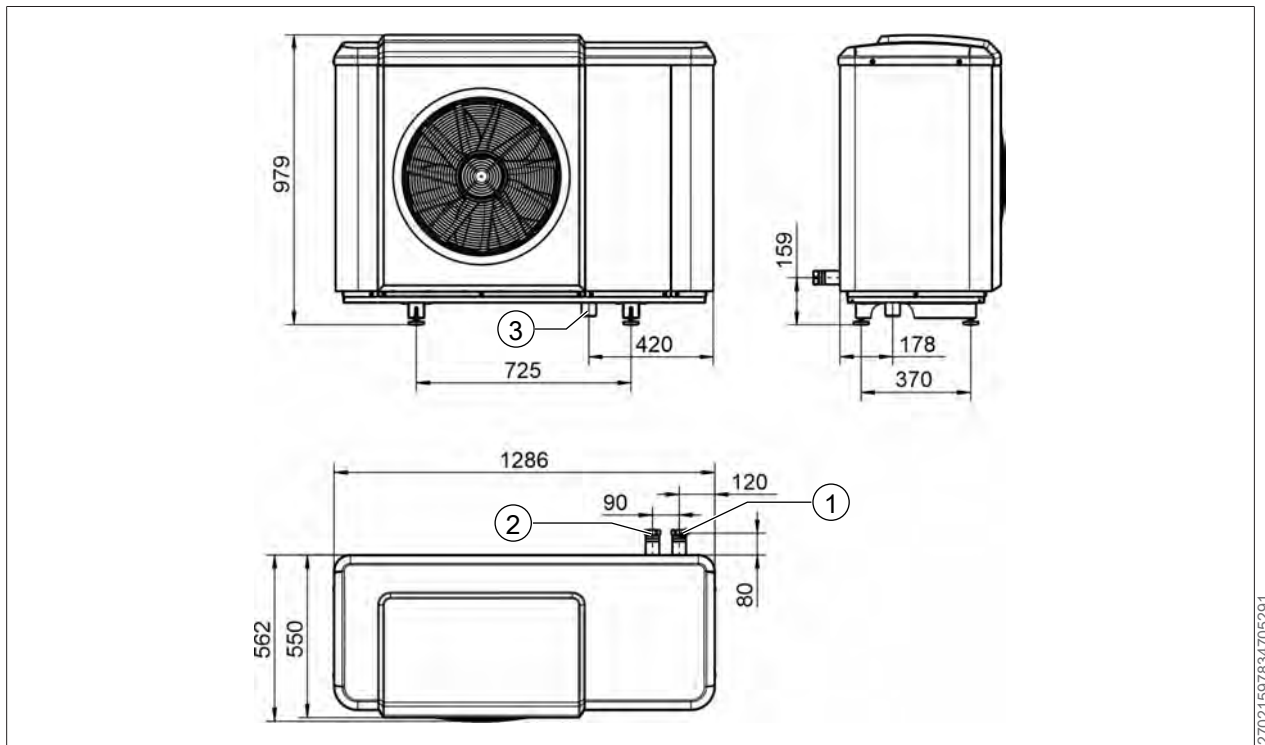

- 1 Aanvoer buitenunit G 1¼ binnenschroefdraad
2 Retour buitenunit G 1¼ binnenschroefdraad
3 Condensaatbuis DN 50

2 Retour buitenunit G 1¼ binnenschroefdraad


12.3.3 Afmetingen ODU met bodemconsole

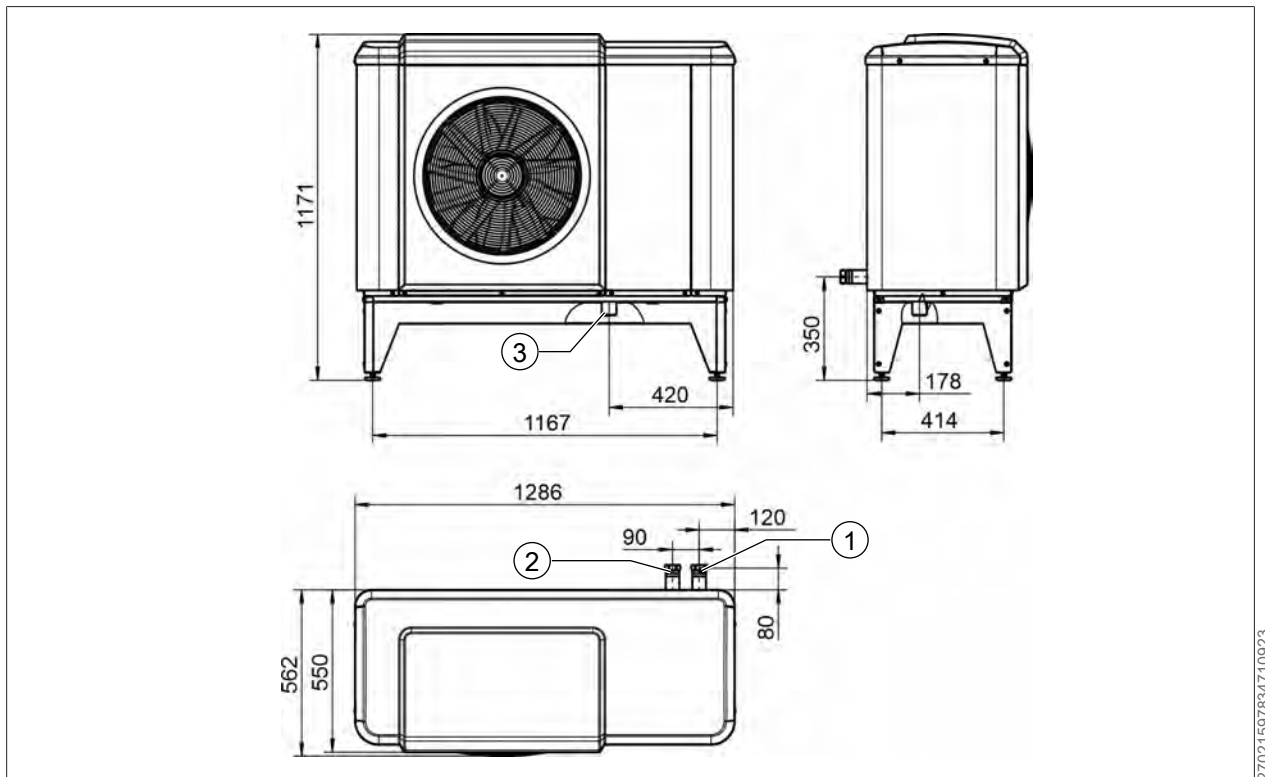

- 1 Aanvoer buitenunit G 1¼ binnenschroefdraad
2 Retour buitenunit G 1¼ binnenschroefdraad
3 Condensaatbuis DN 50

2 Retour buitenunit G 1¼ binnenschroefdraad

12.3.4 Afmetingen ODU met wandconsole

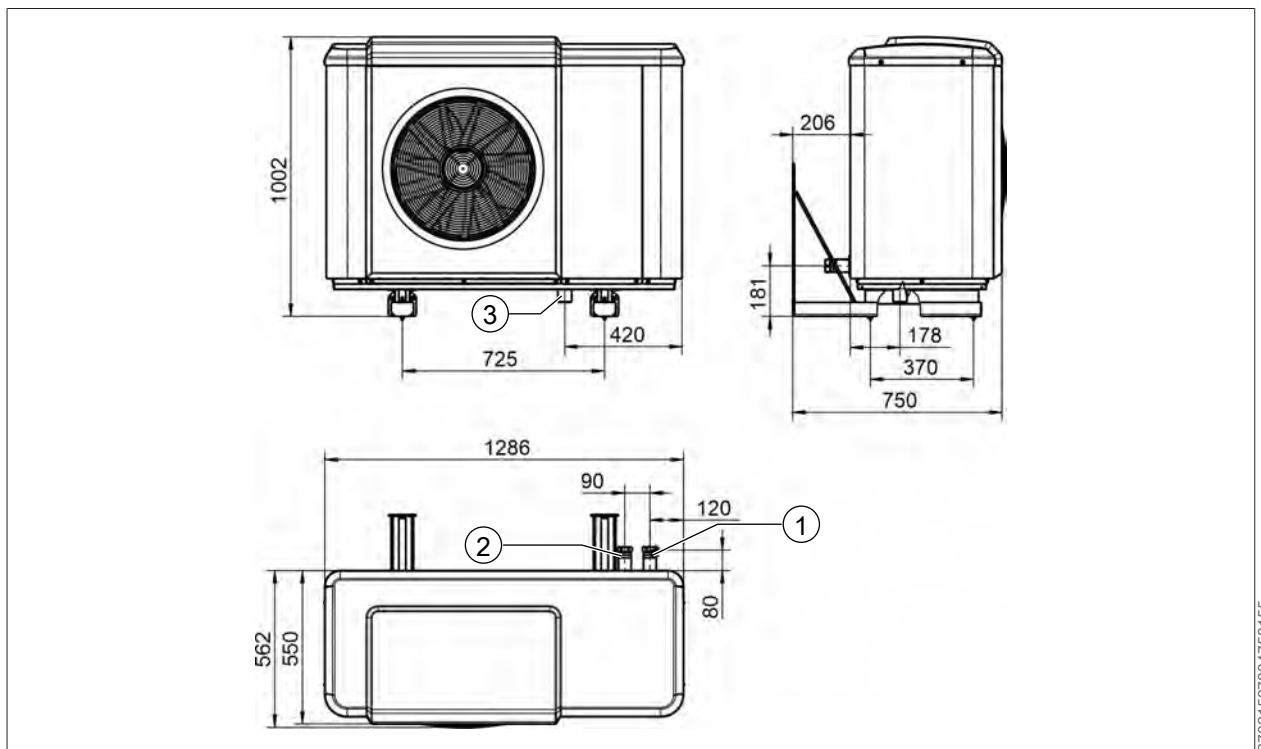

1 Aanvoer buitenunit G 1 1/4 binnenschroefdraad


2 Retour buitenunit G 1 1/4 binnenschroefdraad

3 Condensaatbuis DN 50

27021597834758155

13 Appendix


13.1 Schakelschema binnenunit

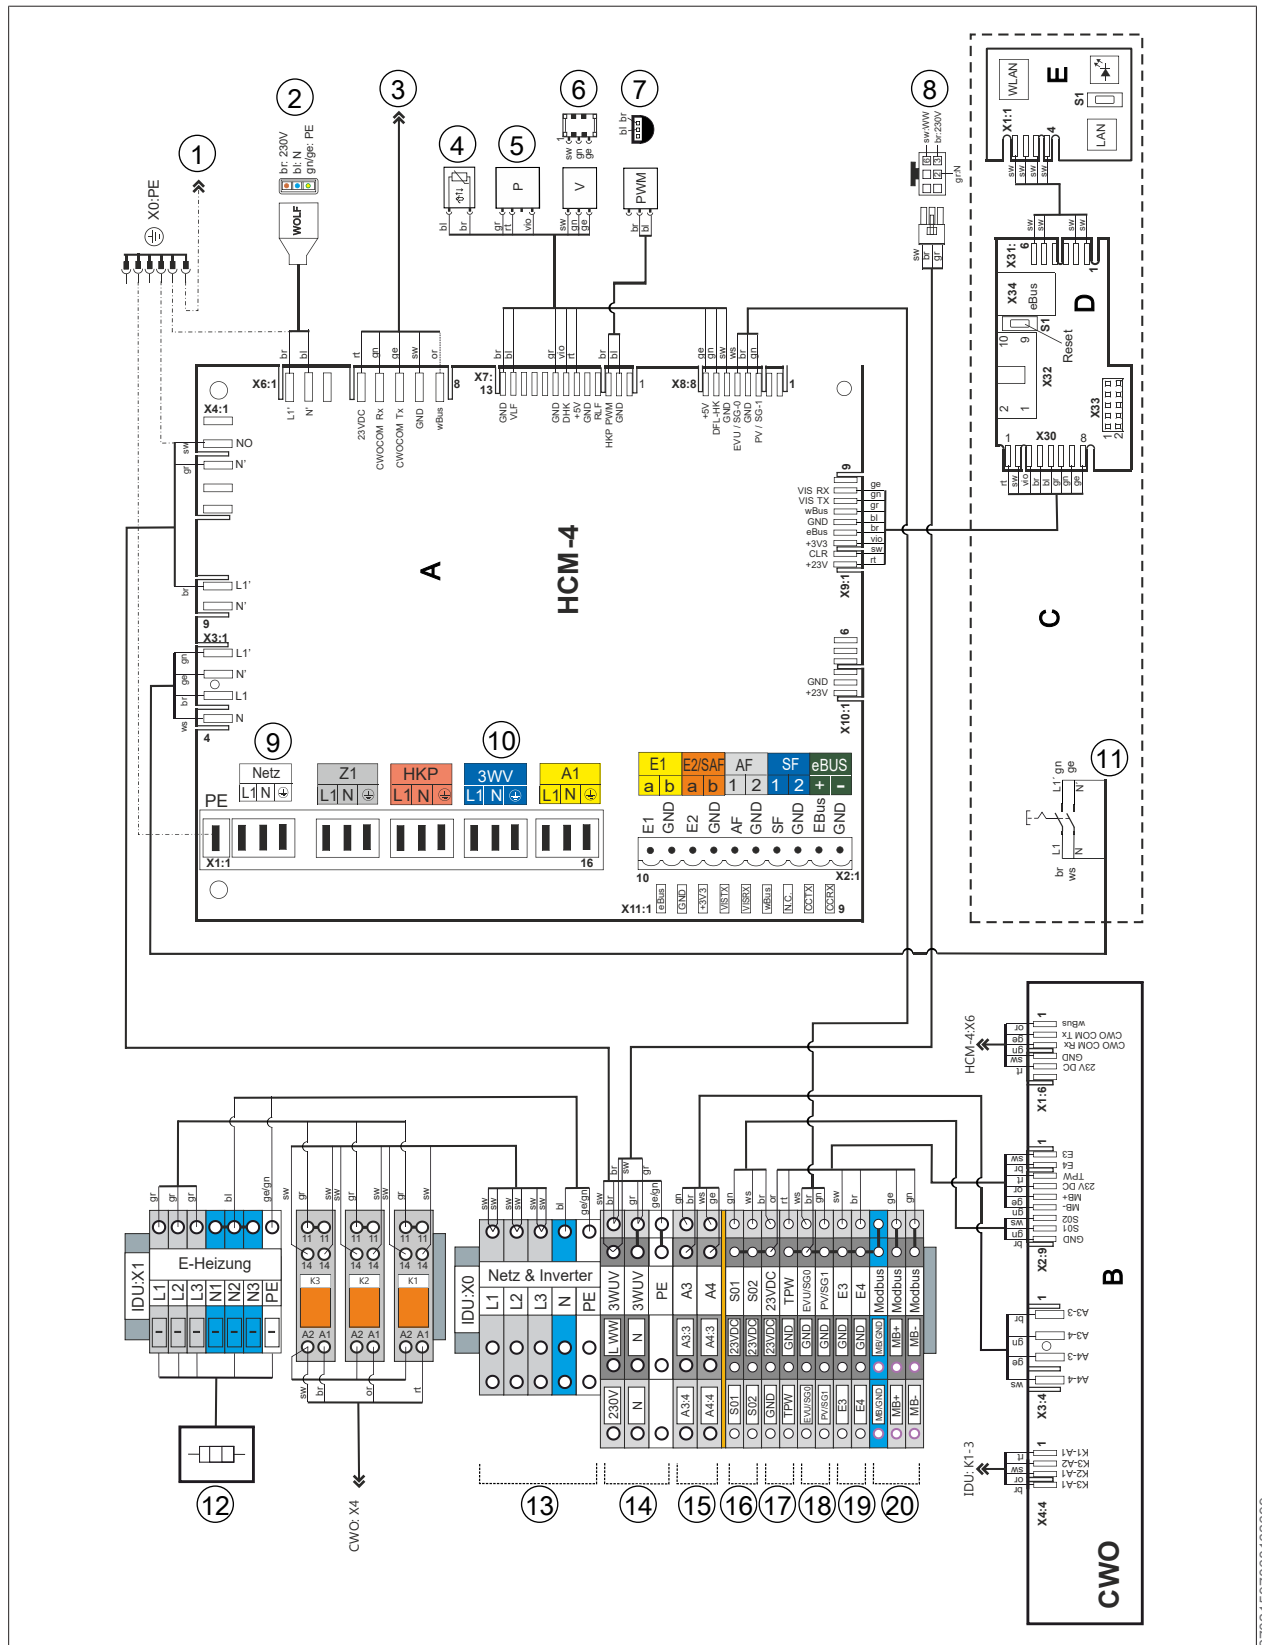

27021597868162699

9	Net besturing binnenunit 230 VAC / 50 Hz	10	3-weg omschakelventiel verwarmen / koelen (in combinatie met L1 van aansluiting Z1)
11	Netschakelaar	12	Elektrische verwarming
13	Net elektrisch element + inverter 400 VAC/ 50 Hz	14	Uitgang 3-weg omschakelventiel verwarmen / warm water extern
15	Uitgangen A3 + A4	16	S0-interface S01
17	Dauwpuntbewaking	18	SmartGrid, blokkering energiebedrijf, PV-verhoging
19	Ingangen E3 + E4	20	Modbus-interface
A Regelingsprintplaat HCM-4		B Communicatieprintplaat CWO-board	
C Frontpaneel		D Contactprintplaat voor AM/BM-2	
E WOLF LinkHome (optioneel)			

13.2 Schakelschema buitenunit

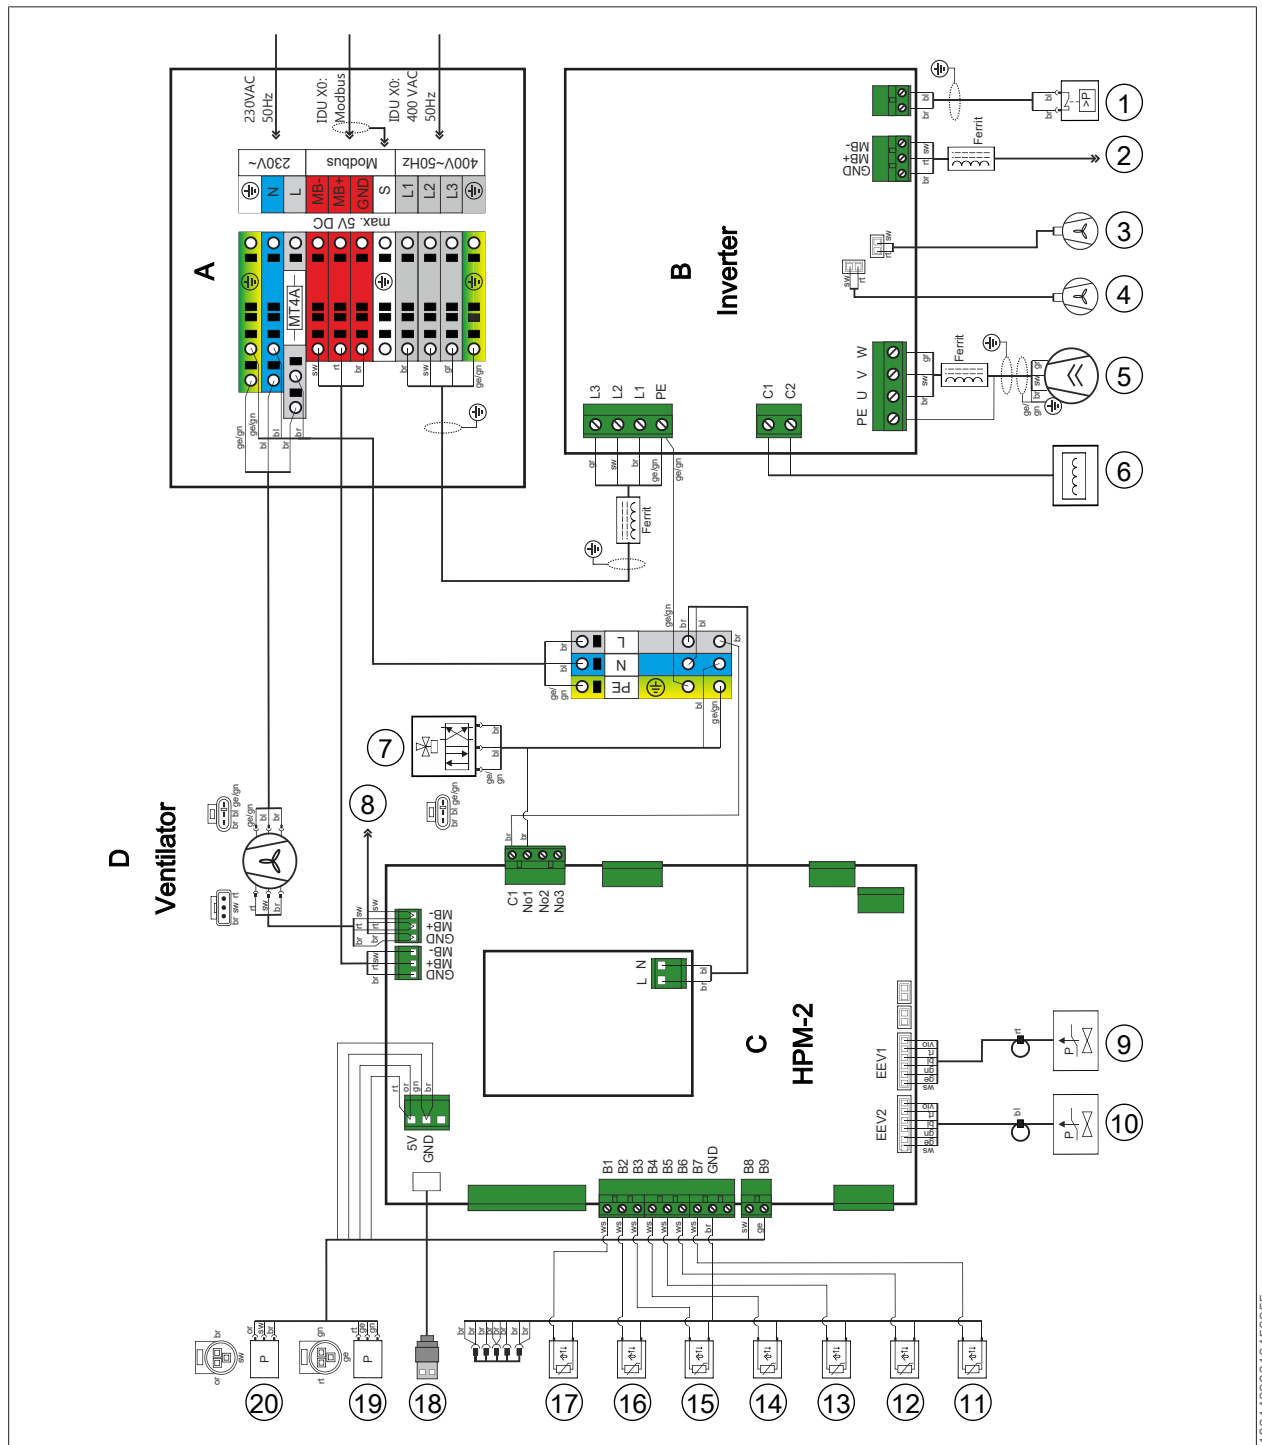

18014398613458955

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Hogedrukschakelaar | 2 Modbus (naar HPM-2) |
| 3 Ventilator 2 inverterkoeling | 4 Ventilator 1 inverterkoeling |
| 5 Compressor | 6 Smoorventiel |
| 7 4/2-wegventiel | 8 Modbus (naar inverter) |
| 9 Expansieventiel EEV1 verwarmen | 10 Expansieventiel EEV2 koelen |
| 11 T_heet gas | 12 T_zuiggas |
| 13 T_luchttoevoer | 14 T_luchtafvoer |
| 15 T_retour | 16 T_aanvoer (T_Ketel2 / Keteltemperatuur2) |
| 17 T_besturingskast | 18 USB (naar HPM-2) |
| 19 P_lagedruk | 20 P_hogedruk |

A Aansluitkast**C** Koelcircuitregelaar HPM-2**B** Inverter**D** Ventilator

13.3 Installatieconfiguraties

Installatieconfiguratie	Basisfunctionaliteit met configuratievoorbeelden
01	– Opwarmen van een verwarmingscircuit via een in serie geschakeld opslagvat – Actieve koeling van het verwarmingscircuit met bijkomend 3-weg omschakelventiel – Warmwaterbereiding
02	– Opwarmen van mengcircuits (1...7) d.m.v. mengmodules MM via een in serie geschakeld opslagvat – Actieve koeling van het mengcircuit met bijkomend 3-weg omschakelventiel – Warmwaterbereiding
11	– Opwarming van een verwarmingscircuit via parallel geschakeld opslagvat / buffervat / hydraulische wissel met verdelervoeler – Actieve koeling van het verwarmingscircuit met twee bijkomende 3-weg omschakelventielen, alsook een terugslagklep en een bypass – Warmwaterbereiding
12	– Opwarmen van mengcircuits (1...7) door middel van mengmodules MM via parallel geschakeld opslagvat / buffervat / hydraulische wissel met verdelervoeler – Actieve koeling van mengcircuits met twee bijkomende 3-weg omschakelventielen, alsook een terugslagklep en een bypass – Warmwaterbereiding
51	– Externe aanvraag via 0 - 10 V-signaal (bijv. door gebouwbeheersysteem) – Voor traploos verwarmings- of koelbedrijf van de compressor en verwarmingsbedrijf van het elektrische verwarmingselement – Warmwaterbereiding (autonoom door warmtepomp)
52	– Externe aanvraag via potentiaalvrij contact (bijv. door gebouwbeheersysteem) – Voor verwarmingsbedrijf van de compressor – Warmwaterbereiding (autonoom door warmtepomp)



INFO

Na wijziging van de configuratie op de weergavemodule AM de complete installatie opnieuw starten (netvoeding uitschakelen / 10 sec. wachten / netvoeding inschakelen)!

In de IDU is een 3-weg omschakelventiel verwarming/warm water en een aanvoer-/verwarmingscircuitpomp geïntegreerd.



OPMERKING

Afsluiters, ontluchtingen en veiligheidstechnische maatregelen zijn in deze principeschema's niet volledig ingetekend. Die moeten overeenkomstig de geldende normen en voorschriften specifiek voor de installatie worden gerealiseerd.

Hydraulische schema's en elektrische details vindt u in de ontwerpdocumentatie "Hydraulische systeemoplossingen"!


Voor actieve koeling eventueel noodzakelijke dauwpuntbewaking naar gelang van de installatie positioneren!

In de binnenunit is een 3-weg omschakelventiel verwarming/warm water en een aanvoer-/verwarmingscircuitpomp geïntegreerd.

13.3.1 Installatieconfiguratie 01

Voorbeeld 1:


- Lucht/water-warmtepomp PREMION CHA-Monoblock
- In serie geschakelde buffer
- Eén verwarmingscircuit
- Warmwaterbereiding

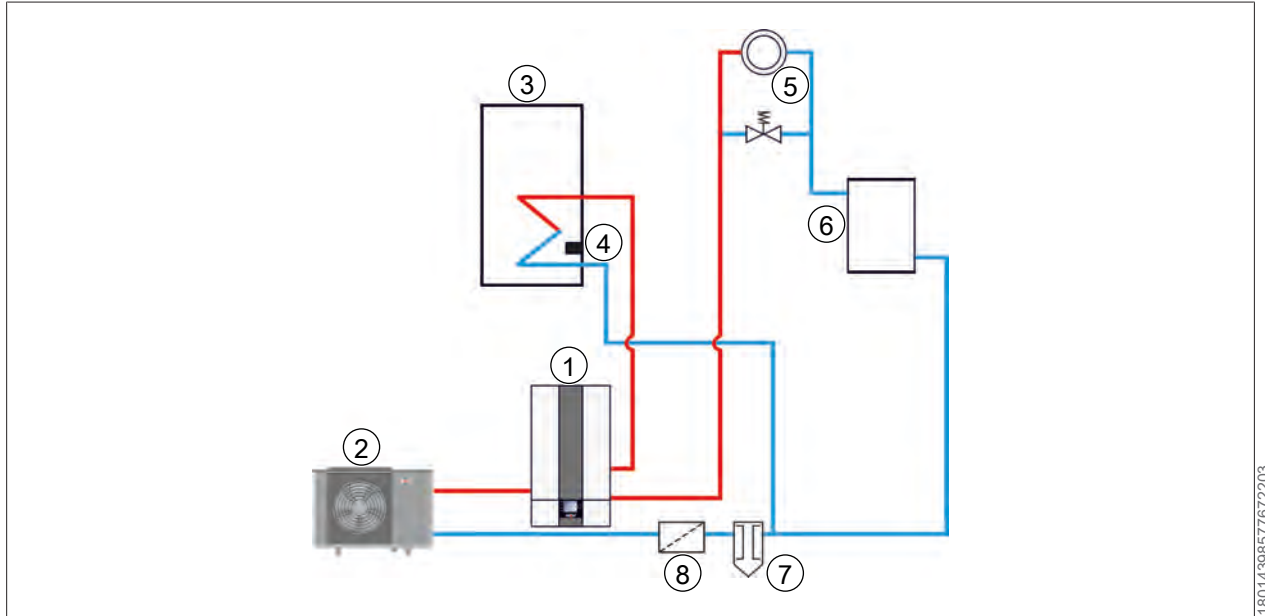

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Binnenunit | 2 Buitenunit |
| 3 Warmwateropslagvat | 4 Opslagvatvoeler |
| 5 Verwarmingscircuit | 6 In serie geschakeld opslagvat |
| 7 Vuilafscheider met magnetietafseparator | 8 Vuilvanger |

Voorbeeld 2:

- Lucht/water-warmtepomp PREMION CHA-Monoblock
- In serie geschakelde buffer
- Eén verwarmingscircuit
- Warmwaterbereiding
- Actieve koeling met min. watertemperatuur 7 °C in combinatie met een bijkomend 3-weg-omschakelventiel

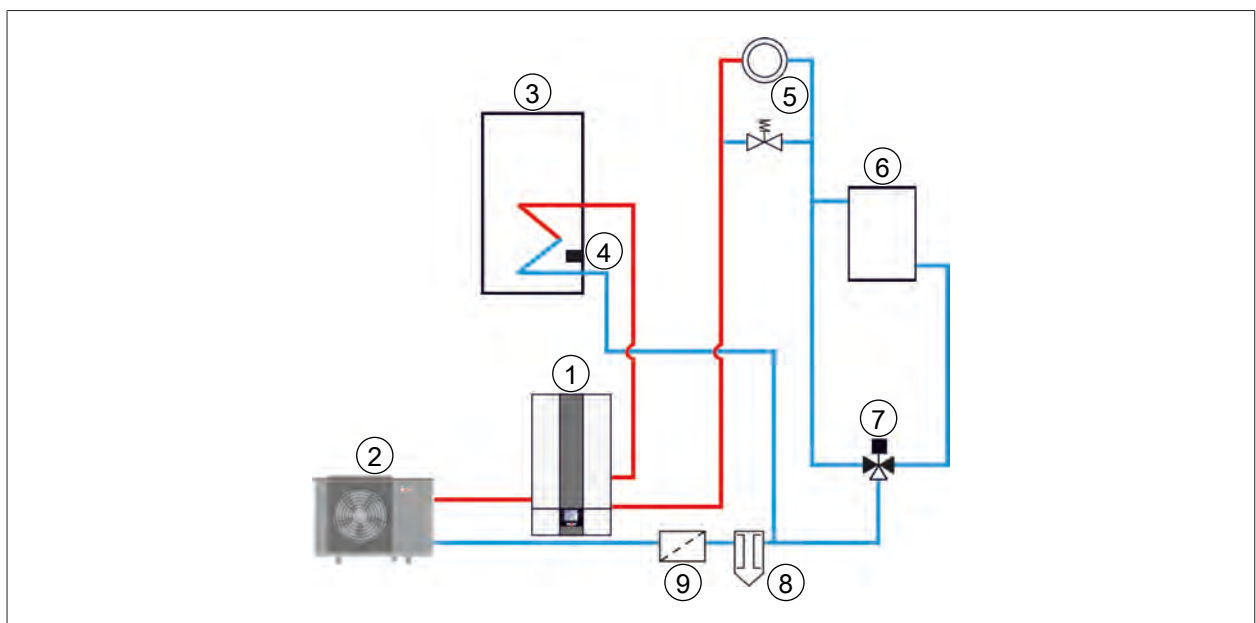


- | | |
|---|--|
| 1 Binnenunit | 2 Buitenunit |
| 3 Warmwateropslagvat | 4 Opslagvatvoeler |
| 5 Verwarmingscircuit | 6 In serie geschakeld opslagvat |
| 7 3-weg omschakelventiel verwarmen / koelen | 8 Vuilafscheider met magnetietafscheider |
| 9 Vuilvanger | |

13.3.2 Installatieconfiguratie 02

Voorbeeld 1:

- Lucht/water-warmtepomp PREMION CHA-Monoblock
- In serie geschakelde buffer
- Mengcircuit met mengmodule MM
- Warmwaterbereiding

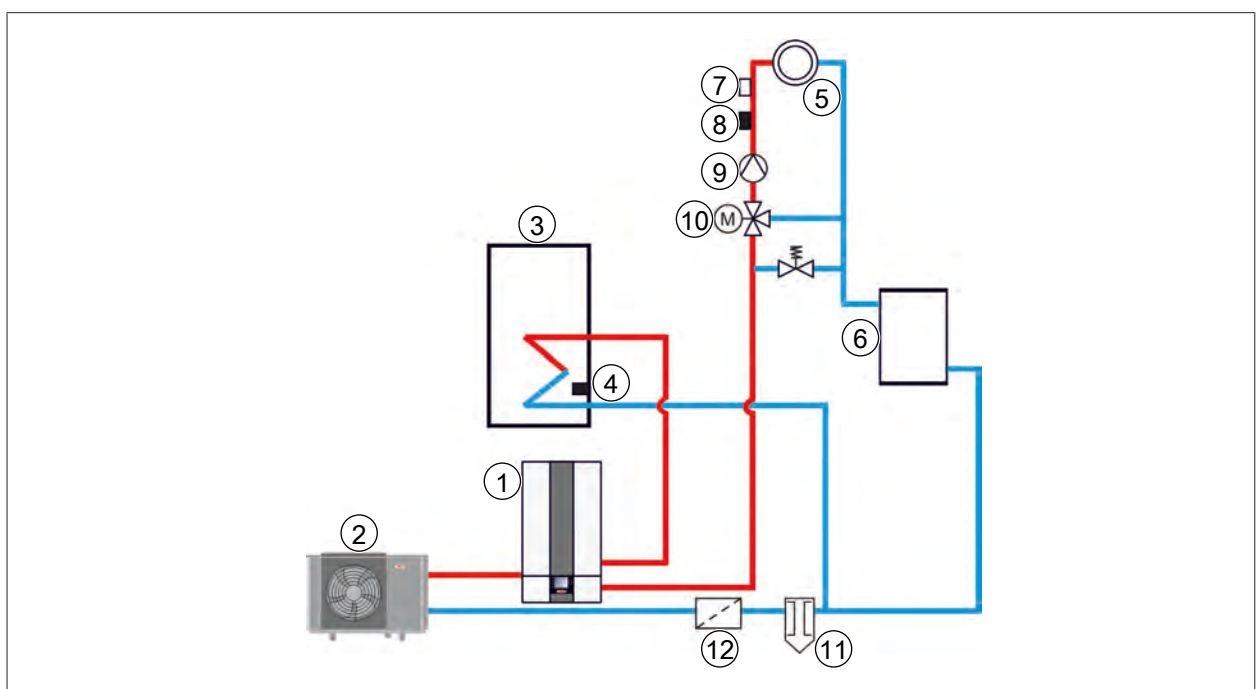


- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1 Binnenunit | 2 Buitenunit |
| 3 Warmwateropslagvat | 4 Opslagvatvoeler |
| 5 Mengcircuit | 6 In serie geschakeld opslagvat |
| 7 Maximaalthermostaat | 8 Aanvoersensor mengcircuit |

- | | |
|---|---------------|
| 9 Mengcircuitpomp | 10 Mengklep |
| 11 Vuilafscheider met magnetietafscheider | 12 Vuilvanger |

Voorbeeld 2:


- Lucht/water-warmtepomp PREMION CHA-Monoblock
- In serie geschakelde buffer
- Mengcircuit met mengmodule MM
- Warmwaterbereiding
- Actieve koeling met minimale watertemperatuur 7 °C in combinatie met een bijkomend 3-weg omschakelventiel mogelijk

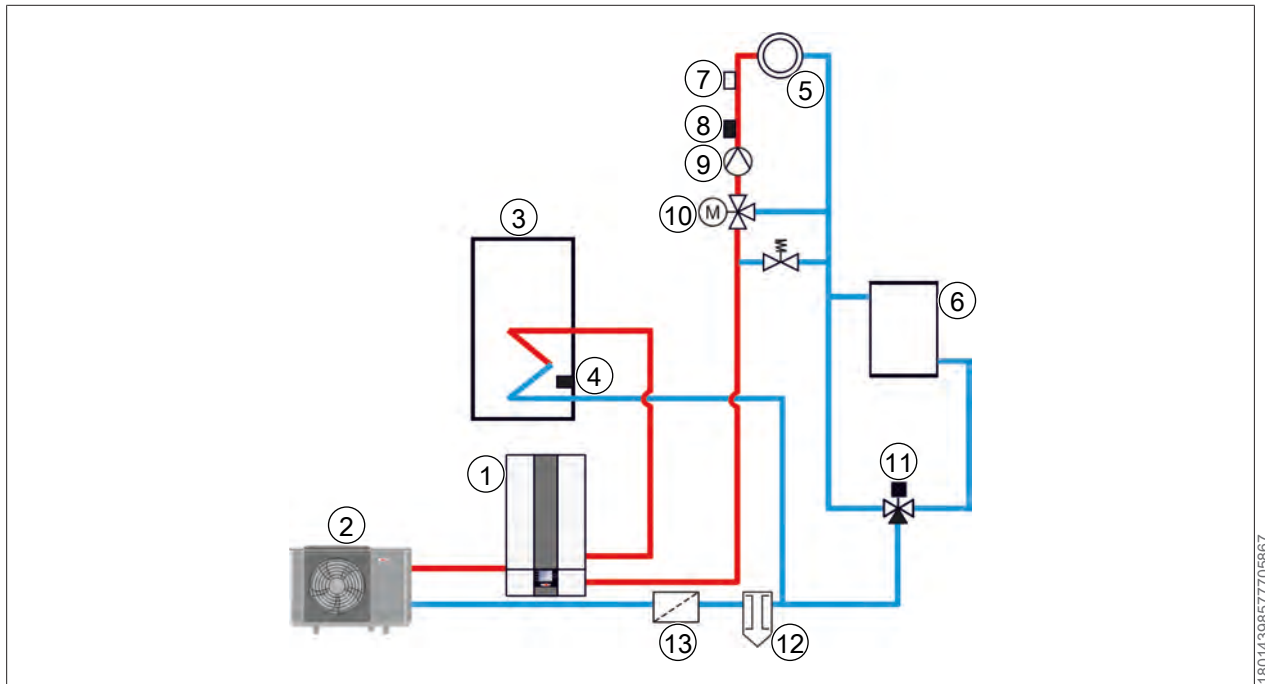

- | | |
|--|---|
| 1 Binnenunit | 2 Buitenunit |
| 3 Warmwateropslagvat | 4 Opslagvatvoeler |
| 5 Mengcircuit | 6 In serie geschakeld opslagvat |
| 7 Maximaalthermostaat | 8 Aanvoersensor mengcircuit |
| 9 Mengcircuitpomp | 10 Mengklep |
| 11 3-weg omschakelventiel verwarmen / koelen | 12 Vuilafscheider met magnetietafscheider |
| 13 Vuilvanger | |

13.3.3 Installatieconfiguratie 11**Voorbeeld 1:**


- Lucht/water-warmtepomp PREMION CHA-Monoblock
- Parallel geschakeld opslagvat
- Eén verwarmingscircuit
- Warmwaterbereiding

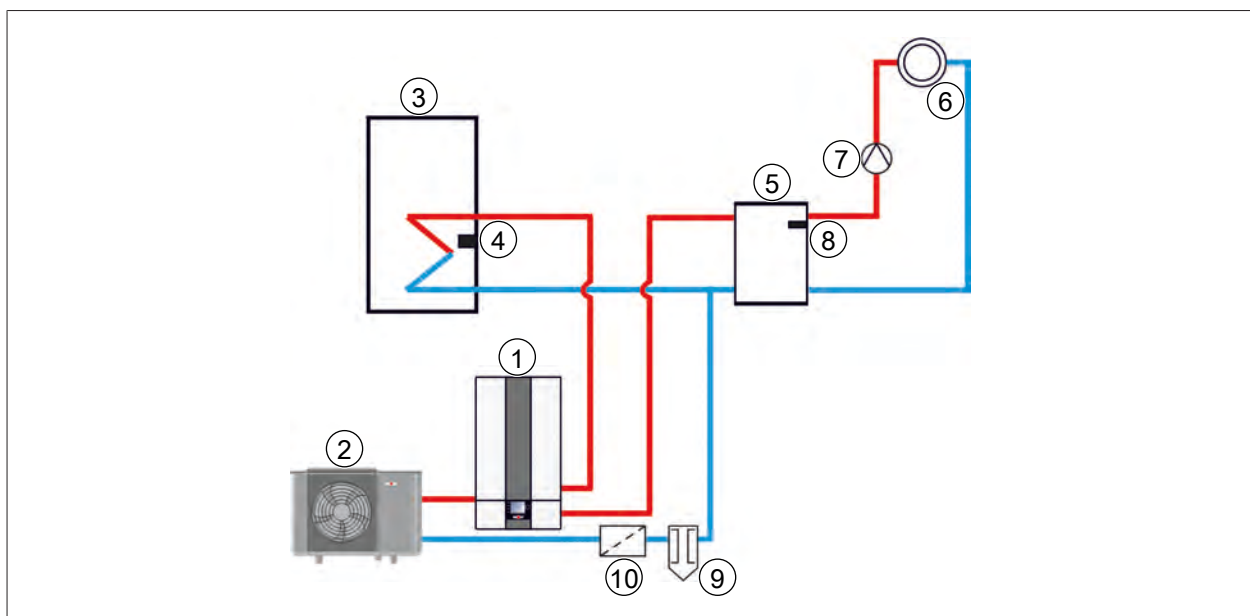

- | | |
|--|--|
| 1 Binnenunit | 2 Buitenunit |
| 3 Warmwateropslagvat | 4 Opslagvatvoeler |
| 5 Parallel geschakelde buffer | 6 Verwarmingscircuit |
| 7 Verwarmingscircuitpomp | 8 Verzamelleiding-temperatuursensor in het aanvoerbereik van de parallel geschakelde buffer of soortgelijk monteren! |
| 9 Vuilafscheider met magnetietafscheider | 10 Vuilvanger |

Voorbeeld 2:

- Lucht/water-warmtepomp PREMION CHA-Monoblock
- Parallel geschakeld opslagvat
- Eén verwarmingscircuit
- Warmwaterbereiding
- Actieve koeling met minimale watertemperatuur 7 °C in combinatie met bijkomende ventielen (2 x 3-weg omschakelventiel, terugslagklep, bypass) mogelijk

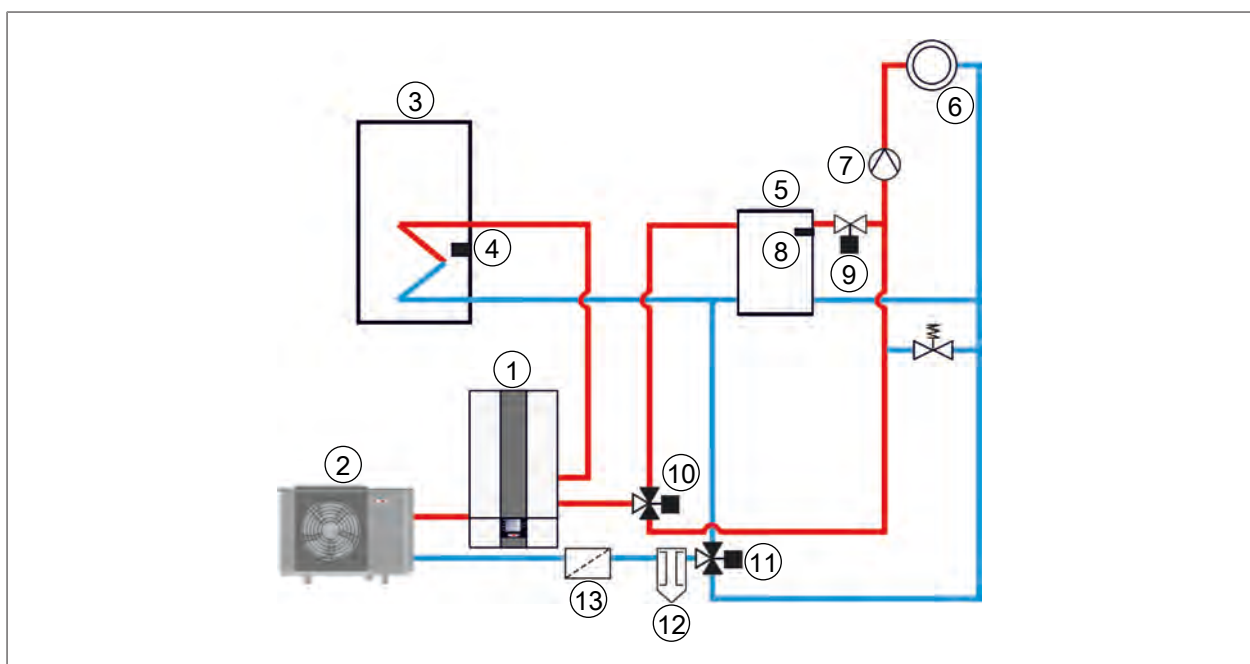


- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 Binnenunit | 2 Buitenunit |
| 3 Warmwateropslagvat | 4 Opslagvatvoeler |
| 5 Parallel geschakelde buffer | 6 Verwarmingscircuit |

- | | |
|--|--|
| 7 Verwarmingscircuitpomp | 8 Verzamelleiding-temperatuursensor in het aanvoerbereik van de parallel geschakelde buffer of soortgelijk monteren! |
| 9 2-weg-omschakelventiel verwarmen / koelen | 10 3-weg omschakelventiel verwarmen / koelen |
| 11 3-weg omschakelventiel verwarmen / koelen | 12 Vuilafscheider met magnetietafseparator |
| 13 Vuilvanger | |

13.3.4 Installatieconfiguratie 12

Voorbeeld 1:

- Lucht/water-warmtepomp PREMION CHA-Monoblock
- Parallel geschakeld opslagvat
- Condensatie-gasketel CGB-2 (aansturing via eBus)
- Mengcircuit met mengmodule MM
- Warmwaterbereiding

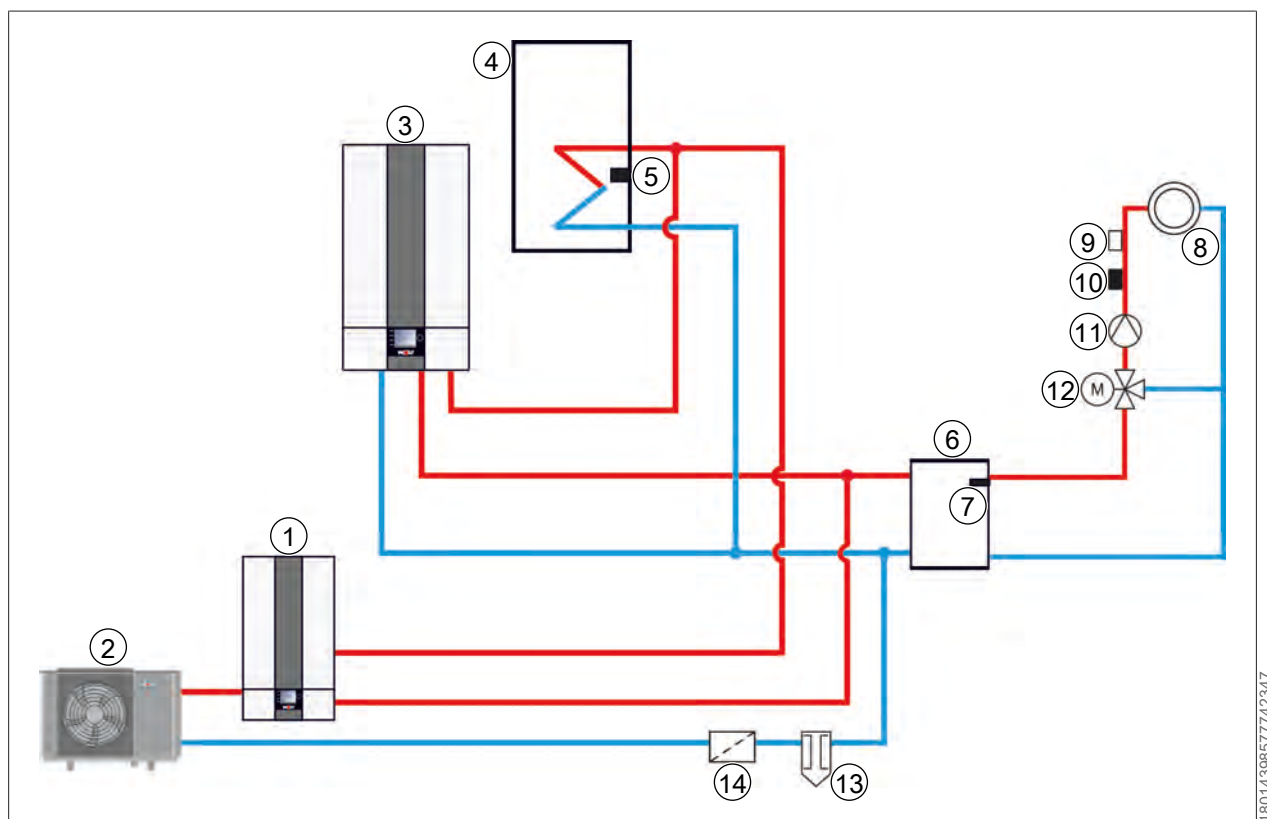


- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Binnenunit | 2 Buitenunit |
| 3 HR-gaswandtoestel CGB-2 | 4 Warmwateropslagvat |
| 5 Opslagvatvoeler | 6 Parallel geschakelde buffer |
| 7 Verzamelleiding-temperatuursensor in het aanvoerbereik van de parallel geschakelde buffer of soortgelijk monteren! | 8 Mengcircuit |
| 9 Maximaalthermostaat | 10 Aanvoersensor mengcircuit |
| 11 Mengcircuitpomp | 12 Mengklep |
| 13 Vuilafscheider met magnetietafseparator | 14 Vuilvanger |

Voorbeeld 2:

- Lucht/water-warmtepomp PREMION CHA-Monoblock
- Gelaagd buffervat BSP-W
- Condensatie-gasketel CGB-2 (aansturing via eBus)
- Mengcircuit met mengmodule MM

- Warmwaterbereiding
- Geen koeling

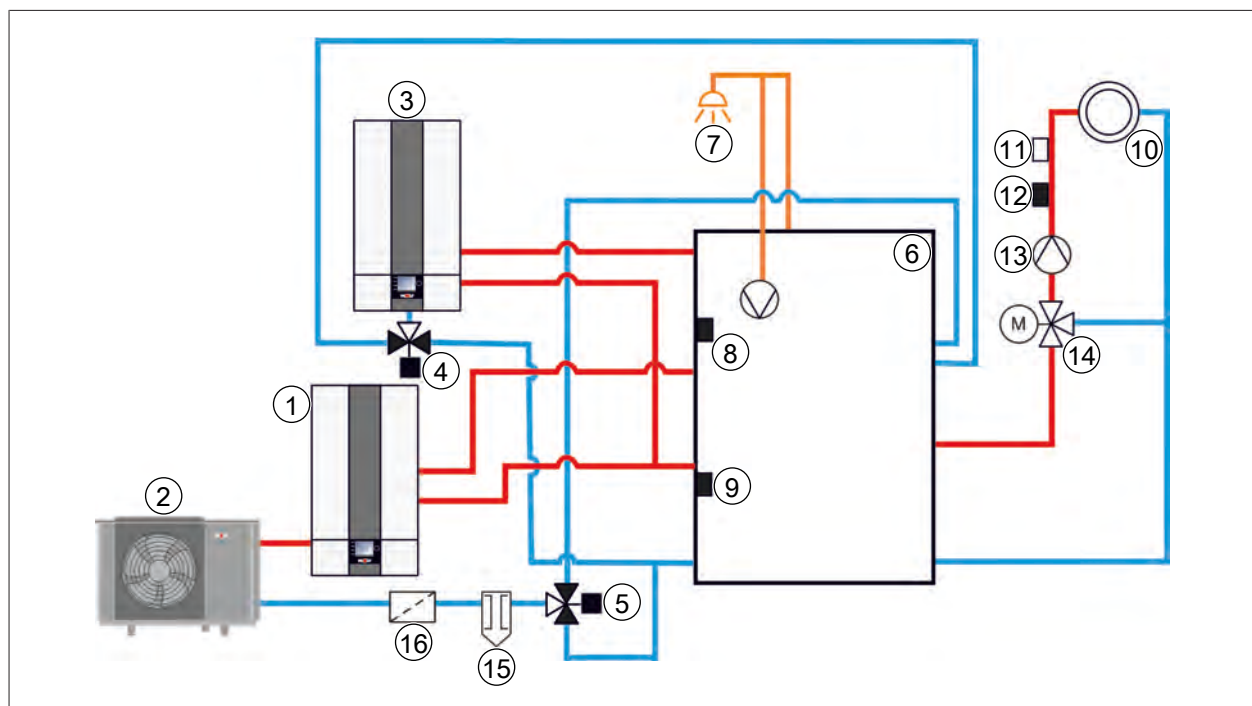

- | | |
|--|---|
| 1 Binnenunit | 2 Buitenunit |
| 3 HR-gaswandtoestel CGB-2 | 4 3-weg-omschakelventiel verwarmen / warm water |
| 5 3-weg-omschakelventiel verwarmen / warm water | 6 Gelaagd buffervat BSP-W |
| 7 Warm water | 8 Opslagvatvoeler |
| 9 Verzamelleiding-temperatuursensor in het aanvoerbereik van de parallel geschakelde buffer of soortgelijk monteren! | 10 Mengcircuit |
| 11 Maximaalthermostaat | 12 Aanvoersensor mengcircuit |
| 13 Mengcircuitpomp | 14 Mengklep |
| 15 Vuilafscheider met magnetietafscheider | 16 Vuilvanger |

13.3.5 Installatieconfiguratie 51

Externe aanvraag / regeling door gebouwbeheersysteem GBS

via 0 - 10 V-sigitaal aan ingang E2/VV:

$0\text{ V} \leq U < 1,2\text{ V}$	→ Warmtepomp UIT	
$1,2\text{ V} \leq U \leq 4,0\text{ V}$	→ 0-100 % compressor koelbedrijf	(1...15 % → 15 %) (15...100 % → 15...100 %)
$4,2\text{ V} \leq U \leq 7,0\text{ V}$	→ 0-100 % compressor verwarmingsbedrijf	(1...15 % → 15 %) (15...100 % → 15...100 %)
$7,2\text{ V} \leq U \leq 10,0\text{ V}$	→ 100 % compressor verwarmingsbedrijf	(1...35 % → Trap 1) (L1)
	+ 0-100 % Elektrisch element Verwarmingsbedrijf	(36...80 % → Trap 2) (L2+L3) (71...100 % → Trap 3) (L1+L2+L3)

Opmerkingen:

- toepassingsgrenzen: Compressor $T_{AV}/T_{RT} = 70\text{ °C}$, elektrisch verwarmingselement $T_{AV} = 75\text{ °C}$.


- Elektrisch element voor verwarmingsbedrijf vrijgeven (WP090 = Aan).
- Om aan het gebouwbeheersysteem de ontdooiwerking aan te geven, de uitgang A1 instellen op "Ontdooien" (WP003 = Ontdooien). Uitgang A1 sluit dan gedurende de ontdooiwerking.
- Maximaal aantal keer starten van de compressor per uur door gebouwbeheersysteem borgen.
- Maximale aanvoertemperatuur door gebouwbeheersysteem borgen.
- Dauwpuntbewaking of brug aan ingang DPW aansluiten.
- Dauwpuntbewaking door gebouwbeheersysteem borgen.
- Parameters WP053, WP054, WP058 hebben geen uitwerking.

Werkwijze WW lading bij installatieconfiguratie 51

- Warmtepomp kan indien nodig autonoom een WW-lading uitvoeren. De bedrijfsmodus WW-lading heeft voorrang op de bedrijfsmodus GBS.
- WW-lading kan ongedaan worden gemaakt door verwijdering van de opslagvatvoeler, uitvoering van de parameterreset en nieuwe systeemconfiguratie.
- In zulk geval, geïntegreerde 3-weg omschakelventiel VW/WW afkoppelen.

Voorbeeld:

- Lucht/water-warmtepomp PREMION CHA-Monoblock
- 0 - 10 V-aansturing (op de ingang E2 / SAF)
- Actieve koeling mogelijk

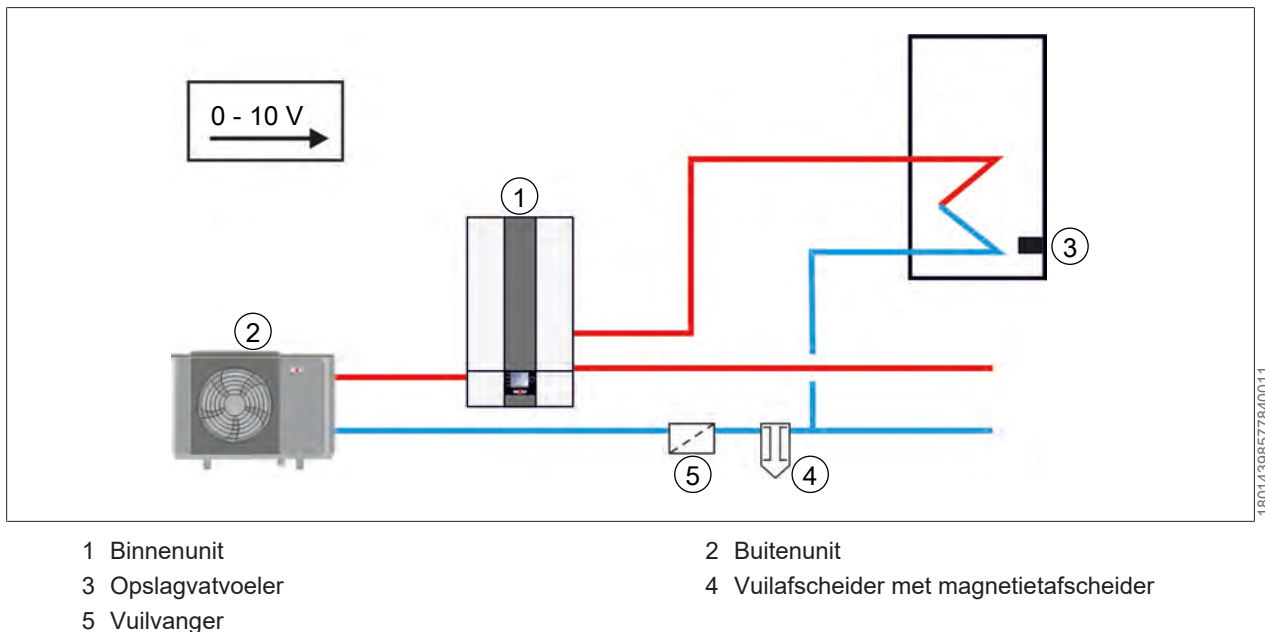

13.3.6 Installatieconfiguratie 52

Externe aanvraag / regeling door gebouwbeheersysteem GBS

Via potentiaalvrij contact aan de ingang E2/VV:

- | | | |
|----------|---|----------------|
| Open | → | Compressor UIT |
| Gesloten | → | Compressor AAN |

Opmerkingen:

- toepassingsgrenzen: Compressor $T_{AV}/T_{RT} = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$, elektrisch verwarmingselement $T_{AV} = 75\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Het elektrische element wordt niet ingeschakeld (behalve voor vorstbeveiliging en ontdooiing).
- Om aan het gebouwbeheersysteem de ontdooiwerking aan te geven, moet de uitgang A1 op "Ontdooien" worden ingesteld (W003 = Ontdooien). Uitgang A1 sluit dan gedurende de ontdooiwerking.
- Max. aantal keer starten van de compressor per uur door gebouwbeheersysteem borgen.


- Max. aanvoertemperatuur door gebouwbeheersysteem borgen.

Programma WW-lading bij installatieconfiguratie 52

- Warmtepomp kan indien nodig autonoom WW-lading uitvoeren. De bedrijfsmodus WW-lading heeft voorrang op de bedrijfsmodus Gebouwbeheersysteem.
- WW-lading kan ongedaan worden gemaakt door verwijdering van de opslagvatvoeler, uitvoering van de parameterreset en nieuwe systeemconfiguratie.
- In dat geval het geïntegreerde 3-weg omschakelventiel VW/WW afkoppelen.

Voorbeeld:

- Lucht/water-warmtepomp PREMION CHA-Monoblock
- On - Off aansturing (op de ingang E2/VV)
- Geen koeling

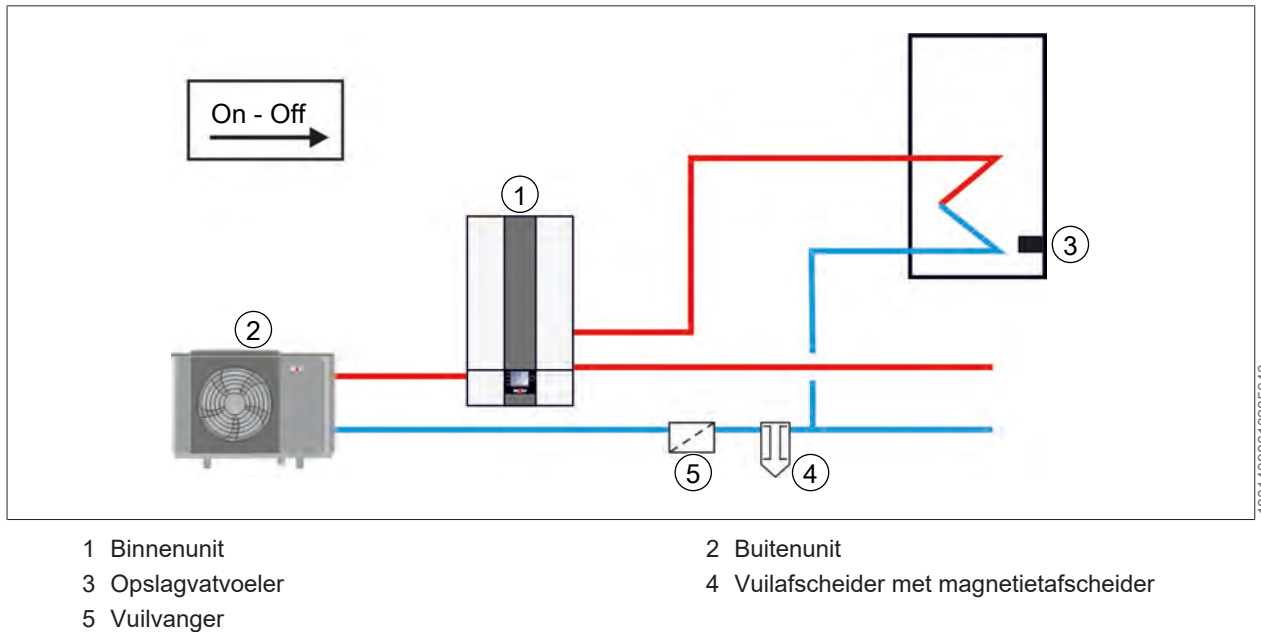

13.4 Berekening bivalentiepunt

13.4.1 Rekenvoorbeeld

Warmtebehoefte (warmtebelasting van het gebouw) voor nieuwbouw volgens DIN 4701 of EN 12831 van 6,4 kW. Er wordt van een warmwaterbehoefte voor vier personen (0,25 kW/persoon) en een nominale buitentemperatuur van -16°C uitgegaan. De energieleverancier legt een blokkeertijd (spertijd) van 2 x 2 uur vast.

Blokkeertijd	blokkeertijdfactor Z	
	Oudbouw met radiatoren	Nieuwbouw met vloerverwarming
1 x 2 uur	1,10	1,05
2 x 2 uur	1,20	1,10
3 x 2 uur	1,33	1,15

In het algemeen moeten blokkeertijden van het energiebedrijf worden in rekening gebracht bij de berekening van het totale vereiste vermogen. Ze worden in principe vermeld in de contracten van het energiebedrijf.


De blokkeertijdfactor Z is volgens het ontwerpvoorbeeld dus 1,1.

Met deze gegevens wordt het noodzakelijke warmtepompvermogen berekend:

$Q_{WP} = (Q_G + Q_{ww}) \cdot Z$	=	$(6,4 \text{ kW} + 1,0 \text{ kW}) \cdot 1,1$	=	8,1 kW
$Q_{E\text{-element}} = Q_{WP} - Q_{WP,Tn}$	=	$8,1 \text{ kW} - 5,5 \text{ kW}$	=	2,6 kW


Q_{WP}	noodzakelijk piekvermogen van de warmtepompinstallatie
Q_G	Warmteverlies (behoefte gebouwverwarming, warmtebehoefte)
Q_{WW}	vermogensbehoefte voor de warmwaterbereiding
$Q_{E\text{-staaf}}$	Verwarmingsvermogen van het elektrische element
$Q_{WP,Tn}$	Verwarmingsvermogen van de warmtepomp bij standaard buitentemperatuur
Z	blokkeertijdfactor

13.4.2 Diagram voor het bepalen van het bivalentiepunt en vermogen van het elektrische element

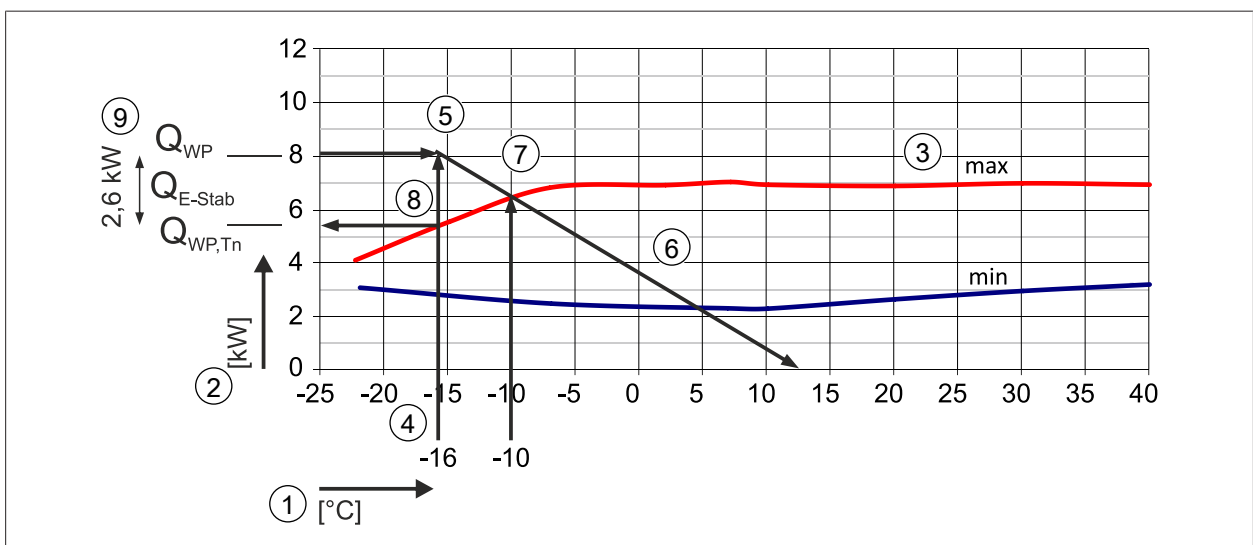


- | | |
|--|--|
| 1 Luchtintredetemperatuur in °C | 2 Verwarmingsvermogen in kW |
| 3 Maximaal compressortoeental | 4 Stand. buitentemperatuur |
| 5 Vereist piekvermogen van de warmtepompinstallatie QWP | 6 Warmtebehoefte van het gebouw tot aan de verwarmingscircuittemperatuur |
| 7 Bivalentiepunt (=snijpunt warmtebehoefte van het gebouw met max. compressortoeental) | 8 Warmteafgifteaandeel van de warmtepomp bij standaard buitentemperatuur |
| 9 Warmteafgifteaandeel van het elektrisch verwarmingselement bij standaard buitentemperatuur | |


13.5 Verwarmingsvermogen CHA-07

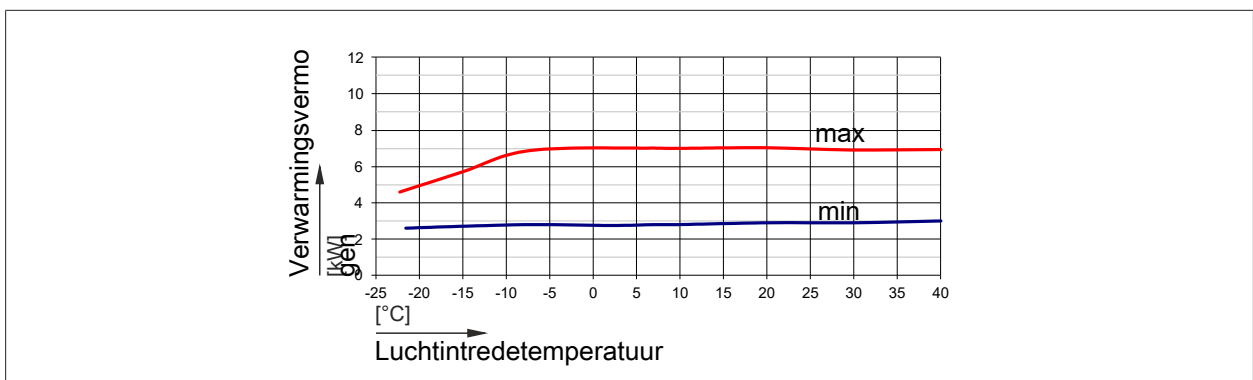


Afb. 6: Verwarmingsvermogen bij een aanvoer van 25 °C

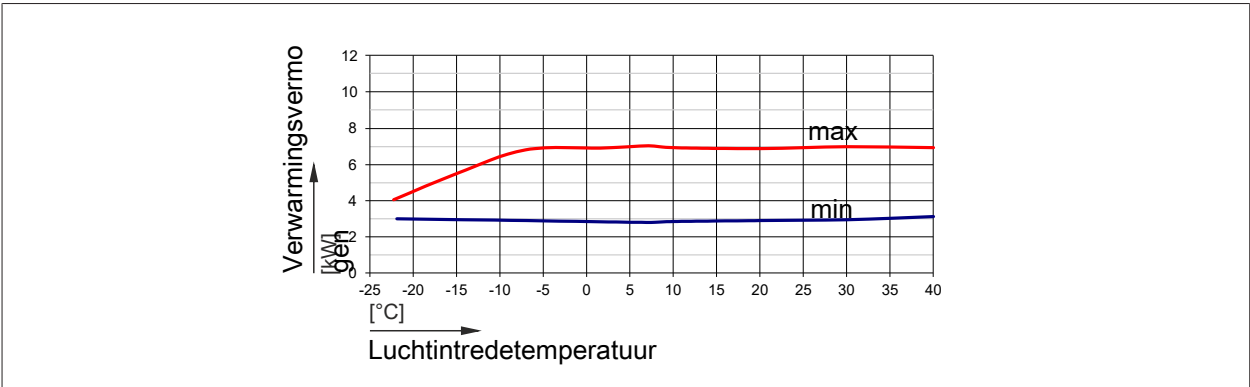


Afb. 7: Verwarmingsvermogen bij een aanvoer van 35 °C

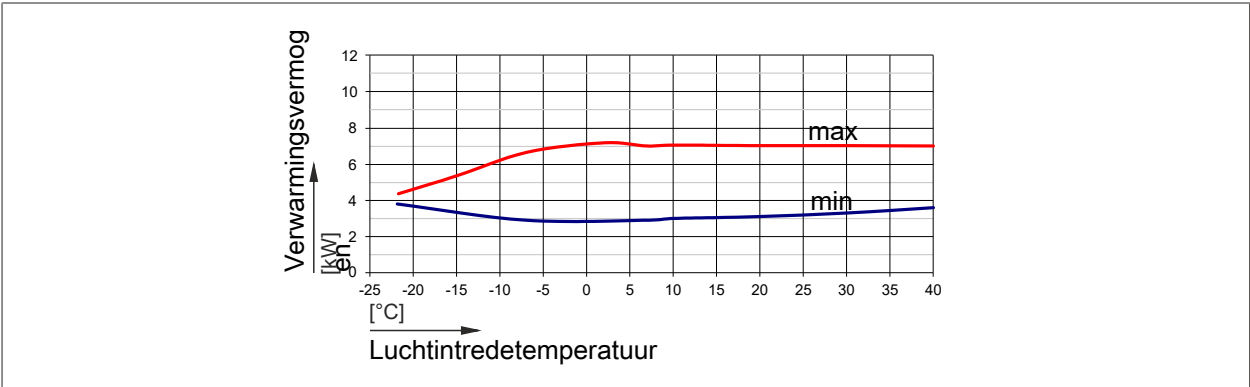

Afb. 8: Verwarmingsvermogen bij een aanvoer van 45 °C

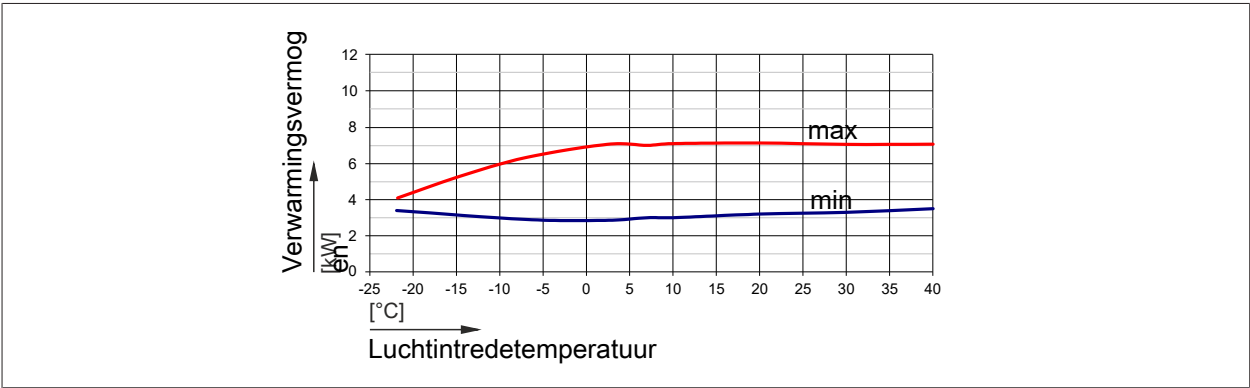


Afb. 9: Verwarmingsvermogen bij een aanvoer van 55 °C

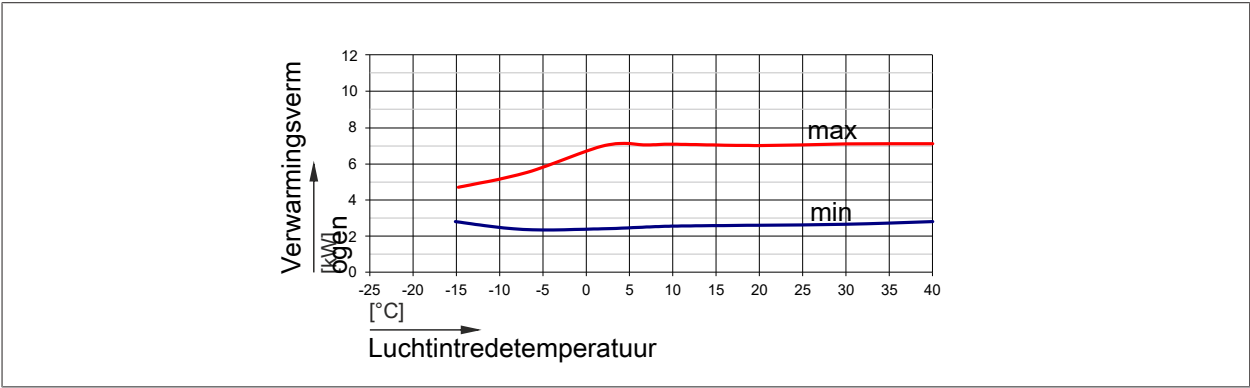


Afb. 10: Verwarmingsvermogen bij een aanvoer van 65 °C


13.6 Verwarmingsvermogen CHA-10

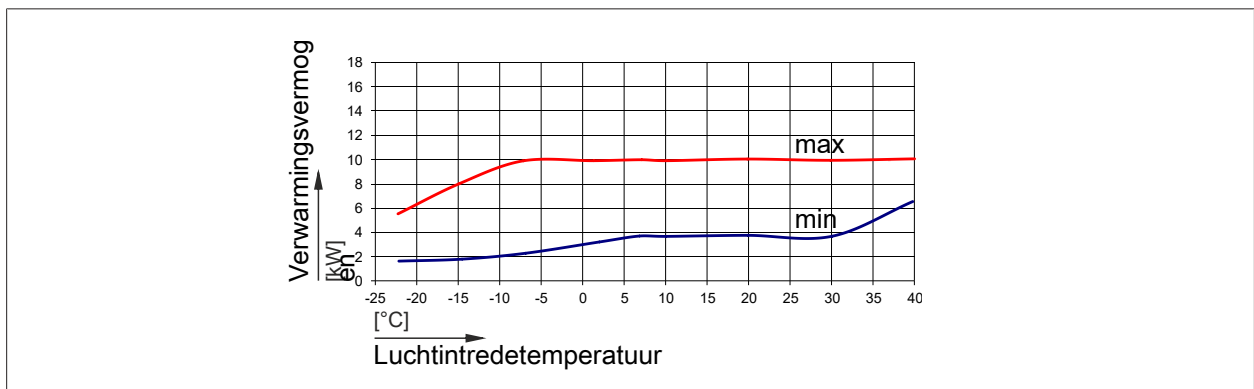


Afb. 11: Verwarmingsvermogen bij een aanvoer van 25 °C

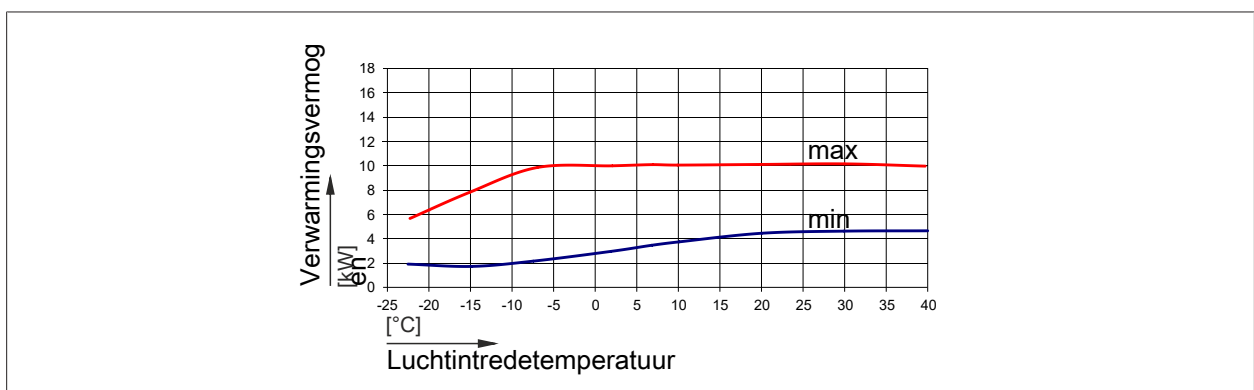


Afb. 12: Verwarmingsvermogen bij een aanvoer van 35 °C

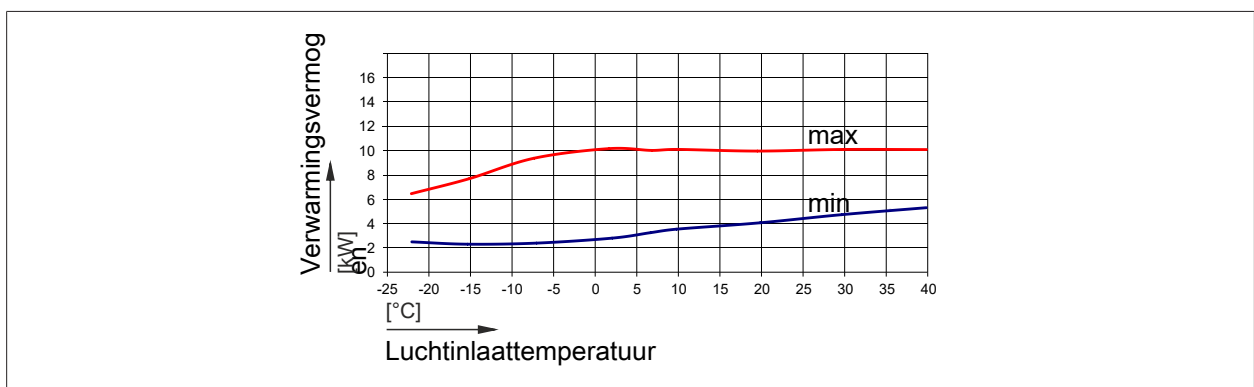

Afb. 13: Verwarmingsvermogen bij een aanvoer van 45 °C

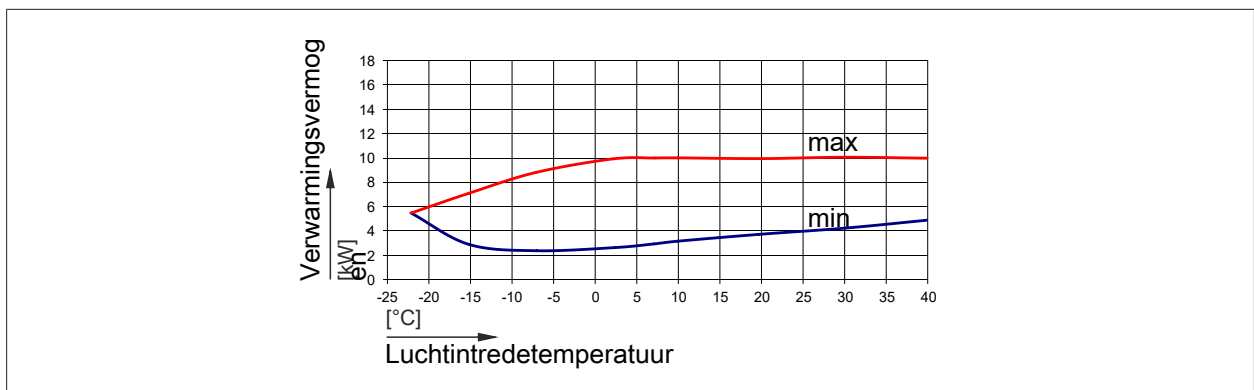


Afb. 14: Verwarmingsvermogen bij een aanvoer van 55 °C

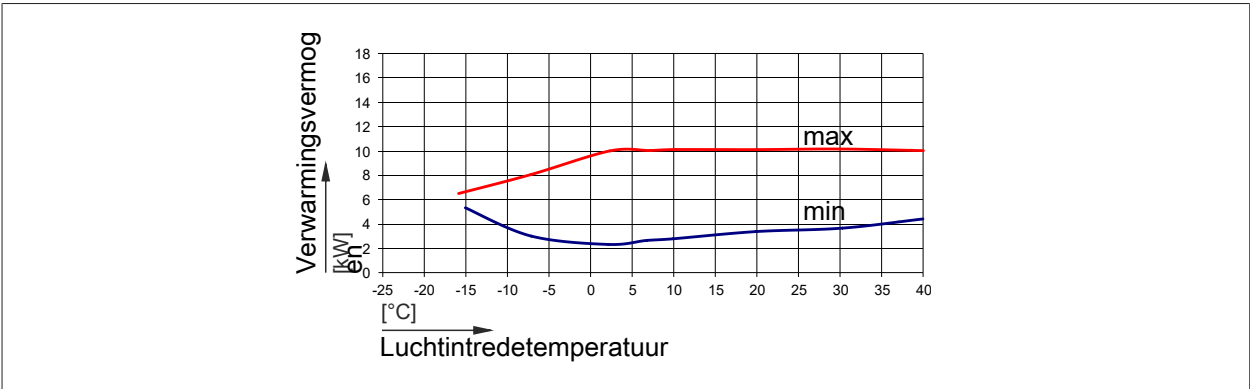


Afb. 15: Verwarmingsvermogen bij een aanvoer van 65 °C

13.7 Koelvermogen CHA-07

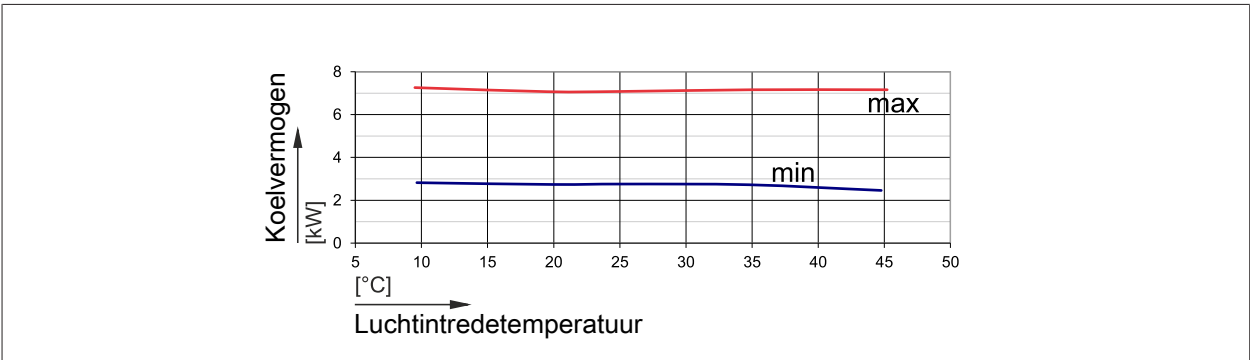


Afb. 16: Koelvermogen bij een aanvoer van 18 °C

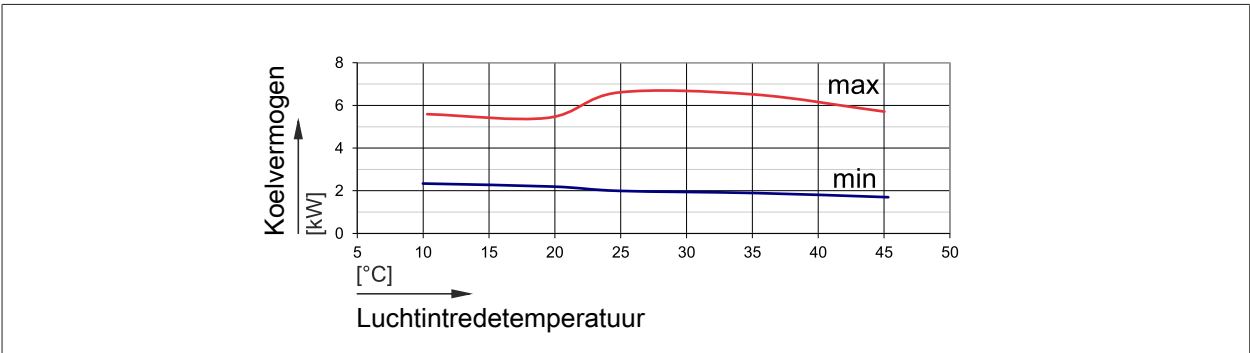


Afb. 17: Koelvermogen bij een aanvoer van 7 °C

13.8 Koelvermogen CHA-10

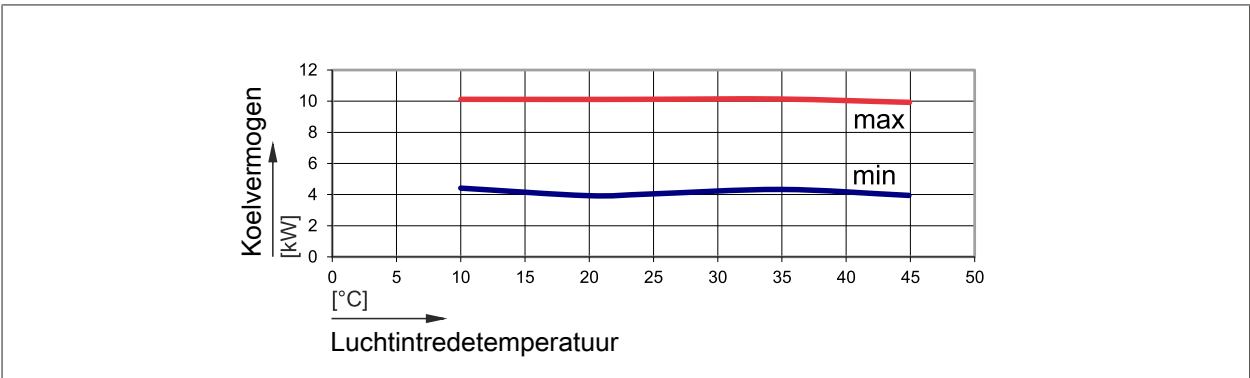


Afb. 18: Koelvermogen bij een aanvoer van 18 °C

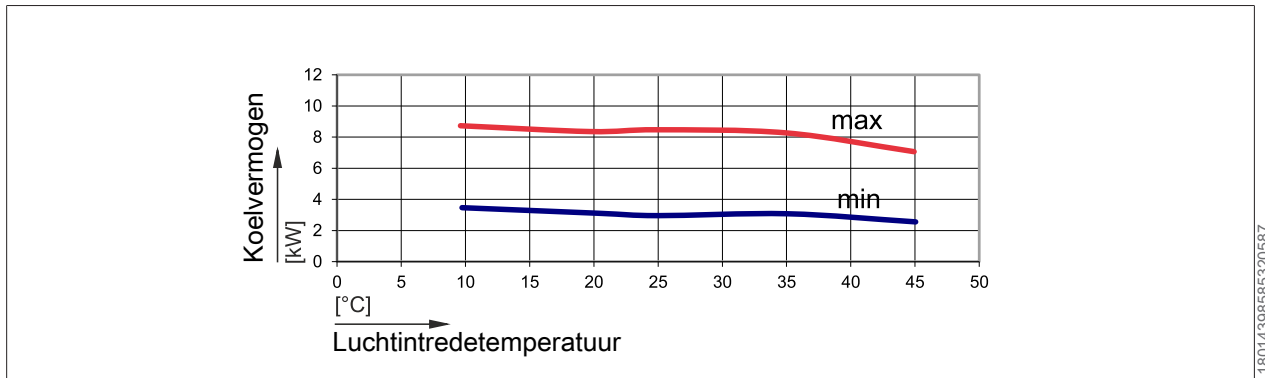

Afb. 19: Koelvermogen bij een aanvoer van 7 °C


13.9 Restopvoerhoogte verwarmings-/ koelcircuit

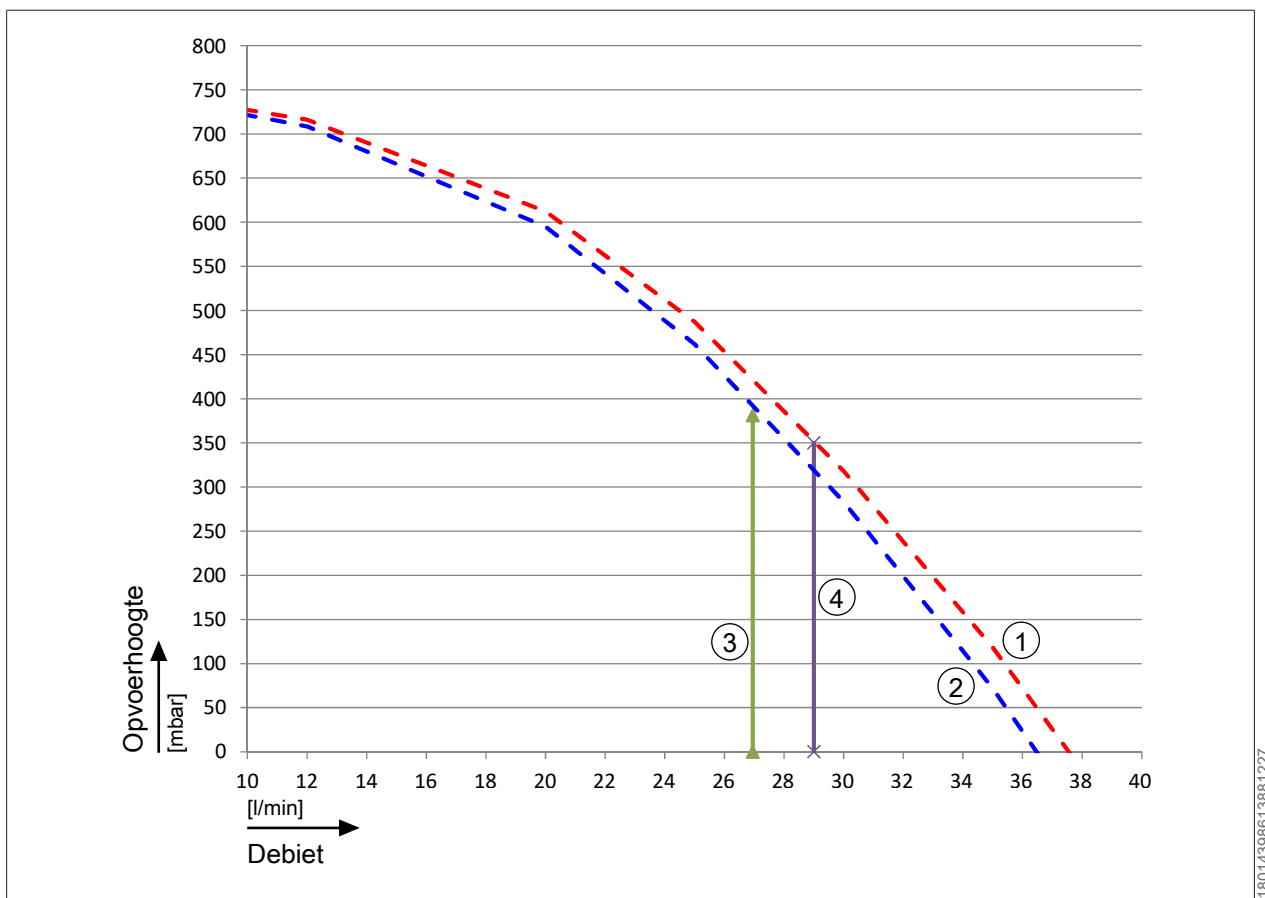

- 1 Pompkarakteristiek CHA-10
- 3 Minimaal debiet voor ontdooiing CHA-07/400V

- 2 Pompkarakteristiek CHA-07
- 4 Nominaal debiet CHA-10 bij 5 K spreiding

13.10 Drukverlies 3-wegventiel DN 25

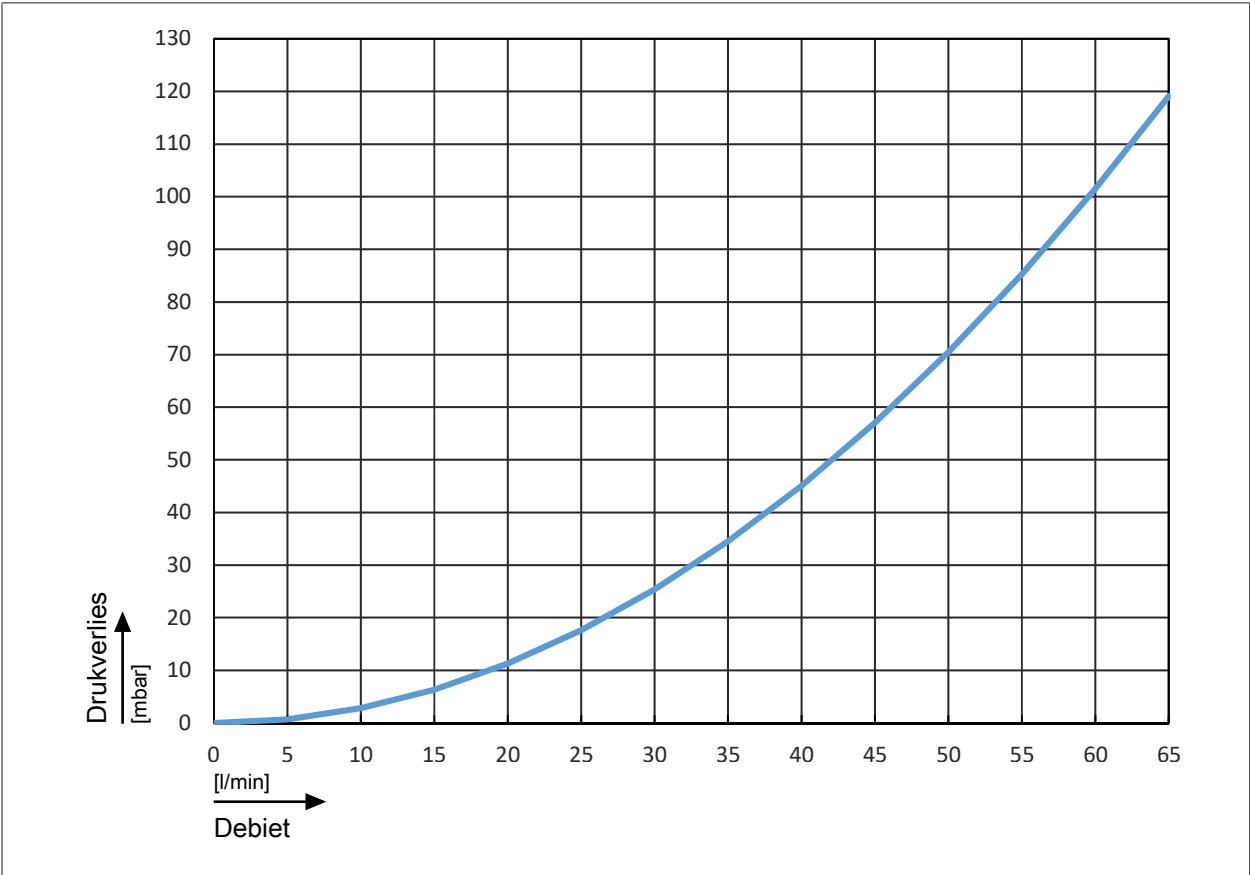

13.11 Productgegevensbladen

Productinformatieblad volgens Verordening (EU) nr. 811/2013

ATAG

Productgroep PREMION (35 °C)

Naam of handelsmerk van de leverancier			ATAG	ATAG
Modelidentificatie			PREMION CHA-07/400V	PREMION CHA-10/400V
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming		A+++ → D	A+++	A+++
Nominale warmteafgifte onder gemiddelde klimaatomstandigheden	P_{rated}	kW	6	8
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming onder gemiddelde klimaatomstandigheden	η_s	%	194	191
Jaarlijks energieverbruik onder gemiddelde klimaatomstandigheden	Q_{he}	kWh	2346	3225
Geluidsvermogensniveau, binnen	L_{wa}	dB	32	32
De te nemen specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud			Zie montagehandleiding	Zie montagehandleiding
Nominale warmteafgifte onder koudere klimaatomstandigheden	P_{rated}	kW	6	9
Nominale warmteafgifte onder warmere klimaatomstandigheden	P_{rated}	kW	6	9
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming onder koudere klimaatomstandigheden	η_s	%	175	177
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming onder warmere klimaatomstandigheden	η_s	%	249	272
Jaarlijks energieverbruik onder warmere klimaatomstandigheden	Q_{he}	kWh	1208	1665
Jaarlijks energieverbruik onder koudere klimaatomstandigheden	Q_{he}	kWh	3428	4812
Geluidsvermogensniveau, buiten	L_{wa}	dB	52	53

Produktdatenblatt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 811/2013



Produktgruppe PREMION (55 °C)

Name oder Warenzeichen des Lieferanten			ATAG	ATAG
Modellkennung des Lieferanten			PREMION CHA-07/400V	PREMION CHA-10/400V
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		A+++ → D	A++	A++
Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen	P _{rated}	kW	6	8
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen	η _s	%	148	141
Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen	Q _{he}	kWh	3249	4255
Schalleistungspegel in Innenräumen	L _{wa}	dB	32	32
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung zu treffende besondere Vorkehrungen			Siehe Montageanleitung	Siehe Montageanleitung
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen	P _{rated}	kW	6	8
Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen	P _{rated}	kW	6	9
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren Klimaverhältnissen	η _s	%	127	135
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren Klimaverhältnissen	η _s	%	179	185
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen	Q _{he}	kWh	4215	5852
Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen	Q _{he}	kWh	1734	1734
Schalleistungspegel im Freien	L _{wa}	dB	52	53

ATAG Verwarming Nederland, Galileïstraat 27, 7131 PE Lichtenvoorde, Postbus 105, 7130 AC Lichtenvoorde, www.atagverwarming.nl
Artikelnummer: 3022729 02/2025



13.12 Technische parameters volgens (EU) nr. 813/2013

Type	-		CHA-07/400V		CHA-10/400V	
Lucht/water-warmtepomp	(ja/nee)		Ja	Ja	Ja	Ja
Water/water-warmtepomp	(ja/nee)		Nee	Nee	Nee	Nee
Brijn/water-warmtepomp	(ja/nee)		Nee	Nee	Nee	Nee
Laagwatertemperatuur warmtepomp	(ja/nee)		Nee	Nee	Nee	Nee
Uitgerust met aanvullen warmtebron	(ja/nee)		Nee	Nee	Nee	Nee
Combiketel met warmtepomp	(ja/nee)		Nee	Nee	Nee	Nee
Waarden bij toepassing op gemiddelde temperatuur (55°C)/lage temperatuur (35°C) onder gemiddelde klimaatomstandigheden						
Kenmerk	Symbool	Eenheid	55 °C	35 °C	55 °C	35 °C
Nominale warmteafgifte (*)	P _{rated}	kW	6	6	8	8
Opgegeven verwarmingsvermogen voor deellast bij een binnentemperatuur van 20 °C en een buitentemperatuur						
T _j = -7 °C	Pdh	kW	5,6	5,3	7,0	7,2
T _j = +2 °C	Pdh	kW	3,5	3,2	4,3	4,3
T _j = +7 °C	Pdh	kW	2,3	2,3	3,5	3,7
T _j = +12 °C	Pdh	kW	2,6	2,3	4,1	3,8
T _j = bivalentietemperatuur	Pdh	kW	5,9	5,6	7,4	7,6
T _j = maximale bedrijfstemperatuur	Pdh	kW	5,9	5,6	7,4	7,6
Voor lucht/water-warmtepompen: T _j = -15 °C (als TOL < -20 °C)	Pdh	kW	-	-	-	-
Bivalentietemperatuur	Tbiv	°C	-10	-10	-10	-10
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	ns	%	148	194	141	191
Opgegeven prestatiecoëfficiënt of primaire-energie-verhouding voor deellast bij een kamertemperatuur van 20 °C en buitenluchttemperatuur						
T _j = -7 °C	COPd	-	2,22	2,95	2,09	2,92
T _j = +2 °C	COPd	-	3,68	5,08	3,45	4,69
T _j = +7 °C	COPd	-	5,11	6,27	5,07	6,89
T _j = +12 °C	COPd	-	6,01	6,85	6,60	7,43
T _j = bivalentietemperatuur	COPd	-	1,86	2,55	1,75	2,52
T _j = maximale bedrijfstemperatuur	COPd	-	1,86	2,55	1,75	2,52

Type	-		CHA-07/400V		CHA-10/400V	
Voor lucht/water-warmtepompen: T_j = -15 °C (als TOL < -20 °C)	COPd	-	-	-	-	-
Voor lucht/water-warmtepompen: Maximale bedrijfstemperatuur	TOL	°C	-10	-10	-10	-10
Maximale warmwater temperatuur	WTOL	°C	70	70	70	70
Elektriciteitsverbruik in andere stan- den dan de actieve modus: Uitge- schakelde stand	POFF	kW	0,013	0,013	0,013	0,013
Elektriciteitsverbruik in andere stan- den dan de actieve modus: Thermo- staat-uitgeschakelde stand	PTO	kW	0,015	0,015	0,015	0,015
Elektriciteitsverbruik in andere stan- den dan de actieve modus: Stand- by stand	P_{SB}	kW	0,015	0,015	0,015	0,015
Elektriciteitsverbruik in andere stan- den dan de actieve modus: Bedrijfs- toestand met Carterverwarming- stand	PCK	kW	0,000	0,000	0,000	0,000
Aanvullend verwarmingstoestel no- minale warmteafgifte	P_{sup}	kW	0,0	0,0	0,0	0,0
Soort energie-input	-	-	elektrisch		elektrisch	
Vermogenregeling	vast / variabel		variabel		variabel	
Geluidsvermogensniveau, binnen	LWA	dB	32	32	32	32
Geluidsvermogensniveau, buiten	LWA	dB	52	52	53	53
Voor lucht/water-warmtepompen: nominaal luchtdebiet, buiten	-	m ³ /h	3300	3300	3500	3500
Voor water/water- en brijn/water- warmtepompen: nominaal brijn- of waterdebiet	-	m ³ /h	-	-	-	-
contact	ATAG Heating B.V. Postbus 105, NL-7130 AC Lichtenvoorde					

* Voor verwarmingstoestellen en combiketels met warmtepomp is het nominale warmtevermogen P_{rated} gelijk aan de ontwerpbelasting in verwarmingsbedrijf P_{design} en het nominale warmtevermogen van een bijverwarmingstoestel P_{sup} gelijk aan het bijkomende verwarmingsvermogen $sup(T_j)$.

Notities

