



Plintgoot SL voor verborgen kabelgeleiding binnen. De kleur van de draagconstructie kan variëren afhankelijk van het fabricageproces.
Met klikbaar deksel en goot met vloerperforatie voor directe wandmontage.
Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten. Plintgootkanaal voor montage van stroom en datatechniek.
Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Goot en deksel als set verpakt in doos. De kanaalkoppelingen moeten afzonderlijk besteld worden.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6132207 |
| Type | SL 20110 rws |
| Omschrijving 1 | Plintgoot |
| Omschrijving 2 | SL Set 20x110 9010 |
| Fabrikant | OBO |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 18 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 70,1 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |


Technisch specificatieblad

Plintgoot SL 20110

Artikelnummer: 6132207



Afmetingen

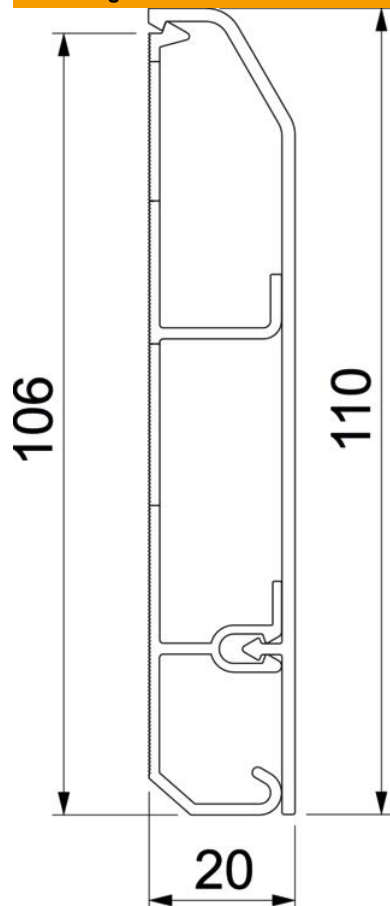

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte | 20 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK06 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |