




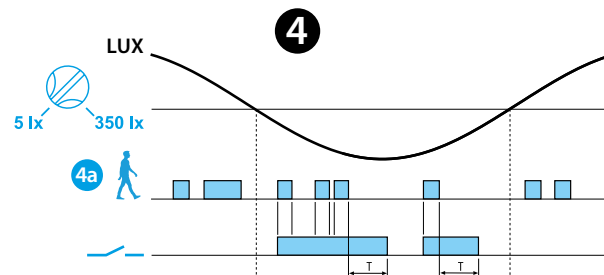
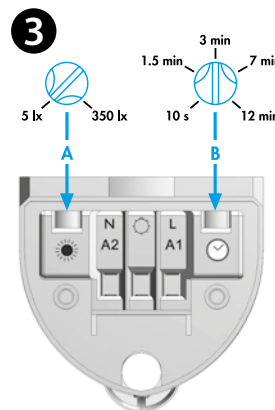


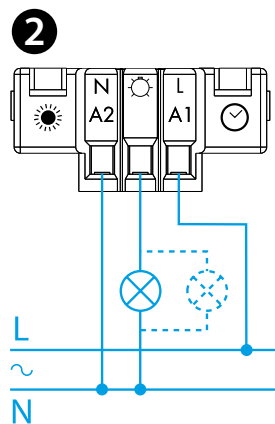

18.01

EN 60669-1 / EN 60669-2-1					
	18.01.8.230.0000				
	U _N (120...230)V AC (50/60 Hz)				
	U _{min} 96 V AC				
	U _{max} 253 V AC				
	P 2.5 VA (50 Hz)				
	1 NO (SPST–NO)			1 NO (SPST–NO)	
	10 A 120 V AC μ			10 A 230 V AC μ	
	AC1		2300 VA	AC1	2300 VA
	AC15	(120 V AC)	250 VA	AC15	(230 V AC) 450 VA
		(120 V AC)	500 W		(230 V AC) 1000 W
		(120 V AC)	200 W		(230 V AC) 350 W
	CFL-LED (120 V AC)		150 W	CFL-LED (230 V AC) 300 W	
	(–10...+50)°C				
	IP40				

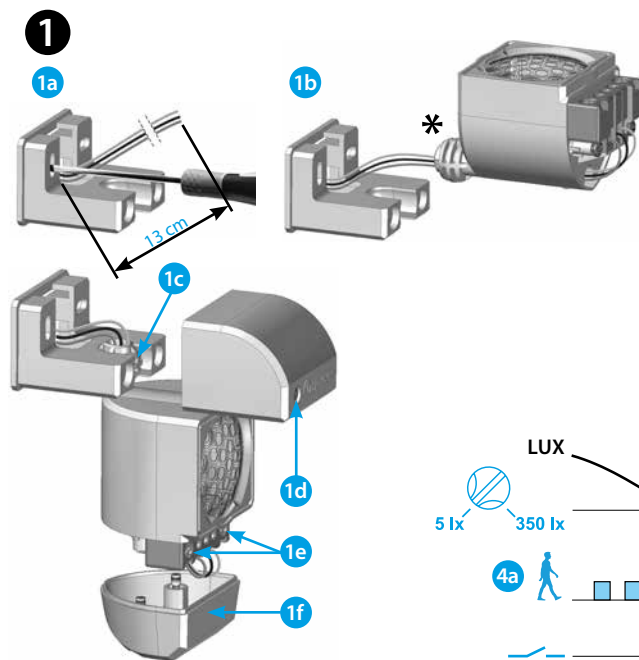

NEDERLANDS

18.01 BEWEGINGSMELDER VOOR INSTALLATIE BINNENHUIS

- MONTAGE**
 - Zet de steun vast
 - Draden door de behuizing voeren en vastschroeven (2) (* Max 3x1.5 mm²)
 - Monteer sensor en afdekkap
 - Schroef de afdekkap vast, stel de sensor op de gewenste positie in
 - Helderheidsdrempel en afschakelvertraging instellen
 - Schroef de afdekkap voor de bedrading vast

- AANSLUITSCHEMA**
(Max. aansluitdiameter: 3 x 1.5 mm²)

- INSTELLINGEN**
 - helderheidsdrempel (5...350)lx
(350 lx = altijd AAN (∞ lx))
 - uitschakelvertragingstijd (10 s...12 min)

- FUNCTIE**
 - Bewegingsdetectie
 - Uitgangcontact

- INSTALLATIE EN GEBRUIK**

- VERTICAAL DETECTIEBEREIK**
(Wandmontage - Detectiebereik)

- HORIZONTAAL DETECTIEBEREIK**
(Wandmontage - Detectiebereik)

OPMERKING
Bij inbedrijfname of na elke spanningsonderbreking volgt een initialisatie van ca. 30 seconden.