

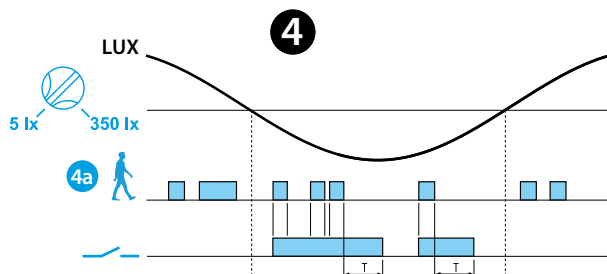


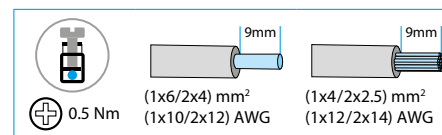
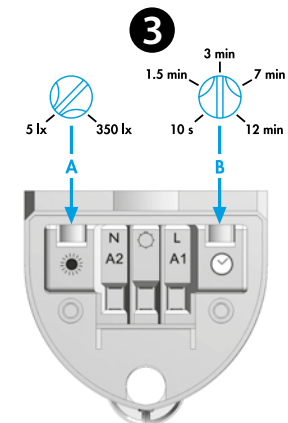


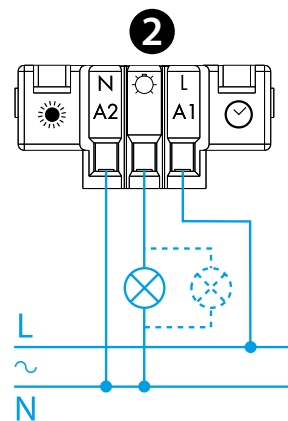

18.11

EN 60669-1 / EN 60669-2-1					
	18.11.8.230.0000 U _N (120...230) V AC (50/60)Hz U _{min} - U _{max} 96 V AC - 253 V AC P 2.5 VA (50 Hz)				
	1 NO (SPST-NO) 10 A 120 V AC μ		1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC μ		
	AC1	2300 VA	AC1	2300 VA	
	AC15 (120 V AC)	250 VA	AC15 (230 V AC)	450 VA	
	(120 V AC)	500 W		(230 V AC)	1000 W
	 (120 V AC)	200 W	 (230 V AC)	350 W	
	CFL-LED (120 V AC)	150 W	CFL-LED (230 V AC)	300 W	
	(-30...+50)°C				
	IP54				

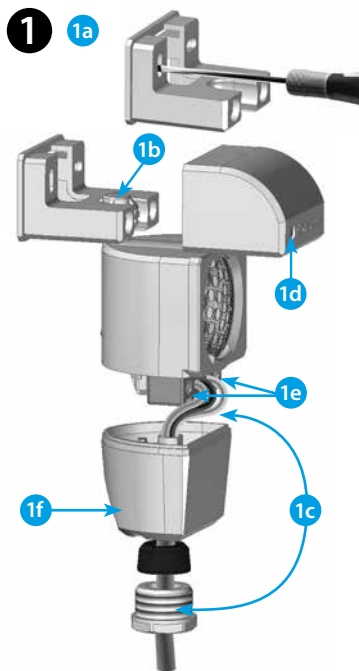

NEDERLANDS

18.11 BEWEGINGSMELDER VOOR BUITENINSTALLATIE

1 MONTAGE

- 1a Zet de steun vast
- 1b Monteer sensor en afdekkap
- 1c Draden door de behuizing voeren en vastschroeven 2
- 1d Schroef de afdekkap vast, stel de sensor op de gewenste positie in
- 1e Helderheidsdrempel en afschakelvertraging instellen
- 1f Schroef de afdekkap voor de bedrading vast

2 AANSLUITSCHEMA

3 INSTELLINGEN

- A helderheidsdrempel (5...350)lx
(350 lx = altijd AAN (∞ lx))
- B uitschakelvertragingstijd (10s...12min)

4 FUNCTIE

- 4a Bewegingsdetectie
- Uitgangscontact

5 INSTALLATIE EN GEBRUIK

6 VERTICAAL DETECTIEBEREIK (Wandmontage - Detectiebereik)

7 HORIZONTAAL DETECTIEBEREIK (Wandmontage - Detectiebereik)

OPMERKING

Bij inbedrijfname of na elke spanningsonderbreking volgt een initialisatie van ca. 30 seconden