

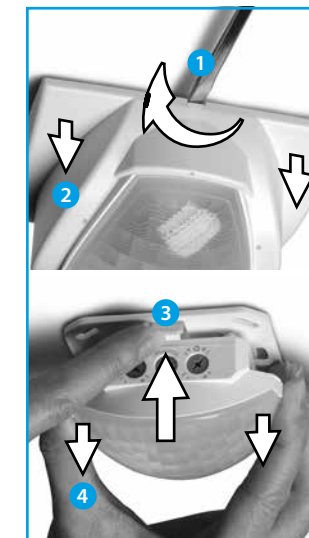
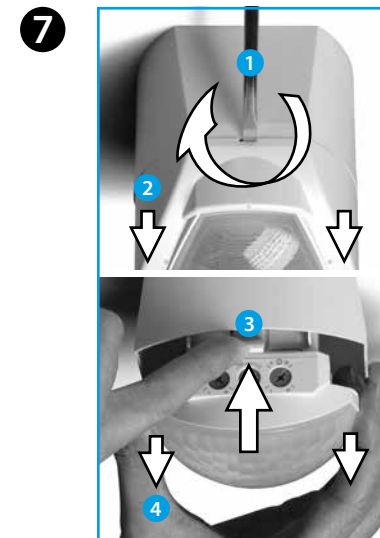
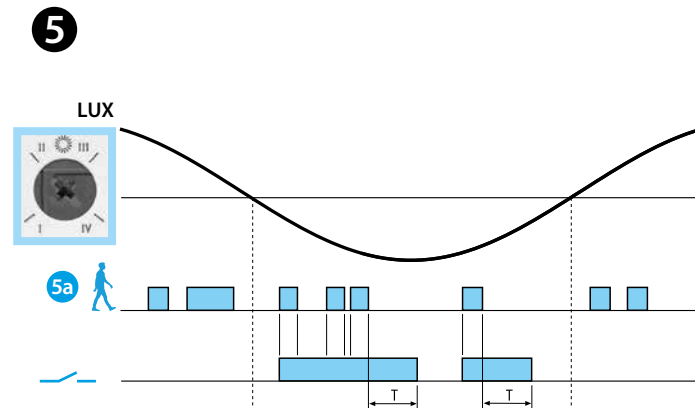
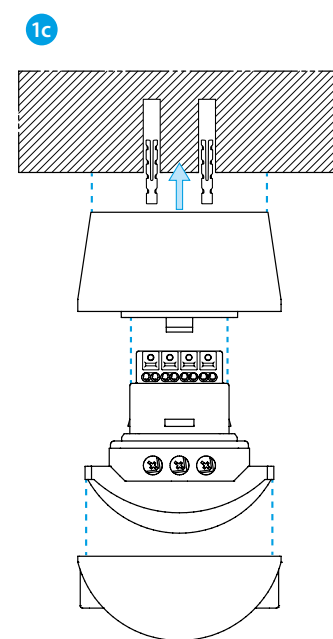
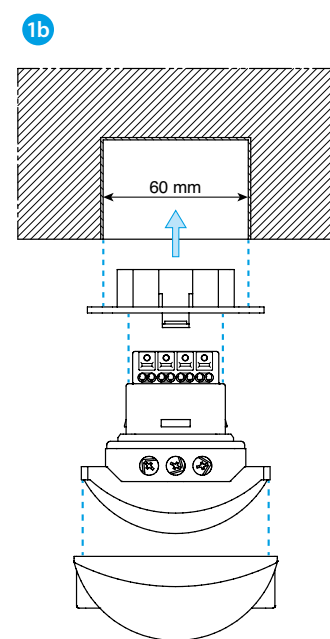


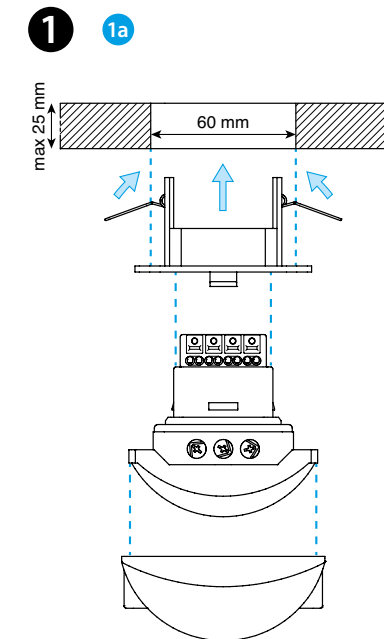

18.41

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.41.8.230.0300
	U _N (110...230)V AC (50/60 Hz)
	U _{min} 96 V AC
	U _{max} 253 V AC
	P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST-NO)
	10 A 250 V AC
	AC1 2500 VA
	AC15 450 VA
	(230 V) 1000 W
	(230 V) 350 W
	CFL-LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
	IP40

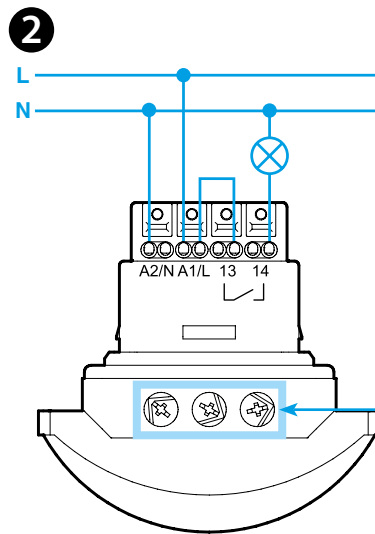

NEDERLANDS

18.41
PIR BEWEGINGSMELDER VOOR GANGEN

- 1 INSTALLATIE**
 - Inbouwmontage in holle plafonds
 - Inbouwmontage
 - Opbouwmontage
- 2 AANSLUITSHEMA**
- 3 INSTELLINGEN**
 - instelling uitschakelvertraging
(I=12 s; II=3 min; III=15 min; IV=35 min)
 - gevoeligheidsinstelling: Stel de gevoeligheid in, passend bij de locatie en voorkom foutdetectie
 - instelling helderheidsdrempel
(I=1 lx; II=10 lx; III=500 lx; IV= altijd AAN (∞ lx))
- 4 INSTEELVERBINDING AANSLUITKLEMMEN**
 - Aansluiting – massieve kabel of met adereindhulzen
 - Aansluiting – soepele kabel
 - Demontage
- 5 FUNCTIEDIAGRAM**
 - Detectie van beweging
 - Uitgangsschakelaar
- 6 DETECTIEGEBIED**

Detectiegebied (h=3 m):
30 m lengte – 4 m breedte

 - Tangentiale beweging
 - Radiale beweging
- 7 DEMONTEREN**

OPMERKING
Bij inbedrijfname of na elke spanningsonderbreking volgt een initialisatie van ca. 30 seconden.