

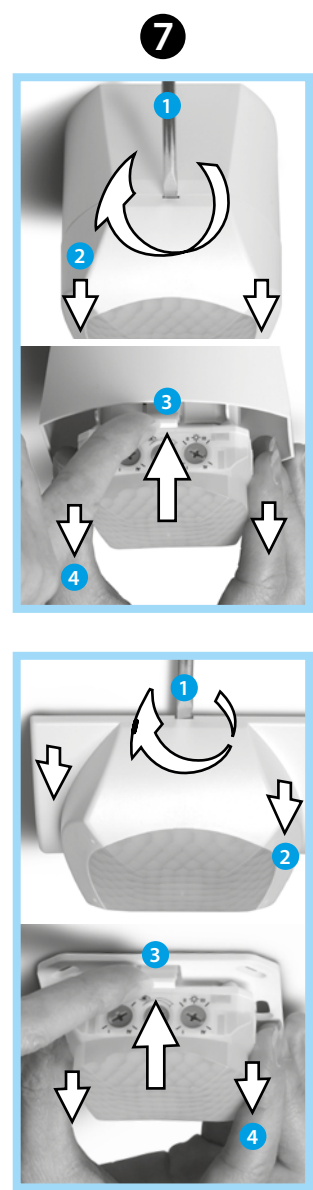
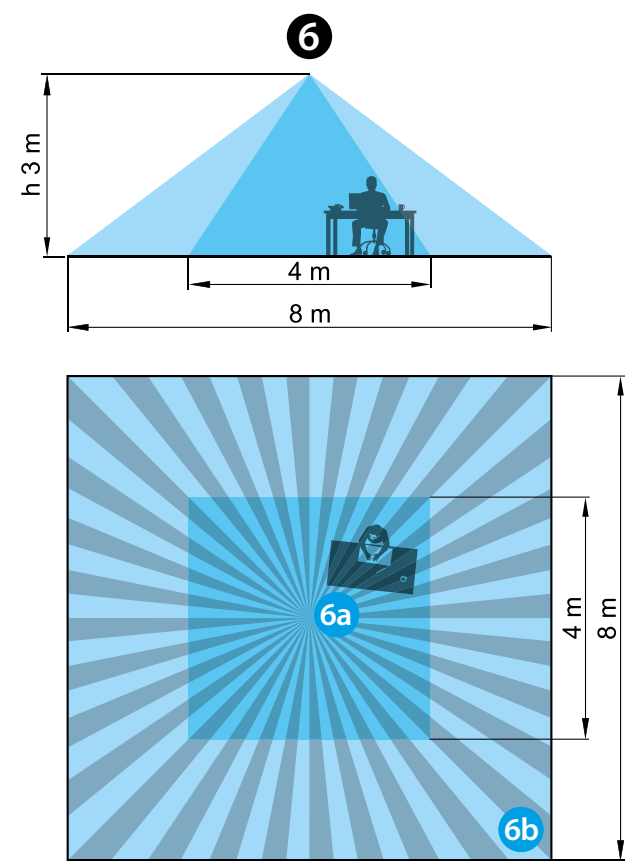
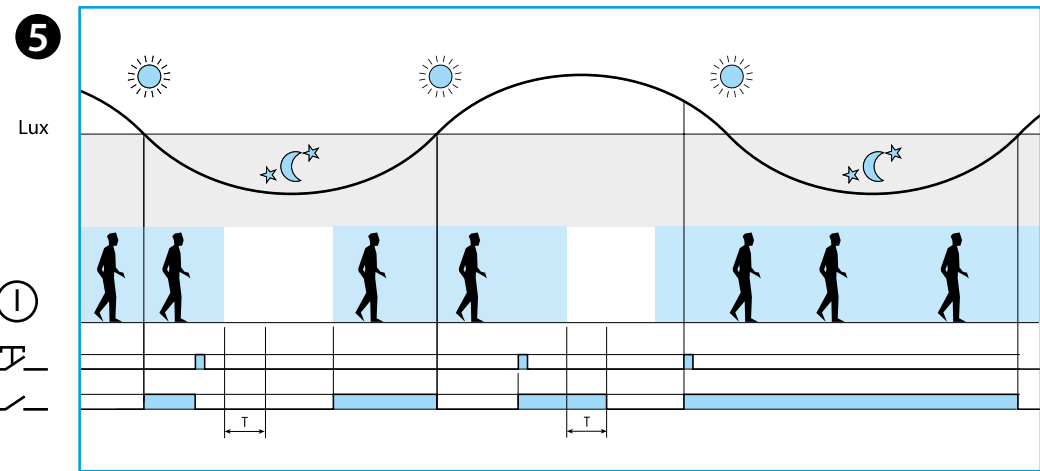
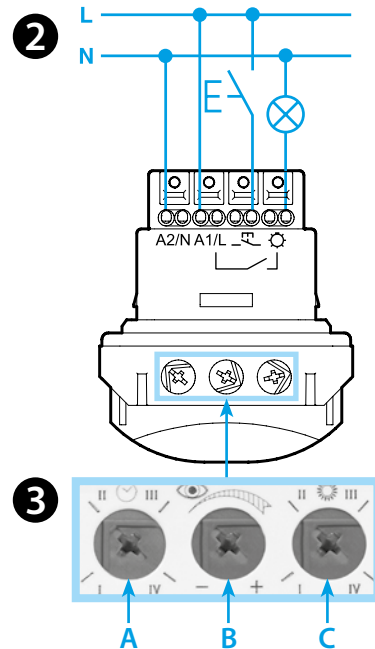
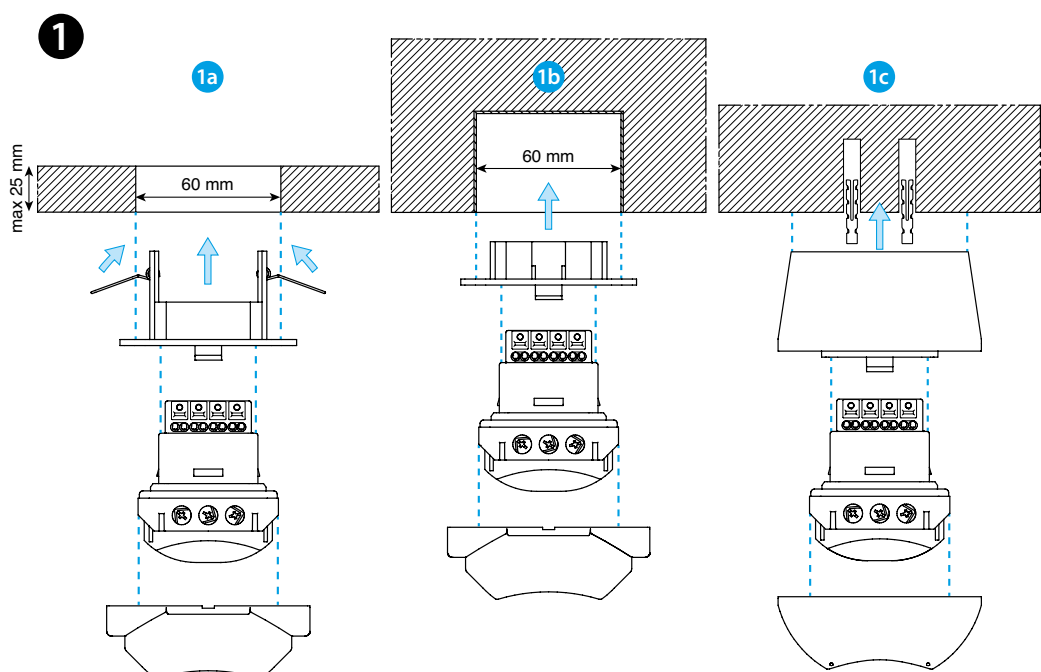


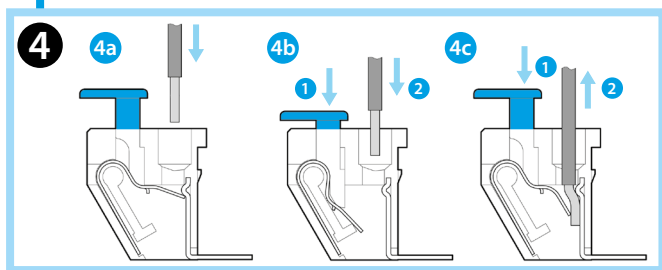

18.51-0040

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.51.8.230.0040
	U _N (110...230)V AC (50/60 Hz)
	U _{min} 96 V AC
	U _{max} 253 V AC
	P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST-NO)
	10 A 230 V AC
	AC1 2300 VA
	AC15 450 VA
	(230 V) 1000 W
	(230 V) 350 W
	CFL-LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
IP40	

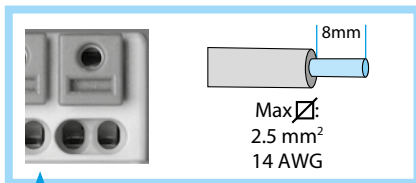

NEDERLANDS

18.51-0040
PIR BEWEGINGS- EN AANWEZIGHEIDSMELDER

- INSTALLATIE**
 - Inbouwmontage in holle plafonds
 - Inbouwmontage
 - Opbouwmontage
- AANSLUITSCHEMA**
- INSTELLINGEN**
 - Instelling uitschakelvertraging (I=12 s; II=3 min; III=15 min; IV=35 min)
 - Gevoeligheidsinstelling: Stel de gevoeligheid in, passend bij de locatie en voorkom foutdetectie
 - Instelling helderheidsdrempel (I=1 lx; II=10 lx; III=500 lx; IV= altijd AAN (∞ lx))
- INSTEKVERBINDING AANSLUITKLEMMEN**
 - Aansluiting - massieve kabel of met adereindhulzen
 - Aansluiting - soepele kabel
 - Demontage
- FUNCTIEDIAGRAM**
 - Detectie van beweging
 - Uitgangscontact

Een stuurpuls van de drukknop verandert de status van het uitgangscontact, tot de uitschakelvertraging na de laatst gedetecteerde beweging is verstreken.
- DETECTIEGEBIED**
 - 2 detectiegebieden (h=3 m)
 - 6a Aanwezigheid (minimale bewegingen): (4x4) m
 - 6b Beweging: (8x8) m
- DEMONTAGE**

OPMERKING
Bij inbedrijfname of na elke spanningsonderbreking volgt een initialisatie van ca. 30 seconden.