

## Productnaam

### SpiroVent -DN125 -Las -HiFlow

## Producteigenschappen

Een stalen (microbellen) luchtafscheider voor een hoge doorvoersnelheid (3 m/s) met een DN50 - DN150 lasverbinding

- Toepasbaar voor systemen met een hoog debiet (3 m/s)
- Verwijdert effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Verwijdert ingesloten lucht wanneer hij op de juiste plek wordt geïnstalleerd
- Handmatig ontluichten niet langer nodig
- Toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Geen onnodige stilstand
- Lasaansluiting
- Aansluitdiameters van DN50 tot DN150, grotere diameters op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie


## Artikelnummer

### HA125L

## Productafbeelding



## Productafmetingen

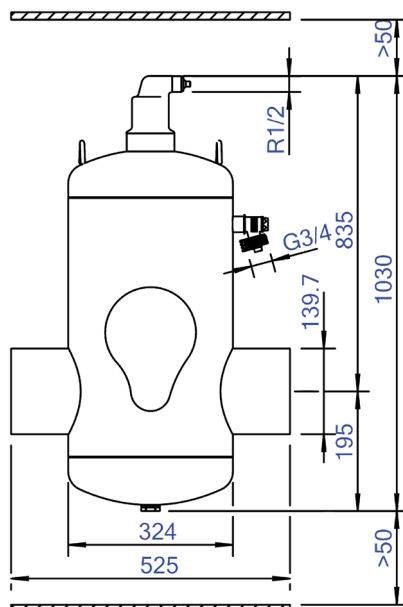

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Materiaal behuizing                    | Staal                   |
| Afvoerkraan                            | Nee                     |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing   | St 37 (1.0254)          |
| Terugspoelbaar filter                  | Nee                     |
| Mediumtemperatuur (continu)            | 0 - 110 °C              |
| Max. werkdruk                          | 10 bar                  |
| Kvs-waarde [m3/h] bij $\Delta P$ 1 bar | 350.7 m <sup>3</sup> /h |
| Variabele stromingsrichting            | Ja                      |
| Met isolatie                           | Nee                     |
| Scheidingstype                         | Lucht                   |
| Connectie type                         | Laseinden               |
| Model                                  | Horizontaal             |
| Connectie (d)                          | DN 125                  |
| Max. glycolmengsel                     | 50 %                    |
| Geschikt voor verwarming               | Ja                      |
| Geschikt voor koeling                  | Ja                      |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Lengte van constructie          | 525 mm                    |
| Compressieklasse                | PN 10                     |
| Oppervlakte bescherming         | Gelakt                    |
| Geschikt voor open systemen     | Nee                       |
| Geschikt voor gesloten systemen | Ja                        |
| Geschikt voor solar             | Nee                       |
| Met demonteerbaar filter        | Nee                       |
| Filtervolume                    | 75 Ltr.                   |
| Magneet Werkingsprincipe        | Nee                       |
| Met automatische ontluchting    | Ja                        |
| Met koppelingen                 | Nee                       |
| Sprongafstand ingang/uitgang    | 0 mm                      |
| Materiaal aansluiting           | Staal                     |
| Nom. stroomsnelheid             | 0 - 144 m <sup>3</sup> /h |
| Flens standaard                 | Ander                     |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

