


- Haal de stekkerverbinding uit elkaar door het indrukken van de middelste vergrendeling met de hand.



- Strip de 3 x 1,0 mm² kabel volgens tekening, sluit deze aan in de contrastekker.



- Plaats de stekkerverbinding weer in elkaar.

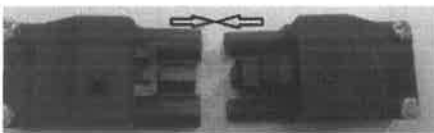

- Alleen originele onderdelen gebruiken bij onderhoud.



- Dit armatuur is zodanig ontworpen dat het niet door een eindgebruiker geopend hoeft te worden. De glasplaat van veiligheidsglas is aan het huis bevestigd met vier 4x20mm bouten. Neem contact op met uw leverancier indien het product defect is. De garantie vervalt indien het armatuur door de gebruiker is geopend.

Montagevoorschrift

PTA LED 84 3000LM



PTA LED 84 4500LM

PTA LED 84 5500LM




Let op! Installatie en onderhoud van het armatuur mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.

Afmetingen armatuur

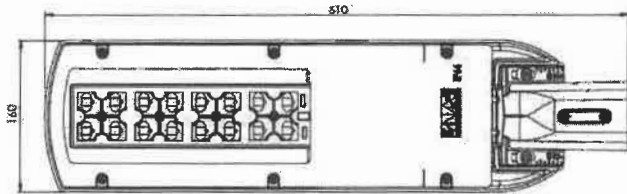

- Geadviseerde montagehoogte:
2000LM tussen 4 - 7 meter.
4000LM tussen 5 - 8 meter.
5500LM tussen 6 - 12 meter.


Montage module

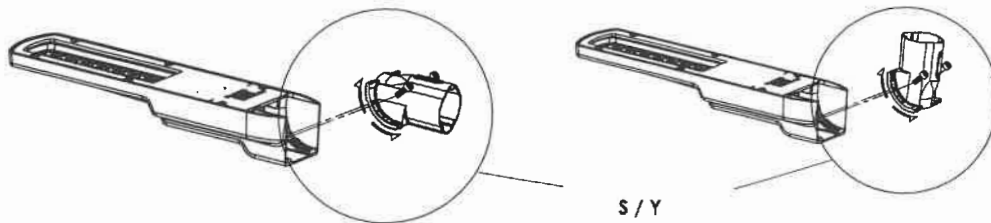

- S / Y
0°
(+5°)
(-5°)
(+10°)
(-10°)
(+15°)
(-15°)

- Montage module is bevestigd met 2 inbusbouten aan de armatuurbehuizing. Om de montage module in een andere hoek te bevestigen, volg onderstaande stappen:
 - o schroef de 2 inbusbouten los
 - o zet de montage module om in de juiste positie
 - o schroef de 2 inbusbouten vast

Bevestiging



- Het armatuur is te bevestigen op een muursteun of mast (inbussleutel maat 4).

Elektrische aansluiting

- De elektrische aansluiting geschied via een 3 x 1,0 mm² kabel v.v. voor gemonteerde stekker.

