


ELIA PL BACKLIT M1 1200 OP

Bestelnr. GWF161oLT84o

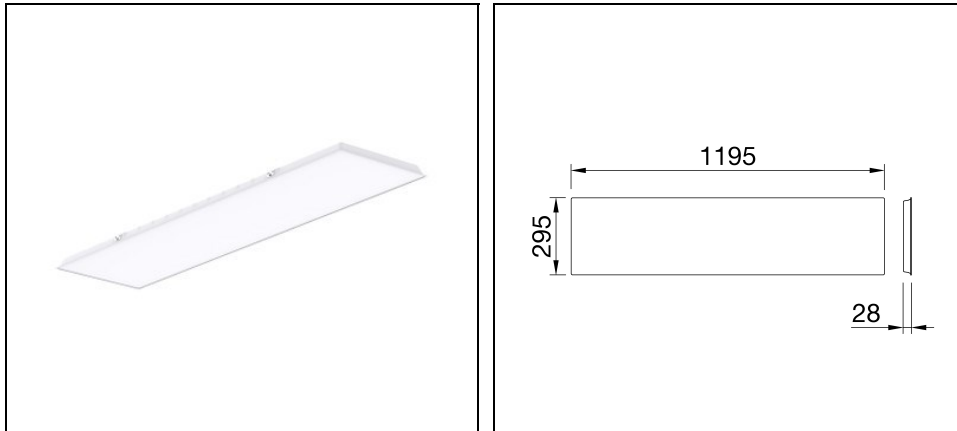

Omschrijving

Modulair inbouwarmatuur voor binnen

- Dankzij de hoge energie-efficiëntie is het de ideale oplossing voor een snelle ROI bij het vervangen van het oude verlichtingssysteem
- Verkrijgbaar in 3 verschillende maten (300 x 1200mm, 600 x 600mm en 620 x 620mm). Het product is ontworpen voor inbouwinstallatie in modulaire verlaagde plafonds en kan ook aan het plafond worden gemonteerd of opgehangen met speciale accessoires (apart te bestellen)
- De serie biedt grote flexibiliteit dankzij de vele mogelijke combinaties: 3000K en 4000K, CRI $\geq$ 80 en met On/Off of DALI driver (inclusief)
- Het armatuur is uitgerust met een opalen afscherming met UGR <22
- Eenvoudig te installeren dankzij de snelconnector en het geringe gewicht
- Externe noodunit met 3 uur autonomie beschikbaar (afzonderlijk te bestellen)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC002892
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	3300	Armatuur wattage [W]:	25 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	132	CRI:	80
Kleurtemperatuur [K]:	4000	Kleur / Afwerking:	WH-RAL9016 / Wit RAL9016
IP waarde:	IP40	IK-J-xxIP:	IK03 0.35J xx1
Beschermingsklasse:	II	Optiek:	OPAL - Opaal
Nettogewicht [kg]:	1.76	Totale lengte [mm]:	1195
Totale breedte [mm]:	295	Totale hoogte [mm]:	28

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Gelakt staal	Materiaal afscherming:	Kunststof
Gloeidraadtest [°C]:	650 °C		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

Installatie


Plaats van toepassing:	Indoor	Montage type:	Plafond inbouwarmaturen
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-20	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	45

Verlichtings functies

MacAdam:	3	Lumenbehoud:	L80B50@50000h
Distributie licht emissie:	Direct	UGR max.:	22.0


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens

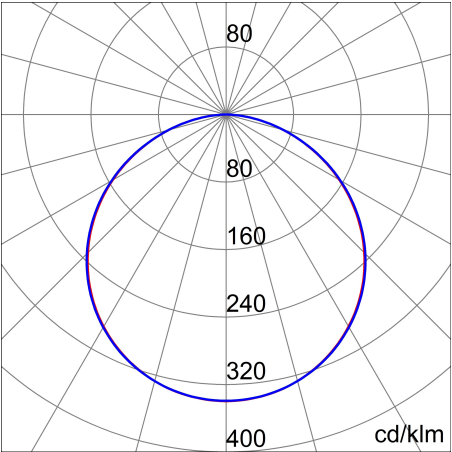


Optionele accessoires

ELIA PL BACKLIT M1 1200



GWF1926
Ophangkit met 4 kabels



GWF1919
Modulaire plafondmontagebox kit
300x1200 mm - wit
☐ WH-87 / Wit



GWS2992
Noodverlichting kit 3u

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>