

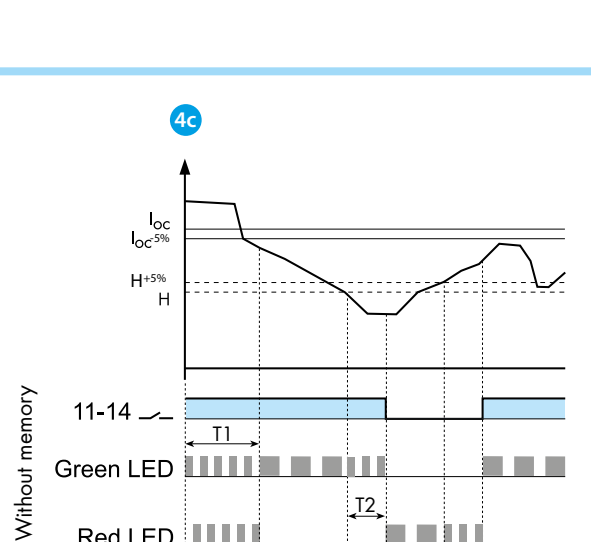
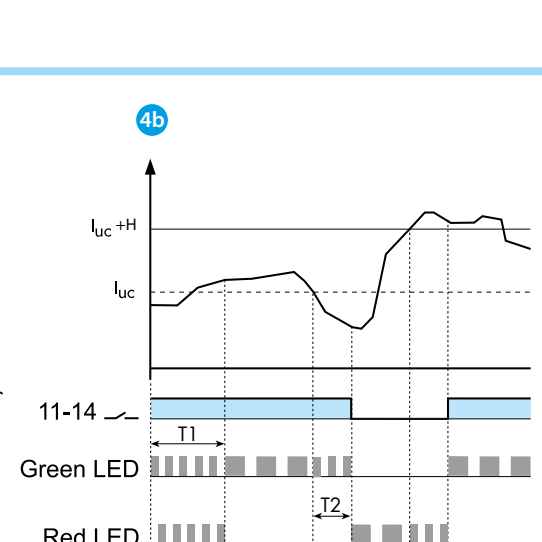
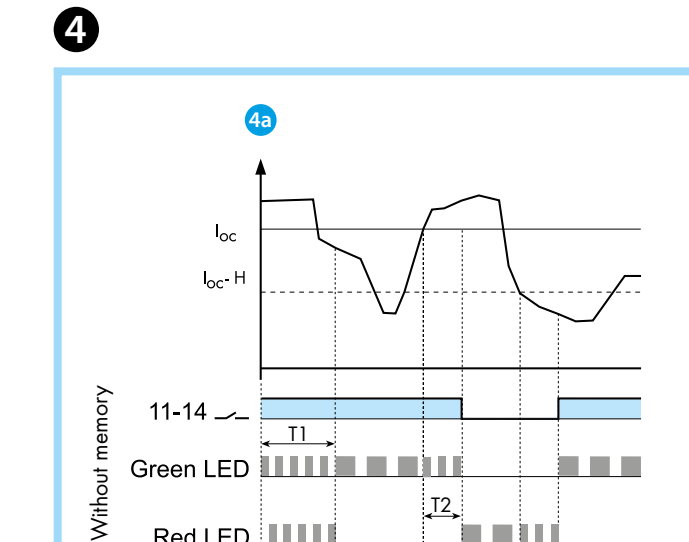
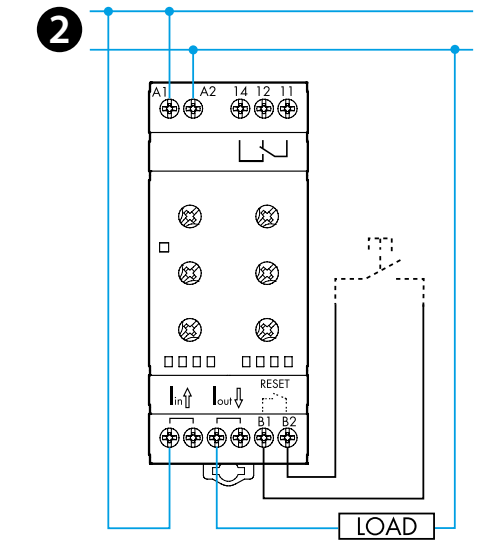
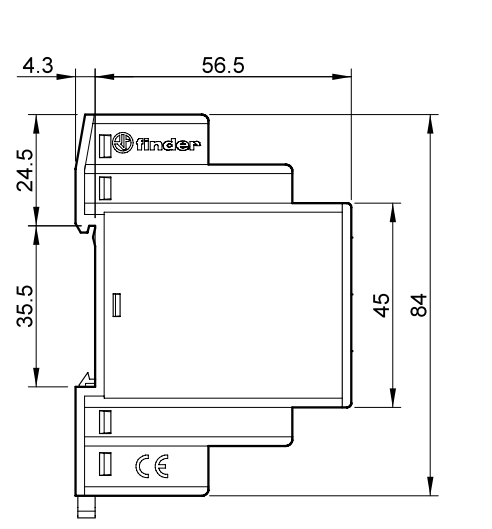
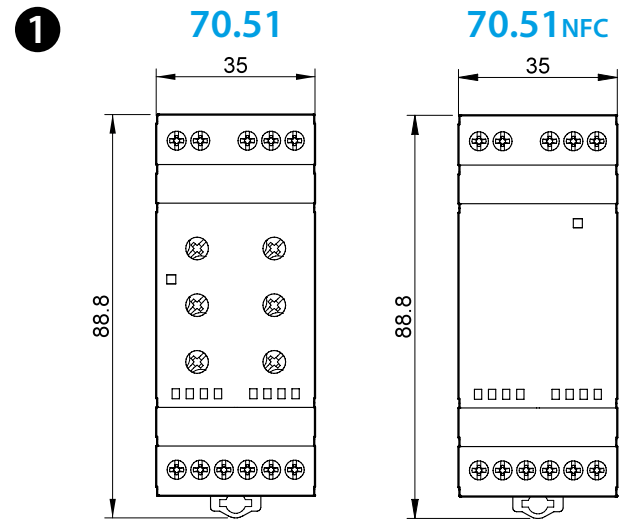
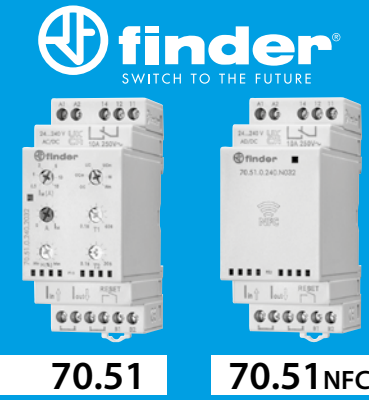
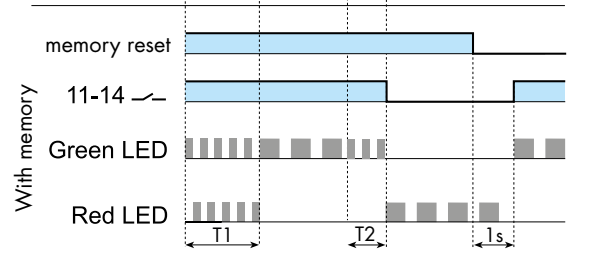
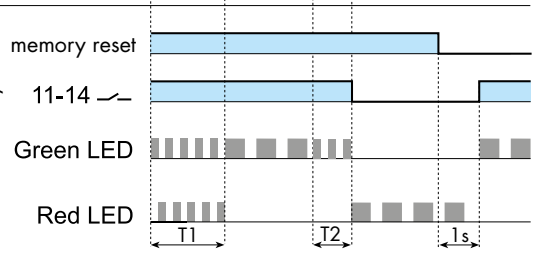
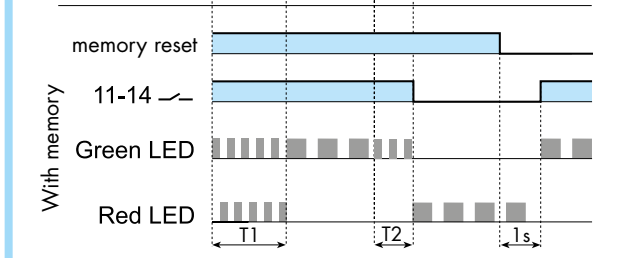
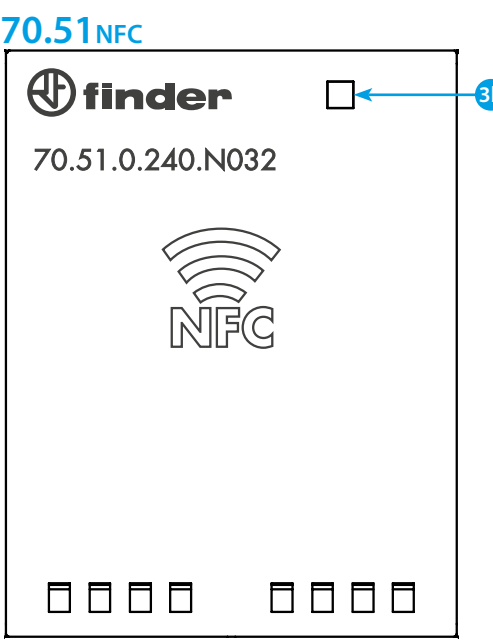


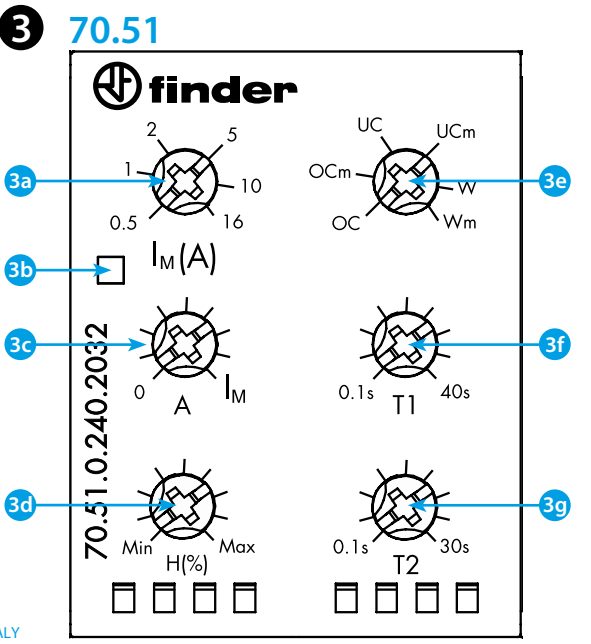

	70.51.0.240.x032 U _N (24...240) V AC(50/60)Hz/DC U _{min} 16.8 V AC/DC U _{max} 265 V AC/DC P 2.5 VA / 0.53 W
	1 CO (SPDT) 10 A 250 V AC
	AC1 2500 VA AC15 (230 V AC) 500 VA M (230 V AC) 0.3 kW DC1 (30/110/220) V (8/0.3/0.12) A
	(-20...+60)°C
IP20	

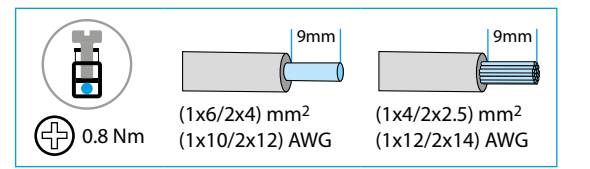

NEDERLANDS

ENKELFASE STROOMBEWAKINGSRELAIS
70.51.0.240.2032 Standaard uitvoering
70.51.0.240.N032 NFC programmeerbare uitvoering

- 1 AFMETINGEN**
- 2 AANSLUITSCHEMA**
Contactuitgang 11-14: maakcontact
Contactuitgang 11-12: verbreekcontact
- 3 FRONTAANZICHT (beschrijving)**
3a Meetbereik (0.5, 1, 2, 5, 10, 16) A
3b LED
3c Stroominstelling (binnen het meetbereik)
3d Hysteresis instelbaar 5...50% (1...99% Window mode)
3e Functieschakelaar
UC Onderstroom zonder memory 4a
UCm Onderstroom met memory 4a
OC Overstroom zonder memory 4b
OCm Overstroom met memory 4b
W Window mode (over- en onderstroom) zonder memory 4c
Wm Window mode (over- en onderstroom) met memory 4c
3f T1 Inschakelblokkeertijd 0.1...40s (het relais bestuurt niet)
3g T2 Uitschakelvertragingstijd 0.1...30s
- 4 FUNCTIES**
4a Overstroom (OC en OCm functies)
4b Onderstroom (UC en UCm functies)
4c Window mode (over- en onderstroom, W en Wm functies)

OPMERKING
CT (stroomtransformator) tot 600 A toegestaan, stel de transformatieverhouding in met de meetbereik keuzeschakelaar 3a.
Positieve veiligheidslogica – Het maakcontact opent als het bewakingsrelais een fout detecteert.

***RESET MEMORY**
Voor reset, schakel de voeding uit en weer aan (U UIT U AAN) of met een drukknop met maakcontact op de RESET aansluitklemmen.

