Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. 2 NSX630VIGI VT.

LVS03666

EAN Code: 3606481872432

Prijs: 79,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	2 x 3P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Linergy FC Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	9
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	450 mm
width	500 mm
net weight	1,6 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen verticaal 3P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen verticaal 4P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 15

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	46,4 cm
Package 1 Length	51 cm
Package 1 Weight	1,575 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	11,4 cm
Package 2 Width	52,5 cm
Package 2 Length	53,5 cm
Package 2 Weight	10,012 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	24 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	31,5 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
EU-richtlijn RoHS	**Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)**
REACh-regelgeving	**REACh-verklaring**
Halogeenvrije status	**Product met halogeenvrije kunststof onderdelen**
PVC-vrij	**Ja**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**No**

Technical Illustration
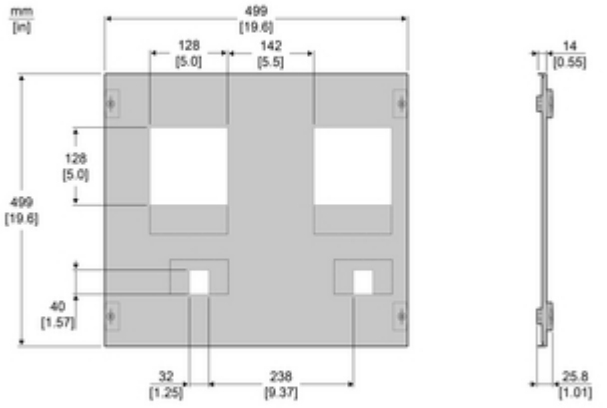
Assembly's dimensions