

31 151 892




- Ausladung 365-545 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 31 151 892-00 |
|  | Platin gebürstet | 31 151 892-06 |
|  | Platin | 31 151 892-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 31 151 892-09 |
|  | Dark Chrome | 31 151 892-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 31 151 892-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 31 151 892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 31 151 892-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 31 151 892-93 |
|  | Dark Platinium gebürstet | 31 151 892-99 |

31 151 892

mm [inches]

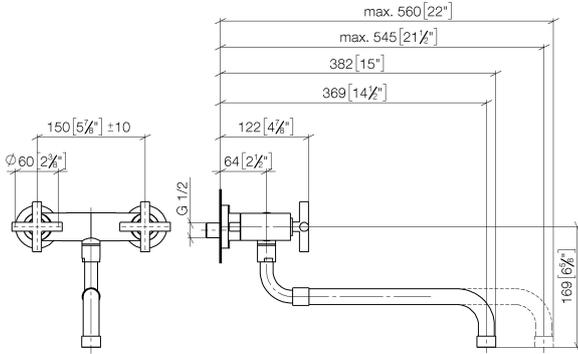

Durchflussdiagramm

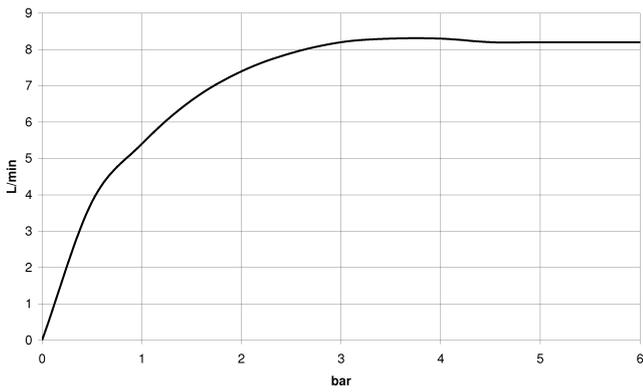

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Wand-Brückenbatterie mit herausziehbarem Auslauf - Chrom

TARA


31 151 892

Zertifikate

LGA_19

31 151 892

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet

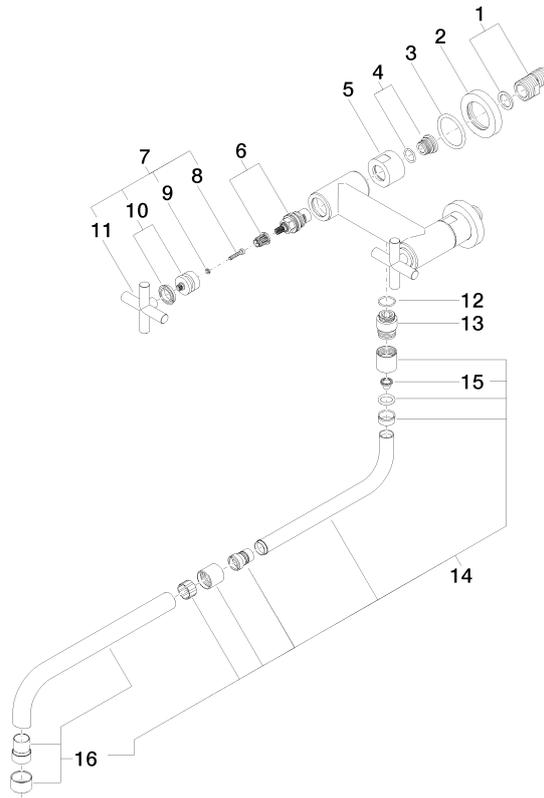



TARA Wand-Brückenbatterie mit herausziehbarem Auslauf - Chrom

TARA

31 151 892

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------------|-------------|------------|
| | 04 11 04 003 00 90 | S-Anschluss 1 Paar G3/4-AG x G1/2-AG - | 27 | 2 |