# Fiche technique

## Pince de fixation à vis, avec trou de passage

## Référence: 1488023



Avec trou de passage.

Couple de serrage max.: 18 Nm

TG Fonte malléable

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 1488023 |
| Typee | FL 2 TG |
| Désignation 1 | Crapaud à vis |
| Désignation 2 | avec trou de fixation |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 0-19mm |
| Matériau | fonte malléable |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 14 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

# Fiche technique

## Pince de fixation à vis, avec trou de passage

## Référence: 1488023

### Dimensions

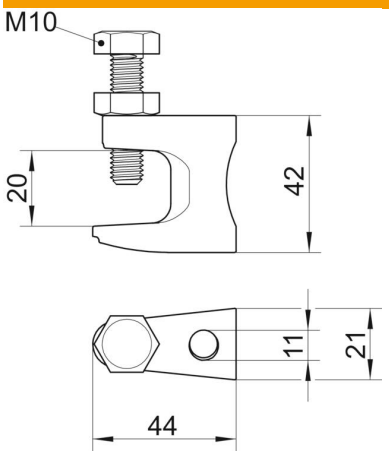


| | |
|---|---|
| Longueur | 44 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 42 mm |
| Cote B | 21 mm |
| Cote D | 11 mm |
| Cote F | 20 mm |
| Dimension G (mm) | M10 |
| Dimension H | 42 mm |
| Cote L | 44 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type/élément de raccordement | Trou |
| Type de fixation | visser |
| Trou de fixation | 11 mm |
| Charge de rupture | 2,5 kN |
| Épaisseur de bride F max. | 20 mm |
| Épaisseur de bride F min. | 0 mm |
| Filetage | M10 |
| Filetage, métrique | 10 |
| Max. Couple de serrage | 18 Nm |
| Conformité ROHS | oui |
| Charnière ajustable | non |
| À charnière | non |