
:hager


6LE091077A



AR

XVL122CLM

تعليمات التركيب
محطة شحن witty pro بقدرة 1 × 22 كيلو واط 1/3L+N مزودة بكابل
متصل بشكل دائم

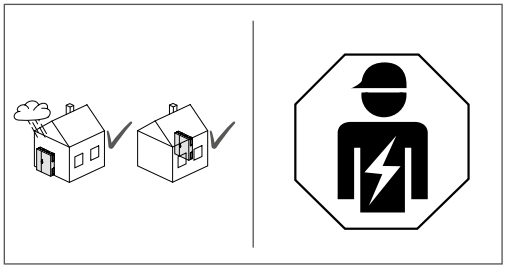

التركيب

خطر

صعقة كهربائية عند لمس الأجزاء الموصلة بالتيار الكهربائي!
قد تؤدي الصدمة الكهربائية إلى الوفاة!

- افصل جميع مصادر الطاقة قبل البدء في العمل على الجهاز، وقم بتغطية أي أجزاء موصلة بالتيار الكهربائي في محيط المنتج!
- أوقف تشغيل جميع الصمامات وقواطع الدائرة التي يمكن أن تزود محطة الشحن بالجهد الكهربائي.

شرح

يرجى عدم الوصول إلى أي أجزاء داخلية لهذا الجهاز بخلاف تلك المذكورة في هذه التعليمات، كما يرجى عدم إجراء أي تعديلات على الجهاز. سيؤدي عدم الامتثال لهذا الشرط إلى إبطال مطالبتك بالضمان. قد يؤدي التدخل غير السليم إلى تلف المكونات الكهربائية. صُممت هذه المنتجات بحيث لا تكون هناك حاجة للوصول إلى هذه المناطق أثناء التشغيل أو الصيانة.

المواصفات الفنية

الجهد الكهربائي (U_e)...220-240/380-415 فولت تيار متردد 10+/15%- (ثلاثي الأطوار)
(1phase 220-240 (V~ +10/-15%
الجهد المقنن للعزل (U_i)..... 250/500 فولت تيار متردد
التيار المقنن (I_{nA})..... 32 أمبير
الجهد النبضي المقنن (U_{imp})..... 4 كيلو فولت
التردد (f_n)..... 50/60 هرتز 1±%
فئة الجهد الزائد..... III
فئة الحماية..... I (التوصيل بالأرض)
استهلاك الطاقة:..... 5 واط
قاطع الدائرة في الجزء العلوي....(وفقًا للمعيار IEC 60898-1) C40 6 ... 10 كيلو أمبير،
فئة الحد من الطاقة 3
مخطط لتوصيلات التأريض من أنواع TN-S وTN-C-S وTT
كابل (نحاسي)..... 2.5 ... 16 مم²
مراقبة تيار العطل في التيار المستمر المدمجة..... 6 ملي أمبير ⎓
درجة حرارة التشغيل:..... 25- درجة مئوية ... 50+ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين:..... 35- درجة مئوية ... 70+ درجة مئوية
أقصى ارتفاع للتشغيل:..... 2000 م
مستوى التلوث..... 3
الرطوبة النسبية..... 5% ... 95%
فئة الحماية..... IP55، IK10
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)..... 368 × 255 × 150 ملم
الوزن (بدون الكابل):..... 4.0 كجم

تحديد الهوية بالترددات الراديوية (RFID)

نطاق التردد..... 13.553 ... 13.56 ميجاهرتز
الطاقة المشعة:..... 42 ديسيبل ميكروأمبير/متر (عند تردد 13.56 ميغاهيرتز)

البلوتوث

التردد الراديوي..... 2.402 ... 2.480 جيجاهرتز
القدرة الإشعاعية القصوى:..... 100 ميلي واط

واي فاي

التردد الراديوي..... 2.412 ... 2.472 جيجاهرتز
القدرة الإشعاعية القصوى:..... 100 ميلي واط

AR تعليمات السلامة

يجب تركيب الأجهزة الكهربائية وتجميعها على يد كهربائي مؤهل فقط، ووفقًا للمعايير والإرشادات واللوائح والتوجيهات الخاصة بالتركيب والسلامة ومنع الحوادث المعمول بها في البلد المعني.

يجب الالتزام بالتوصيات والمعايير المعمول بها الخاصة بدوائر SELV أثناء التركيب وتمديد الكابلات.

قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات التركيب هذه إلى تلف الجهاز أو نشوب حريق أو حدوث مخاطر أخرى.

تُعد هذه التعليمات جزءًا لا يتجزأ من المنتج، ويجب على المستخدم النهائي الاحتفاظ بها.

هذه الإرشادات الموجزة لا تحل محل إرشادات التركيب التفصيلية، التي يجب قراءتها بعناية قبل البدء في التركيب (انظر رمز الاستجابة السريعة، الصفحة 01).

الرمز	المعنى
	خطر: خطر التعرض لصعقة كهربائية
	يرجى الانتباه إلى رمز الموجود على الجهاز. يرجى الرجوع إلى التعليمات لمزيد من المعلومات
	تيار متردد
	طرف توصيل التأريض
CE	ينطبق على أوروبا وسويسرا
	ينطبق على المغرب


مكونات الجهاز

1. موصل من النوع T2 في الوضع 3، مخصص للكابلات المثبتة بشكل دائم
2. لوحة التوصيل لخط إمداد الجهد الكهربائي
3. نوع المصهر
4. مخرج الطرف 240-220 فولت تيار متردد، 1 أمبير كحد أقصى.
5. مدخل التيار الكهربائي 240-220 فولت تيار متردد
6. –
7. RJ45: إيثرنت
8. RJ45: إيثرنت
9. منفذ USB
10. مساحة لتركيب البطاقات الاختيارية
11. مداخل الكابلات
12. عداد (MID)
13. أربطة الكابلات لتخفيف الضغط
14. أغطية مثقبة لكابلات الطاقة وكابلات الإدخال/الإخراج (اختيارية)
15. مدخل كابلات للبطاقات الاختيارية


hgr.io/d/XVL122CLM/ProductInstallationManual

6LE091077A

HagerEnergy GmbH, Ursula-Flick-Straße 8, 49076 Osnabrück, Germany



محطة الشحن جاهزة	
وضع الانتظار	
في انتظار موافقة المستخدم	
الشحن	
خطأ	



< 1 ثانية	قراءة بطاقة RFID	
3 ثوانٍ ... 6 ثوانٍ	التحميل القسري أو العودة إلى الإعداد الافتراضي	
> 6 ثوانٍ	وضع الاقتران	

التخلص من هذا المنتج (نقطة تجميع النفايات من المعدات الكهربائية والإلكترونية). **(ينطبق هذا في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى التي تطبق أنظمة جمع النفايات بشكل منفصل).**

يشير الرمز الموضح أدناه على الجهاز أو في الوثائق المرفقة إلى أنه لا يجوز التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية عند انتهاء عمره التشغيلي. نظرًا لأن التخلص غير السليم من النفايات قد يضر بالبيئة والصحة، يجب عليك فصل هذا المنتج عن النفايات الأخرى وإعادة تدويره بطريقة مسؤولة. وبهذه الطريقة، فإنك تساهم في إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. ينبغي على المشترين الاتصال بمتاجر التجزئة أو السلطات المحلية لمعرفة كيفية التخلص من المنتج بطريقة صديقة للبيئة. يجب على المستخدمين التجاريين الاتصال بمورديهم والتحقق من شروط وأحكام عقد الشراء. يجب عدم خلط هذا المنتج مع النفايات التجارية الأخرى عند التخلص منه.

إقرار المطابقة المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

وبموجب هذا، تعلن شركة HagerEnergy GmbH أن جهاز الراديو من طراز محطة الشحن XVL122CLM يتوافق مع التوجيه EU/2014/53. يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي على العنوان التالي على الإنترنت: hager.com

تحديد مدى توافق المركبة

C

هذه الوثيقة غير ملزمة تعاقديًا، وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

T +49 6842 945 0 F +49 6842 945 4625 info@hager.com hager.com | 2026-10