

# Technisch specificatieblad

Zeskantanker MMS-plus SS 10x75, met aangedrukte sluitring, van roestvast staal A4

Artikelnummer: 3498126



Roestvrij stalen schroefanker voor directe montage zonder pluggen in gescheurd en ongescheurd beton en metselwerk. Met zeskantaandrijving en opgeperste ring voor opnemen van grote lasten. Geschikt voor de bevestiging van hangprofielen op wandconsoles in vochtige ruimten en buitenopstelling.

CE-gemarkeerd bouwproduct getest volgens EAD met European Technical Assessment (ETA) en bewijs van toepasbaarheid. Draagkrachten onder brandbelasting tot brandweerstandsklasse R120 aangetoond.



A4 Roestvast staal 1.4401

## Stamgegevens

Artikelnummer	3498126
Type	MMS+ SS 10x75 A4
Omschrijving 1	Schroefanker brandwerend
Omschrijving 2	met aangedrukte sluitring
Fabrikant	OBO
Dimensie	10x75mm
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4401
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Zeskantanker MMS-plus SS 10x75, met aangedrukte sluitring, van roestvast staal A4

Artikelnummer: 3498126



## Afmetingen

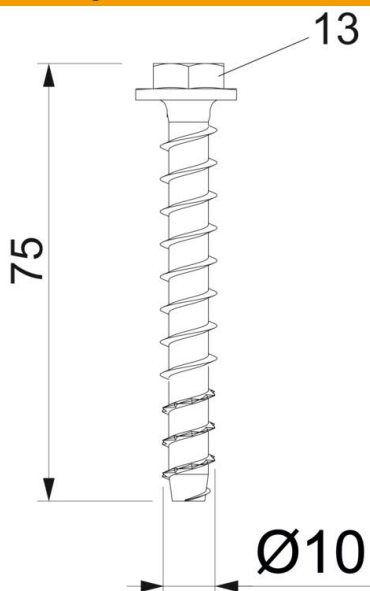

Afmetingen	10x75
Lengte	75 mm
Maat L	75 mm

## Technische gegevens

Uitvoering plug/nagel/schroeven	spiraalplug
Boringsdiameter min.	8 mm
Schroefdraad	10
Kopdiameter	19 mm
Kopvorm	zeskant (hexagonaal)
Sleutelwijdte	13
Schroefstelsel	zeskant (hexagonaal)