

Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

EMCM Duo-1 max 6,6bar Twin

Produkteigenschaften

Die MultiControl Modular DUO Twin ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät für einen energiesparenden und redundanten Betrieb. Das Gerät enthält 2 Pumpen (2x 50 %) und 2 Überströmventile. Ein passender Expansionsbehälter "EP" muss ausgewählt werden.

- 2 Pumpen (2x 50%)
- 2 Überströmventile (2x 100%)
- Mindestens 1 druckloses Ausdehnungsgefäß muss hinzugefügt werden
- Betriebsdruckbereich bis 4,0 bis 16,0 bar
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN) bis: 25 bar


Artikelnummer

EMCM-D1-6.6-twin

Produktbild



Produktabmessungen

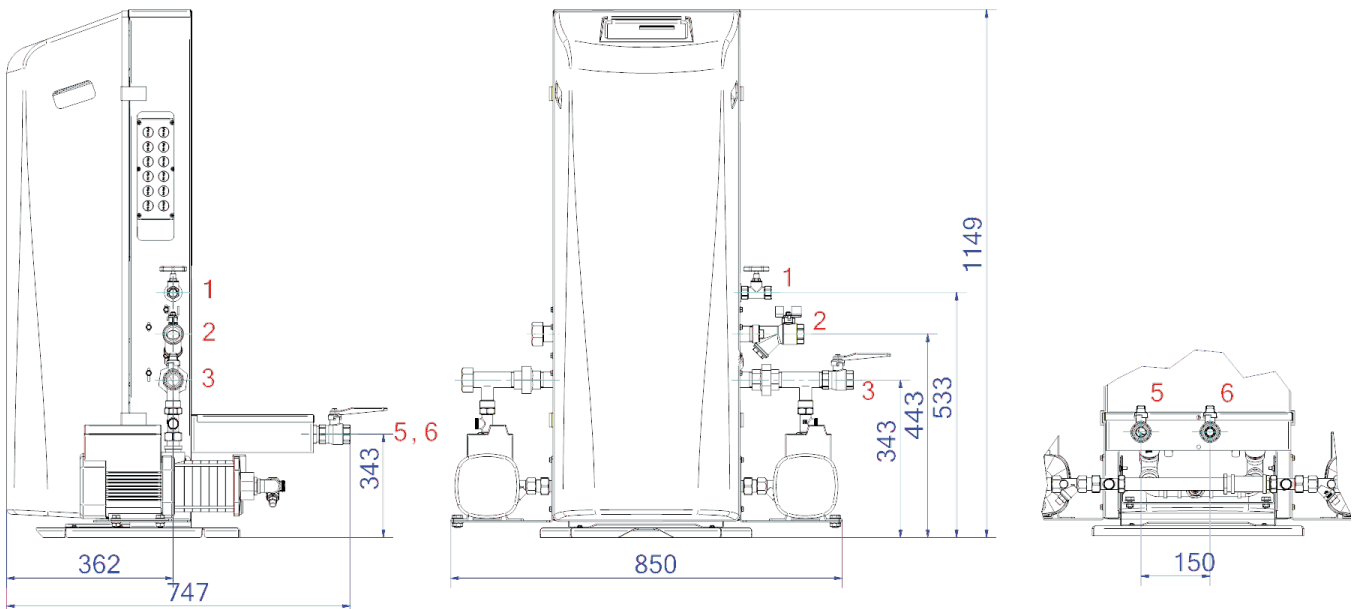

1. Nachfüllanschluss	Rp1/2
2. Ausdehnungsüberlaufleitung	Rp1
3. Ausdehnungsdruckleitung	Rp1

5. Saugleitung vom Ausdehnungsgefäß	Rp1
6. Überlaufleitung zum Ausdehnungsgefäß	Rp1

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	1149 mm
Max. Arbeitsdruck	6.6 bar
Verbindungstyp	sonstige
Leistungsaufnahme	1.5 kW
Koppelbar	Ja
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Funktion Master/Slave	Nein
Mit Druckausdehnungsgefäß	Nein
Digitale Steuerungseinheit	Ja

Doppelte Pumpe	Ja
Mit austauschbarer Membran	Nein
Kompressor im Sockel	Nein
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	1 Zoll (25)
Max. Flüssigkeitstemp.	70 °C
Platzierung horizontal	Nein
Anschlussspannung	230 V
Komprimierungsklasse	PN 10

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

