


art.
1259C

COMELIT
F E E L · S E C U R E

VOLLEDIGE TECHNISCHE HANDLEIDING

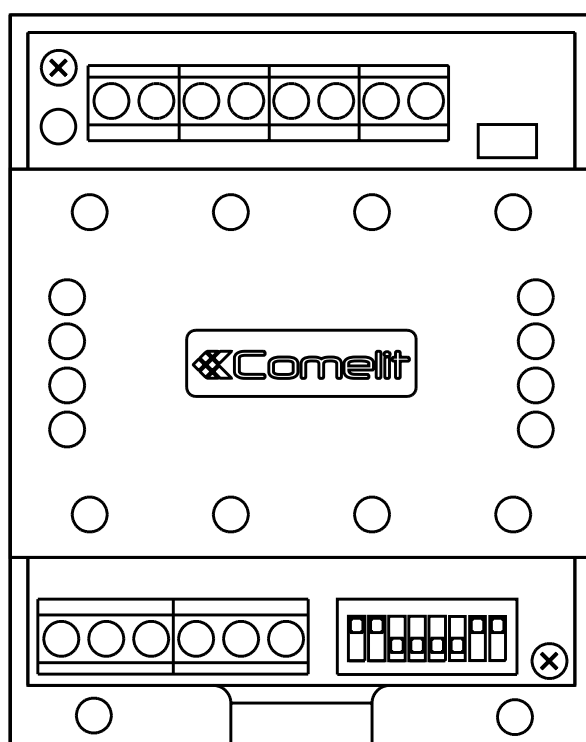

**Join us
in taking care
of our planet**

Module voor afzonderlijke camera's Simplebus 1

Module waarmee de cyclische bediening van het videosignaal afkomstig van maximaal 3 analoge CCTV camera's mogelijk is, via de video-deurintercom monitoren met een speciale toets.

Te gebruiken in Simplebus 1-installaties, op het traject tussen de voedingseenheid/mixer art. 4888C en de deurstations.



**Denk eerst
voor je print**

**en gebruik de
interactieve links**



Help ons de planeet te redden.


Denk aan de planeet voordat je dit document afdruckt.

Je bekijkt een interactief document: bereik snel de inhoud die je interesseert via links.

Inhoud

Module voor afzonderlijke camera's Simplebus 1	2
Beschrijving	4
Technische kenmerken	5
Werking en programmering	6
Programmering van het aantal aangesloten camera's	6
1. Algemene relaissturing modus	6
2. Programmeerbare relaissturing modus	7
3. Modus met deurstation audio	7
4. Modus met centrale	9
5. Compatibiliteitstabel Art. 1259C met 1256 of andere 1259C	9
Installatieprestaties en schema's	10
Art. 1259C in algemene relaissturing modus	11
Art. 1259C in algemene relaissturing modus met portiercentrale	12
Art. 1259C in programmeerbare relaissturing modus	13

Beschrijving

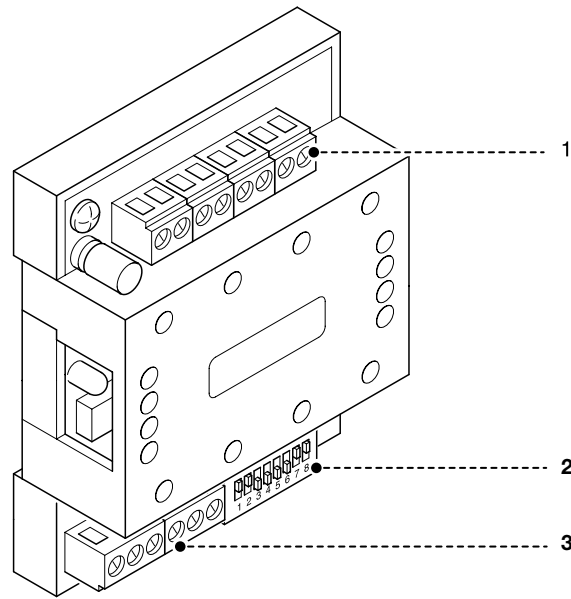

1. Klemmenstrook **MR2** voor installatieaansluiting:

V1 S1 Ingang coaxkabel camera 1

V2 S2 Ingang coaxkabel camera 2

V3 S3 Ingang coaxkabel camera 3

IN A Externe bedieningscontact module camera, gebruik een C-NO contact

GND Gemeenschappelijk contact

2. DIP-SWITCH **S1** voor programmering

3. Klemmenstrook **MR1** voor installatieaansluiting:

L OUT L OUT Buslijn uitgang

L IN L IN Buslijn ingang

-- ~+ Voedingsingang 12Vac/22Vdc


Technische kenmerken

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Hoogte (mm)	85
Breedte (mm)	60
Diepte (mm)	35
Productgewicht (g)	100
Bedrijfstemperatuur (°C)	-10 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (max. RH) (%)	25 ÷ 95
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modules (aantal)	4
Voedingsspanning	12VAC/22VDC
Maximale stroomopname (mA)	150
ALGEMENE GEGEVENS	
Type bekledingsmaterialen	ABS
Kleur van het product	Wit RAL9010
COMPATIBILITEIT	
Audio/video systeem	Ja

Werking en programmering

✓ Met ingeschakelde video-deurintercom monitor

- Bij elke druk op de speciale knop op de video-deurintercom monitor of op het handcontact worden de camera's achtereenvolgens geactiveerd volgens het volgende schema.

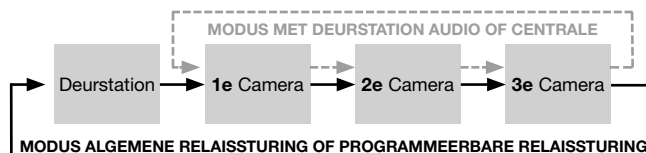

Programmering van het aantal aangesloten camera's

- Selecteer het aantal aangesloten camera's met dipswitch 7 en 8 van S1, zoals weergegeven in de volgende tabel:

	DIP 7	DIP 8	
	0	0	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
	1	0	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
	0	1	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
	1	1	ON 1 2 3 4 5 6 7 8


1. Algemene relaissturing modus



Voordat u doorgaat met de programmering van de module, zie “5. Compatibiliteitstabel Art. 1259C met 1256 of andere 1259C” op pagina 9

Op de video-deurintercom monitor met ingeschakeld scherm is het mogelijk om alle aangesloten camera's te doorlopen door herhaaldelijk op de knop te drukken die geprogrammeerd is als “algemene relaissturing”.

- Stel de DIP-SWITCH “S1” in zoals hieronder weergegeven.



2. Programmeerbare relaissturing modus



Voordat u doorgaat met de programmering van de module, zie “5. Compatibiliteitstabel Art. 1259C met 1256 of andere 1259C” op pagina 9

Op de video-deurintercom monitor met ingeschakeld scherm, door herhaaldelijk op de knop te drukken die is geprogrammeerd als “**programmeerbare relaissturing**”, is het mogelijk ALLEEN de camera's te doorlopen die zijn aangesloten op Art. 1259C met de overeenkomstige code.

- Om de functie te activeren, programmeer de knop op de video-deurintercom monitor als programmeerbare relaissturing (met een code tussen 220 en 227) en stel de (keuze)schakelaar “**S1**” in zoals weergegeven in de volgende tabel:

S1						Overeenkomst code 1259C programmeerbare relaissturing	
DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	Code 1259C	Code relaissturing op de video-deurintercom monitor
1	0	0	0	0	0	0	220
1	0	1	0	0	0	1	221
1	0	0	1	0	0	2	222
1	0	1	1	0	0	3	223
1	0	0	0	1	0	4	224
1	0	1	0	1	0	5	225
1	0	0	1	1	0	6	226
1	0	1	1	1	0	7	227

Op dezelfde installatie kunnen tot 8 modules Art. 1259C met 8 verschillende codes worden geïnstalleerd.


De 2 bovenstaande modi zijn alternatieven voor elkaar.

3. Modus met deurstation audio


De modi algemene relaissturing/programmeerbare relaissturing kunnen ook worden gebruikt op een installatie met alleen een audio deurstation

Voor werking met deurstation “alleen audio”:








1. Stel DIP 1 van de (keuze)schakelaar “**S1**” in zoals hieronder weergegeven:





2. Stel het deurstation in op videomodus zoals in de volgende afbeelding:




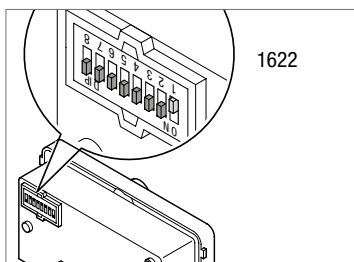


UT1010

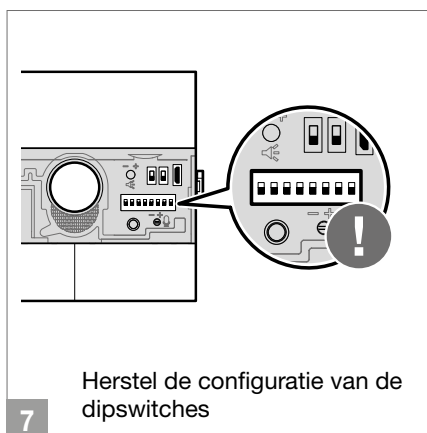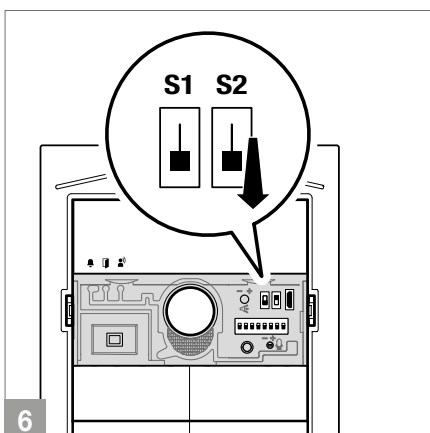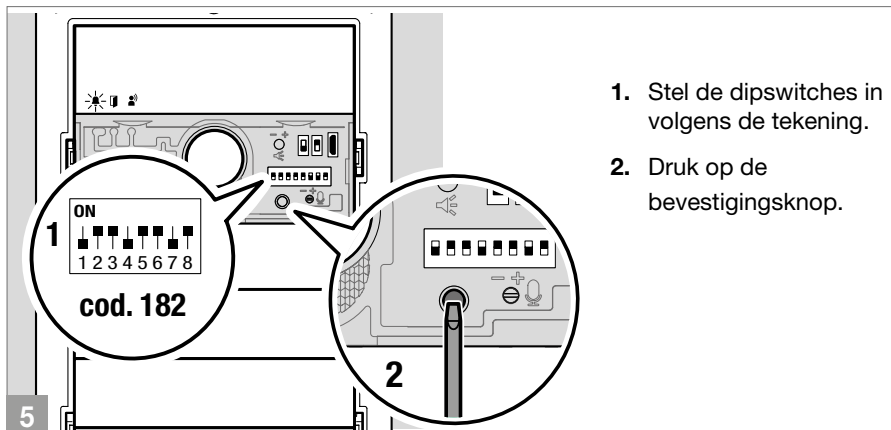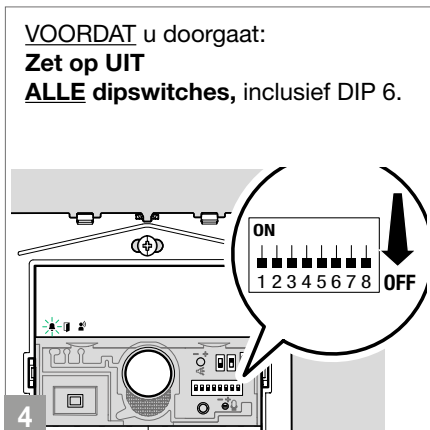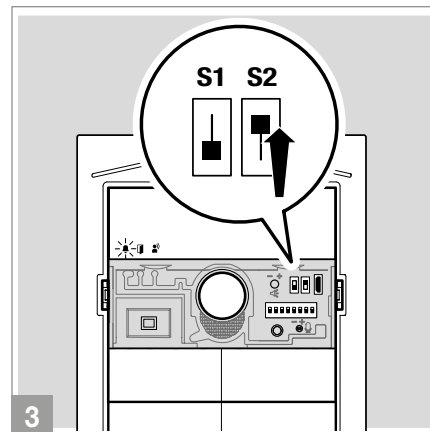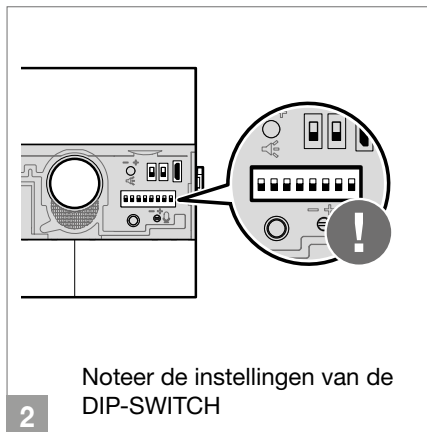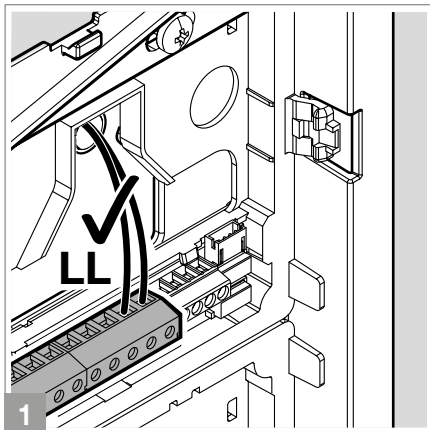

EU1010

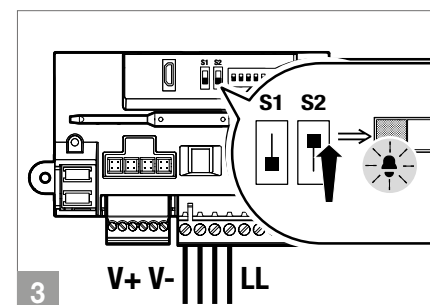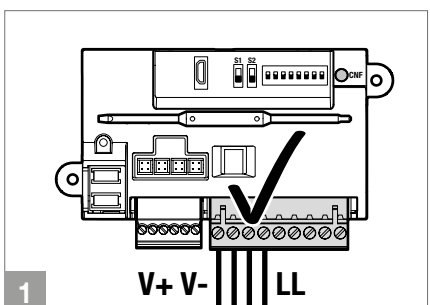

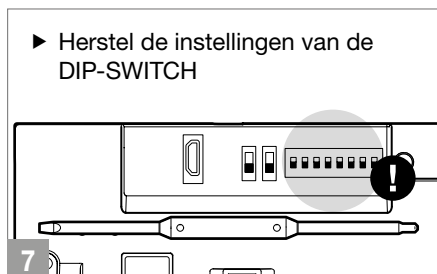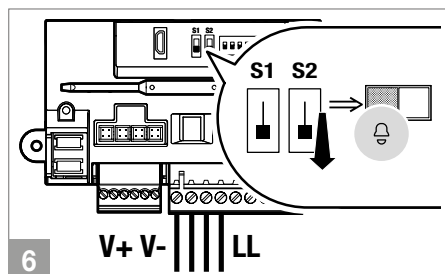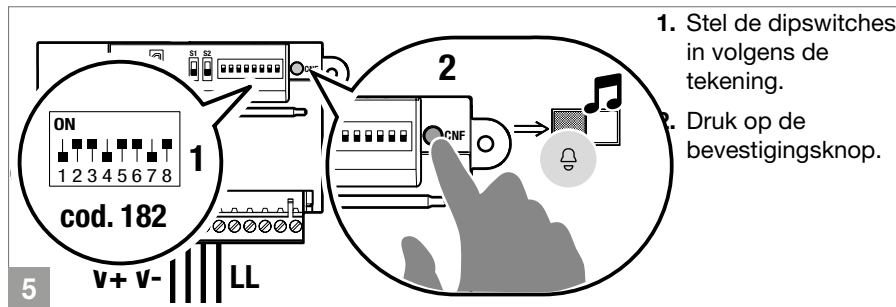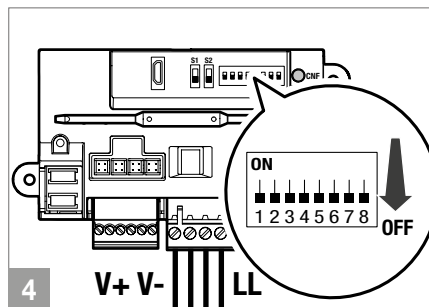

In deze modus, bij elke bel van het deurstation of beeldoproep, gaat de video-deurintercom monitor aan en toont het beeld van de eerste camera die is aangesloten op Art. 1259C. Het is mogelijk om alle aangesloten camera's te doorlopen door herhaaldelijk op de speciale knop te drukken.

4. Modus met centrale

De modi algemene relaissturing/programmeerbare relaissturing kunnen ook worden gebruikt op een installatie met Video-bel van de centrale.

In deze modus, bij elke video-oproep van de centrale, zal de video-deurintercom monitor aangaan zodra de hoorn wordt opgenomen en het weergegeven beeld zal afkomstig zijn van de eerste camera die is aangesloten op Art. 1259C.

Op dit punt, bij elke druk op de speciale knop (zie “1. Algemene relaissturing modus” op pagina 6 of “2.

Programmeerbare relaissturing modus” op pagina 7) of bij elke sluiting van het handcontact (beschikbaar door het INA-GND contact aan te sluiten op de OUT-OUT klemmen van de centrale), is het mogelijk om alle beschikbare camera's te doorlopen.

- Om deze functie te gebruiken, moet de module externe camera's noodzakelijkerwijs worden aangesloten op de Bus-lijn die uitgaat van de **LM-LM** klemmen van de centrale en moet de centrale vóór de bel in “**videomodus**” worden gezet.

5. Compatibiliteitstabel Art. 1259C met 1256 of andere 1259C

	1259C in algemene relaissturing modus	1259C in programmeerbare relaissturing modus
Compatibiliteit met 1256	Geen 1256 in “algemene relaissturing” modus	Geen 1256 in “programmeerbare relaissturing” modus met codes tussen 220 en 227
Compatibiliteit met 1259C	Geen andere 1259C in “algemene relaissturing” modus	Alleen 1259C in “programmeerbare relaissturing” modus met verschillende codes onderling

Installatieprestaties en schema's

Voor meer informatie over de prestaties van de installatie en om de installatieschema's te bekijken, klik op het type installatie dat het beste aan uw wensen voldoet:


- [Audio/video systeem Simplebus 1](#) voor de realisatie van audio-videosystemen voor wooncomplexen.

* Lokale deuropener bedieningsknop

[illegible]

* Lokale deuropener bedieningsknop

Art. 1259C in programmeerbare relaissturing modus

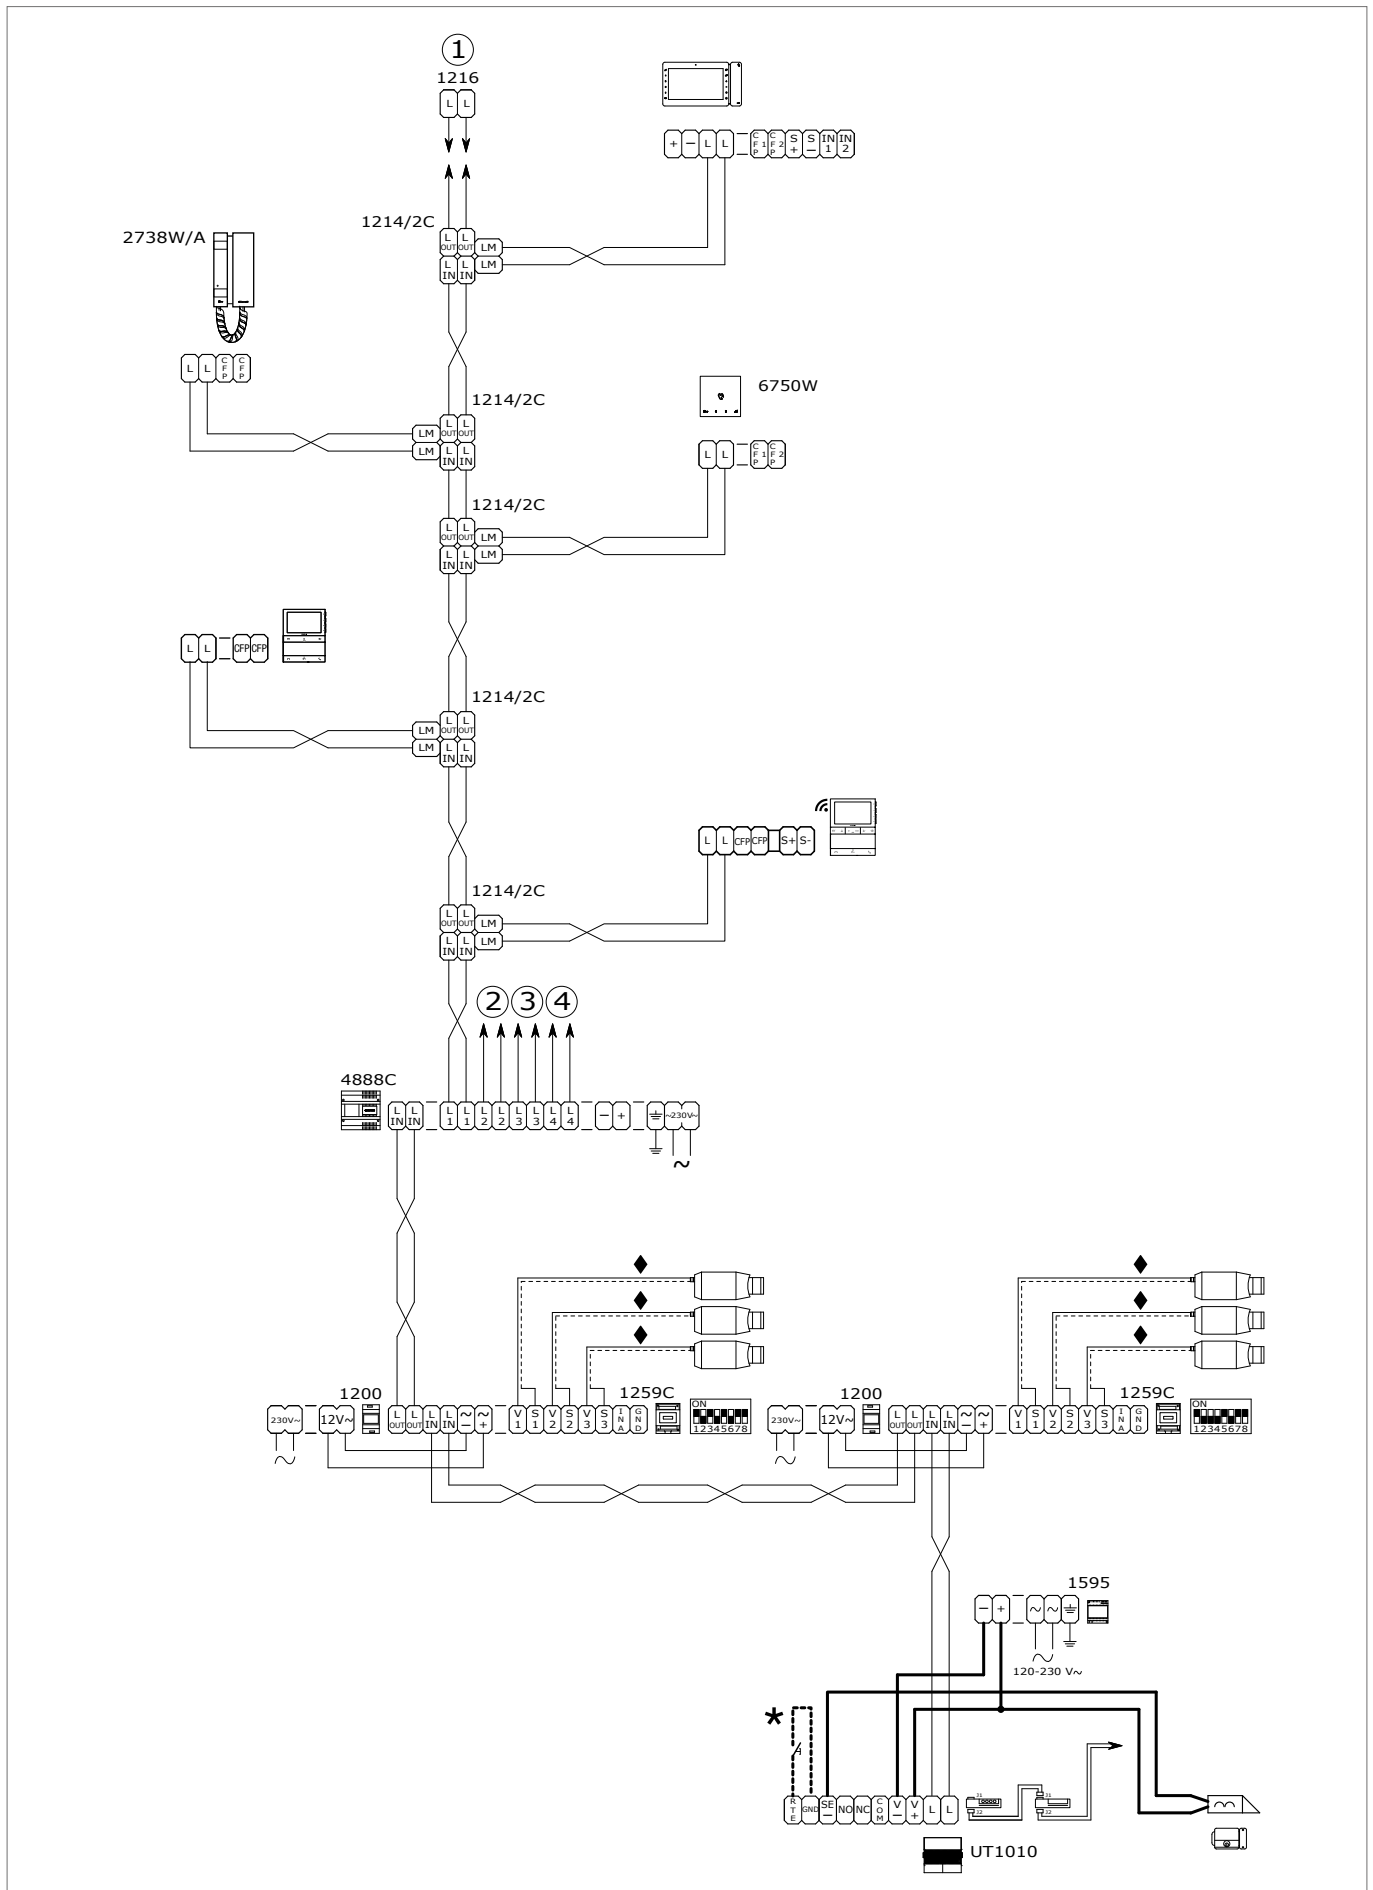

◆ Moet afzonderlijk worden gevoed

★ Lokale deuropener bedieningsknop



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

7e editie 11/2025
cod. 2G40003054