



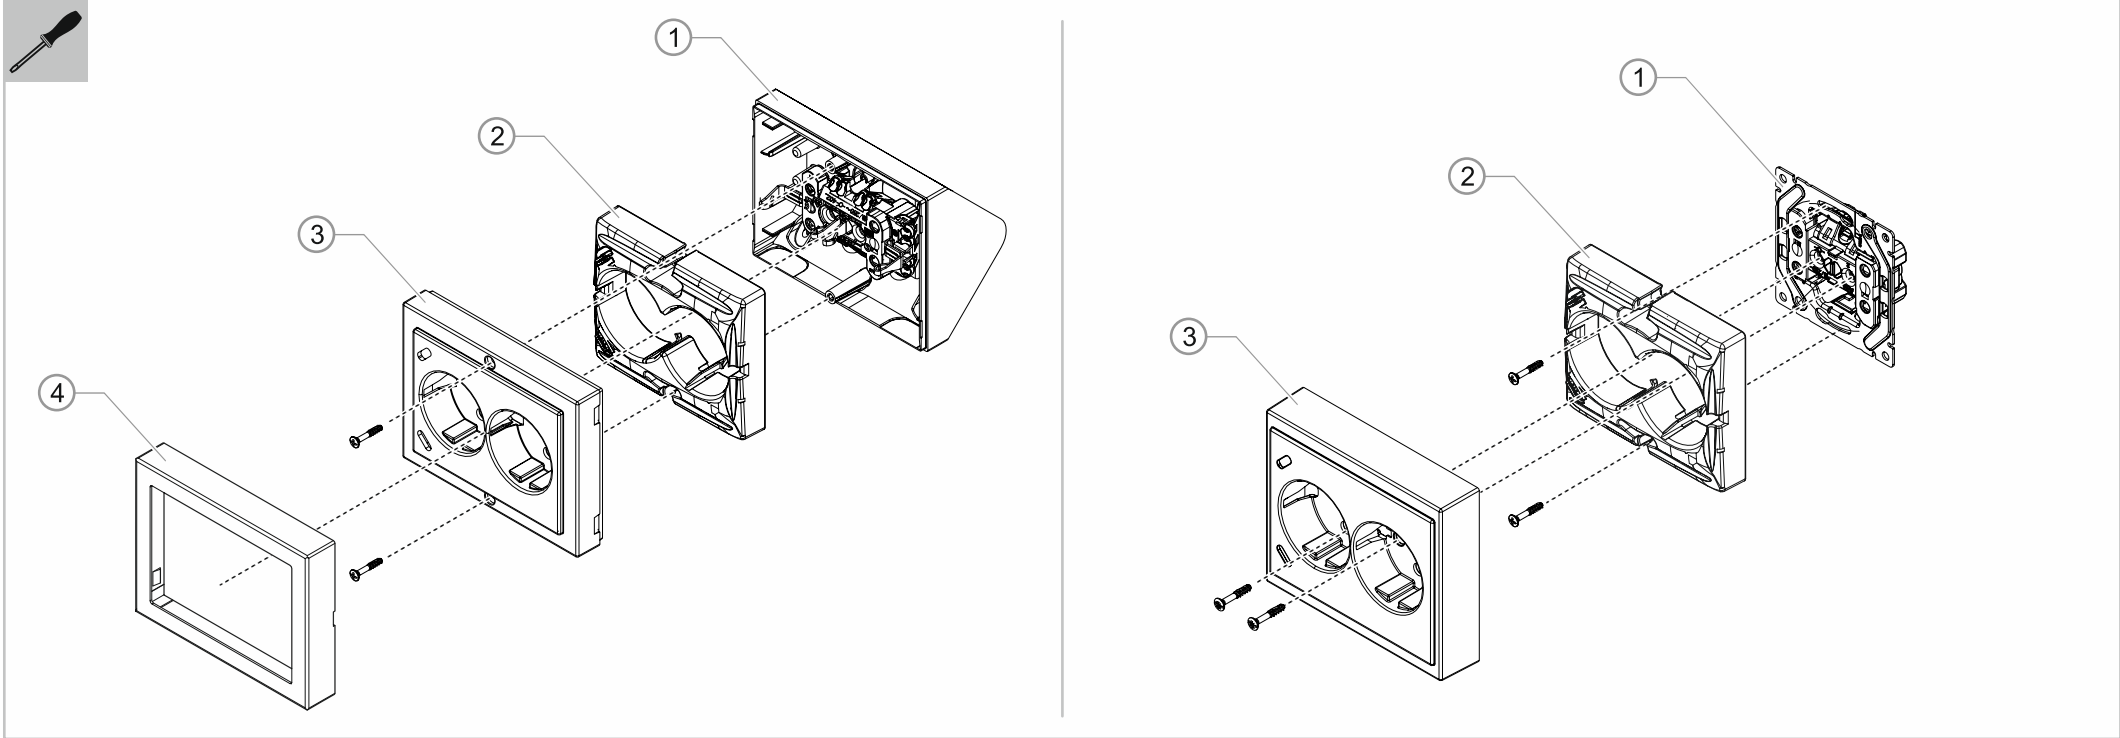

202EUJRB2USBC-xxx
202EAPJB2USBC-xxx

DE EN NL

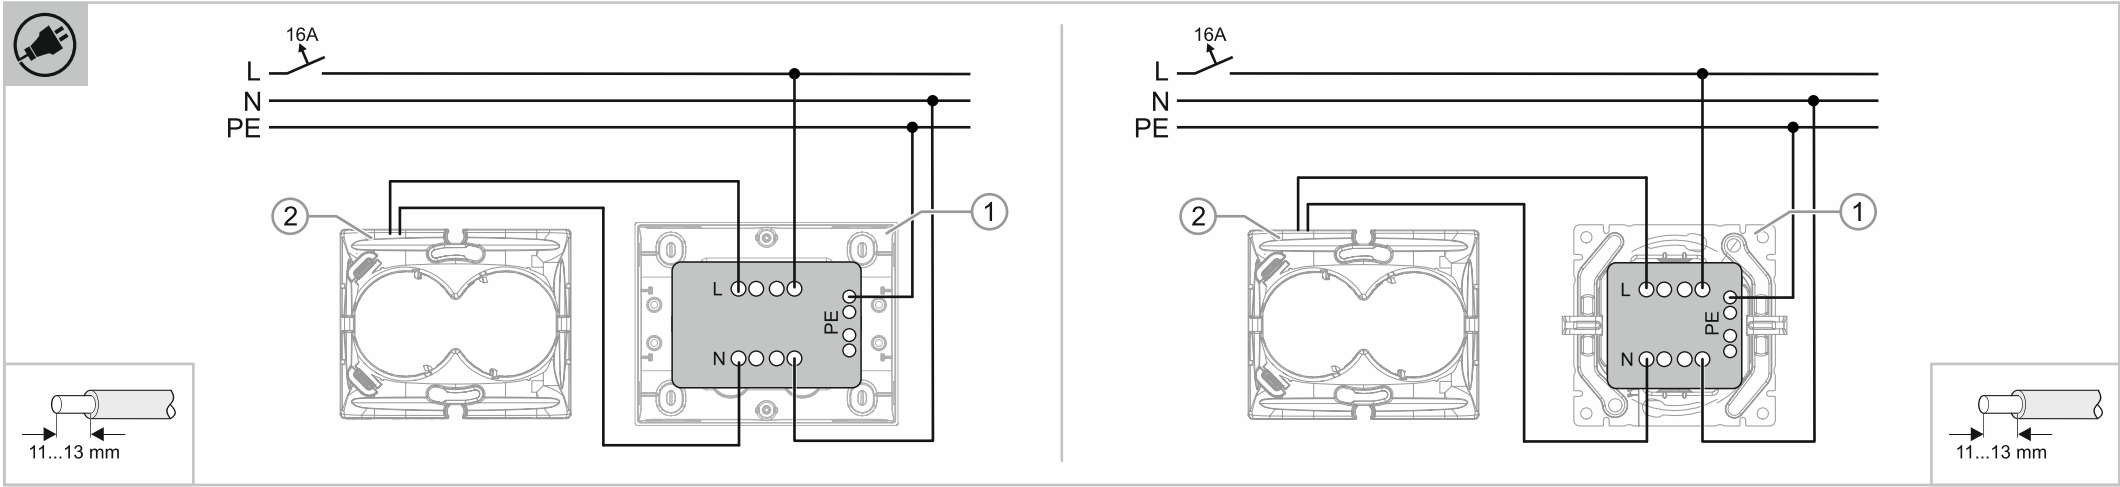

Deutsch

202EUJRB2USBC-xxx
202EAPJB2USBC-xxx

Alle Informationen zur korrekten Installation und Bedienung der Geräte haben wir unter diesem QR-Code für Sie zusammengestellt.

Information

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Gerät dient neben dem herkömmlichen Anschließen von elektrischen Verbrauchern auch zum Aufladen von Akkus in mobilen Endgeräten, die über ein Ladekabel (nicht im Lieferumfang) direkt an eine USB-C Steckdose angeschlossen werden können (z. B. Mobiltelefone, Tablets oder Laptops).

Unterstützung der folgenden Ladeprotokolle am USB-C Ausgang:

- BC1.2 DCP mit 1,5 A
- USB PD 3.2
- PPS-Unterstützung (sequentielle Port-Unterstützung)
- QC4.0

Hinweis
Dieses Gerät ist temperaturüberwacht. Im Fall einer möglichen thermischen Überbelastung werden die USB-Anschlüsse innerhalb der Abkühlphase der Steckdose deaktiviert. Kurzzeitige Ladeunterbrechungen sind in diesem Fall möglich.

Technische Daten

Eingangsspannung	220 ... 250 V AC, 50 Hz
Eingangsstrom	Max. 0,5 A
Ausgänge	2x USB-C
Ausgangsleistung	Max. 25 W
Ausgangsspannung	5 V DC, max. 3 A 9 V DC, max. 2,8 A 5 V DC, max. 2,1 A + 5 V DC, max. 2,1 A
Wirkungsgrad	> 80 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 50 mW bei 230 V AC
Leitungstyp	2x 1,5 ... 2,5 mm ²
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0 °C ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... 70 °C
Temperaturschutz	ja

Anschluss

- USB-Modul [2] im Geräteunterteil [1] anschließen (siehe Anschlussbild).
- USB-Modul [2] in den Geräteunterteil [1] eindrücken (nur Aufputz-Variante).
- Abdeckung [3] mit den beiden Schrauben befestigen.
- Designrahmen [4] (nur bei future® linear) auf die Abdeckung [3] aufrasten.

Bedienung

ACHTUNG
Fehlfunktionen oder Zerstörung der Geräte

- Verwenden Sie nur zugelassene Ladekabel. Nicht geeignete Ladekabel können zu Fehlfunktionen oder zur Zerstörung der Geräte führen.

Service: ABB AG – BUSCH-JAEGER, Freisenbergstr. 2, DE-58513 Lüdenscheld | BUSCH-JAEGER.de | go.abb/contact

English

202EUJRB2USBC-xxx
202EAPJB2USBC-xxx

All the information for correct installation and operation of the devices is provided under this QR code.

Information

Intended use
In addition to connecting conventional electrical devices, the device can also be used to charge batteries in mobile devices (e.g., cell phones, tablets, or laptops) that can be connected directly to a USB-C socket via a charging cable (not included).

Support of the following charging protocols on the USB-C output:

- BC1.2 DCP with 1.5 A
- USB PD 3.2
- PPS support (sequential port support)
- QC4.0

Notice
This device is temperature-monitored. In the event of possible thermal overload, the USB ports will be deactivated during the cooling phase of the power outlet. Short-term interruptions during charging are possible in this case.

Technical data

Input voltage	220 ... 250 V AC, 50 Hz
Input current	Max. 0.5 A
Outputs	2x USB-C
Output power	Max. 25 W
Output voltage	5 V DC, max. 3 A 9 V DC, max. 2.8 A 5 V DC, max. 2.1 A + 5 V DC, max. 2.1 A
Efficiency	> 80 %
Power consumption at no-load	< 50 mW at 230 V AC
Type of cable	2x 1.5 ... 2.5 mm ²
Type of protection	IP20
Operating temperature	0 °C ... 40 °C
Storage temperature	-20 °C ... 70 °C
Temperature protection	yes

Connection

- Connect the USB module [2] to the base unit [1] (see connection diagram).
- Press the USB module [2] into the base unit [1] (surface-mounted version only).
- Fix the cover [3] with the two screws.
- Snap the design frame [4] (only for future® linear) onto the cover [3].

Operation

ATTENTION
Malfunction or damage to devices

- Only use approved charging cables. Unsuitable charging cables can cause malfunctions or damage to devices.

Service: ABB AG – BUSCH-JAEGER, Freisenbergstr. 2, DE-58513 Lüdenscheld | BUSCH-JAEGER.de | go.abb/contact

Nederlands

202EUJRB2USBC-xxx
202EAPJB2USBC-xxx

Dubbel wandcontactdoos met beschermingscontact, VAB, 2x USB-C
Dubbel wandcontactdoos met beschermingscontact, VAB, 2x USB-C, met opbouwbehuizing

Informatie

Beoogd gebruik
Naast het traditionele aansluiten van elektrische apparaten, dient het apparaat ook voor het opladen van accu's in mobiele eindapparaten die via een oplaadkabel (niet meegeleverd) rechtstreeks op een USB-C-stopcontact kunnen worden aangesloten (bijv. mobiele telefoons, tablets of laptops).

Ondersteuning van de volgende laadprotocollen op de USB-C-uitgang:

- BC1.2 DCP met 1,5 A
- USB PD 3.2
- PPS-ondersteuning (sequentiële poortondersteuning)
- QC4.0

Opmerking
Dit apparaat wordt temperatuurgestueurd. In geval van mogelijke thermische overbelasting worden de USB-aansluitingen tijdens de afkoelfase van het stopcontact gedeactiveerd. In dit geval zijn kortstondige onderbrekingen van het opladen mogelijk.

Technische gegevens

Ingangsspanning	220 ... 250 V AC, 50 Hz
Ingangsstroom	Max. 0,5 A
Uitgangen	2x USB-C
Uitgangsvermogen	Max. 25 W
Uitgangsspanning	5 V DC, max. 3 A 9 V DC, max. 2,8 A 5 V DC, max. 2,1 A + 5 V DC, max. 2,1 A
Rendement	> 80 %
Vermogensopname bij nulbelasting	< 50 mW bij 230 V AC
Leidingtype	2x 1,5 ... 2,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfstemperatuur	0 °C ... 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C ... 70 °C
Temperatuurbeveiliging	ja

Aansluiting

- Sluit de USB-module [2] aan op het onderste deel van het apparaat [1] (zie aansluitschema).
- Druk de USB-module [2] in het onderste deel van het apparaat [1] (alleen opbouwvariant).
- Bevestig de afdekking [3] met de twee schroeven.
- Klik het designframe [4] (alleen bij future® linear) op de afdekking [3].

Bediening

OPGELET
Storingen of vernieling van de apparaten

- Gebruik alleen goedgekeurde oplaadkabels. Ongeschikte oplaadkabels kunnen storingen of vernieling van de apparaten veroorzaken.

Service: ABB AG – BUSCH-JAEGER, Freisenbergstr. 2, DE-58513 Lüdenscheld | BUSCH-JAEGER.de | go.abb/contact