


Geconnecteerde starterskit : Gateway Module + Contactor

4 121 91




SAMENSTELLING

Deze kit laat toe om een geconnecteerde installatie te creëren in uw woning.




Gateway Module



Geconnecteerde contactor

	U	P Verbruik	F
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	2W MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW

Toegelaten bedrading stuurkring

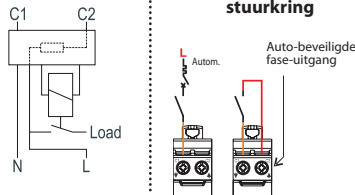

F									
2,4-2,4835Ghz <100 mW	Geluidsarm <10dB	Planning	Meting	4800W	2400VA	Sturing EV contactd.	3840W	650W	3000W


	U	I	Voorrangschak.
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	20A MAX	Compatibel geconn. voorrangsch.

Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand. Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product. U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle **Legrand**-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door **Legrand** is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk **Legrand**.

LE12074AD-NL

Uw producten zijn compatibel met Apple HomeKit-technologie voor de bediening van uw geconnecteerde huis. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld uw producten met uw stem bedienen met de Siri Voice Assistant vanaf uw iPhone, iPad, HomePod of Apple Watch.



Unieke Apple HomeKit installatiecode om te bewaren

Apple HomeKit : Tijdens de installatie van de mobiele iOS-toepassing zal u om deze code worden gevraagd.

HomeKit (bij gebruik van de Huis applicatie)

Om dit HomeKit-compatibele accessoire te bedienen, wordt de nieuwste versie van iOS of iPadOS aanbevolen. Om dit HomeKit-accessoire automatisch en buitenshuis te bedienen, is een HomePod, Apple TV of iPad nodig die als hub is geconfigureerd. Een upgrade naar de laatste versie van de software en het besturingssysteem wordt aanbevolen.

Wettelijke kennisgeving

Het gebruik van producten met het Apple HomeKit-logo betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting op de iPod, iPhone of iPad en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple.

Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingssystemen. Let op: gebruik van dit accessoire met de iPod, iPhone of iPad kan de draadloze prestaties beïnvloeden.

iPhone, iPod en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc. die in de VS en andere landen zijn geregistreerd. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. dat is geregistreerd in de VS en andere landen. HomeKit en iPadOS zijn handelsmerken van Apple Inc. iOS is een handelsmerk van Cisco dat in de VS en andere landen is geregistreerd en onder licentie wordt gebruikt.

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.




www.legrand.be/nl/catalogus/starterskit-geconnecteerd-bord-gateway-geconnect-contacto-412191

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE - www.legrand.com

Installatie stap voor stap

- ① Kies een plaats voor de Gateway Module in het elektrisch verdeelbord :

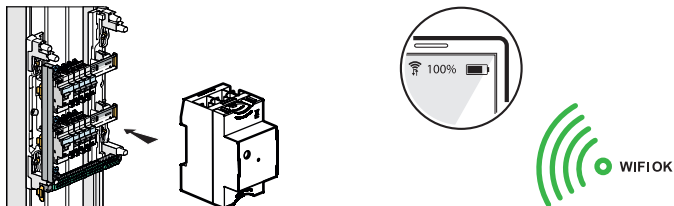


Als er een internetbox in huis is, controleer dan met een smartphone of het niveau van het Wifi-sigitaal voldoende is. Als het signaal niet voldoende is, probeer dan de internetbox dicht bij het elektrisch verdeelbord te brengen of voeg een Wifi-repeater toe aan de installatie.


- ② Installeer de **Gateway Module** in het elektrisch verdeelbord



Schakel de stroom uit via de hoofdautoomaat




Sluit de Gateway Module aan achter een automatische schakelaar

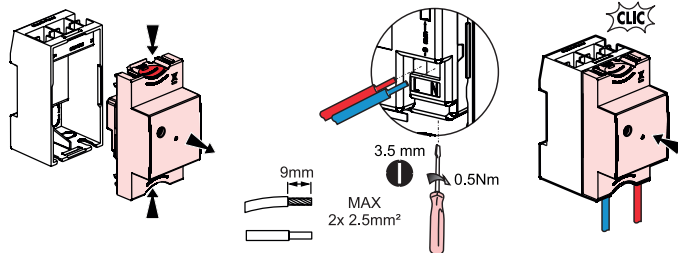

- ③ Voeg de **contactor** toe aan uw geconnecteerde installatie



Schakel de stroom uit via de hoofdautoomaat

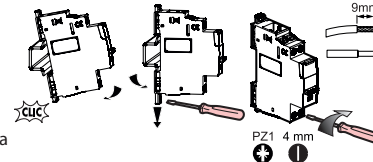


C1, C2:
MAX 2x 1.5mm ² 2.5mm ²
N, L, Load:
MAX 2x 2.5mm ² 6mm ²
C1,C2,
N, L, Load:
MIN : 0.8Nm MAX : 1.4Nm

Bekabelingsvoorbeelden

Dankzij de stuurkring met geïntegreerde voeding en beveiliging, hoeft u geen 2A autoomaat meer te installeren ter beveiliging van de stuurkring als u een contact tussen C1 en C2 aansluit.

Om de contactor te beschermen, raden we aan een autoomaat of gG-zekering van ≤ 20A te gebruiken.

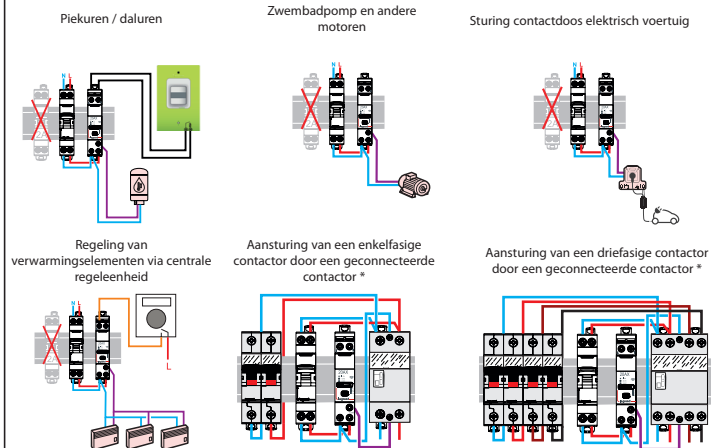


* : Het meten van het verbruik is niet mogelijk wanneer een enkelfasige of driefasige contactor wordt aangestuurd door een geconnecteerde contactor

— N (nulleider) = blauw
— L (fase) = alles uitgezonderd blauw en groen/geel
— Fase na contact = gewoonlijk paars, oranje


- 4 Vervolledig uw geconnecteerde installatie met bijkomende producten (niet inbegrepen in dit pakket)




Modules voor het elektrisch verdeelbord



Contactdozen, schakelaars en micromodules



Toebehoren en draadloze bedieningen

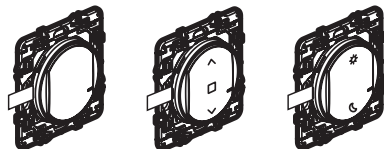

Sluit de producten met draadverbinding aan volgens de individuele installatiehandleidingen die meegeleverd worden in elke verpakking.

Het ecosysteem van Legrand wordt regelmatig verrijkt, dus aarzel niet om de website legrand.be te raadplegen om op de hoogte te blijven.

- 5 Configureer de **Gateway Module** en de **Geconnecteerde Contactor**




OFF

Schakel de stroom uit via **de hoofdautoomaat**



ON

Schakel de stroom opnieuw in via **de hoofdautoomaat** zodra de installatie is beëindigd en gecontroleerd.




* Om alle geconnecteerde producten tegelijkertijd opnieuw op te starten

** Plaats na het bedraden van de installatie de afdekplaat terug, zodat er geen delen onder spanning toegankelijk zijn.

- 6 Voltooi de installatie in de applicatie Legrand Home + Control

Download de Home + Control App en volg de instructies om het geconnecteerde product toe te voegen aan je installatie.




Je kunt je installatie ook bedienen via een spraakassistent en je scenario's aanpassen met de Home + Control App.




Een geconnecteerde contactor resetten om hem uit een geconnecteerde installatie te verwijderen

Druk langer dan 5 seconden op de configuratieknop van de geconnecteerde contactor tot de configuratie-LED continu rood brandt. Hij is dan niet langer verbonden met de Gateway-module/gateway-contactdoos.



Bediening via handbediening en statuslampjes

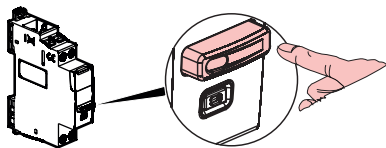

Mode Piekuren / Daluren



Mode AAN/UIT



Volg de instructies om dit geconnecteerde product en perifere elementen toe te voegen aan uw geconnecteerde installatie :

- vanuit de **applicatie Legrand Home + Control** (rubriek **Instellingen/Nieuw product toevoegen**)

- of raadpleeg de handleidingen en instructies op **legrand.be**



www.legrand.be/nl

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Ondergetekende,

Legrand

verklaart dat de in deze handleiding vermelde radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:

www.legrand.com/ecatalogue