

### **Netspanning**

230 VAC/50 Hz, max. 0,05 A

### **Vermogen in stand-by**

0,4 W

### **Externe bedrijfstemperatuur**

-25 tot +35 °C

### **Afmetingen**

46x46x18 mm

### **Beveiliging**

Softwarematige oververhittingsbeveiliging  
Kortsluitbeveiliging

### **DALI-bus**

Max. 64 DALI-belastingen

Voedingsstroom 128 mA

Max. stroom 150 mA

Max. kabellengte 300 m (1,5 mm<sup>2</sup>)

Basisisolatie

### **Radio**

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

### **Draadloos bereik**

Ca. 10 m binnen

De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

0365.2.3

## **RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE**

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door een erkende installateur. Nationale wet- en regelgeving moet worden gevolgd.

### **Voldoet aan de normen**

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type radioapparatuur DAL-01 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [plejd.com/compliance](https://plejd.com/compliance)

Plejd AB, Kroksläatts Fabriker 27A  
431 37 Mölndal, Zweden



### **Belangrijke informatie**

Gebruik het product niet als het zichtbare tekenen van beschadiging vertoont.




### **Verwijdering en recycling**

Dit elektrische product mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Neem contact op met uw plaatselijke afvalbrengstation voor advies over de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.



plejd

## **DAL-01** INSTALLATIEHANDLEIDING





Meer informatie is te vinden in de **Plejd-app** of op [plejd.nl](https://plejd.nl)

## 1 Verbinding maken met het product

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of met een Mounting clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

Sluit het product aan volgens het bedradingsschema. De DAL-01 wordt geleverd met een ingebouwde voeding. Dus het is niet nodig om een speciale voeding te gebruiken voor de DALI-bus.

Kortsluitbeveiliging wordt geactiveerd na 2 seconden, en herstelt na 13 seconden.

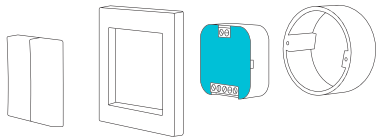

### Bediening via besturingsingangen 1 2

Besturingsingangen 1 en 2 kunnen worden gebruikt voor bediening met o.a.


- pulsdrukker (vooraf ingesteld)
- lichtschakelaar
- bewegingssensor (met nulgeleider).

De ingangen kunnen ook worden gebruikt om een of meer Plejd-producten draadloos te bedienen. Daarnaast kan dubbelklik op een pulsdrukker worden gebruikt om scènes te activeren.

## 2 Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app in de App Store of Google Play. Nadat u het product van stroom hebt voorzien volgens een van de aansluitschema's gebruik dan de app om de installatie te voltooien. Installatie vereist Bluetooth® en een internetverbinding.

## 3 Draag het Plejd-systeem over

Zodra u de installatie hebt voltooid, vindt u de systeemcode in de app. Noteer de code op de meegeleverde sticker . Plaats de sticker in de meterkast en geef de welkomstmap **HALLO!** aan de klant.

### Support

Bij technische vragen u contact opnemen met onze klantenservice: support@plejd.nl | +31 30 899 3032