

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon X80 - Aansluitkabel - 20PIN klemmenblok / losse draaduiteinden - lengte 5 m

BMXFTW501

EAN Code: 3595863920413

**Prijs: 83,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Modicon X80
type toebehoren	Voorgevormd snoerenset
omschrijving toebehoren	Voorgevormde snoerset - één einde met losse kabels
bestemming toebehoren	Voor IO-module + verwijderbaar aansluitblok
number of cables	1
elektrische aansluiting	1 uiteinde met losse kabels met kleurcodering in overeenstemming met DIN 47100 1 verwijderbaar aansluitblok 20 points
kabellengte	5 m

### Complementair

totaal aantal draden	20
sectie draad	0,324 mm <sup>2</sup>
gewicht product	1,4 kg

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	24,000 cm
verpakking 1 lengte	24,000 cm
verpakking_1_gewicht	759,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	7
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,681 kg

### contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	120 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again


#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	1
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja

Connections and Schema

Connection of BMX FTW ••1 Cables

The diagram below shows the connection of BMXFTW ••1 cables: 68

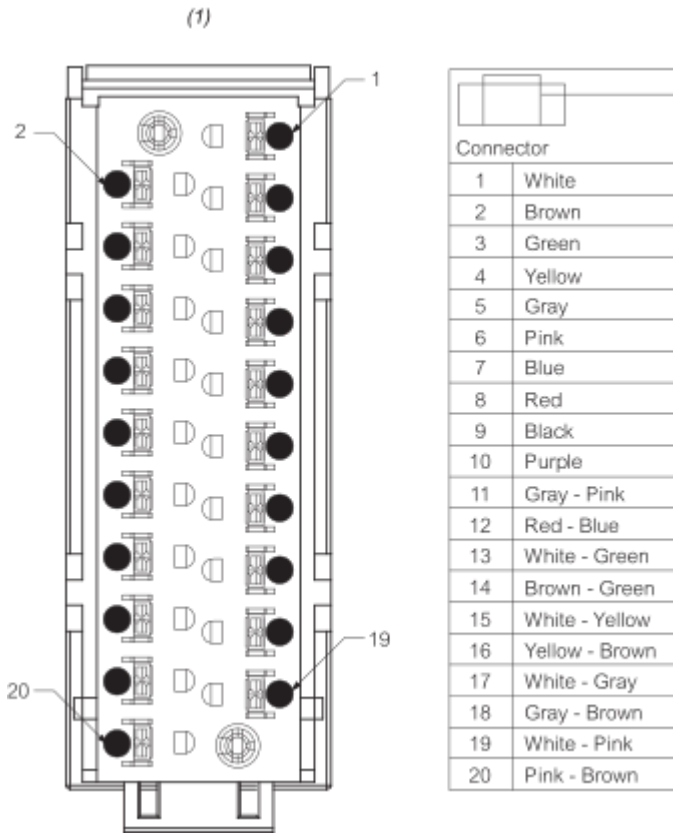

(1) : Cabling View

□ : Not Wired

■ : Wired