

### **Netspanning**

230 V/50 Hz, max. 0,5 A

### **Vermogen in stand-by**

Pno: Nvt Psb: 0,35 W Pnet: 0,35 W

### **Efficiëntie opgeladen**

90 %

### **Bedrijfstemperatuur**

-25 tot +40 °C

Niet-condenserend

### **Afmetingen**

162x62x34 mm

### **Kabeldoorsnede**

Aansluitingen: 0,5–2,5 mm<sup>2</sup>

### **Beveiliging**

Softwarematige oververhittingsbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

### **IP-classificatie**

IP20

### **Radio**

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

### **Draadloos bereik**

Ca. 10 m binnen

De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

0661.1.8

## **RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE**

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door een erkende installateur. Nationale wet- en regelgeving moet worden gevolgd.

### **Voldoet aan de normen**

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type radioapparatuur LED-75 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [plejd.com/compliance](https://plejd.com/compliance)

Plejd AB, Kroksläatts Fabriker 27A  
431 37 Mölndal, Zweden



### **Belangrijke informatie**

Gebruik het product niet als het zichtbare tekenen van beschadiging vertoont.




### **Verwijdering en recycling**

Dit elektrische product mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Neem contact op met uw plaatselijke afvalbrengstation voor advies over de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.



plejd

## **LED-75** INSTALLATIEHANDLEIDING

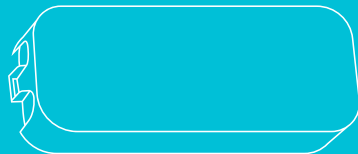

Meer informatie is te vinden in de **Plejd-app** of op [plejd.nl](https://plejd.nl)

## LET OP!

Tijdens de installatie is het product niet dimbaar. Configureer het product in de app vóór gebruik.

### 1 Verbinding maken met het product


LED-75 is een LED-driver voor 12/24 V DC tot 75 W belasting. Hij heeft een ingebouwde dimmer en Tunable White ondersteuning voor LED-strips met common anode. De belastingsuitgang is geïsoleerd van de netspanning (SELV).

Het product kan met twee schroeven (niet meegeleverd) aan de muur worden bevestigd.

#### Last (CV)

12 V DC	1-40 W
24 V DC	1-75 W

Als de belasting niet Tunable White is, kunt u deze aansluiten op een van de negatieve (-) klemmen.



### Bediening via besturingsingang 1

Besturingsingang 1 kan worden gebruikt voor bediening met o.a.

- pulsdrukker (vooraf ingesteld)
- lichtschakelaar
- bewegingssensor (met nulgeleider).

De ingang kan ook worden gebruikt om één of meer Plejd-producten draadloos te bedienen. Daarnaast kan dubbelklik op een pulsdrukker worden gebruikt om scènes te activeren.

### 2 Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app in de App Store of Google Play. Nadat u het product van stroom hebt voorzien volgens het aansluitschema, gebruik dan de app om de installatie te voltooien. Installatie vereist Bluetooth® en een internetverbinding.

### 3 Draag het Plejd-systeem over

Zodra u de installatie hebt voltooid, vindt u de systeemcode in de app. Noteer de code op de meegeleverde sticker . Plaats de sticker in de meterkast en geef de welkomstmap **HALLO!** aan de klant.

### Support

Bij technische vragen u contact opnemen met onze klantenservice: support@plejd.nl | +31 30 899 3032