FP MP 20



- Montageplaat
- geschikt voor kastgrootte: 2, 3, 4
- Afmetingen H x B x D: 306 x 216 x 4 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
geschikt voor kastgrootte:	2, 3, 4

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Gelamineerd papier
Temperatuurbestendigheid:	-40 °C tot +120 °C
oppervlakbehandeling:	Gecoat

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Hoogte:	306 mm
Breedte:	216 mm
Diepte:	4 mm
Nettogewicht:	0.382 kg
Materiaaldikte:	4 mm

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer:	68000049
EAN:	4012591104551
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-9.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-8.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-7.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-6.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-5.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-4.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board

OFFERTEKSTEN

Montageplaat van isolatiemateriaal, met melamine bekleed hardpapier, dikte 4 mm, voor lege behuizingen maat 2, 3 en 4

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

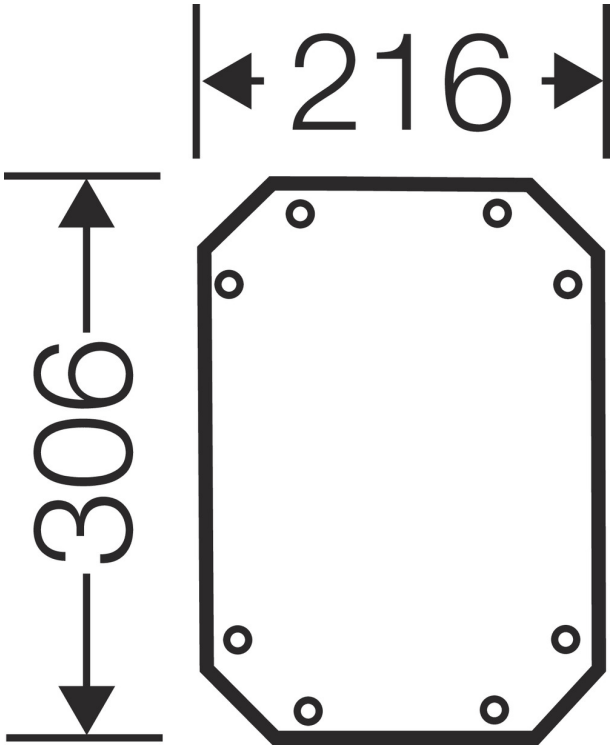

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0