


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P AFDEKPL. NSX630 HZ. UITTR. CH.

LVS03657

EAN Code: 3606481872463

**Prijs: 60,45 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: NSX400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX630 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX630 horizontaal installatie

werkingspositie Horizontaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>height</b>	300 mm
<b>width</b>	500 mm
<b>net weight</b>	1,12 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1

<b>breedte behuizing/cel</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6
------------------------------	--

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,0 cm
<b>Package 1 Width</b>	31,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	51,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	1,119 kg

<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	17,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	32,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	53,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	11,484 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P12
<b>Number of Units in Package 3</b>	90
<b>Package 3 Height</b>	45,0 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,0 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,0 cm
<b>Package 3 Weight</b>	114,5 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---

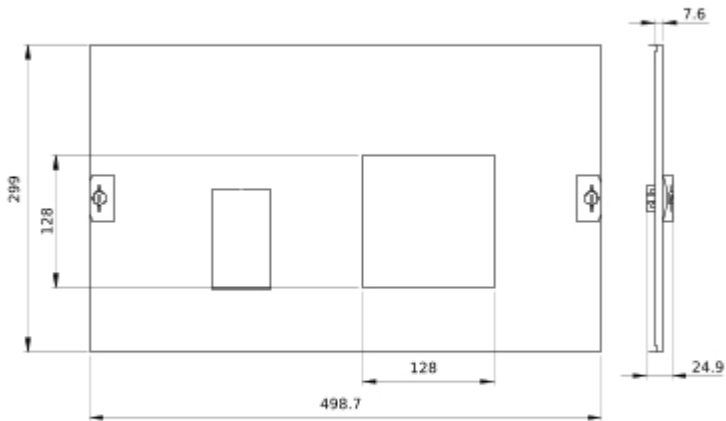

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.