

# Détecteur de mouvement, KNX®, 4 canaux, 32 m, IP54, plafond grande hauteur, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

350-41734



4 ans de garantie



KNX®



maître/secondaire



IP54



10 lx –  
20,000 lx



360°




ø 32 m à  
partir d'une  
hauteur de 8  
m



4 m – 8 m



boîte  
d'encastrement




Détecteur de mouvement à commande crépusculaire, 360°, KNX®, à encastrer dans de hauts plafonds. Vous pouvez le monter facilement avec dégagement suffisant pour le câblage et bornes aisément accessibles. Réglable en tant qu'autonome, maître ou secondaire. Pour augmenter la portée de détection, vous avez la possibilité de combiner un détecteur configuré en maître avec un ou plusieurs détecteurs configurés en secondaire. Possède une grande portée de détection de 16 à 32 m. Vous pouvez régler rapidement et facilement les paramètres et fonctions à l'aide du logiciel ETS. Choix parmi différentes méthodes de configuration de degré croissant de préprogrammation : basique, optimisation ou avancé. Pour un usage dans des salles de réunion, couloirs, halls d'entrée.. d'une hauteur de plafond de plus de 4 m. Le détecteur comporte 4 zones distinctes, dont 1 à 3 à commande crépusculaire et 1 zone supplémentaire pour l'activation/désactivation séparée. Compatible avec le système de bus KNX® et combinable avec d'autres composants KNX®. La télécommande IR (en option) vous permet de modifier les réglages locaux du niveau lux, des ambiances, de la temporisation de déconnexion, de l'éclairage d'orientation, de la sensibilité, du choix de l'étalonnage automatique ou manuel, de la programmation des ambiances, de la temporisation de déconnexion, de l'éclairage d'orientation, de la sensibilité.. Si un bouton-poussoir est utilisé, vous avez la possibilité d'allumer et d'éteindre manuellement (toutes les lumières ou une zone seulement), d'en faire varier l'intensité, d'activer des ambiances,..

Couleur de finition: blanc.

Compatible secondary detectors: 350-41734



## Portée de détection

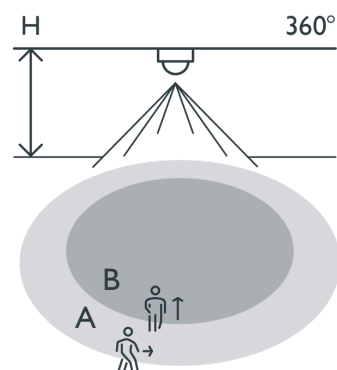

H	A Across	B Towards
4 m	ø 16 m	ø 9.6 m
5 m	ø 20 m	ø 12 m
6 m	ø 24 m	ø 14.4 m
7 m	ø 28 m	ø 16.8 m
8 m	ø 32 m	ø 19.2 m

Compatible master detectors:

- Montage simple avec dégagement suffisant pour le câblage et bornes aisément accessibles.
- Réglable en tant qu'autonome, maître ou détecteur secondaire. Pour augmenter la portée de détection, vous avez la possibilité de combiner un détecteur configuré en maître avec un ou plusieurs détecteurs configurés en détecteur secondaires.
- Grande portée de détection de 16 à 32 m
- Réglage rapide et simple des paramètres et fonctions à l'aide du logiciel ETS
- Choix parmi différentes méthodes de configuration de degré croissant de

préprogrammation : basique, optimisation ou avancé.


Pour utilisation dans des salles de réunion, couloirs, halls d'entrée..., dont la hauteur de plafond dépasse 4 m

- Le détecteur comporte 4 zones distinctes, dont 1 à 3 à commande crépusculaire et 1 zone supplémentaire pour une activation/désactivation distincte.
- Compatible avec le système de bus KNX et combinable avec d'autres composants KNX.
- La télécommande IR (en option) vous permet de modifier les réglages locaux du niveau lux, des ambiances, de la temporisation de déconnexion, de l'éclairage d'orientation, de la sensibilité et du choix entre étalonnage automatique ou manuel.
- Si un bouton-poussoir est utilisé, vous avez la possibilité d'allumer et d'éteindre manuellement (toutes les lumières ou dans une seule zone), d'en faire varier l'intensité, d'activer des ambiances, ...

## Données techniques

Détecteurs secondaires compatibles	350-41734
Configuration	maître/secondaire
Tension d'alimentation	30 Vdc via KNX®-bus
Sortie du détecteur	KNX®
Consommation électrique maximale	10 mA
Temporisation de déconnexion	1 sec – 918,000 sec
Consommation électrique maximale	0.3 W
Angle de détection	360 °
Portée de détection (PIR)	ø 32 m à partir d'une hauteur de 8 m
Température ambiante minimum	-5 °C
Température ambiante maximum	+50 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	4 m – 8 m
Couleur de finition	blanc
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK04

## Dimensions



## Schéma de câblage

