

Technisch specificatieblad


Zeskantanker MMS-plus SS 10x100, met opgeperste ring

Artikelnummer: 3498159



Schroefanker voor directe montage zonder pluggen in gescheurd en ongescheurd beton en metselwerk. Met zeskantaandrijving en opgeperste ring voor opnemen van grote lasten. Geschikt voor de bevestiging van hangprofielen op wandconsoles.

CE-gemarkeerd bouwproduct getest volgens EAD met European Technical Assessment (ETA) en bewijs van toepasbaarheid. Draagkrachten onder brandbelasting tot brandweerstandsklasse R120 aangetoond.

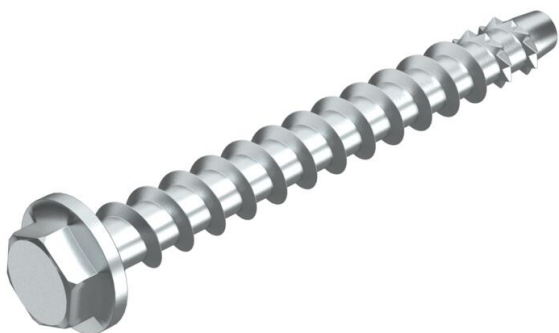

St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3498159
Type	MMS+ SS 10x100
Omschrijving 1	Schroefanker brandwerend
Omschrijving 2	met aangedrukte sluitring
Fabrikant	OBO
Dimensie	10x100mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Zeskantanker MMS-plus SS 10x100, met opgeperste ring

Artikelnummer: 3498159



Afmetingen

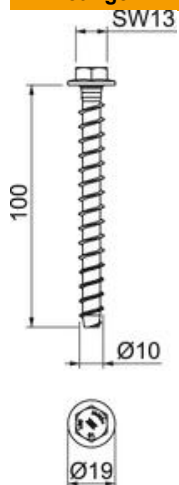

Afmetingen	10 x 100
Lengte	100 mm
Maat L	100 mm

Technische gegevens

Uitvoering plug/nagel/schroeven	spiraalplug
Boringsdiameter min.	8 mm
Schroefdraad	10
Diameter schroefdraad ST	10
Kopdiameter	19 mm
Kopvorm	zeskant (hexagonaal)
Sleutelwijdte	13
Schroefstelsel	zeskant (hexagonaal)