

HANDLEIDING / MANUAL






160380
KB-IP68-8V-6-11

LET OP: Maak voor de montage alle kabels spanningsvrij. Volg de handleiding en raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

CAUTION: Before installation, de-energize all cables. Follow the instructions and if in doubt, consult a licensed installer!

IP68 plug

Gebruik de IP68 plug met de grijze afdichtring.
Use the IP68 plug with the grey sealing ring.

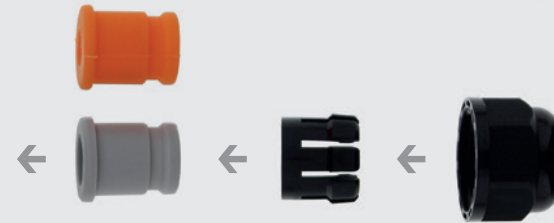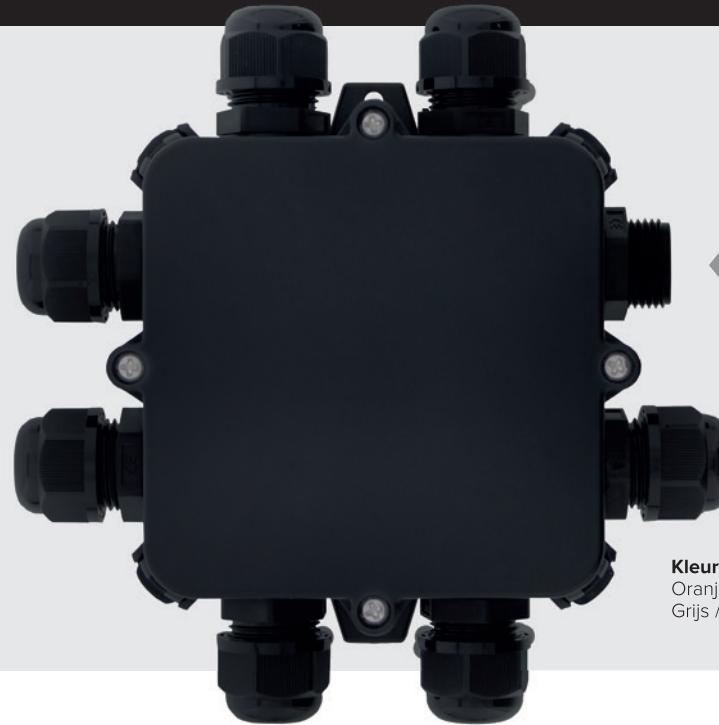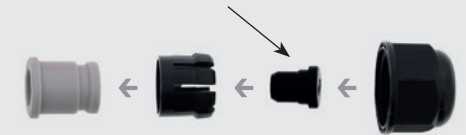

Afdichting / Sealing ring

Kleur / Color	Diameter kabel / cable
Oranje / Orange	Ø6 - 9mm
Grijs / Grey	Ø9 - 11mm

SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS:

Kabeldiameter / Cable diameter

Ø6 - 11mm

IP waarde / IP rating

IP68 (1,5m - 48H)

Spanning / Voltage

Max. 450V

Stroom / Current

32A

Materiaal behuizing / Housing material

Nylon (PA66)

Materiaal afdichting / Seal material

Silicone

Materiaal IP68 plug

NBR

Brandbaarheidsklasse / Flammability class

94-V0

Omgevingstemperatuur / Ambient temperature

-20 - 100°C

Conform / In accordance with

CE

- Open de connector box door de schroeven los te draaien en het deksel met een platte schroevendraaier te openen.
- Draai de wartels open.
- Kies de juiste afdichtringen.
- Schuif de benodigde delen om de kabels.
- Verbind de kabels in de box.
- Controleer de connectie.
- Wanneer een uitgang ongebruikt blijft de IP68 plug toevoegen.
- Draai de wartels stevig dicht.
- Controleer, afhankelijk van het model, ook de aansluiting van de wartel aan de box.
- Sluit het deksel en draai de schroeven kruislings vast.

- Open the connector box by loosening the screws and using a flat screwdriver to open the lid.
- Loosen the cable glands.
- Choose the correct sealing rings.
- Slide the necessary parts onto the cables.
- Connect the cables in the box.
- Check the connection.
- If an output remains unused, add the IP68 plug.
- Tighten the cable glands securely.
- Depending on the model, also check the connection of the cable gland to the box.
- Close the lid and tighten the screws in a cross pattern.


LET OP: Houd altijd voldoende overlengte in de kabel om externe spanning op de kabel te voorkomen! Controleer altijd of de connector geschikt is voor de geplande locatie!

CAUTION: Always keep enough excess length in the cable to avoid external stress on the cable! Always check that the connector is suitable for the planned location!

Garantie: 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Guarantee: 24 months after production date provided the product is used as instructed and not opened.

AFMETINGEN / DIMENSIONS:

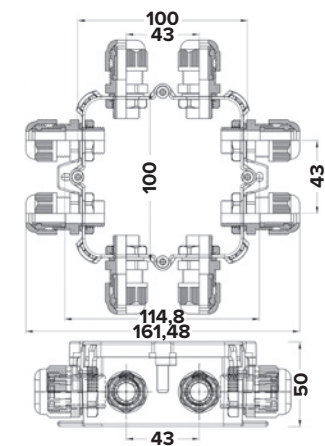

Klemko Techniek B.V.

Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest

The Netherlands

T +31 (0)88 002 3300

info@klemko.nl

www.klemko.nl