
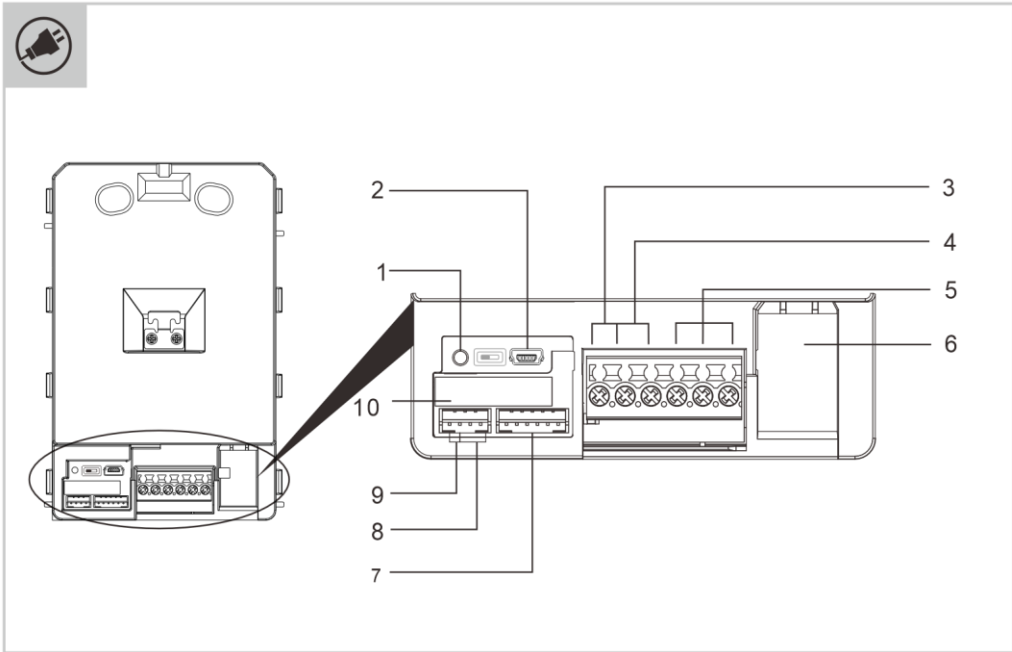


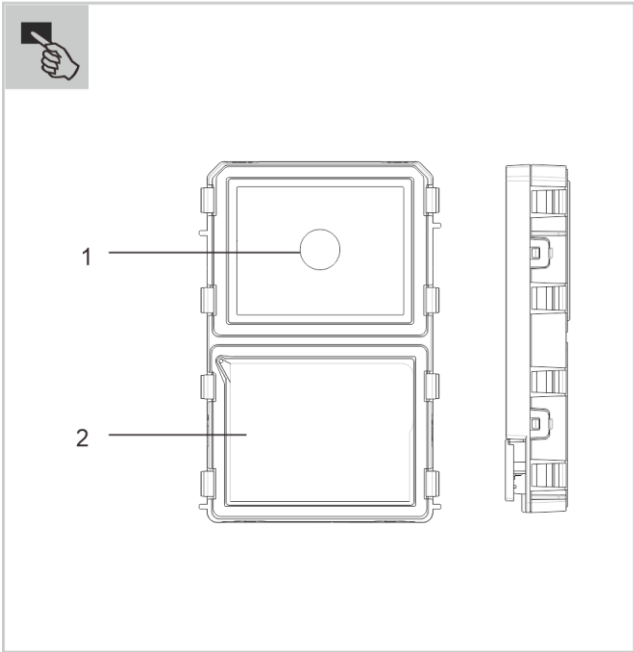

Product manual is available by scanning the QR code.

Service

ABB AG – BUSCH-JAEGER
Freisenbergstr. 2, DE-58513 Lüdenscheid

BUSCH-JAEGER.de
go.abb/contact

Deutsch

Audio-/Video Modul



Bedienung

1	Kamera
2	Lautsprecher und Mikrofon



Anbindung

1	Reset-Taster
2	Micro-USB Anschluss für Update
3	Steckklemmen (DC+...GND) für eigenständige Stromversorgung
4	Steckklemmen (LOCK...GND) für Türöffner
5	Steckklemmen (COM...NC...NO) für potentialfreien Ausgang
6	Netzwerkanschluss (PoE)
7	Anschluss für nächstes Modul
8	Anschluss für Exit-Taste
9	Anschluss für den Sensor zur Erkennung des Türzustands
10	Anschluss für großes Displaymodul

Technische Daten

Nennspannung	24 V $\overline{\sim}$
Betriebsspannungsbereich	20-27 V $\overline{\sim}$
Nennstrom	27 V $\overline{\sim}$, 290 mA 24 V $\overline{\sim}$, 320 mA
Umgebungstemperatur	-40 °C...+55 °C
Kameratyp	CMOS
Kamera-Betrachtungswinkel	130°
Auflösung	HD (1280 x 720 Pixel)
Spannungsversorgung Türöffner	18 V $\overline{\sim}$, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft

Potenzialfreier Ausgang Türöffner	230 V $\overline{\sim}$, 3 A 30 V $\overline{\sim}$, 3 A
Video-Codec	H.264
Audio-Codec	G.711

English

Audio/Video module



Operation

1	Camera
2	Speaker and microphone



Connection

1	Reset button
2	Micro USB update connector
3	Plug-in clamps (DC+...GND) for standalone power supply
4	Plug-in clamps (LOCK...GND) for door opener
5	Plug-in clamps (COM...NC...NO) for floating output
6	Network connector (PoE)
7	Connector for next module
8	Connector for exit button
9	Connector for the sensor used for door status detection
10	Connector for big display module

Technical data

Rating voltage	24 V $\overline{\sim}$
Operating voltage range	20-27 V $\overline{\sim}$
Rating current	27 V $\overline{\sim}$, 290 mA 24 V $\overline{\sim}$, 320 mA
Operating temperature	-40 °C...+55 °C
Camera type	CMOS
Camera viewing angle	130°
Resolution	HD (1280 x 720 pixel)
Power supply for door opener	18 V $\overline{\sim}$, 4 A impulse, max. 250 mA holding

Floating output for door opener	230 V $\overline{\sim}$, 3 A 30 V $\overline{\sim}$, 3 A
Video codec	H.264
Audio codec	G.711

Nederlands

Audio-/videomodule



Bediening

1	Camera
2	luidspreker en microfoon



Verbinding

1	Resetimpulsdrukker
2	MicroUSB-aansluiting voor update
3	Steekklemmen (DC+...GND) voor zelfstandige voeding
4	Steekklemmen (LOCK...GND) voor deuropener
5	Steekklemmen (COM...NC...NO) voor potentiaalvrije uitgang
6	Netwerkaansluiting (PoE)
7	Aansluiting voor volgende module
8	Aansluiting voor exit-toets
9	Aansluiting voor de herkenning van de deursoestand gebruikte sensor
10	Aansluiting voor grote displaymodule

Technische gegevens

Spanningswaarde	24 V $\overline{\sim}$
Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V $\overline{\sim}$
Nominale stroom	27 V $\overline{\sim}$, 290 mA 24 V $\overline{\sim}$, 320 mA
Bedrijfstemperatuur	-40 °C...+55 °C
Cameratype	CMOS
Camera-invalshoek	130°
Resolutie	HD (1280 x 720 pixels)
Voeding deuropener	18 V $\overline{\sim}$, 4 A impuls, max. 250 mA continu

Potentiaalvrije uitgang deuropener	230 V $\overline{\sim}$, 3 A 30 V $\overline{\sim}$, 3 A
Video-codec	H.264
Audio-codec	G.711