
theMura S180-100 2W B UP

Artikelnr.: 2060770

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Wandmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage in inbouwdoos
- Rechthoekig detectiebereik (max. 14 m x 17 m)
- Zonder afdekraam, afdekraam verkrijgbaar als accessoire voor gebruikelijke schakelaarprogramma's
- 1 kanaal licht
- Alleen voor de aansturing van een trapverlichtingtijdschakelaar van Theben (ELPA, 4-draads schakeling), geen last schakelaar
- Ideaal voor het gebruik van bestaande toetsen (geen N-leider noodzakelijk)
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie
- Nalooptijd wordt op de trapverlichtingtijdschakelaar ingesteld
- Parallelschakeling van max. 12 melders op een ELPA mogelijk
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LEDs
- Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)

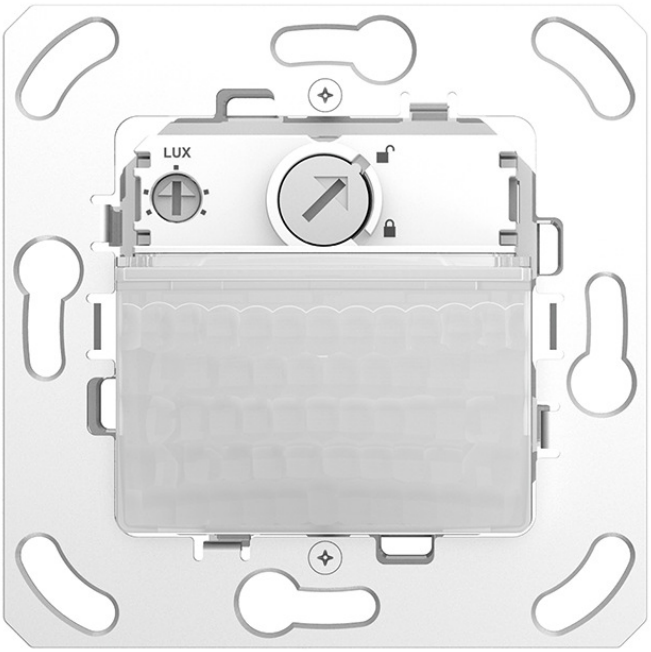

Technische specificaties


	theMura S180-100 2W B UP
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	0,8 - 1,2 m
Soort montage	Wandmontage, Inbouw
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Schakeluitgang	Licht
Eigen verbruik	~0,4 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	5 - 1000 lx

	theMura S180-100 2W B UP
Type aansluiting	Steekklemmen
Afmeting inbouwdoos	55 mm
Detectiebereik	238 m² (14 x 17 m)
Detectiehoek	170°
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,88 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	18,03 kg CO_2 eq

theMura S180-100 2W B UP


Artikelnr.: 2060770


Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)	Zittend (S)
1,2 m	120 m² | 12 m x 10 m	238 m² | 14 m x 17 m	

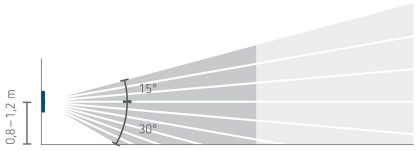

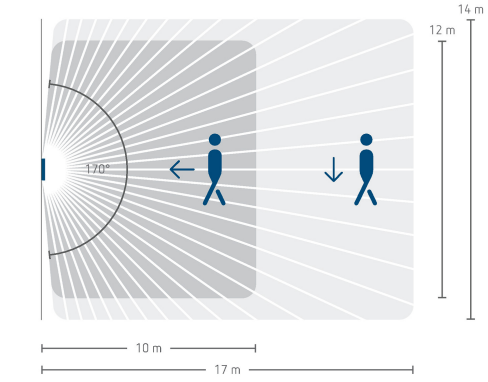


theMura S180-100 2W B UP


Artikelnr.: 2060770

Maattekeningen

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

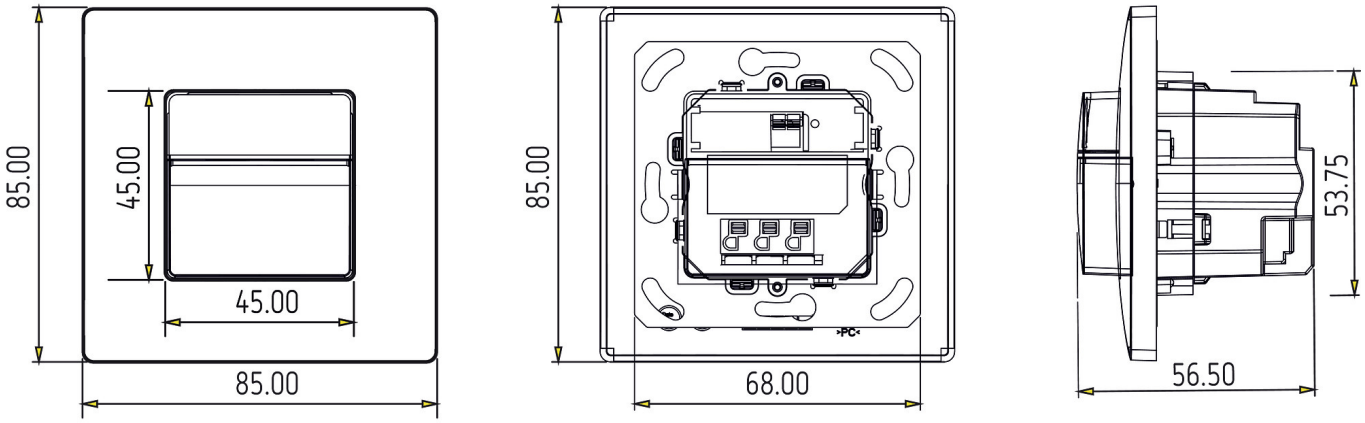


theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

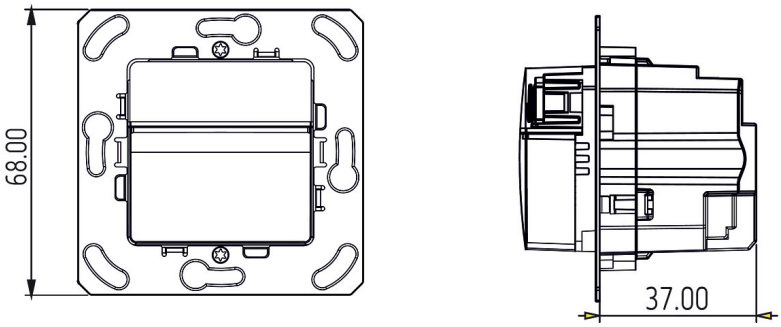


Accessoires

Opbouwhuis LUXA 103-200
Artikelnr.: 9070504



Adapter frame 45A BJBSI WH
Artikelnr.: 9070788



Adapter frame 45A MMP WH
Artikelnr.: 9070790



Adapter frame 45A GS WH
Artikelnr.: 9070791




theMura S180-100 2W B UP

Artikelnr.: 2060770

Accessoires


Adapter frame 45A JAS WH
Artikelnr.: 9070789




Adapter frame 45A BS WH
Artikelnr.: 9070792



Cover frame theMura Theben WH
Artikelnr.: 9070798



Cover frame theMura FED WH
Artikelnr.: 9070786



Cover frame theMura LM WH
Artikelnr.: 9070787

Adapter frame 45A BJRE WH
Artikelnr.: 9070754


Adapter frame 45A MEMP CL
Artikelnr.: 9080004



Adapter frame 45A GIST CL
Artikelnr.: 9080005



Adapter frame 45A BESI CL
Artikelnr.: 9080006



Adapter frame 45A BJBA CL
Artikelnr.: 9080002

Adapter frame 45A JUAS CL
Artikelnr.: 9080003



Adapter frame 45A BJRE CL
Artikelnr.: 9080001







theMura S180-100 2W B UP

Artikelnr.: 2060770

Accessoires

Adapter frame 45A FEED CL
Artikelnr.: 9080007

