


36 426 809



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Platin gebürstet	36 426 809-06
	Chrom	36 426 809-00
	Platin	36 426 809-08
	Dark Chrome	36 426 809-19
	Light Gold gebürstet	36 426 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 809-28
	Bronze gebürstet	36 426 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 809-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 809-47
	Dark Platinum gebürstet	36 426 809-99


Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat - •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 425 970 90
---	---	---------------


Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat mit Vorabspernung - •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 426 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

36 426 809

mm [inches]

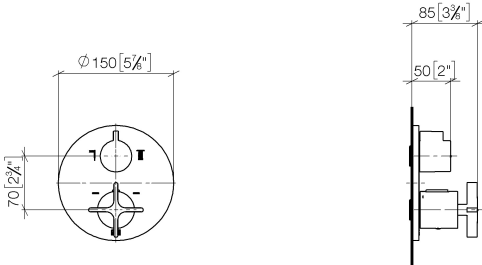

Durchflussdiagramm

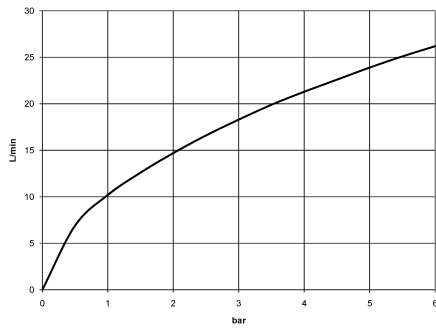

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Platin gebürstet

VAIA

36 426 809

Zertifikate


WRAS_1906

LGA_19

LGA_19

36 426 809

Produktversion ab 4/1/2024

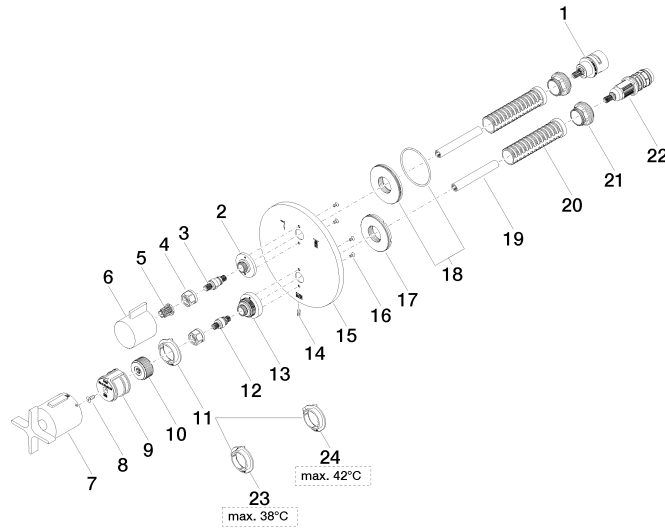



VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Platin gebürstet

VAIA

36 426 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 163 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	31	2