



DAIKIN

EKWCTRD1V3










1x








De EKWCTRD1V3 met display dient voor de regeling van de kamertemperatuur door instellen van de gewenste streef temperatuur voor de sturing van actuators in het verwarmings- of koelbedrijf. Elk ander gebruik geldt als niet doelgericht waarvoor de fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaardt.



- De elektrische installatie dient volgens de huidige nationale bepalingen alsook de voorschriften van de plaatselijke EVU door een gemachtigde vakman in spanningsvrije toestand uitgevoerd te worden.
- Het openen van het toestel is enkel door een gemachtigde vakman in spanningsvrije toestand toegelaten.
- Het toestel enkel in technisch perfecte toestand gebruiken.
- Zich ervan verzekeren, dat geen kinderen met het product spelen. Eventueel toezicht houden op kinderen.

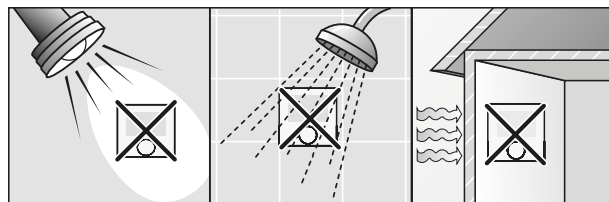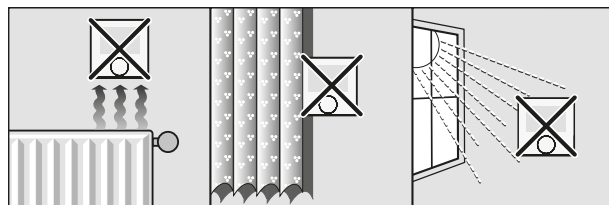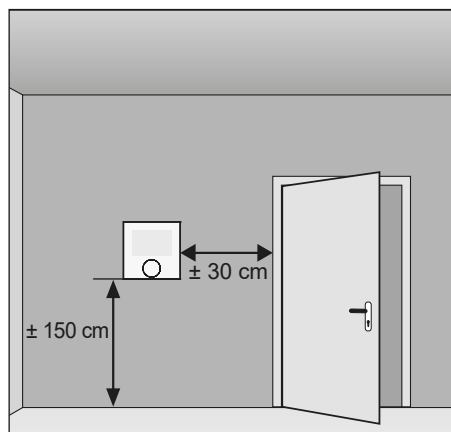

Beschermingsafdekking

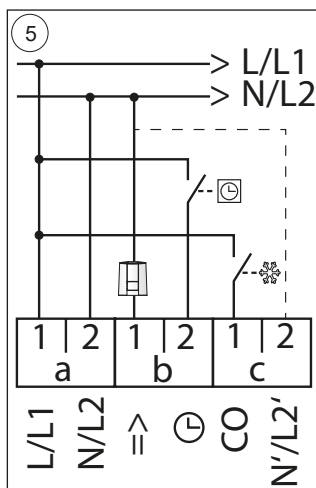


Reiniging



Voor het reinigen een droog, oplosmiddelvrij, zacht doek gebruiken.

Demontage

1. De stroomvoeding uitschakelen.
2. De bekabeling losmaken.
3. De regelaar demonteren en ev. op reglementaire wijze als afval verwerken.



1. Display met functieaanduidingen
2. Draaiknop
 - Draaien: Streef temperatuur instellen/Menubediening
 - Drukken: Menuniveau/functies activeren



Voor het activeren van menu's of functies de draaiknop indrukken. Door draaien tussen de menu's resp. haar functies wisselen en door opnieuw indrukken openen. De instelling doen en door indrukken bevestigen. Gebeurt geen verdere bediening, keert de aanduiding na max. 30 sec. naar de uitgangstoestand terug.



	Lifestyle-functies	MIN	Minimale temperatuur
	Instellingen	MAX	Maximale temperatuur
	Verwarmen	SET	Invoer bevestigen
	Blokkeereenheid	CL	Temperatuurcorrectie
	Uitschakelen	BACK	Terug
AUTO	Automatisch bedrijf		Service
	Dagbedrijf		Koelen
	Nachtbedrijf	LED	Displayverlichting
88.8	Streef-/reële temperatuur	USE-ES	Fabrieksinstellingen laden



<https://qr.daikin.eu?N=EKWCTRDI1V3>

Technische gegevens

Bedrijfsspanning:	230 V $\pm$ 10 %, 50 Hz
Zekering 230 V:	T1AH
Schakelcontact 230 V:	Relais
Schakelvermogen:	1 A ohmse belasting
Nominale stroom zonder aandrijvingen:	230 V: $\leq$ 2 mA
Max. toegel.stroomopname aangesl. aandrijvingen 230V:	1 A
Temperatuurinstelbereik:	5 - 30 °C
Aansluitklemmen:	0,22 mm ² ... 1,5 mm ²
Dalingsverschil:	instelbaar
Temperatuuropname:	0 - 40 °C
Omgevingstemperatuur:	0 - 50 °C
Opslagtemperatuurbereik:	-20 ... +70 °C
Toegel. omgevingsvochtigheid:	80 % niet condenserend
Temp. kogeldrukproef:	Aansluitklem: 100 °C Kunststof behuizing: 75 °C
CE-conformiteit volgens:	EN 60730
Beschermingsklasse 230 V:	II
Beschermingsgraad:	IP 20
Vervuilingsgraad:	2
Beoordeelde stootspanning:	1500 V
Werkingwijze:	Type 1 / Type 1.C
Gewicht:	105 g
Afmetingen (B x H x D):	86 x 86 x 31 mm
Ventielbeschermingsfunctie:	Elke 14 dagen gedurende 10 minuten na de laatste aansturing.
Vorstbeschermingsfunctie:	Vanaf +5 °C in de modus verwarmen. In de modus koelen niet actief.



Dit symbool betekent dat u geen elektrische en elektronische producten mag mengen met nietgesorteerd huishoudelijk afval. De units moeten voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.