
RME 8 T KNX

Artikelnr.: 4930205

KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 4-voudige jaloezie- of 8-voudige schakelactor MIX2
- Uitbreidingsmodule MIX2
- Voor de uitbreiding tot max. 24 kanalen
- Flexibele kanaalfunctiekeuze: als schakelactor of voor de aansturing van aandrijvingen voor jaloezieën, zonwerings- en blinderingssystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- Op een basismodule kunnen maximaal 2 uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden aangesloten
- Apparaat en busmodule KNX kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen
- Afneembare busmodule KNX maakt vervanging van de apparaten zonder herprogrammering mogelijk
- De handmatige inbedrijfstelling en de bediening van de schakelactoren zijn ook zonder busmodule KNX mogelijk
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)

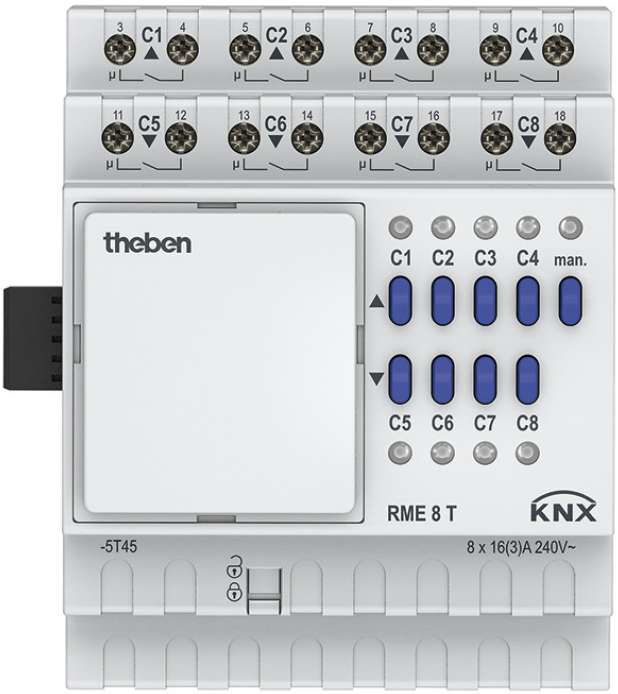

Technische specificaties


	RME 8 T KNX
Soort montage	DIN-rail
Breedte	4 TE
Type aansluiting	Schroefklemmen | Busaansluiting: KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² | litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm²
Aantal kanalen	8
Soort contact	Maakcontact, 16 A, 3 A
Openingswijdte	< 3 mm
Gloei-/halogeenlampbelasting	2000 W
TL-lampbelasting (KVG) parallel gecompenseerd	1300 W (140 µF)
TL-lampbelasting (KVG) niet gecompenseerd	2000 VA
TL-lampbelasting (EVSA)	1200 W

	RME 8 T KNX
Energiespaarlampen	300 W
LED < 2 W	55 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 µs
Spanning uitgang	240 V AC
Schakeluitgang	Potentiaalvrij
Schakelen van verschillende fases	Mogelijk
Voor SELV geschikt	Ja, als alle kanalen SELV schakelen
C-Last	–
Type	Uitbreidingsmodule
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

RME 8 T KNX

Artikelnr.: 4930205

Aansluitschema's

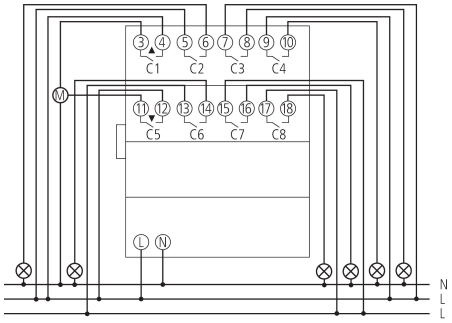

Maattekeningen

