
RM 4 I KNX

Artikelnr.: 4940210

KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 4-voudige C-Last-schakelactor FIX1
- Met stroomherkenning
- Voor hogere lampbelastingen
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- Instelbare eigenschappen: bijv. schakelen, vertraagd schakelen, impulsfunctie
- Koppelingen, soort contact (verbreekcontact / maakcontact) en deelname aan centrale opdrachten zoals continu AAN, continu UIT, centraal schakelen en lichtscène opslaan / opvragen
- Schakelfuncties: bijv. AAN / UIT, impuls, AAN / UIT-vertraging, trappenhuisverlichting met voorwaarschuwing
- Logische functies: bijv. blokkeren, EN, vrijgeven, OF

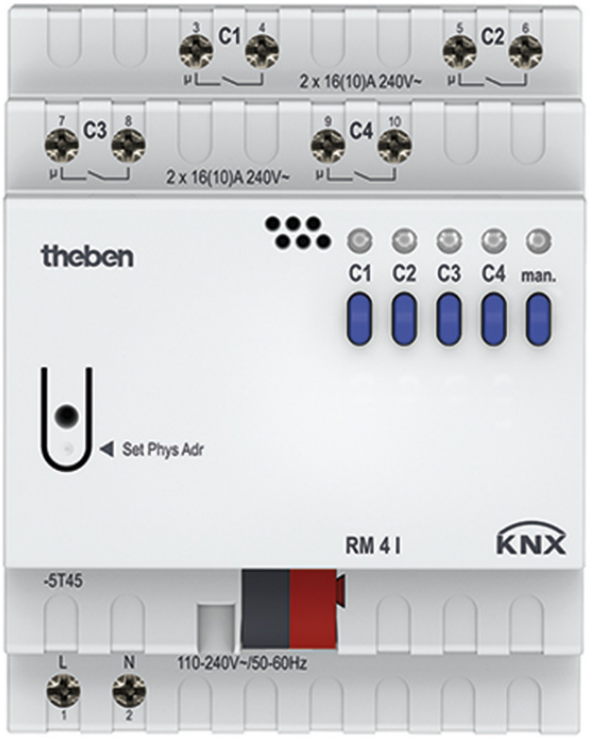

Technische specificaties

	RM 4 I KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤4 mA
Bedrijfsspanning	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	~1,3 W
Soort montage	DIN-rail
Breedte	4 TE
Type aansluiting	Schroefklemmen | Busaansluiting: KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² | litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm²
Aantal kanalen	4
Soort contact	Maakcontact, 16 A, 10 A
Openingswijdte	< 3 mm

	RM 4 I KNX
Ohmse belasting	3680 W
Capacitieve belasting	200 µF
Gloei- / halogeenlampbelasting	2600 W
TL-lampbelasting (KVG) parallel gecompenseerd	2000 W (200 µF)
TL-lampbelasting (EVSA)	1650 W
Energiespaarlampen	410 W
LED < 2 W	75 W
LED 2-8 W	850 W
LED > 8 W	850 W
Inschakelstroom	max. 1500 A / 200 µs
Spanning uitgang	240 V AC
Schakeluitgang	Potentiaalvrij
Schakelen van verschillende fases	Mogelijk

RM 4 I KNX


Artikelnr.: 4940210

Technische specificaties

	RM 4 I KNX
Voor SELV geschikt	Ja, als alle kanalen SELV schakelen
Nauwkeurigheid stroommeting	I > 1 A: ± 8 % van de gemeten waard; I < 1 A: ± 100 mA; laagste meetbaar waard: 150 mA
C-Last	√

	RM 4 I KNX
Type	FIX1-module
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Aansluitschema's



Maattekeningen

