
RM 8 T KNX

Artikelnr.: 4940200

KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 4-voudige jaloezie- of 8-voudige schakelactor FIX1
- Flexibele kanaalfunctiekeuze: als schakelactor of voor de aansturing van aandrijvingen voor jaloezieën, zonwerings- en blinderingssystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- LED-weergave van de schakelstatus op het apparaat
- Handmatige bediening op het apparaat

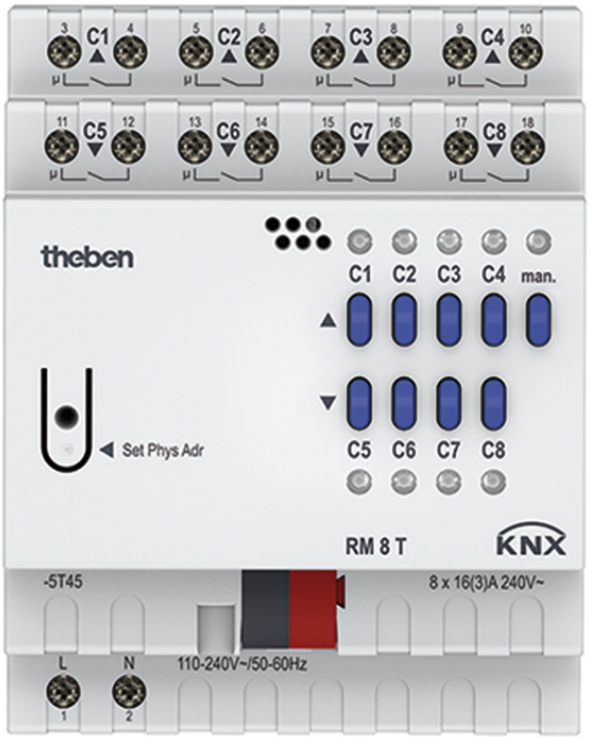

Technische specificaties

	RM 8 T KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤4 mA
Bedrijfsspanning	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	~0,5 W
Soort montage	DIN-rail
Breedte	4 TE
Type aansluiting	Schroefklemmen | Busaansluiting: KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² | litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm²
Aantal kanalen	8
Soort contact	Maakcontact, 16 A, 3 A
Openingswijdte	< 3 mm

	RM 8 T KNX
Gloei-/halogeenlampbelasting	2000 W
TL-lampbelasting (KVG) parallel gecompenseerd	1300 W (140 µF)
TL-lampbelasting (KVG) niet gecompenseerd	2000 VA
TL-lampbelasting (EVSA)	1200 W
Energiespaarlampen	300 W
LED < 2 W	55 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 µs
Spanning uitgang	240 V AC
Schakeluitgang	Potentiaalvrij
Schakelen van verschillende fases	Mogelijk

RM 8 T KNX


Artikelnr.: 4940200

Technische specificaties

	RM 8 T KNX
Voor SELV geschikt	Ja, als alle kanalen SELV schakelen
C-Last	–
Type	FIX1-module

	RM 8 T KNX
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Aansluitschema's

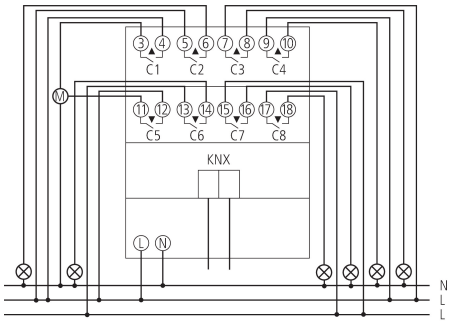

Maattekeningen

