


Aftakklem

Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium
sectorgeleider.

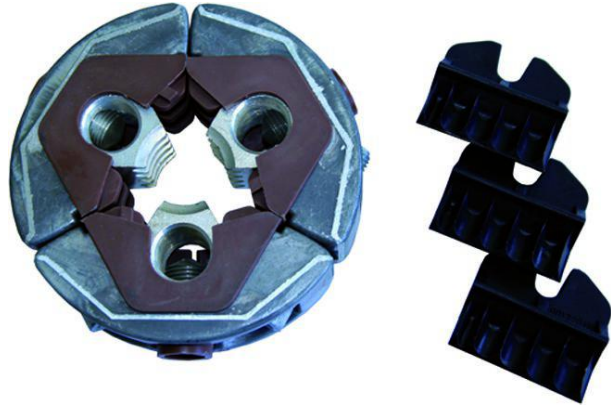

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 3x150/150
Artikelnummer	126199
Eigenschappen	Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar
	Kabeladers hoeven niet te worden gestript
	Werken / monteren onder spanning mogelijk
	Eenvoudig, veilig gebruik
Toepassing	3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie
	RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	Blank aluminium
Cross section Cu/RM min	150 mm ²
Cross section Cu/RM max	150 mm ²
Cross section Branch cable min	50 mm ²
Cross section Branch cable max	150 mm ²
Width across flat 1	8 mm
Width across flat 2	8 mm
Diameter D	126 mm
Number of conductors	3 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Ringklem
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311048789

EAN-UPC	4010311048789			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	5	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	182	182	220	
Breedte (mm)	141	141	160	
Hoogte (mm)	85	85	150	
Netto gewicht (kg)	0.989	0.989	4.945	
Bruto gewicht (kg)	0.989	0.989	5.245	