# LUNA 108 plus EL

## Artikelnr.: 1080900

**Tijd- en lichtregeling**
**Schemerschakelaars**

## Functiebeschrijving

- Analoge schemerschakelaar
- Externe lichtsensor meegeleverd
- Vaste in- en uitschakelvertraging
- Ter voorkoming van foutieve schakelingen door bliksem, autokoplampen etc.
- Weergave van de kanaal- en schakelstatus




## Technische specificaties

| | LUNA 108 plus EL |
|---|---|
| Bedrijfsspanning | 230 V AC |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Aantal kanalen | 1 |
| Standby verbruik | ~0,3 W |

| | LUNA 108 plus EL |
|---|---|
| Instelbereik lichtsterkte | 2 - 2000 lx |
| Inschakelvertraging | 20 s |
| Uitschakelvertraging | 80 s |
| Schakeluitgang | Niet potentiaalvrij |

# LUNA 108 plus EL


## Artikelnr.: 1080900

## Technische specificaties


| | LUNA 108 plus EL |
|---|---|
| Breedte | 1 TE |
| Soort montage | DIN-rail |
| Type aansluiting | Schroefklemmen |
| Schakelvermogen | 16 A bij 250 V AC, cos φ = 1, 10 AX TL-lampbelasting |
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 2600 W |
| Halogeenlampbelasting | 2600 W |
| LED < 2 W | 30 W |
| LED 2-8 W | 350 W |

| | LUNA 108 plus EL |
|---|---|
| LED > 8 W | 350 W |
| Behuizing- en isolatiemateriaal | Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten |
| Omgevingstemperatuur | -30°C ... 55°C |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Beschermingsklasse | II |
| Max. kabellengte naar de sensor | 50 m |

## Aansluitschema's




## Maattekeningen

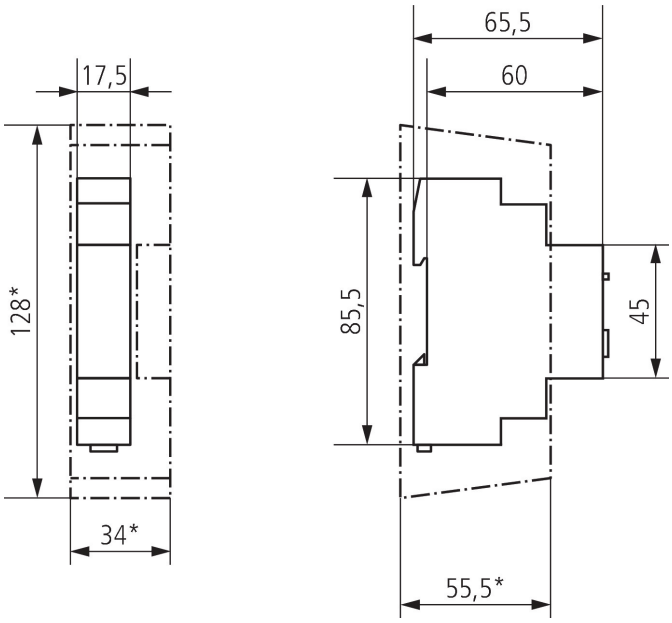

# LUNA 108 plus EL

## Artikelnr.: 1080900

## Accessoires

**Wandmontageset 17,5 mm**
Artikelnr.: 9070065



**Frontpaneelinbouwset**
Artikelnr.: 9070001



**Opbouwsensor plus**
Artikelnr.: 9070991



**Inbouwsensor plus**
Artikelnr.: 9070990

