


PROLUMIA®

ECO-PANEL BL

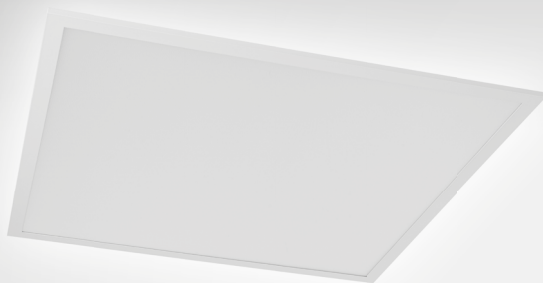

GEBRAUCHSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTION

40000164

Eco-Panel BL 620 x 620 mm, max. 33 W, UGR <19



HIGH EFFICIENCY



SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE
(3000 K, 3500 K OR 4000 K)



NEW BACKLIGHT
TECHNOLOGY

CE IP20



www.prolumia.com

ACHTUNG

Lesen Sie die folgende Anleitung bitte aufmerksam durch, um eine korrekte Ausführung der Montage zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die Sicherheitshinweise und Warnungen beachten, um das Produkt nicht zu beschädigen und eine sichere Inbetriebnahme zu gewährleisten. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung. Versuchen Sie niemals, das Produkt anders als in diesem Handbuch beschrieben zu öffnen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes. Decken Sie es während des Betriebs niemals ab. Nicht in Reichweite von Kindern oder Tieren installieren. Jede andere Verwendung des Geräts als die oben beschriebene kann das Produkt beschädigen oder den Benutzer gefährden, z.B. durch einen Kurzschluss, Feuer oder einen elektrischen Schlag. Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder angepasst werden.

Diese Sicherheitshinweise sind in jedem Fall zu beachten! Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden sowie für Sach- und Personenschäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäße Bedienung des Gerätes entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn:

- die LED-Leuchte sichtbare Schäden aufweist
- die LED-Leuchte nicht mehr funktioniert

TECHNISCHE DATEN

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Betriebsspannung: AC 220-240V 50/60Hz

Lichtquelle: SMD 2835 LED

Betriebstemperatur: -20°C – +50°C


Schutzklasse: Klasse II

ACCESSORIES

Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung
40000062	Aufbaurahmen	40000066	Pendelset
40000065	Einbaurahmen	40000067	Einbauklammer

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Artikelnr.	Abmessungen	Leistung	UGR-Wert:	Farbtemperatur einstellbar	Inkl. Treiber
40000164	620 x 620 mm	max. 33 W	<19	3000 K, 3500 K oder 4000 K	Nein




INSTALLATIONSHINWEISE

Inklusive:

- 1x LED-Leuchte
- 1x Gebrauchsanweisung

Achtung!

- Installation nur durch Fachleute mit elektrotechnischem Wissen und Erfahrung

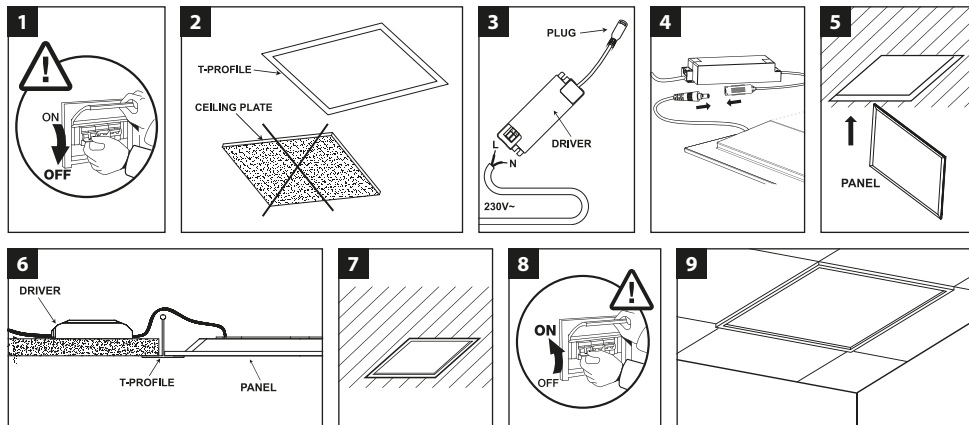

UMWELTSCHUTZ

Defekte Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie sie, falls möglich, dem Recycling zu. Für weitere Hinweise zum Recycling wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde oder Ihren Lieferanten.



ATTENTION

Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out correctly. These instructions should be properly preserved for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

The user must observe the safety notes and warnings in order to maintain this status and to ensure safe operation. Please read the operating instructions before start up. Never attempt to open the device other than described in this manual. Ensure sufficient ventilation of the device. Never cover it during operation. Do not install in reach of children or animals. Any other use of the device than described above can damage the product or endanger the user due to e.g. short-circuits, fire or an electric shock. The entire product may not be modified or adapted.

These safety notes must be observed in all cases! Any warranty claim is void in the case of damages caused by non-observance of these operating instructions. We are not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety notes and improper operation of the device.

Safe operation is not possible anymore, if:

- the LED luminaire has visible damages
- the LED luminaire does not work anymore

TECHNICAL DATA

This product contains a light source of energy efficiency class E.

Supply voltage: AC 220-240V 50/60Hz

Light source: SMD2835 LED

Operating temperature: -20°C – +50°C

Electrical safety class: Class II

TECHNICAL INFORMATION

Art. no.	Dimensions	Input power	UGR	Color temperature switchable	Incl. driver
40000164	620 x 620 mm	max. 33 W	<19	3000 K, 3500 K and 4000 K	No

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Included:

1x LED fixture

1x manual

Attention!

- Installation only by persons with electro technical knowledge and experience

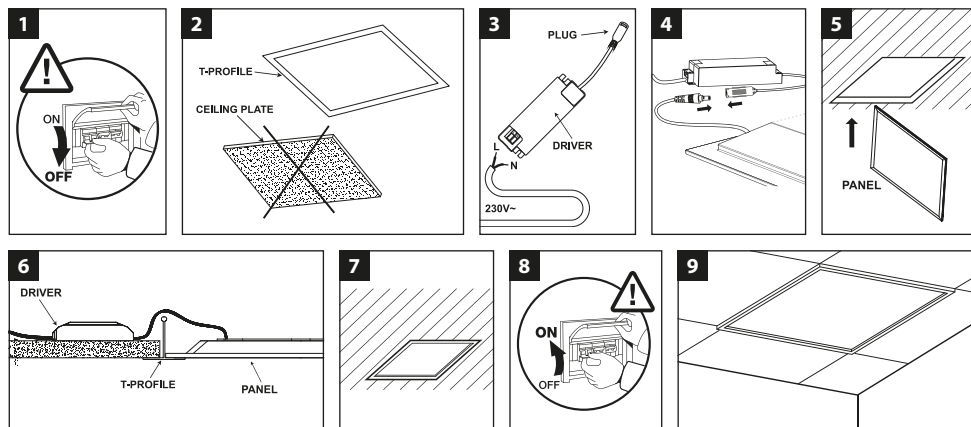

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.



PROLUMIA®

IMPORTER

NEDELKO B.V.

Riga 10

2993 LW BARENDRECHT

T +31 (0)180 64 54 00

E info@nedelko.nl

NEDELKO BELGIUM NV

Prins Boudewijnlaan 49

2650 Edegem

T +32 (0)3 826 99 99

E info@nedelko.be

NEDELKO S.R.O.

Ke Slivenci 48

154 00 Praha 5 - Lochkov

T +420 222 563 003

E info@nedelko.cz

NEDELKO GERMANY GMBH

Heinz-Bäcker-Str. 27

45356 Essen

T +49 (0)201 560503 50

E info@nedelko.de