LUNA 121 top3 RC EL

Artikelnr.: 1210230

Tijd- en lichtregeling
Schemerschakelaars

Functiebeschrijving

- Schemerschakelaar met geïntegreerde weekschakelklok
- Externe lichtsensor meegeleverd
- 1 kanaal
- Externe stuuringang
- Draadloze GPS/DCF77-besturing via externe antenne
- 3 speciale programma's met jaarfunctie
- 84 geheugenplaatsen
- App-programmering
- Veilige overdracht met Bluetooth Low Energy OBELISK top3
- Hoge manipulatiebeveiliging, programma's kunnen alleen naar het apparaat worden overgedragen wanneer de dongle in de klok is gestoken, zonder dongle kunnen geen programma's worden overgedragen
- Helderheidsdrempel digitaal instelbaar
- Instelbare in- en uitschakelvertraging
- Helderheidsdrempel en -vertraging zijn voor het in- en uitschakelen apart instelbaar
- Weergave van de kanaal- en schakelstatus en de actuele Lux-waarde op de display
- DuoFix verende steekklemmen
- Nuldoorgangschakeling om het relaiscontact en de verlichting te ontzien voor een hogere levensduur
- Max. 4 sensors aansluitbaar
- Max. 10 apparaten op één digitale sensor aansluitbaar
- Interface voor OBELISK top2 geheugenstick (pc-programmering)
- Uitgebreid lichtsterktebereik
- Schakeling continu AAN/UIT
- Testfunctie
- Schakelvoorselectie
- Displayverlichting
- PIN-codering
- Bedrijfsurenteller
- ReShape: Kunststof behuizing (boven- en ondergedeelte, schuifknop) bestaande uit 93% gerecycled materiaal afkomstig uit industrieel afval (PIR - Post Industrial Recycled)



Technische specificaties

	LUNA 121 top3 RC EL
Bedrijfsspanning	110 V AC - 230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	1
Aantal geheugenplaatsen	84

	LUNA 121 top3 RC EL
Externe ingangen	1
Standby verbruik	~0,8 W
Programma	Weekprogramma
Extra programma	Speciaal/vakantieprogramma

LUNA 121 top3 RC EL


Artikelnr.: 1210230

Technische specificaties

	LUNA 121 top3 RC EL
Tijdbasis	Quarts/DCF77
Instelbereik lichtsterkte	1 - 99000 lx
Vooraf ingesteld lichtsterktebereik	15 lx
Inschakelvertraging	0 - 59 min
Uitschakelvertraging	0 - 59 min
Soort contact	Wisselcontact
Breedte	2 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	DuoFix-steekklemmen
Display	LCD-Display
Bedieningselementen	4 tiptoetsen
Kortste schakeltijd	1 min
Gangreserve	10 jaar bij 20
Schakelvermogen	16 A bij 250 V AC, cos φ = 1, 10 A bij 250 V AC, cos φ = 0,6
Gloei-/halogeenlampbelasting	2600 W

	LUNA 121 top3 RC EL
Halogeenlampbelasting	2600 W
TL-lampbelasting (VSA) niet gecompenseerd	2600 VA
TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd	130 µF
LED < 2 W	50 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 µs
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II, Sensor III
Max. kabellengte naar de sensor	100 m


Aansluitschema's



LUNA 121 top3 RC EL

Artikelnr.: 1210230

Maattekeningen

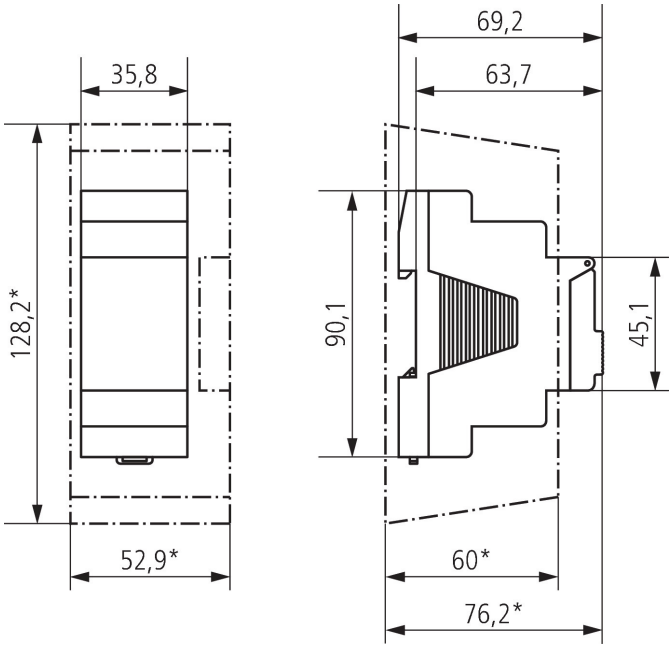

Accessoires

Inbouwsensor digitaal
Artikelnr.: 9070456



Antenne DCF77
Artikelnr.: 9070410



PC-Programmeerset OBELISK top2/3
Artikelnr.: 9070409



Geheugenstick OBELISK top2
Artikelnr.: 9070404



Bluetooth OBELISK top3
Artikelnr.: 9070130



Antenne GNSS R
Artikelnr.: 9070807



Antenne GNSS
Artikelnr.: 9070823

