




Lees en bewaar instructies voor toekomstig gebruik

## Nood downlight | 3W | Ø140mm | AT | zwart

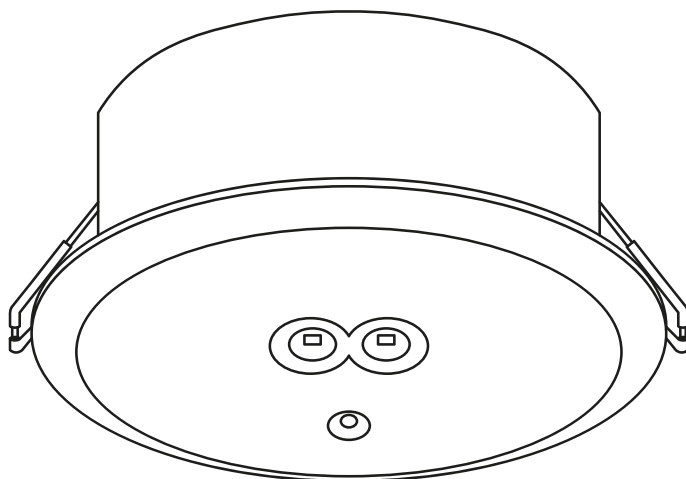

Artikelnummer **600-026**

Brand **Tronix Lighting**

Type **Noodverlichting**

Inhoud van dit product **1x 3W nood downlight**

Technical datasheet **Digitaal beschikbaar op  
onze webshop**



*Bekijk de instructies en  
technische data ook op  
onze website*

**TRONIX**



## Voor het eerste gebruik

Voordat je met dit product aan de slag gaat, is het raadzaam om de bestelling te controleren volledigheid en eventuele schade. Indien dit het geval is, neem dan contact op met Tronix Lighting.



## Omschrijving

Noodverlichting is ontzettend belangrijk voor elk gebouw, bedrijfspand of kantoor. Deze armaturen zijn niet alleen erg functioneel, maar zijn ook vormgegeven met een focus op zichtbaarheid en optimale werking.


Deze set is tevens voorzien van een autotest. Hierdoor wordt de lichtbron automatisch periodiek getest, zowel elektronisch als op batterij.

### Kenmerken

- Periodieke autotest volgens internationale norm IEC62034;
- Vier tests: Test na ingebruikname (batterijen laden, test en laden), korte functie (3 seconden gericht op conditie), maandelijkse test (3 minuten) en jaarlijkse test (1 of 3 uur).



## Installatie

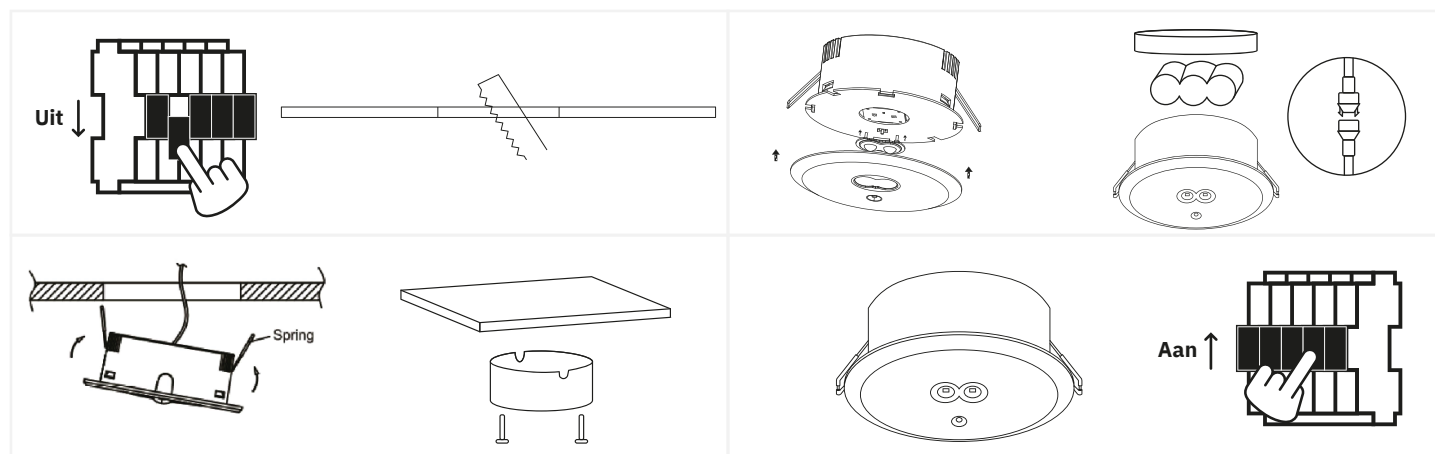

1. Schakel de stroom uit en haal het product en bijhorende onderdelen uit de verpakking. Zaag vervolgens van ongeveer 120mm om de spot te plaatsen;
2. Zet de lamp in elkaar en vervang de lens met een alternatief als gewenst. Plaats vervolgens de batterijen in de achterkant van de lamp en koppel deze aan de lamp;
3. Bevestig de spot aan de bedrading (bruin=L en blauw=N). Druk de spot in het plafond of plaats de opbouwset om de spot als opbouw te gebruiken;
4. Controleer de complete installatie. Als alles in orde is, kun je de stroom weer activeren.



## Veiligheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Tronix Lighting. Daarom raden we je van harte aan om de volgende stappen nauwlettend te volgen:

- Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat deze ook in de toekomst gebruikt kan worden;
- Kies voor een gekwalificeerde elektricien tijdens het installeren, onderhouden of inspecteren van dit product;
- Kijk nooit direct in een lichtbron om eventuele schade aan het oog te vermijden;
- Zorg ervoor dat de betreffende stroomgroep altijd op non-actief staat wanneer het product wordt gekoppeld;
- Maak alleen gebruik van aanbevolen combinaties (LED drivers, controllers of dimmers) om letsel of schade aan het product te voorkomen;
- De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar. Hierdoor dien je het hele armatuur te vervangen tegen het einde van zijn levensduur en wordt afgeraden deze open te maken;
- Codes voor de led indicator (4 seconden pauze naar patroon): 1 flits: Batterij niet aangesloten. 2 flitsen: Laag voltage batterij. 3 flitsen: fout printplaat. 4 flitsen: AC/DC fout. 5 flitsen: Fout led lamp.

## Technische problemen en reparatie

Mocht een product niet naar behoren werken na de installatie, of vertoont het product na verloop van tijd problemen, is het raadzaam om de volgende elementen te controleren:

- Controleer de bedrading en installatie van jouw product;
- Controleer op de aanwezigheid van versturende elementen als stof, water of andere elektronica;
- Mocht het mogelijk zijn, probeer het product los te koppelen en op een andere locatie te testen om een probleem op de locatie uit te sluiten;
- Mocht je te maken hebben met een product op WIFI basis, controleer de instellingen van jouw router en reset deze.

Mocht het product na het testen nog steeds niet werken, dan is het aan te raden deze op te sturen voor controle en/of reparatie. Neem hiervoor contact op met Tronix Lighting met behulp van nabije gegevens en een aankoopbewijs (pakbon).



CARE



SHARE



CONNECT

### Leverancier:

Tronix Lighting B.V

Vluchtoord 41  
5406 XP Uden

+31 (0)413 330 380  
sales@tronixlighting.com

## Begrippen en symbolen (zoals relevant voor product)



De **CE-markering** geeft aan dat dit product voldoet aan de EU-voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming.;



Het **WEEE symbool** staat voor "Waste Electrical and Electronic Equipment Regulation", een richtlijn over de inzameling, recycling en terugwinning van elektronisch afval;



Het **Class II symbool** geeft aan dat dit product dubbel geïsoleerd is;

- Het product is voorzien van een **IP20 keurmerk**. Dit betekent dat het product bestand is tegen het binnendringen van vaste voorwerpen >12,5 mm en niet bestand is tegen water of vocht.