




Lees en bewaar instructies voor toekomstig gebruik

Noodverlichting IP65 | 4W | zwart | auto test

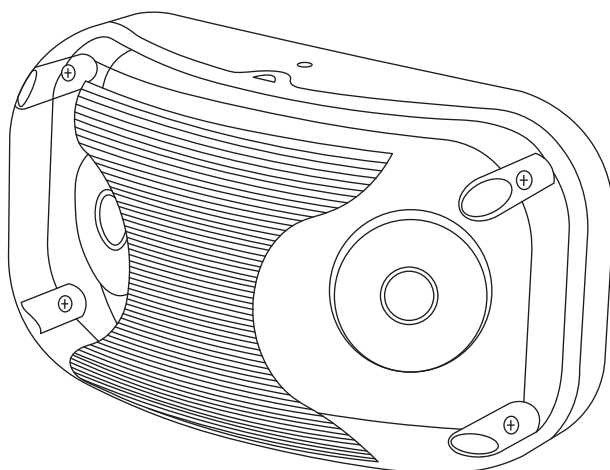

Artikelnummer **600-036**

Brand **Tronix Lighting**

Type **Noodverlichting**

Inhoud van dit product **1x 4W noodverlichting**

Technical datasheet **Digitaal beschikbaar op
onze webshop**



*Bekijk de instructies en
technische data ook op
onze website*

TRONIX



Voor het eerste gebruik

Voordat je met dit product aan de slag gaat, is het raadzaam om de bestelling te controleren volledigheid en eventuele schade. Indien dit het geval is, neem dan contact op met Tronix Lighting.



Omschrijving

Noodverlichting is ontzettend belangrijk voor elk gebouw, bedrijfspand of kantoor. Deze armaturen zijn niet alleen erg functioneel, maar zijn ook vormgegeven met een focus op zichtbaarheid en optimale werking.


Deze set is tevens voorzien van een autotest. Hierdoor wordt de lichtbron automatisch periodiek getest, zowel elektronisch als op batterij.

Kenmerken

- Periodieke autotest volgens internationale norm IEC62034;
- Vier tests: Test na ingebruikname (batterijen laden, test en laden), korte functie (3 seconden gericht op conditie), maandelijkse test (3 minuten) en jaarlijkse test (1 of 3 uur).

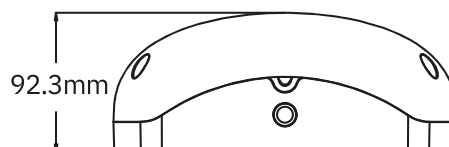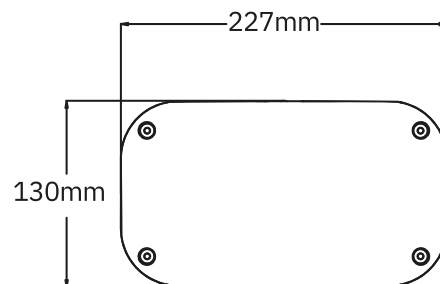

Installatie

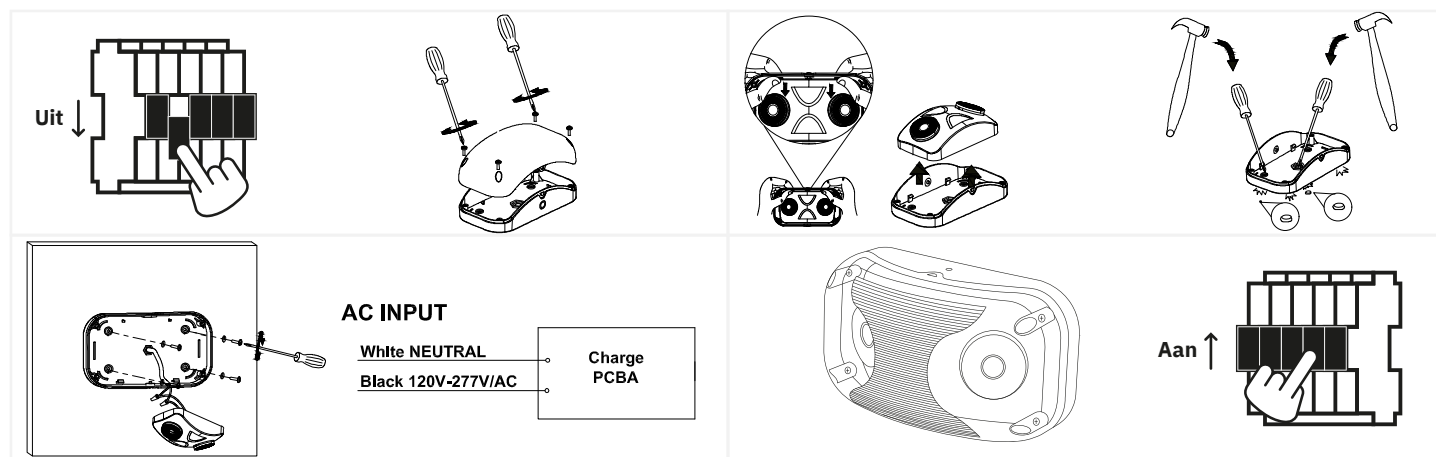

1. Schakel de stroom uit en haal het product en bijhorende onderdelen uit de verpakking. Verwijder de kap door de schroefjes los te maken (zorg ervoor dat de rubberen elementen bij de schroefjes blijven);
2. Duw het armatuur tegendraads van de test knop in om de lamp los te klikken. Sla vervolgens vier gaten in de bodemplaat om deze aan de muur te bevestigen, waar je gaten boort op basis van de gaten en vervolgens gebruik maakt van de meegeleverde schroefjes en rubberen afdekmaterialen;
3. Trek de kabel door de plaat heen en bevestig de lamp weer aan het armatuur (wit op neutraal). Plaats vervolgens de kap weer over de lamp heen door de bovenkant gelijk te zetten met de gaten en zet deze vast met eerder genoemde schroefjes;
4. Controleer de complete installatie. Als alles in orde is, kun je de stroom weer activeren.



Veiligheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Tronix Lighting. Daarom raden we je van harte aan om de volgende stappen nauwlettend te volgen:

- Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat deze ook in de toekomst gebruikt kan worden;
- Kies voor een gekwalificeerde elektricien tijdens het installeren, onderhouden of inspecteren van dit product;
- Kijk nooit direct in een lichtbron om eventuele schade aan het oog te vermijden;
- Zorg ervoor dat de betreffende stroomgroep altijd op non-actief staat wanneer het product wordt gekoppeld;
- Maak alleen gebruik van aanbevolen combinaties (LED drivers, controllers of dimmers) om letsel of schade aan het product te voorkomen;
- De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar. Hierdoor dien je het hele armatuur te vervangen tegen het einde van zijn levensduur en wordt afgeraden deze open te maken;
- Codes voor de led indicator (4 seconden pauze naar patroon): 1 flits: Batterij niet aangesloten. 2 flitsen: Laag voltage batterij. 3 flitsen: fout printplaat. 4 flitsen: AC/DC fout. 5 flitsen: Fout led lamp.

Technische problemen en reparatie

Mocht een product niet naar behoren werken na de installatie, of vertoont het product na verloop van tijd problemen, is het raadzaam om de volgende elementen te controleren:

- Controleer de bedrading en installatie van jouw product;
- Controleer op de aanwezigheid van versturende elementen als stof, water of andere elektronica;
- Mocht het mogelijk zijn, probeer het product los te koppelen en op een andere locatie te testen om een probleem op de locatie uit te sluiten;
- Mocht je te maken hebben met een product op WIFI basis, controleer de instellingen van jouw router en reset deze.

Mocht het product na het testen nog steeds niet werken, dan is het aan te raden deze op te sturen voor controle en/of reparatie. Neem hiervoor contact op met Tronix Lighting met behulp van nabije gegevens en een aankoopbewijs (pakbon).



CARE



SHARE



CONNECT

Leverancier:

Tronix Lighting B.V

Vluchtoord 41
5406 XP Uden

+31 (0)413 330 380
sales@tronixlighting.com

Begrippen en symbolen (zoals relevant voor product)



De **CE-markering** geeft aan dat dit product voldoet aan de EU-voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming.;



Het **WEEE symbool** staat voor "Waste Electrical and Electronic Equipment Regulation", een richtlijn over de inzameling, recycling en terugwinning van elektronisch afval;



Het **Class II symbool** geeft aan dat dit product dubbel geïsoleerd is;

- Dit product heeft een **IP65-classificatie**. Dit betekent dat de behuizing aanrakingsveilig is, volledige bescherming biedt tegen stof en sproeidicht is (12,5 L/min) ongeacht de hoek.