


## Afmetingen JMV distributie-klemmenblok

Afmetingen in mm

Art.nr.	A	A'	B	B'	C	C'	D	F	I (draaddiameter)
9702851	55	25	35,5	25	34	8	42	7	M8 x 25


Distributie-klemmenblok, 1 pool, aderdoorsnede max. 95mm<sup>2</sup>, isolator nulblok aderklem 1 stuks  
Aansluitbout RVS M8 x 25, bruikbare boutlengte: 17 mm (ook verkrijgbaar met stalen bout)  
Vpe: 10 stuks

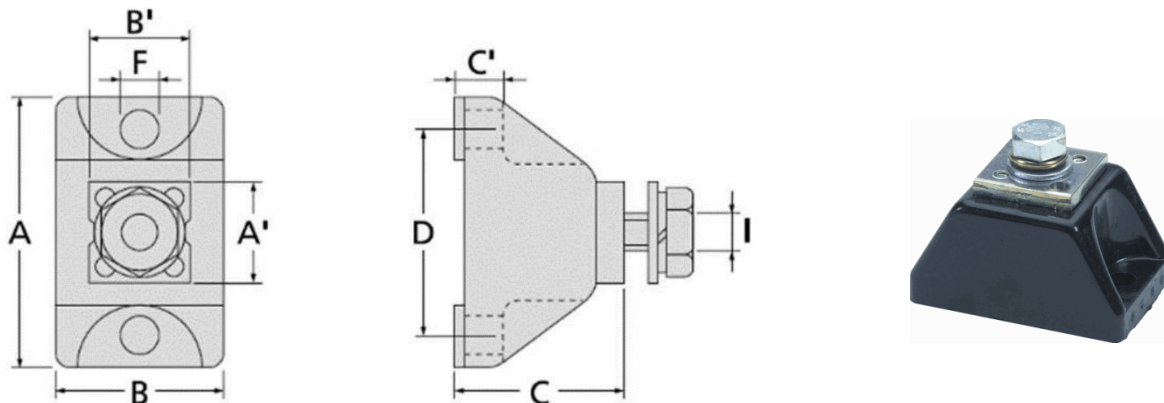

Afmetingen in mm

Art.nr.	A	A'	B	B'	C	C'	C''	D	F	I (draaddiameter)
9702852	55	25	35,5	25	66,5	42	8	42	7	M8

Distributie-klemmenblok, 1 pool, aderdoorsnede max. 95mm<sup>2</sup>, isolator nulblok aderklem 1 stuks  
Draadeind RVS M8 x 32, bruikbare draadlengte: 23,5 mm (ook verkrijgbaar met stalen draadeind)  
Vpe: 10 stuks

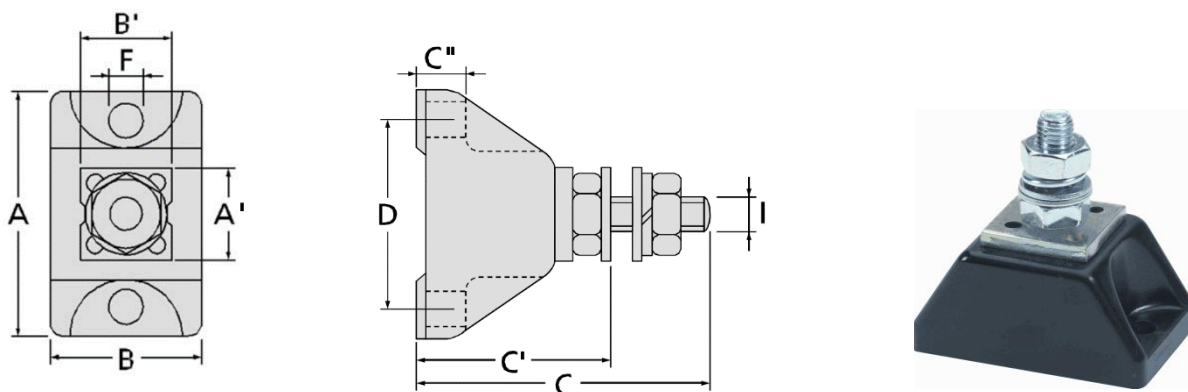

Aandraaimomenten voor bouten en moeren met treksterkte 8.8:

[Nm]	M5	M6	M8	M10	M12	M16
A	2,5	4,0	8,0	13	20	40
B	2,6	4,5	10	20	34	83
C	5,0	8,0	20	40	70	170

A: aanhaalmomenten voor: elektrische aansluitingen (voedingskabels)

B: aanhaalmoment voor: bevestiging van aluminium onderdelen.

C: aanhaalmoment voor: bevestiging van gietijzeren onderdelen.