





13.91


EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	13.91.8.230.0000 U_N 230 V AC (50/60 Hz) U_{min} 184 V AC U_{max} 253 V AC P 2 VA / 1 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC μ AC1 2300 VA AC15 (230 V AC) 450 VA (230 V AC) 1000 W (230 V AC) 350 W CFL - LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
	12 (1 mA)
IP20	




1

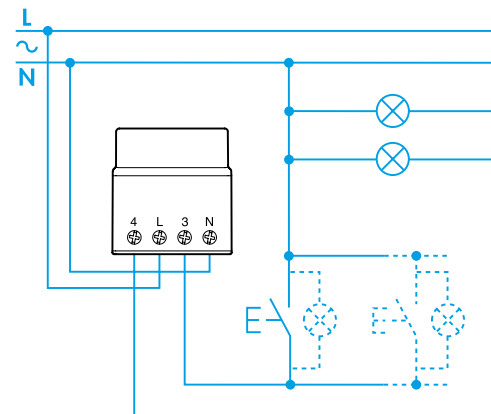



2

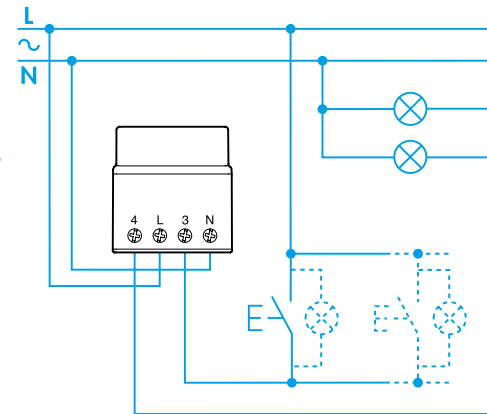

3

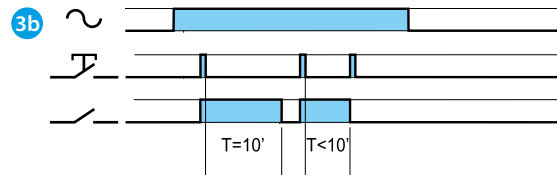

4



NEDERLANDS

13.91

ELEKTRONISCH IMPULSRELAIS

2 functies (RI-IT), montage in inbouwdoos

1 3-DRAADS AANSLUITSCHEMA - drukknop met de NUL (N) verbonden

2 4-DRAADS AANSLUITSCHEMA - drukknop met de FASE (L) verbonden

3 FUNCTIE

3a RI - Impulsrelais

3b IT - Impulsrelais met tijdfunctie (T=10 min)

4 INSTELLING VAN DE WERKINGSFUNCTIE

De werkingfunctie wordt als volgt veranderd:

- Verwijder de aansluitspanning
- Druk de bedieningsknop in
- Sluit de aansluitspanning aan en houd de bedieningsknop nog 3 seconden ingedrukt
- Bij het loslaten van de bedieningsknop, knippert de LED twee maal bij instelling op werkingfunctie 2(IT), of knippert éénmaal bij instelling op werkingfunctie 1(RI). Door herhaling van bovenstaande stappen, wordt van werkingfunctie gewisseld

OPMERKING

Bij spanningsonderbreking, schakelt het relais uit

OVERIGE GEGEVENS

Mechanische bevestiging is niet noodzakelijk omdat er geen trillingen optreden.

Compatibel met: BTicino Matix, Axolute, Living en Magic, Gewiss GW24, Vimar Idea, Plana...

- Maximum impulsduur: continu

- Nuldoorgangsschakeling van de belasting