


36 426 809




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Platin	36 426 809-08
	Chrom	36 426 809-00
	Platin gebürstet	36 426 809-06
	Dark Chrome	36 426 809-19
	Light Gold gebürstet	36 426 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 809-28
	Bronze gebürstet	36 426 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 809-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 809-47
	Dark Platinum gebürstet	36 426 809-99

**Benötigtes Zubehör**

	<b>UP-Thermostat -</b> •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 425 970 90
---	---	---------------

**Benötigtes Zubehör**

	<b>UP-Thermostat mit Vorabspernung -</b> •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 426 970 90
---	---	---------------

**Empfohlenes Zubehör**


	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------

**Benötigtes Zubehör**


	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

36 426 809

mm [inches]

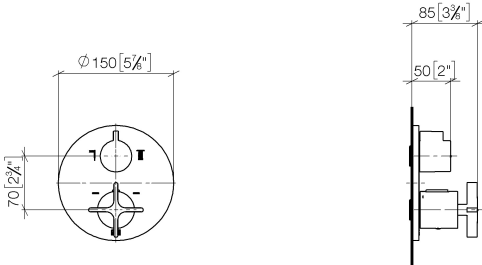

Durchflussdiagramm

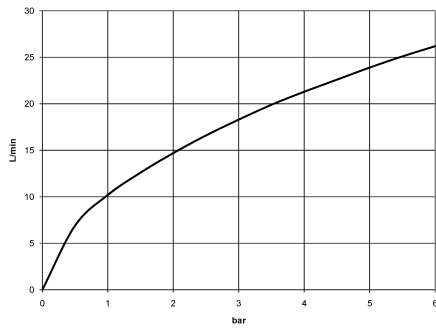

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Platin

VAIA

36 426 809

Zertifikate


WRAS\_1906

LGA\_19

LGA\_19

36 426 809

Produktversion ab 4/1/2024

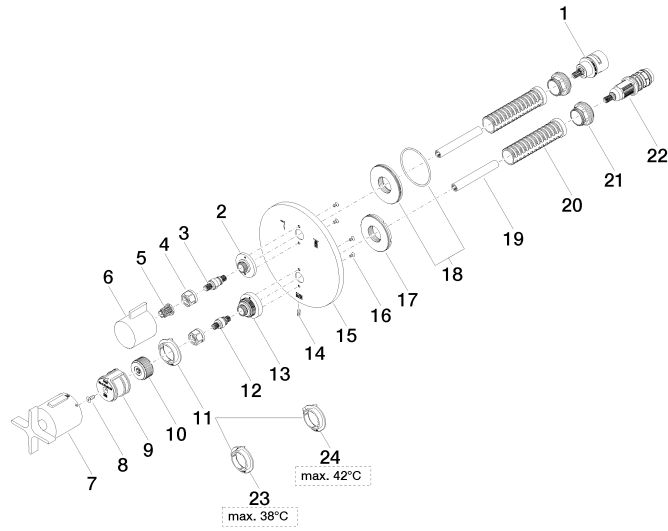



# VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Platin

VAIA

36 426 809

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 163 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	31	2