
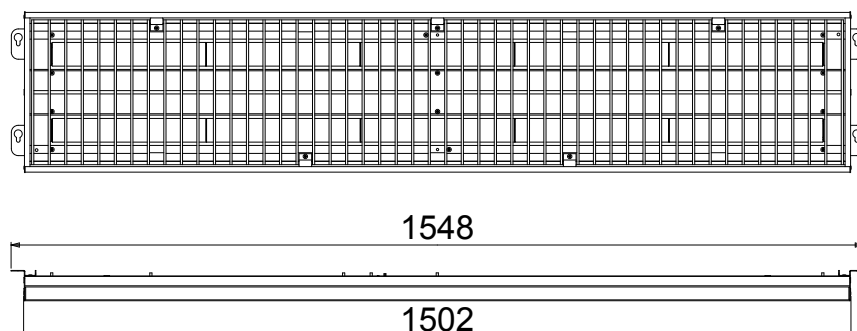


Afmetingen in mm

	I	II
2L	292	10 kg
3L	432	15.5 kg




Maximum aantal armaturen op 1 fase


Stroomonderbreker	B10	B16	C10	C16
On/Off	11	18	18	30
DALI	10	16	16	27

Door de inloopstroom is het aantal armaturen dat per fase aangesloten kan worden beperkt. Controleer voor installatie bovenstaande tabel en het etiket op het armatuur.


Aansluiten 1 fase:



Aansluiten 2 fase (centrale ledmodule apart):

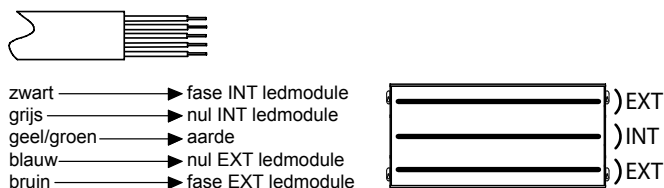

DALI:

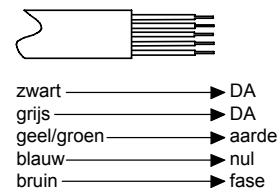

Let op: gebruik uitsluitend connectors met schroef- of klembevestiging, geschikt voor draaddiameter tot 2,5 mm² en isolatiewaarde 400V-16A. Deze aansluitingen moeten voldoen aan de normen EN 60998-2-1 and EN 60998-2-2.




1

6x


Afmetingen in mm




3L

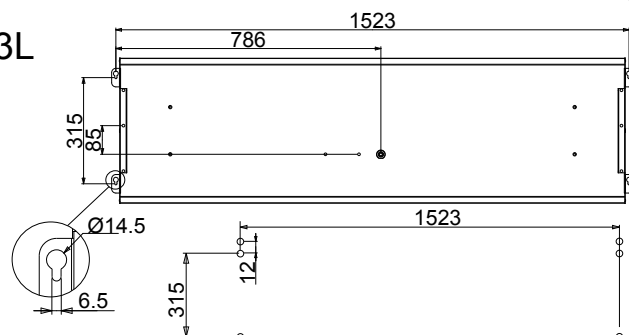


2L

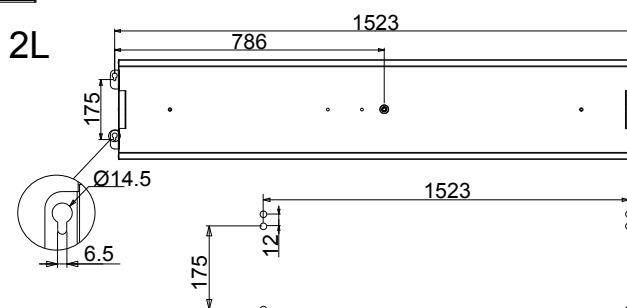


2




3

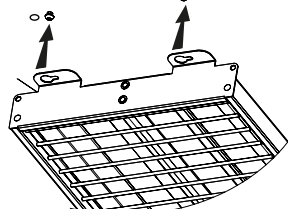

4

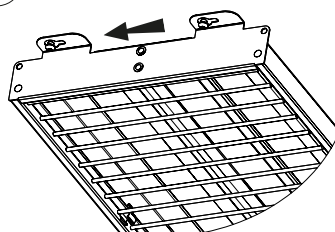


5

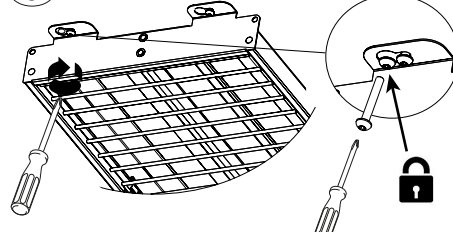




 >80 Kg  

Niet inbegrepen

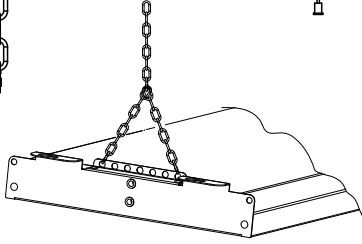


Orientatie van de armaturen




Lengte van de kettingeinden aanpassen met de stelring

LET OP: De gekozen ophanging dient zonder vervorming 5 maal het gewicht van het armatuur te kunnen dragen
(EN 60598-1 standaard: Sectie 4.14.1 Ophanging)



Montagebeugels apart
levenbaar, artikel 9121350

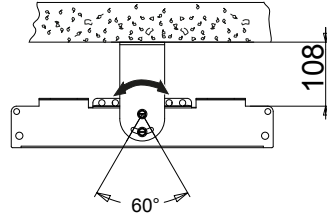

1

4x

Afmetingen in mm

1485

Ø6.5
30

2



2x



3

2 Nm mini

4

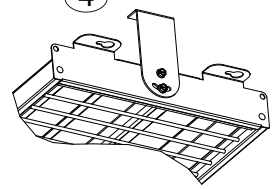

513213 - NM-SPSO-LB-22-01