

# RF-modtager til planforsænket montering med rulseskodesfunktion

**05-333**

E-Nr.:34 17 813 913

4 års  
garanti


Denne mini-modtager anvendes til at betjene rulseskodder og persienner. Den er meget nem at montere på grund af dens kompakte dimensioner. Den fungerer både med vægmonterede og håndholdte sendere. Køretiden er 90 sekunder. Med 2-tryk funktionen kan du:

- åbne, lukke og stopper rulseskodderne og persienerne
- dreje de lodrette persienner.


## Tekniske data

RF-modtager til planforsænket montering med rulseskodesfunktion

- Maks. 32 transmittere pr. modtager
- maks. indkoblingsstrøm: 4 A/ 230 Vac
- Strømforsyning: 230 V / 50 Hz
- Maks. sendeområde i en indbygget 30 m
- Maks. sendeområde i åbent rum: 100 m
- Modulationstype: FSK
- Ikke kompatibel med den trådløse bridge
- Maksimum MCB-klassificering: 6 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Kommunikationsprotokol: Easywave®
- Driftsfrekvens: 868.3 GHz
- Vægt: 76 g
- Dimensioner (HxBxD): 49 x 70 x 29 mm
- Godkendelse: CE



## Tilslutningsskema

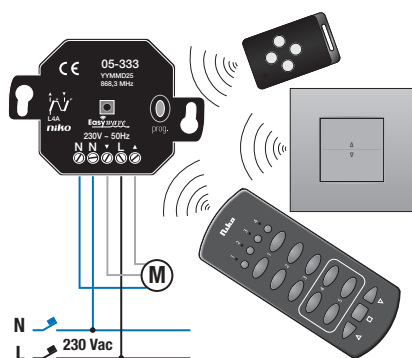

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

05-333 - 16-02-2023